

# Ultra<sup>®</sup> Max II Standard

La référence du secteur en matière de pulvérisation Airless de peintures



## FIABILITÉ AU QUOTIDIEN

- Le système Advantage Drive emploie une technologie qui a fait ses preuves, pour une confiance totale. Fonctionnement silencieux avec une garantie à vie !
- Faites confiance à la référence du secteur : la pompe Endurance™ Graco.
- Pour vos tâches quotidiennes, vous pouvez compter sur la commande de pression SmartControl™ 3.0 ! Elle assure un jet de pulvérisation constant sans fluctuations, tout en protégeant l'appareil contre les conditions électriques instables.

Painter - Professional Airless Applications

ULTRA<sup>®</sup> MAX II 695 STANDARD - ULTRA<sup>®</sup> MAX II 795 STANDARD - ULTRA<sup>®</sup> MAX II 1095 STANDARD



# Ultra® Max II Standard

Pulvérisateurs de peinture électriques pour projets résidentiels et commerciaux de plus grande envergure

L'outil **IDÉAL** si vous recherchez une solution technologique performante. Une technologie qui a prouvé son efficacité, jour après jour.

La gamme Ultra® Max II de pulvérisateurs de peinture électriques airless pour un usage professionnel est la plus populaire de Graco. Avec plus de 25 ans d'expérience d'une qualité sans faille et d'une productivité inégalée sur le terrain, elle est devenue la référence du secteur en matière de pulvérisateurs de peinture électriques. C'est l'assurance d'un travail bien fait.

La série **Standard** convient aux professionnels qui travaillent dans des conditions normales, mais qui recherchent un outil fiable permettant d'effectuer le travail rapidement et facilement, jour après jour.

Choisissez l'Ultra® Max II ...


...si vous recherchez la solution idéale pour les travaux de peinture à usage résidentiel et commercial de plus grande envergure, à l'intérieur comme à l'extérieur !

L'Ultra® Max II 695 est parfaitement équipé pour les gros travaux de construction et de rénovation résidentielle... mais l'Ultra® Max II 795 est encore plus performant et garantit le rendement nécessaire aux sites commerciaux de plus grande envergure. Dans une gamme encore supérieure, l'Ultra® Max II 1095 est polyvalent et permet de travailler de manière optimale avec des fluides plus épais, comme les revêtements anticorrosion et les produits ignifuges.

... et adoptez la série **Standard**, garantie de fiabilité jour après jour !

Jetez un coup d'œil aux caractéristiques de notre gamme ULTRA® MAX II, qui l'ont élevé au rang de référence du secteur.

Découvrez cette référence, comme de nombreux professionnels avant vous. Un choix qui vous permettra de faire toute la différence.



## Advantage Drive™

La transmission est le lien essentiel entre le moteur et la pompe.

Chez Graco, nous nous occupons personnellement de la fabrication du système de transmission Advantage ; nous assurons leur conception et leur fabrication sur notre site de production de classe internationale aux États-Unis.

- Engrenages en acier trempé ultra silencieux
- La transmission la plus résistante et durable sur le marché

## SMARTCONTROL™

### SmartControl™ 3.0 avec manomètre à aiguilles

Le SmartControl 3.0 évolué de Graco permet de contrôler la pression de manière précise et d'obtenir un jet de pulvérisation uniforme, sans fluctuations de pression.

- Permet de pulvériser des revêtements plus épais et d'utiliser des plus grandes longueurs de flexible.
- Le système de protection de pulvérisateur ProGuard™ protège l'appareil en cas de conditions électriques mauvaises ou extrêmes sur le chantier



## Pompe Endurance™

La technologie fiable et éprouvée dédiée aux pompes à piston Graco avec joints LongLife-V. Vanne d'admission QuickAccess™ pour nettoyer ou éliminer facilement les débris.



## Produits et applications

L'ULTRA® MAX II STANDARD est idéal pour les travaux de peinture sur des surfaces moyennes à grandes, à l'intérieur comme à l'extérieur ! Il deviendra l'allié incontournable de toutes les rénovations, constructions neuves, bâtiments à usage commercial et résidentiel, façades, projets d'habitation, etc.

Il est parfaitement compatible avec les tailles de buses les plus courantes ! L'ULTRA® MAX II STANDARD applique parfaitement toutes les peintures acryliques, primaires, émulsions, peintures en phase aqueuse et à base de solvant.



Regardez nos **vidéos d'applications** sur : <http://3.graco.eu.com>



Tous les appareils sont équipés d'un tuyau de 15 MÈTRES



#### Conception de chariot TiltBack™

La structure porteuse du pulvérisateur facilite le nettoyage et l'entretien de la pompe, mais permet aussi de changer aisément de pot de produit sans l'aide d'une deuxième personne.

[www.graco.com](http://www.graco.com)

#### Filtere de pompe Easy Out™


Le filtre de pompe Easy Out a été conçu pour filtrer depuis l'intérieur afin d'éviter le blocage ou l'effondrement s'ils sont remplis de saletés ou de débris.

- ▶ Grande zone de filtrage de 126 cm carrés, pour réduire l'obstruction des buses et assurer une finition de qualité
- ▶ Filtre vertical qui s'enlève avec le capuchon, pour réduire le gâchis



## BON À SAVOIR

### Organigramme (l/mn)

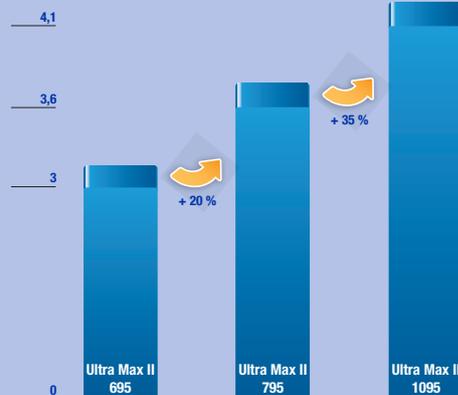

#### Ultra Max II 695 ProContractor

pour les gros travaux de construction et de rénovation à usage résidentiel

#### Ultra Max II 795 ProContractor

pour les gros travaux à usage résidentiel et commercial

#### Ultra Max II 1095 ProContractor

pour les gros travaux professionnels et les enduits fins

### JetRoller™

Le nouveau système JetRoller permet de réduire le temps d'application grâce à l'usage combiné du rouleau et du pulvérisateur en une seule opération. La valve Inline™ assure un flux de peinture uniforme. Plus besoin de tremper le rouleau dans la peinture. Fonctionne avec des manchons de rouleau de 18 et 25 cm disponibles sur le marché.

#### Avantages :

- Réduit le brouillard de pulvérisation
- Permet de travailler à distance
- Plus besoin de monter et descendre sans arrêt pour atteindre la surface à peindre
- Permet d'effectuer de gros travaux en deux fois moins de temps par rapport aux méthodes conventionnelles

Le kit comprend : rouleau léger amovible, rallonge de 50 cm, valve Shut-Off™ CleanShot™, buse de pulvérisation et support de buse.





# Accessoires Ultra® Max II Standard

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels

## Augmenter la qualité de la finition

### Pistolets



- 288475 Pistolet Contractor™, gâchette 2 doigts  
Support de buse RAC X et buse 517, filtre 60 + 100 mailles
- 288009 Pistolet Contractor, gâchette 4 doigts,  
Support de buse RAC X et buse 517, filtre 60 mailles
- 262114 Pistolet Contractor, gâchette 2 doigts,  
Support de buse RAC X, pas de buse, filtre 60 mailles

### Filtres de pistolet Easy Out™



- 287032 1 filtre de pistolet Easy Out, 60 mailles
- 287033 1 filtre de pistolet Easy Out, 100 mailles
- 287034 Kit : 1 filtre 60 mailles + 1 filtre 100 mailles

### Filtres de pompe Easy Out™



- 244071 30 mailles, gris
- 244067 60 mailles, noir (= standard)
- 244068 100 mailles, bleu
- 244069 200 mailles, rouge

### Tuyaux BlueMax™ II



- 240794 1/4" x 15 m | 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m | 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m

### Connecteurs de tuyau



- 156971 1/4" x 1/4" | 157350 1/4" x 3/8"

### Flexibles (230 bars)



- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

### Bas de pompe Endurance standard



- 248204 Ultra Max II 695
- 248204 Ultra Max II 795
- 248205 Ultra Max II 1095

### Kit Ultra® Max II



- 288491 Pistolet Contractor, tuyau de 1/4" x 15 m, flexible de 1/4" x 0,9 m, support de buse RAC X et buse 621
- 288501 Pistolet Contractor, tuyau 3/16" x 7,5 m. Support de buse et buse réversible RAC X FFA 210. Rallonge de buse 25 cm. 2 filtres de pistolet 100 mailles. Kit joint solvant et brosse de nettoyage.

### Rallonge haute résistance 0,5 m système JetRoller™

#### Avec pistolet Inline

- 24V490 Rouleau 18 cm
- 24V491 Rouleau 25 cm
- 232123 Rallonge haute résistance 1 m

#### Sans pistolet Inline

- 24V492 Rouleau 18 cm
- 24V493 Rouleau 25 cm

### Rallonges de buse RAC X



- 287019 25 cm | 287020 40 cm
- 287021 50 cm | 287022 75 cm

### Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X

- 287026 90 cm | 287027 180 cm

### Galets d'extérieur (complets)



- 6880095 30 cm, fixe
- 098084 90-180 cm, télescopique
- 098085 45-90 cm, télescopique

### Buses et supports de buse



- FFAXXX Buse haute finition RAC X verte
- PAAXXX Buse Airless professionnelle RAC X bleue
- WA12XX WideRac RAC X pour grandes surfaces
- 246215 Support de buse RAC X

### Produits liquides



- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l

## Ultra® Max II Standard

### PRÊT À L'EMPLOI,

#### Déballer, brancher, peigner !

Prêt à l'emploi, l'Ultra® Max II Standard est complet et prêt à pulvériser sitôt déballé !

Pistolet Contractor™ avec support de buse RAC X™ HandTite™ et buses PAA517 + PAA621, tuyau 1/4" x 15 m BlueMax™ II 240794, 0,25 l TSL™ 206994.

Retrouvez cette unité à l'adresse suivante :

## Spécifications



	ULTRA® MAX II 695 Standard	ULTRA® MAX II 795 Standard	ULTRA® MAX II 1095 Standard
<b>Références :</b> pour la version européenne - 220 V	<b>16X656</b>	<b>16X873</b>	<b>16X875</b>
pour la version multi-cordon	<b>16X657</b>	<b>16X871</b>	—
pour Royaume-Uni - 110 V	<b>16X658</b>	<b>16X872</b>	—
Taille maximum de buse : 1 pistolet	0,031"	0,033"	0,035"
2 pistolets	0,019"	0,021"	0,025"
Débit - l/mn (g/mn)	3,0 (0,75)	3,6 (0,95)	4,1 (1,15)
Pression maximum - bars (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Poids - kg (lbs)	43 (94)	45 (98)	55 (120)
Version SmartControl - Écran LED	3,0	3,0	3,0
Type de moteur	CC sans balais	CC sans balais	CC sans balais
Puissance moteur - kW	1,75	2,0	2,2
Spécification pour le générateur - kW	5	5	5