


FinishPro™ II PC Pro

Pulvérisateurs électriques airless air-assisté hautes performances compacts avec compresseur intégré pour finitions haut de gamme

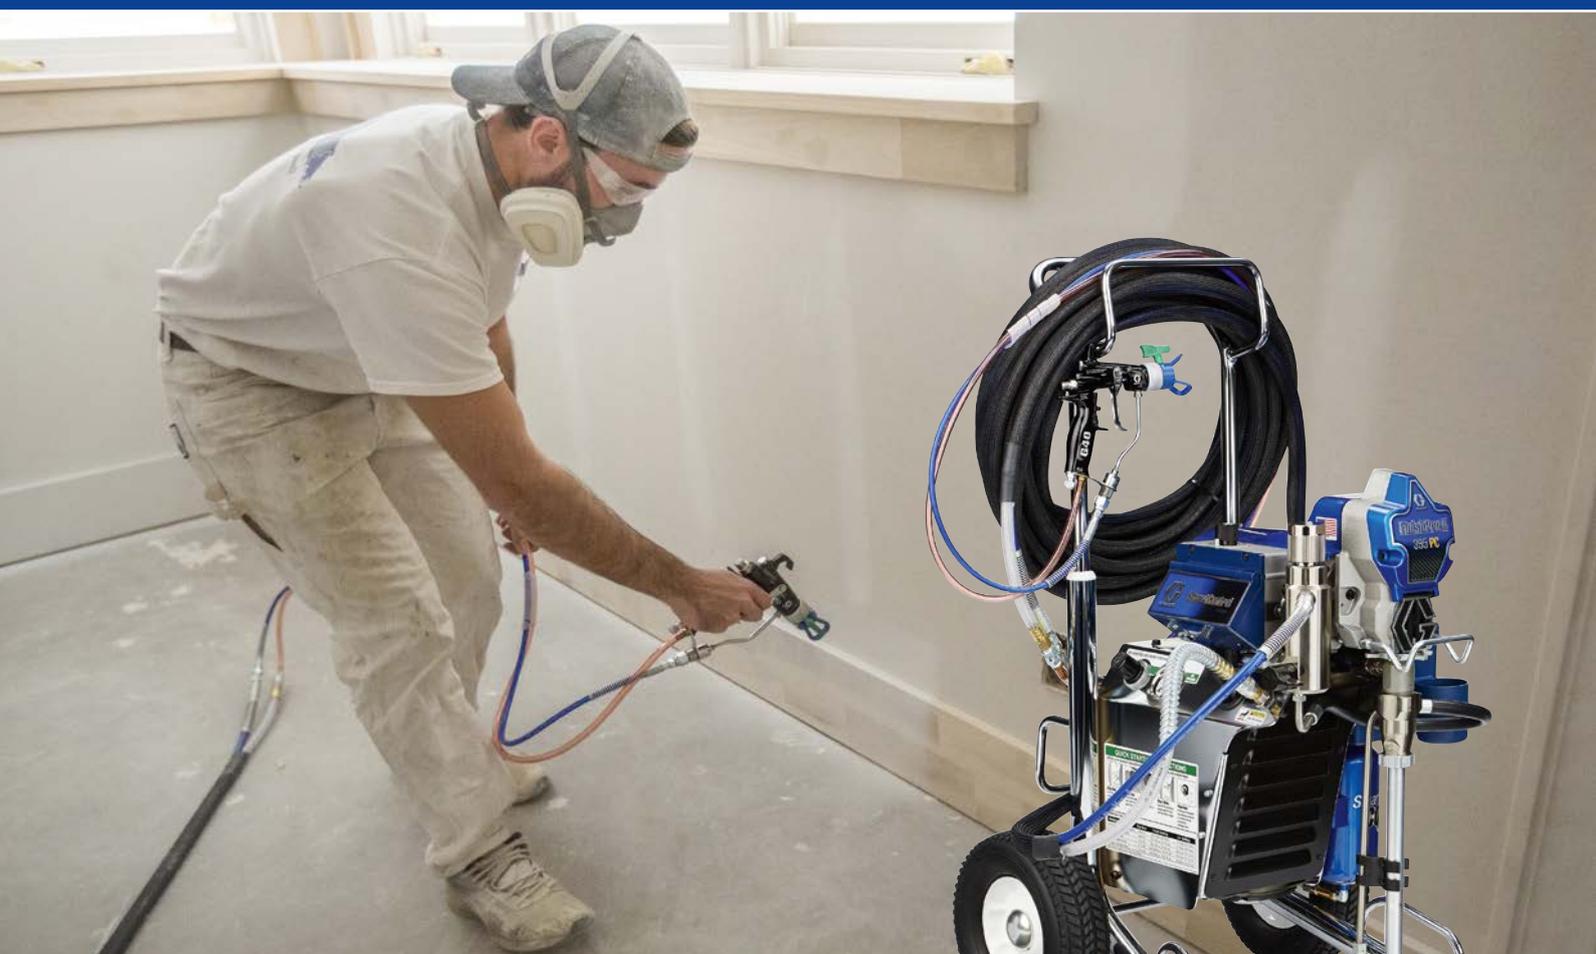

AVANTAGES PROFESSIONNELS

- 2 en 1 : associez les avantages de la pulvérisation airless air-assistée et airless dans un seul appareil
Une finition de qualité HVLP à la vitesse du mode airless, et ce, sans dilution
- Compresseur intégré « écologique » SmartComp™ qui ne se met en marche qu'en cas de besoin d'air : économies d'énergie, réduction de l'usure et du bruit
- Au quotidien, venez à bout de chaque projet grâce au système de remplacement de pompe rapide ProConnect™



FinishPro™ II PC Pro

Venez à bout de chaque projet au quotidien !

Les pulvérisateurs électriques haute finition FinishPro™ II offrent des fonctionnalités innovantes et un système airless air-assisté. Ils sont autonomes et facilement transportables. Tous les pulvérisateurs sont équipés du pistolet G40™ ultra léger, d'un jeu de flexibles Super-Flex™, d'un compresseur intégré fixé sous le chariot et de la technologie dédiée aux pompes à piston Graco.

Pulvérisateur 2 en 1 « Branchez et pulvérisez »

Passez de la technologie Airless à air-assistée en appuyant simplement sur l'interrupteur. Pulvérisez en mode air-assisté en utilisant le niveau d'air parfait, distribué par un compresseur intelligent qui ne se met en marche qu'en cas de besoin d'air, ce qui permet d'économiser de l'électricité, de réduire l'usure et le niveau sonore lors de l'application sur chantier.

FinishPro™ II 295 a été conçu pour les finitions occasionnelles, les petits magasins d'ameublement et les amoureux du bois.

Les pulvérisateurs FinishPro™ II 395 PC et 595 PC Pro, totalement 2 en 1, permettent de réaliser des travaux de finition de grande qualité ainsi que de pulvériser des murs et des plafonds simplement en mode airless lors de travaux résidentiels ou commerciaux, et ce, avec un brouillard de pulvérisation minimum. Les deux pulvérisateurs sont dotés du système de démontage/remontage de la pompe rapide ProConnect™

Le pulvérisateur FinishPro™ II 595 PC Pro est doté d'un moteur sans charbon et sans entretien. Associée au système de nettoyage FastFlush™, cette unité dispose d'une capacité suffisante (2,6 litres) pour pulvériser plusieurs peintures d'extérieur. Elle convient parfaitement pour les projets commerciaux de grande envergure ainsi que la peinture de façades occasionnelle.



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 2.5 avec FastFlush™

- L'afficheur numérique indique la pression, les litres pulvérisés et les heures de fonctionnement depuis la mise en service de l'appareil
- Intelligence numérique, réglage de la pression variable, contrôle du jet de pulvérisation et multiples fonctionnalités
- Affichage des messages d'erreur et lecture des diagnostics pour un meilleur suivi lors de la maintenance
- Le système de nettoyage haut débit Fast Flush™ réduit la durée de nettoyage grâce à son fonctionnement rapide



Fast Flush

SmartComp™ – Compresseur intégré à débit élevé

Au démarrage de la machine, le compresseur charge le système SmartComp™ en moins d'une minute.

Le compresseur est activé par la gâchette du pistolet.

- Si la pulvérisation n'est pas en cours, il se met à l'arrêt, ce qui permet de réduire le niveau de bruit sur le site des travaux
- La fonction de mise à l'arrêt automatique permet de rallonger la durée de vie du compresseur et de réduire la consommation d'électricité
- Le dépoteur de pression exclusif permet d'obtenir un fonctionnement plus silencieux



Boîte à outils intégrée

Une boîte de rangement pratique, pour garder à portée de main les outils, les buses, les filtres et les accessoires.

(non disponible avec le FinishPro II 295)



Produits et applications

Le FinishPro est idéal pour les grands travaux de haute finition.

Le FinishPro a été testé et approuvé pour pulvériser un large éventail de laques, d'acryliques, de primaires, de peintures émail, de vernis et de peintures acryliques d'intérieur, directement dans le pot de peinture.

L'appareil idéal pour la rénovation d'armoires, de composants d'éclairage, de volets, de clôtures, de boiseries, d'escaliers, de cages d'escaliers, de murs, de terrasses et de plafonds.



Regardez notre vidéo d'application sur : <http://16.graco.eu.com>



Jeu de flexibles Super-Flex™

Augmente la souplesse et la maniabilité, ce qui vous permet de travailler dans des endroits confinés et vous aide à obtenir des finitions de plus grande qualité.

- Concentrez-vous sur la tâche et pas sur l'outil !



Caractéristiques



Pistolet G40™

- Extrêmement léger
- Filtre du pistolet, intégré au pistolet pour éviter que la buse ne se bouche
- Vanne de réglage d'air, intégrée dans le pistolet
- Chapeau d'air à buse plate, une finition extrêmement haute réduit le brouillard de pulvérisation
- Kit de conversion de buse RAC, pour pulvériser de la peinture murale

(par défaut sur le FinishPro II 395 et le FinishPro II PC Pro 595 ; en option sur le FinishPro II 295)



Filtre du pistolet

www.graco.com



BON À SAVOIR

Comparaison AIRLESS AIR-ASSISTÉ - AIRLESS

AIRLESS AIR-ASSISTÉE

Lors d'une pulvérisation airless air-assistée, le produit est envoyé dans le pistolet à une pression inférieure à la pression airless traditionnelle (50-110 bars) et il est partiellement pulvérisé par la buse. La pulvérisation totale est obtenue en ajoutant une petite quantité d'air sur les bords du jet de pulvérisation.

AVANTAGE

La pulvérisation en mode airless air-assistée permet de disposer d'un jet plus doux, d'un plus grand contrôle, d'une plus grande efficacité et... de réduire le brouillard de pulvérisation, presque à la vitesse d'un appareil airless.

Plus de vitesse ?

Grâce au simple basculement d'un interrupteur, vous changez pour le pulvérisateur airless.



AIRLESS

Lors d'une pulvérisation airless à l'aide d'une pompe airless, le produit passe du pot de produit vers le pistolet en mettant tout simplement la peinture sous pression (160-230 bars).

AVANTAGE

La pulvérisation airless est rapide et les peintures peuvent être pulvérisées sans dilution.

! CONSEIL

Avec une pompe de remplacement sous la main, vous finirez toujours vos travaux dans les temps !



Caractéristiques



Effectuez le remplacement de votre pompe facilement **VOUS-MÊME** en seulement trois étapes en cas de dommages.

Adieu les pertes de temps et d'argent en raison des frais de main-d'œuvre liés à la réparation de vos pompes.



1 Desserrer l'écrou de serrage



2 Ouvrir le clapet et retirer la pompe



3 Enlever le tube d'aspiration et le flexible

Remplacement de la pompe rapide

- Remplacement sur chantier en à peine une minute
- La pulvérisation peut continuer sans aucune attente ou immobilisation auprès d'un service de maintenance
- Zéro perte de pièces ou de goupilles !



FinishPro™ II Accessoires

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels

Augmenter la qualité de la finition



Pistolets G40™

Réglage d'air, de débit et de ventilateur, filtre du pistolet 100 mailles, buse et support de buse
 262932 Buse plate AAM309 (avec régulateur d'air)
 262929 Buse RAC FFA210 (sans régulateur d'air)



Jeu de flexibles de fluide et de tuyaux d'air Super-Flex™

Flexible de 2 m compris
 24U578 7,5 m | 24U579 15 m



Flexibles de fluide et tuyaux d'air

Pistolet G40, buse, flexible, kit de tuyaux d'air et de flexibles de fluide Super-Flex™
 24V155 Livré avec 262932 + 24U578
 24V156 Livré avec 262929 + 24U579



Flexible souple Super-Flex™

278750 1/8" x 2 m (fluide)



Protecteur de flexible Flex Wrap

24U576 7,5 m | 24U577 15 m



ProGuard™+

24W090 230 V, CEE 7/7 (Shuko)
 24W755 230 V, CEI 320 (Multicord)



Pack blister - Bas de pompe ProConnect

17C489 Pack blister, uniquement sur FinishPro II 395 PC et FinishPro II 595 PC Pro



Ensemble de trémie de 5,7 litres

24B250 Trémie



Rallonges de buse RAC X™

287019 25 cm
 287020 40 cm
 287021 50 cm
 287022 75 cm



Rallonge haute résistance de 0,5 m - Système JetRoller™ avec pistolet Inline™

24V490	rouleau 18 cm	sans pistolet Inline™	24V492	rouleau 18 cm
24V491	rouleau 25 cm		24V493	rouleau 25 cm
232123	Rallonge haute résistance 1 m			



Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X™

287026 90 cm | 287027 180 cm

Buses et supports de buse

FFAXXX Buse haute finition RAC X verte
 PAAXXX Buse airless professionnelle RAC X bleue
 AAMXXX Buse AA plate avec corps en acier inox



Filtres

Filtres de pistolet G40 (lot de 5)

224454 60 mailles | 224453 100 mailles

FinishPro II 295

257094 Filtre en ligne Easy Out, 40 mailles

Filtre collecteur Easy Out FinishPro II 395/595™

246384 60 mailles, noir | 246382 100 mailles (bleu)
 246383 200 mailles, rouge

FinishPro II 295/395/595

246385 Crépine d'entrée de pompe

Filtre à air dessiccateur en ligne jetable

127465 Simple | 24U981 Lot de 5
 24U982 Lot de 25



Divers

288839 Chapeau d'air RAC X G40
 288514 Kit de conversion (de RAC à plat)
 24U616 Kit de conversion (de plat à RAC)
 249256 Support de buse pour buse plate AAM
 249180 Chapeau d'air pour buse plate AAM



Caractéristiques

TOUTES LES UNITÉS SONT LIVRÉES avec un compresseur intégré, un pistolet G40™ (y compris le chapeau d'air et la buse), un kit de flexibles produit et de tuyaux d'air Super-Flex™ (y compris flexible) et une protection de flexible.

Références : pour la version européenne/Multicord (230 V)
 pour le Royaume-Uni (110 V)

	FinishPro II 295 24U061 / 24U062	FinishPro II 395 PC 17C418 / 17C421 17C320	FinishPro II 595 PC Pro 17C423 / 17C358
Pression de service maximum - bars (psi)	207 (3 000)	230 (3 300)	230 (3 300)
Débit produit maxi en l/mn (gpm)	1,3 (0,34)	2,0 (0,47)	2,6 (0,68)
Diamètre maxi de buse - 1 pistolet	0,017"	0,023"	0,027"
Poids - kg (lbs)	31 (68)	50 (110)	51 (112)
Puissance moteur - CH (CC)/Spécification minimale du générateur - W	1/2 balai / 3 000	Balai TEFC 7/8 / 4 000	Moteur sans charbon 1.4 / 4 000
Rendement du compresseur	0,09 m ³ / min à 2,4 bars	0,09 m ³ / min à 2,4 bars	0,09 m ³ / min à 2,4 bars
Caractéristiques : Pistolet G40™	Buse plate et support de buse	Buse plate et support de buse	Buse plate et support de buse
Kit de conversion plat à RAC™	—	✓	✓
Buses	AAM309	AAM309 / FFA210 / PAA517	AAM309 / FFA210 / PAA517
Tuyau produit + Flexible produit souple	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m	1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
Tuyau d'air + Tuyau d'air court	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m	3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / Kit séparateur d'eau	— / — / — / —	✓ / ✓ / — / —	✓ / ✓ / ✓ / ✓
Filtre de pistolet / pompe - maille	100	100/100	100/100
Version SmartControl™	—	1,0	2,5