


CHARIOTS SOFT NORBLAST®

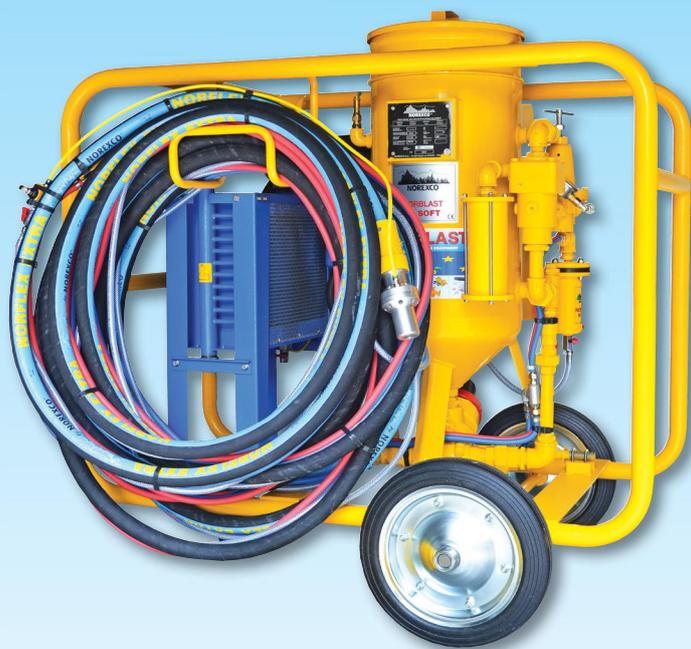

Les chariots NORBLAST® sont des ensembles mobiles et complets de nettoyage et gommage innovants, aboutissement de nombreuses années d'évolutions. La conception, au début des années 90, des premières versions de système SOFT® ayant en effet été réalisée par NOREXCO®, entreprise pionnière et reconnue dans le domaine du décapage/gommage par projection de poudres abrasives.

Des améliorations très significatives sur la réactivité du système ainsi que sur la résistance à l'usure sont constatées grâce aux innovations intégrées dans ces dernières évolutions.

La technique du gommage permet de traiter écologiquement tous types de supports, par voie sèche ou humide, tout en respectant l'intégrité du support en utilisant les poudres de gommage NORSAB® SOFTGOM® développées spécifiquement.

Quatre versions de chariots sont disponibles basés sur les machines NOB17SOFT, NOB35SOFT, NOB35SOFT-DP et MAXISOFT35. Les descriptions ainsi que les caractéristiques de chaque machine peuvent être consultées sur les documentations respectives de ces équipements.

Les différentes versions permettent de travailler à des pressions comprises entre 0.5 et 8.5 bars suivant les besoins du chantier, en fonction du compresseur utilisé. La très grande finesse du travail possible à basse pression offre de nombreuses perspectives nouvelles d'utilisation.

LES CHARIOTS NORBLAST® CONSTITUENT LE MEILLEUR CHOIX POUR LA COLLECTIVITE LOCALE, LA SOCIETE DE LOCATION OU L'ENTREPRISE A LA RECHERCHE D'UN ENSEMBLE DE GOMMAGE COMPLET, COMPACT ET MOBILE.

POINTS FORTS :

- Compacts. Tout le matériel est regroupé, prêt à l'emploi.
- Mobiles. Grandes roues sur roulements à aiguilles pour un déplacement facile sur tous les terrains
- Maniables. Roulette pivotante à l'avant.
- Robustes. Châssis en tubes d'acier sur-dimensionnés, peinture texturée appliquée par thermo laquage.
- Sécuritaires. Conception enveloppante du chariot pour une protection parfaite de tous les composants.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Chariot :		Aéroréfrigérant :	
Longueur	1 130 mm	Débit admissible	2 000 l/min - 120 m ³ /h
Largeur	790 mm	Diamètre raccordement	1"
Hauteur	1 100 mm		

Sableuse : voir documentation spécifique suivant le modèle

Référence	Sablage et Type de buse		Aéro-réfrigérant	Diam. Tuyau de sablage	Longueur Tuyaux	Débit mini du compresseur	Possible avec
	à sec	humide					
CHA17SOFT		NY		13 mm	10 m	1000 l/min	AP50T/APV130
CHA35SOFT	oui	NX/SX	oui	19 mm	20 m	3000 l/min	-
CHA35SOFT-DP							
CHA35MAXISOFT							

Toutes les versions ci-dessus sont livrées avec : • Commande à distance + système de régulation de pression d'air
 • Filtre séparateur décanteur • Doseur piloté NOB1013 (sauf CHA17SOFT avec doseur NOB1009 et CHA35SOFT avec doseur NOB1012) • Casque de sablage NAB4948 et protection auditive NAB4949 • Tamis et couvercle • Filtre air respirable NOB4300
 • Casque de sablage panoramique NOB4700 alimenté en air.