

DÉCOUVREZ LE CATALOGUE, LES PROMOS ET LES SERVICES LOCAPEINT SUR INTERNET



locapeint.com

LOCAPEINT

5
AGENCES
POUR
MIEUX
VOUS
SERVIR

AIX-EN-PROVENCE

SIÈGE SOCIAL & AGENCE

760 RUE MAYOR
DE MONTRICHER
PÔLE D'ACTIVITÉS DES MILLES
13854 AIX EN PCE CEDEX 3
TÉL : 04 42 64 34 10
MAIL : aix@locapeint.com



TOULOUSE

AGENCE SUD-OUEST

17, CHEMIN
BELLE GARRIGUES
31140 AUCAMVILLE
TÉL : 05 62 75 33 04
MAIL : toulouse@locapeint.com

TOULON

Z.A.C. JEAN MONNET NORD
74 ALLÉE HELSINKI
83500 LA SEYNE SUR MER
TÉL : 04 94 87 61 34
MAIL : toulon@locapeint.com

RHÔNE-ALPES

5 RUE DES ALPES
69120 VAULX EN VELIN
TÉL : 09 67 04 80 77
FAX : 04 78 84 80 77
MAIL : lyon@locapeint.com

STRASBOURG

AGENCE ALSACE

13 RUE SCHERTZ
67100 STRASBOURG
TÉL : 03 88 31 80 43
MAIL : strasbourg@locapeint.com



locapeint.com



LOCAPEINT SE RÉSERVE LE DROIT À TOUT MOMENT DE MODIFIER LES PRODUITS ET LES TARIFS DE CE CATALOGUE. PHOTOS NON CONTRACTUELLES. TOUTE REPRODUCTION MÊME PARTIELLE DE CE CATALOGUE EST STRICTEMENT INTERDITE. PRIX MENTIONNÉS VALABLES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2025.



ÉDITION 2025 LOCAPEINT



+ de 400
références
outils, machines
accessoires &
consommables



BÂTIMENT | INDUSTRIE
CONSEIL | VENTE | LOCATION
RÉPARATION | CONSOMMABLES **3M**

depuis 1992...



LOCAPEINT

AGENCE D'AIX EN PROVENCE
650 M² AU SERVICE
DU PROFESSIONNEL

ACCUEIL

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H00 À 12H00
& DE 14H00 À 18H00
AUCUN ARRÊT
PENDANT LES CONGÉS.



CONSEIL

PARCE QU'À CHAQUE BESOIN
CORRESPOND UN MATÉRIEL
PRÉCIS, UN TECHNICIEN VOUS
PROPOSERA TOUJOURS L'OUTIL
LE PLUS ADAPTÉ.



LIVRAISON

AUSSI BIEN EN LOCATION QU'EN VENTE
DE CONSOMMABLES, NOUS POUVONS,
SUITE À VOTRE DEMANDE, VOUS LIVRER
GRATUITEMENT* À DOMICILE OU SUR
CHANTIER.



5

AGENCES
POUR
MIEUX
VOUS
SERVIR

AIX-EN-PROVENCE SIÈGE SOCIAL & AGENCE

760 RUE MAYOR
DE MONTRICHER
PÔLE D'ACTIVITÉS DES MILLES
13854 AIX EN PCE CEDEX 3
TÉL : 04 42 64 34 10
MAIL : aix@locapeint.fr

TOULON

Z.A.C. JEAN MONNET NORD
74 ALLÉE HELSINKI
83500 LA SEYNE SUR MER
TÉL : 04 94 87 61 34
MAIL : toulon@locapeint.fr

STRASBOURG AGENCE ALSACE

13 RUE SCHERTZ
67100 STRASBOURG
TÉL : 03 88 31 80 43
MAIL : strasbourg@locapeint.fr

TOULOUSE

AGENCE SUD-OUEST
17, CHEMIN BELLE GARRIGUES
31140 AUCAMVILLE
TÉL : 05 62 75 33 04
MAIL : toulouse@locapeint.fr

RHÔNE-ALPES

5 RUE DES ALPES
69120 VAULX EN VELIN
TÉL : 09 67 04 80 77
MAIL : lyon@locapeint.fr



LOCATION

MACHINES À PROJETER	P02
AIRLESS	P04
MATÉRIELS DIVERS	P05

VENTE

MACHINES À PROJETER & ENSEMBLES DE PROJECTION	P10
MACHINE A MALAXAGE CONTINU	P14
ENSEMBLES DE PROJECTION	P16
MACHINE À PROJETER	P19
ENSEMBLE DE PROJECTION EXTÉRIEUR	P20
MALAXEUR & ACCESSOIRES TALOCHEUSE	P21
COMPRESSEURS	P22
COMPRESSEURS THERMIQUE ET RALLONGES	P24



GRACO

BUSES AIRLESS & PULVÉRISATEURS GRACO	P25
AIRLESS GRACO	P26
GAMME XT GRACO	P28
GAMME PNEUMATIQUE GRACO	P30
ACCESSOIRES GRACO, RALLONGES, PISTOLETS, BUSES	P32
COOL ROOF & LINE LAZER GRACO	P33
PISTOLET ÉLECTROSTATIQUE GRACO	P34



DECAPEURS PNEUMATIQUES EUROMAIR	P37
NETTOYEURS HAUTE PRESSION	P38
NETTOYEURS HAUTE PRESSION DYNAJET	P40

HYDROGOMMEUSE NOREXCO	P42
SABLEUSES NOREXCO & COMPRESSEUR	P43
GENERATEURS DE CHALEUR & DESHUMIDIFICATEURS	P44
VENTILATEURS-EXTRACTEURS	P45
MONOBROSSES & ACCESSOIRES	P46
DÉCOLLEUSES DE SOL	P48
ECHAFAUDAGES & RAMPES DUARIB	P50
GROUPES ÉLECTROGÈNES & GUIDE DE CHOIX	P52

FLEX : DIVERS	P54
PONÇEUSE MIRKA	P56
PONÇEUSE FAÇADIER & ACCESSOIRES	P56
PONÇEUSE & ACCESSOIRES	P58
FESTOOL : DIVERS	P60
ASPIRATEURS	P61
BLASTRAC : GRENAILLEUSE, SURFAÇEUSE & ASPIRATEUR	P62
TURBINES BASSE PRESSION	P64
L'OUTIL PARFAIT : OUTILS DE LISSAGE	P65
VOLUMAIR : CARDEUSES & ACCESSOIRES	P66
PISTOLETS À PEINTURE	P68
PISTOLETS & DIVERS	P70



MASQUES & PROTECTIONS 3M	P72
MASQUAGE & COMBINAISONS 3M	P74
GUIDE DE PROTECTION RESPIRATOIRE 3M	P76
MASQUAGE TESA	P77
BÂCHES DE PROTECTION NERPEL	P78
BÂCHES DE PROTECTION LANDOLT	P79

PRISES DE NOTES	P80
PIÈCES DÉTACHÉES	P82
PARTENARIAT	P83
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	P84

NOUVEAUX
MOTEURS
DIESEL




P 7

LOCATION
NHP 2800 BARS
EXCLUSIVITÉ
LOCAPEINT

CATALOGUE LOCAPEINT
ÉDITION 2025 : TOUS LES
PRIX INDIQUÉS EN EUROS
DANS CE CATALOGUE
S'ENTENDENT HORS
TAXES

* UNIQUEMENT CLIENT EN
COMPTE ET DANS UN RAYON DE
30KM

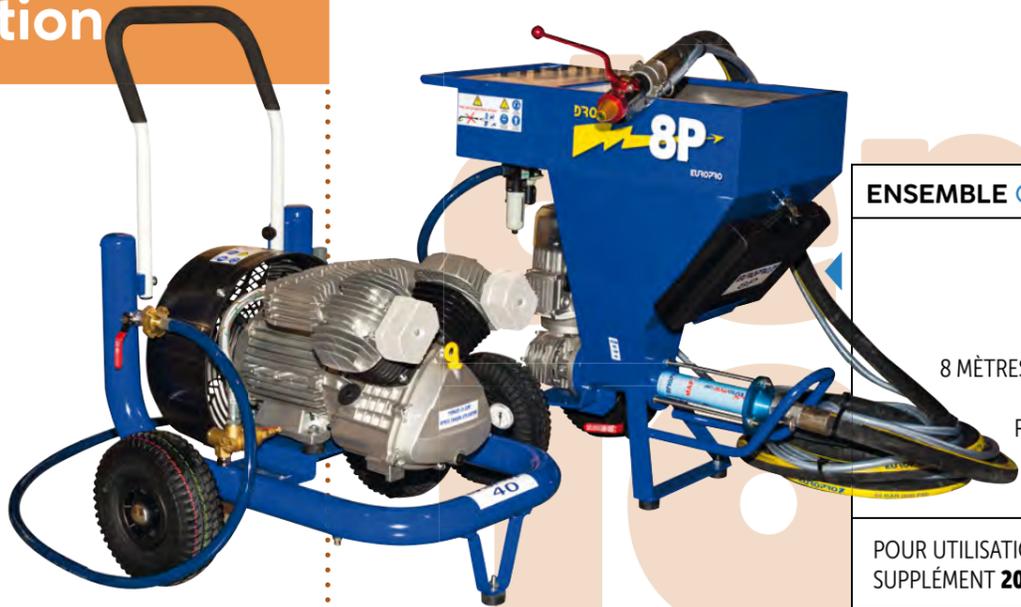

ENSEMBLE GROS CHANTIER

- MACHINE À PROJETER
- + COMPRESSEUR
- + 8 MÈTRES DE TUYAU AIR/PRODUIT
- + RALLONGE AIR 25 MÈTRES
- + 3 BUSES

POUR UTILISATION RPE
SUPPLÉMENT **20€/JOUR** **85 €**

MACHINE À PROJETER SEULE

65 €

VIDE-SAC



15 €

**RALLONGE 5 MÈTRES
AIR/PRODUIT**



10 €



Machines conçues pour tous types de produits :

- gouttelettes,
- pâte à papier,
- revêtement plastique épais (RPE)
- enduit décoratif
- enduit de façade allégé
- ...



T-MAX

- MACHINE PRÊTE À FONCTIONNER
- + 15 MÈTRES DE TUYAU
- + BUSE
- + VIDE-SAC

115 €



**COMPACTE
MANIPULATION
FACILE**

**COMPACT PRO 30
AVEC MALAXEUR**

COMPLET 180 €

FORFAIT DE MISE EN ROUTE SUR
DEMANDE POUR CP 30, UNIQUEMENT
POUR NOS CLIENTS EN COMPTE, SUR UN
RAYON DE 30 KM. NOUS CONSULTER

**QUELS PRODUITS
PROJETER ?**

- La **Compact-pro 30** permet de projeter un grand nombre de produits et d'obtenir ainsi un large éventail de finitions et de rendus. Selon les produits, utilisez la lance mortier.
- mortiers traditionnels avec adjuvants
 - enduits hydrauliques
 - enduits base chaux
 - revêtements plastiques épais (RPE)
 - enduits techniques & spéciaux à forte charge
 - enduits & colles d'isolation par l'extérieur
 - rejointoiement...



MINI JET 120

115 €



**CUVE
DE 100
LITRES**

MALAXEUR

POUR MACHINE
À PROJETER
EXTÉRIEURE

70 €

**ENSEMBLE PETIT ET MOYEN
CHANTIER**

ULTRA 795 STANDARD
+
BUSE SELON PRODUIT

70 €

795
STAND.



GOUTTELETTES

FAST FINISH

20 €



COMPRESSEUR

45 €



ENSEMBLE PRODUIT ÉPAIS

MARK V (ÉLECTRIQUE)

85 €


MARK V



MALAXEUR

**PEINTURE ET
RAGRÉAGE**

20 €

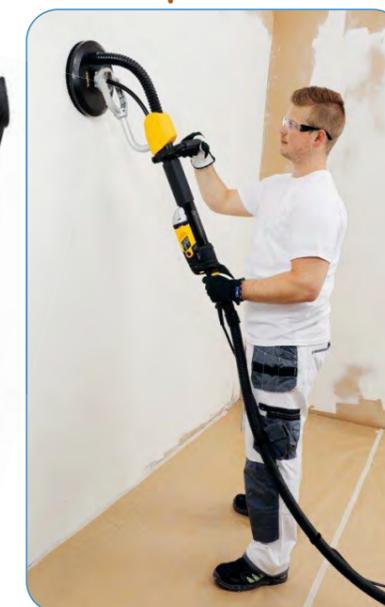

PONÇEUSE GIRAFE (1)

65 €

(1) SUPPLÉMENT SACS
& ABRASIF

OPTIONS

TRAITEMENT DE **CHARPENTE** (CHEVILLES
EN SUPPLÉMENT)

15 €

• 01 : **RALLONGE** DE BUSE 30 CM

10 €

• 02 : **RALLONGE** PISTOLET (POL GUN)

30 €

POSSIBILITÉS DE PRIX DÉGRESSIFS SUIVANT LA DURÉE

**PISTOLET À
PEINTURE**

15 €



**COMPRESSEUR
+ TUYAU D'AIR**

40 €



NETTOYEUR HP

NETTOYEUR HP THERMIQUE
EAU FROIDE 250 BARS

55 €

TOUS NOS NETTOYEURS
SONT LIVRÉS AVEC 20
M DE FLEXIBLE ET UNE
LANCE DOUBLE.


SUPPLÉMENT FLEXIBLE
10 MÈTRES : 10 €

LANCE TURBO

15 €

KIT DE SABLAGE

15 €

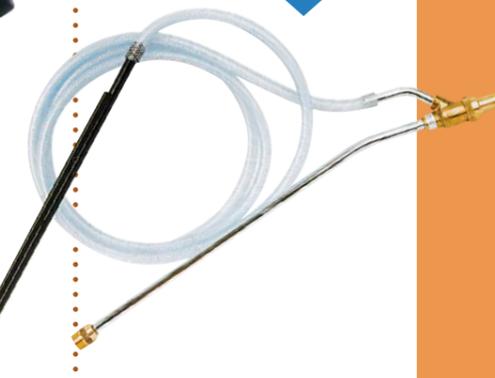

**ENSEMBLE
BASSE
PRESSION**

40 €



HVLP TURBINE

50 €

**COMPRESSEUR
ÉLECTRIQUE**

2 CV / 3 CV / 4 CV
220 VOLTS

45 €

RALLONGE
AIR 25 M



**NETTOYEURS HAUTE
PRESSION DYNAJET**

350 BARS EAU CHAUDE (EQUIPÉ GIES)

500 BARS EAU CHAUDE (EQUIPÉ GIES)

2800 BARS (EQUIPÉ GIES)

UNIQUEMENT SUR
AGENCES AIX ET
TOULON

PRIX : NOUS
CONSULTER

TROIS NETTOYEURS 500
BARS GIES & UN 2800
BARS GIES DISPONIBLE
SUR LE PARC LOCATION.

350
BARS
EAU

500
BARS
EAU

2800 BARS
ÉQUIPÉ GIES,
EXCLUSIVITÉ
LOCAPEINT



NOUVEAUX
MOTEURS DIESEL
NOUVELLE FORME

POSSIBILITÉ DE LIVRAISON ET DE
MISE EN ROUTE DANS UN RAYON DE
30 KM: FORFAIT DE 100€ POUR LE 500
BARS & 200€ POUR LE 2800 BARS AVEC
FORMATION DE SÉCURITÉ.

CONSOMMABLES EN SUPPLÉMENT



**GROUPE
ÉLECTROGÈNE
7,5 KVA**

50 €

**GROUPE
RÉGULÉ**



ASPIRATEUR (1)

EAU ET POUSSIÈRES

40 €

(1) SUPPLÉMENT SACS
ASPIRATEUR : 9€



CHAUFFAGE

35 €



DESHUMIDIFICATEUR

50 €



**DÉCOLLEUSE 550 À POIGNÉE
RÉGLABLE**

LA MACHINE 550 EST IDÉALE POUR UN TRAVAIL RÉSIDENTIEL ET LÉGER, DANS DES ESPACES CONFINÉS SUR DES TRAVAUX COMMERCIAUX. L'ACTION DE DÉCOUPE ORBITALE AVEC UN NOMBRE DE TR/MIN ACCÉLÉRÉ DÉLIVRE UNE MACHINE EFFICACE ET CONFORTABLE POUR L'OPÉRATEUR. CETTE MACHINE EST UN MUST-HAVE GRÂCE AUX NOTATIONS DÉCIMALES CONFORMES AUX NORMES DE L'INDUSTRIE ET DE SÉCURITÉ.

70 €

MONOBROSSE (2)

50 €

**DISQUE SPÉCIAL
PARQUET**

DISQUES SCOTCH MECH,
Ø 406

GRAIN 60 REMISE
EN ÉTAT **18 €**

GRAIN 80 DEMI
FINITION **15 €**

GRAIN 120
FINITION **12 €**



**ABRASIF DOUBLE
FACE**


Ø 406
POUR SOL (RAGREAGE) ETC...
PLUSIEURS GRAINS

À PARTIR DE **13 €**



BROSSE NYLON


16 €



PADS

VERT/NOIR/
BLANC

14,50 €

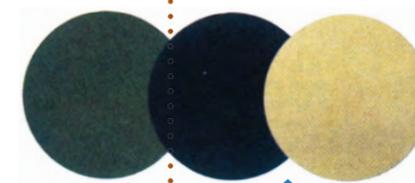

(2) CONSOMMABLE EN SUPPLÉMENT

1 SAC
CUVE INOX



MAP DROPPRO 4P

IDÉALE POUR VOS CHANTIERS DE PETITE SURFACE, OU POUR LES RETOUCHES, LA 4P EST LA PLUS PETITE MACHINE ET LA MOINS CHÈRE DU MARCHÉ.

EQUIPEMENT STANDARD : TUYAU : 5 MÈTRES - Ø 19 • LANCE DE PROJECTION : ABS OU ALU SUR DEMANDE • BUSES : Ø 4 ET 5 • BALLES DE NETTOYAGE : 2
VRILLE DE NETTOYAGE : 1 • MALLETTTE

CARACTÉRISTIQUES :
DÉBIT : 0 À 4 KG/MN. • CAPACITÉ DE CUVE : 1 SAC • GRANULOMÉTRIE MAXI : 2 MM • ALIMENTATION : 230 V 10 A 50 ET 60 HZ • DIMENSIONS (L X I X H) : 60 X 37 X 65 CM
POIDS : 30 KG

RÉF. EU101051

NC*

MAP DROPPRO 8P

LA MACHINE PASSE-PARTOUT POUR LES MOYENS ET GROS CHANTIERS.

EQUIPEMENT STANDARD : TUYAU : 8 MÈTRES - Ø 25 • LANCE DE PROJECTION : ABS OU ALU SUR DEMANDE • BUSES : Ø 5 ET 6 • BALLES DE NETTOYAGE : 2 • VRILLE DE NETTOYAGE : 1 • MALLETTTE : 1

CARACTÉRISTIQUES : DÉBIT : 0 À 12 KG/MN. • CAPACITÉ DE CUVE : 3 SACS GRANULOMÉTRIE MAXI : 4 MM • ALIMENTATION : 230 V 10 A ET 60 HZ • DIMENSIONS (L X I X H) : 70 X 50 X 80CM
POIDS : 49 KG

RÉF. EU101052

NC*

3 SACS
CUVE INOX



MAP DROPPRO14P

CONVIENT A TOUS TYPES DE CHANTIERS.

EQUIPEMENT STANDARD : TUYAU : 10 MÈTRES - Ø 25 • LANCE DE PROJECTION : ABS OU ALU SUR DEMANDE • BUSES : Ø 5 ET 6 • BALLES DE NETTOYAGE : 2 • GRILLE DE NETTOYAGE : 1 • MALLETTTE : 1W

CARACTÉRISTIQUES : DÉBIT : 0 À 16 KG/MN. • CAPACITÉ DE CUVE : 4 SACS • GRANULOMÉTRIE MAXI : 4 MM • ALIMENTATION : 230 V 10 A ET 60 HZ • DIMENSIONS (L X I X H) : 75 X 55 X 80 CM
POIDS : 60 KG

RÉF. EU101053

NC*

4 SACS
CUVE INOX



MAP MONOPHASE

LA MACHINE POUR TRÈS GROS CHANTIERS PAR EXCELLENCE. ELLE PROJETTE CERTAINS ENDUITS HYDRAULIQUES.

EQUIPEMENT STANDARD : • TUYAU : 10 MÈTRES - Ø 32 • LANCE DE PROJECTION : ABS • BUSES : Ø 6 ET 8 • BALLES DE NETTOYAGE : 2 • VRILLE DE NETTOYAGE : 1 • MALLETTTE : 1

CARACTÉRISTIQUES : DÉBIT : 0 À 26 KG/MN. • CAPACITÉ DE CUVE : 7 SACS • GRANULOMÉTRIE MAXI : 5 MM • ALIMENTATION : 230 V 16 A 50 ET 60 HZ • DIMENSIONS (L X I X H) : 156 X 64 X 99 CM
POIDS : 92 KG

RÉF. EU1014300

NC*

7 SACS
CUVE INOX



KOSNER

KOSNER MK140

UTILISATIONS:
PRODUITS PÂTEUX ET FIBREUX.
PRODUITS D'IMPERMÉABILITÉ.
REVÊTEMENT PLASTIQUES ÉPAIS.

CARACTÉRISTIQUES:
DÉBIT POMPE JUSQU'À 24KG/MN (SELON DENSITÉ ENDUIT).
CAPACITÉ CUVE: 62 L (104KG D'ENDUIT).
ALIMENTATION MONO 230 V.
POIDS : 44KG.

RÉF. KOS001501

NC*



KOSNER MK20

UTILISATIONS:
PRODUITS PÂTEUX ET FIBREUX.
REVÊTEMENT PLASTIQUES ÉPAIS.

CARACTÉRISTIQUES:
DÉBIT POMPE JUSQU'À 12KG/MN (SELON DENSITÉ ENDUIT).
CAPACITÉ CUVE: 38 L (66KG D'ENDUIT).
ALIMENTATION MONO 230 V.
POIDS : 33KG.

RÉF. KOS200019

NC*



COMPRESSEUR MX22 MONOPHASE

DÉBIT D'AIR EXCEPTIONNEL ET FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE:
LE COCKTAIL HAUTE PERFORMANCE DU MX22 EST RECOMMANDÉ POUR LES USAGES INTENSIFS AVEC LES MACHINES À PROJETER ET DE NOMBREUX OUTILS.

CARACTÉRISTIQUES:
BICYLINDRE EN LIGNE.
DÉBIT: ENVIRON 31M³/H
PRESSION MAXI: 6 BAR
PUISSANCE: 3,2 CV
POIDS : 57KG.

RÉF. KOS5008355

NC*



NC* : PRIX, NOUS CONSULTER

ENSEMBLE PROJECT 8-40

ENSEMBLE DE PROJECTION IDEAL POUR LES PETITS ET MOYENS CHANTIERS.

EQUIPEMENT STANDARD :
MACHINE A PROJETER DROPPRO 8P
COMPRESSEUR EUROPRO 40
1 VIDE SAC
1 TUYAU AIR 12,5 MÈTRES - Ø 16
1 RALLONGE AIR/PRODUIT Ø25 X 5M
1 LANCE DE PROJECTION ABS
2 BUSES MAP : Ø 4 ET 7
2 ENROULEURS ELECTRIQUES 40M
1 LITRE DE LIQUIDE DE STOCKAGE

RÉF. EU EC3014

NC*



LIVRÉ AVEC :



TRÉMIE
3 SACS

COMPRISES :



ENSEMBLE PROJECT 14-40

ENSEMBLE DE PROJECTION TRES PERFORMANT POUR LES GROS CHANTIERS.

EQUIPEMENT STANDARD :
MACHINE A PROJETER DROPPRO 14P
COMPRESSEUR EUROPRO 40
1 VIDE SAC
1 TUYAU AIR 25 MÈTRES - Ø 16
1 RALLONGE AIR/PRODUIT Ø25 X 5M
1 LANCE DE PROJECTION ABS
2 BUSES MAP : Ø 7 ET 8
2 ENROULEURS ELECTRIQUES 40M
1 LITRE DE LIQUIDE DE STOCKAGE

RÉF. EU EC3006

NC*



LIVRÉ AVEC :



TRÉMIE
4 SACS

TRES
ROBUSTE

• NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES :

BUSES



ELLES PERMETTENT D'OBTENIR DIFFÉRENTS TYPES DE PROJECTION SUIVANT LES PRODUITS.

NC*

VIDE SAC

FACILEMENT ADAPTABLE, IL PERMET DE VIDER CORRECTEMENT ET RAPIDEMENT LES SACS D'ENDUITS PÂTEUX.

POUR 8 P
RÉF. EU101100


NC*

POUR 14 P
RÉF. EU90644

NC*

POUR MPE 300
RÉF. EU1005237

NC*



RALLONGE DE PROJECTION

ELLE PERMET DE TRAVAILLER AU PLAFOND SANS ESCALIER



LONGUEUR 0,5 M
RÉF. EU103507

NC*

LONGUEUR 1 M
RÉF. EU103502

NC*

LONGUEUR 1,5 M
RÉF. EU103503

NC*



**AIRLESS
T-MAX
6912**



AIRLESS T-MAX 6912

T-MAX 6912 EST LIVRÉ COMPLET ET PRÊT À FONCTIONNER AVEC:
1 TUYAU DE 10M ET 5M DE MANIABILITÉ • 1 LANCE
2 BUSES GRHPAXXX • CAPACITÉ DE 6 SACS

RÉF. GR17X986

NC*

Le Texspray T-Max 6912 est un pulvérisateur moderne et facile à utiliser conçu pour pulvériser des enduits lisses et des enduits granuleux sur les parois d'intérieur et d'extérieur. Acryliques texturés, stuc synthétique, eifs, surfaces acoustiques, pâte à joints et bien plus.

Vous pouvez facilement appliquer des enduits de pulvérisation sans devoir utiliser un compresseur ou passer en mode air-assisté pour pulvériser des finitions décoratives ou des enduits granuleux jusqu'à 2 mm.



MINI JET 120

LA MINIJET 120 PERMET D'APPLIQUER TOUT TYPE D'ENDUIT PELLICULAIRE EN PÂTE. C'EST UNE MACHINE COMPACTE, SILENCIEUSE ET LÉGÈRE QUI PASSE PARTOUT.

LIVRÉ AVEC : 1 TUYAU Ø16 X 15 M • 1 PISTOLET AVEC SUPPORT DE BUSE
• 1 BUSE STANDARD 535 • 1 MALLETTE CONTENANT : 2 CLÉS MIXTES DE 17 ET 22 / 1 PINCE MULTIPRISE / 3 CLÉS 6 PANS Ø2, 5 ET 8 / 2 BALLETS ET 1 BROUSSE DE NETTOYAGE / 1 L DE LIQUIDE DE STOCKAGE

RÉF. 30983

NC*

VIDE-SAC



RÉF. GR289823.+

NC*

NC* : PRIX, NOUS CONSULTER

MIXPRO 28 VERSION RAGRÉAGE

- LIVRÉE AVEC (VERSION RAGRÉAGE):
- TUYAU PRODUIT Ø25 X 15M
 - TUYAU D'EAU Ø19 X 40M AVEC GEKA
 - TUYAU DE COULAGE Ø19 X 2M
 - 20 ML DE CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC PRISE
 - CLÉ DE DÉBLOCAGE
 - PIÈCE DE NETTOYAGE TUBE DE MALAXAGE

RÉF. EU 30710

NC*

MIXPRO 28

POMPE DE MALAXAGE CONTINUE COMPACTE, AUX DIMENSIONS ET AU POIDS RESTREINTS. TRANSPORTABLE PAR UNE SEULE PERSONNE, FACILEMENT DÉMONTABLE EN 4 PARTIES. APPLICATIONS : PLÂTRE, PRODUITS COUPE FEU, RAGRÉAGE, ENDUITS À MALAXAGE INSTANTANÉ ET NE NÉCESSITANT PAS DE TEMPS DE REPOS.

- CAPACITÉ CUVE : 70 L (3 SACS DE 25 KG)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V - 50 HZ
PROTECTION THERMIQUE MOTEUR : OUI
MOTO-RÉDUCTEUR ENTRAÎNANT ARBRE MALAXAGE : 2,2 KW
VITESSE VARIABLE : OUI
POMPE À EAU : OUI
DÉBIT POMPE À EAU : 40 L/MN
DÉBITMÈTRE : AFFICHAGE DIGITAL
SÉCURITÉ MANQUE D'EAU : OUI
PRESSION PRODUIT : 0 À 20 BARS
DÉBIT PRODUIT : VARIABLE SELON POMPE UTILISÉE
ROTOR/STATOR : T26 16 L/MIN
HAUTEUR CHARGEMENT : 102 CM
DIMENSIONS (L X L X H) : 100 X 76 X 159 CM
POIDS : 120 KG

MIXPRO 28

- LIVRÉE AVEC :
- LANCE COMPLÈTE AVEC BUSE CLIPSABLE
 - TUYAU PRODUIT Ø25 X 15M
 - TUYAU DE COULAGE Ø19 X 2M
 - TUYAU AIR Ø13 X 10M AVEC GEKA
 - TUYAU D'EAU Ø19 X 40M AVEC GEKA
 - 20 ML DE CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC PRISE
 - 1 COMPRESSEUR SUR PLATINE
 - CLÉ DE DÉBLOCAGE
 - PIÈCE DE NETTOYAGE TUBE DE MALAXAGE

RÉF. EU 30720

NC*

CUVE
70L

EXISTE
EN DEUX
VERSIONS



- monophasée
- rendement 1 tonne/heure (avec 3 personnes mini) rendement impossible au malaxeur.
- démontage en 4 parties • fiabilité
- peut fonctionner avec 100m de tuyaux jusqu'à 20m de haut • moins de manipulation (transport sacs, seuu)
- régulation d'eau (fluidité et homogénéité du produit)
- pas d'effort de malaxage
- pour le lissage, utilisation d'un plâtoir à chapiste avec perche ou d'un rouleau à débuller avec perche.

NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES :

MALETTE LANCE

LANCE POUR MACHINE À RAGRÉAGE MIXPRO 14 OU MIXPRO 28 AVEC CONTACTEUR DE DÉMARRAGE INTÉGRÉ.



RÉF. EU 12030

NC*

CANNE DIFFUSEUR

CANNE DIFFUSEUR POUR LANCE RAGRÉAGE, LIVRÉE AVEC RACCORD ADAPTATEUR PERMETTANT LA CANNE DIRECTEMENT SUR LE TUYAU SANS L'INTERMÉDIAIRE DE LA LANCE.



RÉF. EU 12019

NC*

RALLONGE PRODUIT DE COULAGE

MIXPRO 14 Ø25X10M
RÉF. 12086

NC*

MIXPRO 14 Ø25X20M R
RÉF.12026

NC*

MIXPRO 14 Ø32X20M
RÉF. 12084

NC*



NC* : PRIX, NOUS CONSULTER

MIXPRO 30

MACHINE À MALAXAGE CONTINU IDÉALE POUR LES GROS TRAVAUX. LE PRODUIT SEC EST SÉPARÉ DE LA CHAMBRE DE MALAXAGE ET L'ALIMENTATION EN POUDRE SE FAIT GRÂCE À UNE ROUE. ELLE EST ÉQUIPÉE DE 4 ROUES ORIENTABLES POUR UN MEILLEUR DÉPLACEMENT.

- LIVRÉ AVEC
- 1 TUYAU PRODUIT Ø25 X 15 M
 - 1 TUYAU D'EAU Ø19 X 20 M AVEC GEKA
 - 1 TUYAU DE COULAGE Ø19 X 2 M
 - 1 TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE 15 M
 - 1 CLÉ DE DÉBLOCAGE
 - 1 AÉROSOL DE MONTAGE ROTOR/STATOR
 - 2 BALLEES DE NETTOYAGE

REF: 40112

GROS
TRAVAUX



MIXPRO 50

ÉQUIPÉE DE 4 ROUES ORIENTABLES POUR UN MEILLEUR DÉPLACEMENT.

LE MODÈLE STANDARD EST ÉQUIPÉ D'UN TABLEAU DE COMMANDE ÉLECTROMÉCANIQUE, SANS ÉLECTRONIQUE. RAGRÉAGE, PLÂTRE, ÉTANCHÉITÉ À L'AIR, PRODUITS COUPE-FEU, PRODUITS POUDES LÉGERS (POLYSTYRÈNE).. PRODUITS À MALAXAGE INSTANTANÉ ET NE NÉCESSITANT PAS DE TEMPS DE REPOS.

- LIVRÉE AVEC :
- 1 LANCE COMPLÈTE TUBE ALUMINIUM
 - 1 TUYAU PRODUIT Ø25 X 15 M
 - 1 TUYAU DE COULAGE Ø19 X 2 M
 - 1 TUYAU AIR Ø13 X 16 M AVEC GEKA
 - 1 TUYAU D'EAU Ø19 X 20 M AVEC GEKA
 - 1 COMPRESSEUR
 - 1 CLÉ DE DÉBLOCAGE
 - 1 AÉROSOL DE MONTAGE ROTOR/STATOR
 - 2 BALLEES DE NETTOYAGE

REF: MI903100801B

NC*

KIT D'ADAPTATION SURMIXER

KIT D'ADAPTATION SURMIXER 1" POUR MIXPRO 28 & 50



RÉF. EU13137

NC*

NC* : PRIX, NOUS CONSULTER

SURMIXER MIXPRO 14

MONTÉ ENTRE LE NEZ DE POMPE ET LE TUYAU, PERMET DE SUPPRIMER LES GRUMEUX SELON LES PRODUITS UTILISÉS. LIVRÉ EN MALLETTE AVEC 5 FILTRES (0.5, 1, 1.5, 2, & 3MM).



RÉF. EU 30744

NC*

RALLONGE TÉLÉCOMMANDE

RALLONGE POUR TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE FILAIRE. 10 M - RÉF. EU 12902

NC* J 12028

NC* J 12018

NC*



NC* : PRIX, NOUS CONSULTER



DEBIT
15 KG/MIN

TRÉMIE
4 SACS DE
30 KG

- cuve inox
- compresseur bi-cylindre puissant
- rendement : 15kg/mn.
- mise en route et nettoyage rapides
- polyvalente
- jusqu'à 20 ml du tuyau à 15 m de hauteur (1)

Compact Pro 15 est une petite machine à projeter polyvalente pour la projection d'enduits pâteux, fibreux, décoratifs...

Extérieur : colles et enduits ITE, enduits hydrauliques allégés (occasionnellement)
Intérieur : enduits de ratissage, enduits

COMPACT PRO-15

PRESSION PRODUIT : 0 À 20 BARS
DÉBIT PRODUIT : 0 À 15 KG/MIN
PUISSANCE MOTEUR : 2 CV / 1,5 KW
ALIMENTATION MACHINE : 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ
CAPACITÉ DE CUVE : 59 LITRES (4 SACS)
GRANULOMÉTRIE MAXI : 4 MM
COMPRESSEUR INTÉGRÉ BI-CYLINDRE : OUI
DÉBIT D'AIR ABSORBÉ : 366 L/MIN (22M3/H)
PUISSANCE MOTEUR COMPRESSEUR : 2,2 KW / 3 CV
PRESSION AIR MAXI : 10 BARS
DIMENSIONS (L X L X H) MM : 64 X 108 X 73 CM
POIDS : 74 KG

LIVRÉE AVEC :

- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø25MM X 10M
- UNE MALLETTE I.T.E. COMPRENANT :
 - UNE LANCE ABS PÂTEUX
 - RÉGLAGE PRESSION D'AIR
 - CINQ BUSES DE PROJECTION (Ø6, 7, 8, 10 & 12 MM)
 - UN JEU DE BUSES À JOINTER (Ø 10, 12 & 14MM)
 - DEUX BALLETS ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
 - UNE CLEF 6 PANS Ø7

RÉF. EU 30870

NC*



1 SEULE
PRISE 16A /
230V
SUFFIT !



TRÉMIE
5 SACS DE
30 KG

DEBIT
30 KG/MIN

- très compacte et ergonomique
- transport et manipulation facile
- grand rendement : 30kg/mn.
- mise en route et nettoyage rapide
- facile d'utilisation · qualité de projection
- jusqu'à 40 ml de tuyau à 35 m de hauteur (1)

NC* : PRIX, NOUS CONSULTER

COMPACT PRO-30

PRESSION PRODUIT : 0 À 20 BARS
DÉBIT PRODUIT : 0 À 30 KG/MIN - DÉBIT COMPRESSEUR : 284 L/MIN
PUISSANCE COMPRESSEUR : 3 CV / 2,2KW
ALIMENTATION MACHINE : 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ
CAPACITÉ DE CUVE : 100 LITRES (5 SACS DE 30 KG)
GRANULOMÉTRIE MAXI : 5 MM
DIMENSIONS (L X L X H) MM : 115X65X73 CM - POIDS : 120 KG

LIVRÉE AVEC :

- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø32MM X10M
- UNE MALLETTE COMPRENANT :
 - UNE LANCE MORTIER ABS
 - HUIT BUSES DE PROJECTION (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ET 22MM)
 - TROIS BUSES À JOINT (Ø10, 12 ET 14MM)
 - DEUX BALLETS ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
 - UNE BROUSSE DE NETTOYAGE
 - UNE BROUSSE DÉBOUCHEUSE
 - UNE CLEF 6 PANS Ø7
- UN CONTRÔLEUR DE PRESSION AVEC ADAPTATEUR

RÉF. EU 30422

NC*

1 SEULE
PRISE 16A /
230V
SUFFIT !

PENSEZ-Y !
ACCESSOIRE DISPONIBLE
(EN OPTION)



**MALAXEUR
COMPACT-
PRO
PREMIUM**



COMPACT PRO-35

PRESSION PRODUIT : 0 À 50 BARS
DÉBIT PRODUIT : 0 À 30 KG/MIN
DÉBIT COMPRESSEUR : 366 L/MIN
PUISSANCE COMPRESSEUR : 3 CV / 2,2KW
ALIMENTATION MACHINE : 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ
CAPACITÉ DE CUVE : 100 LITRES (5 SACS DE 30 KG)
GRANULOMÉTRIE MAXI : 5 MM
DIMENSIONS (L X L X H) MM : 115X65X73 CM
POIDS : 126 KG

LIVRÉE AVEC :

- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø32MM X10M
- UNE MALLETTE COMPRENANT :
 - UNE LANCE MORTIER ABS AVEC RÉGLAGE PRESSION D'AIR
 - CINQ BUSES DE PROJECTION (Ø6, 7, 8, 10 ET 12MM)
 - TROIS BUSES À JOINT (Ø10, 12 ET 14MM)
 - DEUX BALLETS ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
 - UNE BROUSSE DE NETTOYAGE
 - UNE BROUSSE DÉBOUCHEUSE
 - UNE CLEF 6 PANS Ø7
- UN CONTRÔLEUR DE PRESSION AVEC ADAPTATEUR

RÉF. EU 30485

NC*

TRÉMIE
5 SACS DE
30 KG

SPÉCIALE
I.T.E.

DEBIT
30 KG/MIN

- très compacte et ergonomique
- transport et manipulation facile
- grand rendement : 30kg/mn.
- mise en route et nettoyage rapide
- vibreur intégré
- compresseur plus puissant
- jusqu'à 40 ml de tuyau à 35 m de hauteur (1)

COMPACT PRO-40

PRESSION PRODUIT : 0 À 20 BARS
DÉBIT PRODUIT : 0 À 40 KG/MIN
DÉBIT COMPRESSEUR : 284 L/MIN
PUISSANCE COMPRESSEUR : 3 CV / 2,2KW
ALIMENTATION MACHINE : 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ
CAPACITÉ DE CUVE : 100 LITRES (5 SACS DE 30 KG)
GRANULOMÉTRIE MAXI : 5 MM
DIMENSIONS (L X L X H) MM : 115X65X73 CM - POIDS : 130 KG

LIVRÉE AVEC :

- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø35MM X20M
- UNE MALLETTE COMPRENANT :
 - UNE LANCE MORTIER ABS
 - HUIT BUSES DE PROJECTION (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ET 22MM)
 - TROIS BUSES À JOINT (Ø10, 12 ET 14MM)
 - DEUX BALLETS ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
 - UNE BROUSSE DE NETTOYAGE
 - UNE BROUSSE DÉBOUCHEUSE
 - UNE CLEF 6 PANS Ø7
- UN CONTRÔLEUR DE PRESSION AVEC ADAPTATEUR

RÉF. EU 30790

NC*

DEBIT
40 KG/MIN

TRÉMIE
5 SACS DE
30 KG

1 SEULE
PRISE 16A /
230V
SUFFIT !

- très compacte et ergonomique
- transport et manipulation facile
- grand rendement : 40kg/mn.
- mise en route et nettoyage rapide
- vibreur intégré
- facile d'utilisation
- qualité de projection
- jusqu'à 45 ml du tuyau à 40 m de hauteur (1)

**QUELS PRODUITS
PROJETER ?**

Les **Compact-pro 30 & 40** permettent de projeter un grand nombre de produits et d'obtenir ainsi un large éventail de finitions et de rendus. Selon les produits, utilisez la lance mortier.

- mortiers traditionnels avec adjuvants · enduits hydrauliques
- enduits base chaux · revêtements plastiques épais (r.p.e.)
- enduits techniques & spéciaux à forte charge
- enduits & colles d'isolation par l'extérieur · rejointoiement...

(1) attention: les longueurs de tuyaux dépendent des produits utilisés. (ml = mètre linéaire)

**MALAXEUR
2 SACS**



MALAXEUR CP PREMIUM

MALAXEUR À MORTIER (2 SACS) PRATIQUE ET COMPACT, IL EST IDÉALEMENT ADAPTÉ AUX COMPACT-PRO ET DE MISE EN ŒUVRE FACILE. UNE DOUBLE HÉLICE HÉLICOÏDALE SUR ARBRE HORIZONTAL ASSURE LE MALAXAGE RAPIDE ET HOMOGÈNE. MALAXEUR ÉQUIPÉ D'UN VARIATEUR DE VITESSE, D'UNE FONCTION MARCHE AVANT/ARRIÈRE AINSI QU'UN DOSAGE D'EAU.

CARACTERISTIQUES :

MOTEUR : 0,75 KW • TENSION D'ALIMENTATION : 230V - 50/60 HZ
VITESSE DE ROTATION AVANT & ARRIÈRE : 28 À 50 TR/MIN
COURANT MOTEUR : 3,6 A • CAPACITÉ CUVE : 70 LITRES (2 SACS DE 30 KG)
DOSEUR D'EAU : INTÉGRÉ • HAUTEUR DE TRAVAIL : 135 CM
DIMENSIONS (LXLXH) : 90X48X62 CM • POIDS : 63 KG

RÉF. EU 30456

NC*

**MALAXEUR
4 SACS**



MALAXAGE
CONTINU

MIXPRO 100

LE MALAXEUR MIXPRO 100 EST ÉQUIPÉ D'UNE DOUBLE HÉLICE HÉLICOÏDALE À ROTATION RAPIDE POUR LE MALAXAGE DE TOUT TYPE DE PRODUITS EN POUVRE.

CONTENANCE DE LA CUVE : 100 LITRES • PUISSANCE MOTEUR : 1,5 KW
VITESSE DE ROTATION AVANT/ARRIÈRE : 36 À 84 TR/MN
DOSEUR D'EAU : INTÉGRÉ
ALIMENTATION : 230 V / 50 ET 60HZ • INTENSITÉ : 6,5 A
DIMENSIONS BASSE (L X L X H) : 1290 X 740 X 840 CM
DIMENSIONS HAUTE (L X L X H) : 1290 X 740 X 1260 CM
POIDS : 107 KG

IDÉAL POUR
CP 15, 30,35
&40

RÉF. EU 30730

NC*

NC* : PRIX, NOUS CONSULTER



Les **COMPACT-PRO 60 & 80** sont des machines à projeter thermiques polyvalentes pour la projection extérieure, simples, fiables et de fabrication française.

FABRIQUÉ EN FRANCE



	COMPACT-PRO 60	COMPACT-PRO 80
	RÉF. 30900	RÉF. 30967
	NOUS CONSULTER	NOUS CONSULTER
	<ul style="list-style-type: none"> • PUPITRE DE COMMANDE À BOUTONS POUR UN UTILISATION SIMPLIFIÉE • COMPTEUR DOSAGE D'EAU INTÉGRÉ 	
APPLICATIONS	• GROS CHANTIERS SUR FAÇADES EN ENDUITS HYDRAULIQUES, MORTIERS, I.T.E. ...	
MOTEUR	KOHLER LDW 1003	KOHLER KDW 1404
CARBURANT	GASOIL	GASOIL
RÉSERVOIR GASOIL	25 LITRES	25 LITRES
REFROIDISSEMENT	LIQUIDE	LIQUIDE
VITESSE DE ROTATION	2500 TR/MIN	2500 TR/MIN
NOMBRE DE CYLINDRES	3	4
CONSOMMATION	3,1 L/H	4,1 L/H
CIRCUIT HYDRAULIQUE	28 LITRES	28 LITRES
COMPRESSEUR	BI-CYLINDRE	BI-CYLINDRE
DÉBIT COMPRESSEUR À 4 BARS	400 L/MIN	400 L/MIN
TABLEAU VOYANT MOTEUR	COMPLÈT	COMPLÈT
COMMANDES HYDRAULIQUES	MANUELLES	MANUELLES
RÉGLAGE VITESSE ROTATION MALAXEUR	OUI	OUI
RÉGLAGE VITESSE POMPE	OUI	OUI
COMMANDE ACCÉLÉRATEUR AUTOMATIQUE	OUI	OUI
CAPACITÉ DE CUVE MALAXEUR	230 LITRES	230 LITRES
BONDE DE VIDANGE	3 POUÇES	3 POUÇES
RAMPE DE DIFFUSION D'EAU	OUI	OUI
COMPTEUR D'EAU	OUI	OUI
HÉLICE À PÂLES	OUI	OUI
ROTATION	2 SENS	2 SENS
HAUTEUR DE CHARGEMENT MALAXEUR	86 CM	86 CM
CAPACITÉ DE CUVE TRÉMIE	200 LITRES	200 LITRES
BONDE DE VIDANGE TRÉMIE	3 POUÇES	3 POUÇES
DÉBIT VARIABLE	DE 0 À 60 L/MIN(1)	DE 0 À 80 L/MIN(1)
PRESSION	DE 0 À 40 BARS (1)	DE 0 À 40 BARS (1)
GRANULOMETRIE	JUSQU'À 6 MM (1)	JUSQU'À 6 MM (1)
POMPE	MAP 11	MAP 11
MARCHE ARRIÈRE DE LA POMPE	OUI	OUI
PRESSION MAXI NETTOYEUR H.P.	140 BARS	140 BARS
DÉBIT NETTOYEUR H.P.	11 L/MIN	11 L/MIN
LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE	3,55 M	3,55 M
LONGUEUR HORS TOUT SANS FLÈCHE	3,09 M	3,09 M
LARGEUR HORS TOUT	1,26 M	1,26 M
HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT	1,29 M	1,29 M
POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL	720 KG	735 KG
NIVEAU SONORE	76,1 DBA	76,1 DBA
HAUTEUR DE REFOULEMENT	50 M(2)	50 M(2)
LONGUEUR DE TUYAU MAXI	60 ML(2)	60 ML(2)
LIVRÉE AVEC	1 POMPE MAP 11, 1 TUYAU PRODUIT Ø35 X13,30 M EN 50M X 35F, 1 TUYAU PRODUIT Ø35 X13,30 M EN 35M X 35F, 1 TUYAU Ø25 X 5M EN 35M X 25M, 1 TUYAU AIR Ø10 X 33M, 1 LANCE DE PROJECTION ABS AVEC BAGUE À VIS, 8 BUSES (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 & 22), 3 BUSES À JOINTER (Ø10, 12 & 14), 2 BALLETS DE NETTOYAGE EN MOUSSE Ø30, 2 BALLETS DE NETTOYAGE EN MOUSSE Ø50, 1 POMPE À GRAISSE AVEC 1 CARTOUCHE GRAISSE, 1 ADAPTATEUR CONTRÔLEUR DE PRESSION, 1 CONTRÔLEUR DE PRESSION, 1 LANCE NETTOYEUR H.P. COMPLÈTE, 1 TUYAU NETTOYEUR H.P. 10M, 1 MALLETTE DE RANGEMENT, 1 SANGLE DE SUSPENSION	



**GRILLE
MALAXEUR
AJOURÉE**
RÉF. C21119

**GRILLES MALAXEURS
AU CHOIX**
(À PRÉCISER À LA COMMANDE)



**GRILLE
MALAXEUR
ANTI-POUSSIÈRES**
RÉF. C20945

NOS GRILLES ONT UN TRAITEMENT
AU ZINC AVANT PEINTURE.

**MACHINE
THERMIQUE
SPÉCIALE
CHAPES
LIQUIDES**



Machine à moteur thermique pour le pompage de produits tels que la chape liquide ou pour la projection de béton.

Fabriquée dans notre atelier en Espagne, elle est équipée d'un pupitre de commande à boutons pour une utilisation simplifiée, d'un accélérateur automatique, d'un moteur et d'une pompe hydraulique à débit variable.



Livré Avec

- 1 tuyau Ø50 x 20 m
- 1 télécommande filaire 22 m
- 2 balles de nettoyage Ø60
- 1 pompe à graisse avec 1 cartouche graisse
- 1 lance nettoyeur H.P. complète
- 1 tuyau nettoyeur H.P. 10 m
- 1 mallette de rangement



X_PRO D 140

RÉF. 40090

NOUS CONSULTER

MOTEUR	KOHLER KDW 1404
PUISSANCE MOTEUR	19 KW - STAGE V
HUILE	5W40 SYNTHÉTIQUE
CARBURANT	DIESEL B7
RÉSERVOIR GASOIL	29 L
REFROIDISSEMENT	LIQUIDE
VITESSE DE ROTATION	2600 TR/MIN
NOMBRE DE CYLINDRES	4
CONSOMMATION	6,2 L/H
CIRCUIT HYDRAULIQUE	40 L
TABLEAU VOYANT MOTEUR	COMPLET
COMMANDES HYDRAULIQUES	ÉLECTRIQUES/MANUELLES
RÉGLAGE VITESSE POMPE	MANUEL
COMMANDE ACCÉLÉRATEUR AUTO	ÉLECTRIQUE/AUTOMATIQUE
CAPACITÉ DE CUVE TRÉMIE	218 L
BONDE DE VIDANGE CUVE	OUI
DÉBIT VARIABLE	DE 0 À 230 L/MIN (14 M3/H)
PRESSION HYDRAULIQUE	DE 0 À 140 BAR
PRESSION DE LA POMPE	DE 0 À 30 BAR
GRANULOMÉTRIE	JUSQU'À 10 MM
POMPE	60R12
MARCHE ARRIÈRE DE LA POMPE	OUI
PRESSION MAXI NETTOYEUR H.P.	140 BAR
DÉBIT NETTOYEUR H.P.	11 L/MIN
LONG. HORS TOUT AVEC FLÈCHE	3,66 M
LONG. HORS TOUT SANS FLÈCHE	3,28 M
LARGEUR HORS TOUT	1,24 M
HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT	1,28 M
POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL	720 KG
HAUTEUR DE REFOULEMENT	80 M
LONGUEUR DE TUYAU MAXI	120 M

**MACHINE
THERMIQUE
CHAPES
SÈCHES
1/2 SÈCHES
OU HUMIDES**



X-SCREED D60

RÉF. 40100

NOUS CONSULTER

Machine conçue pour le malaxage et le transport de chape.

Elle est compacte et facile à utiliser avec son pupitre de commande à boutons. Elle fonctionne avec un système hydraulique à graissage automatique. Ses 2 capots rabattables et sa boîte à outils permettent une maintenance facile.

Elle peut être équipée en option d'une trémie de 200 litres et d'une pelle à actionnement hydraulique pour faciliter le travail de l'opérateur.

Cet équipement en fait la machine la plus complète du marché.



Idéale pour toutes les applications de chape sèche, semi-sèche ou humide, avec des produits comme le mortier, sable ou produits allégés

MOTEUR	KOHLER KDI 1903TCRE5
PUISSANCE MOTEUR	42 KW - STAGE V
HUILE	10W40
CARBURANT	DIESEL B7
RÉSERVOIR GASOIL	50 L
REFROIDISSEMENT	LIQUIDE
VITESSE DE ROTATION	2600 TR/MIN
NOMBRE DE CYLINDRES	3
CONSOMMATION	9,9 L/H
DÉBIT COMPRESSEUR	> 5,5 M3/MIN
CIRCUIT HYDRAULIQUE	50 L
TABLEAU VOYANT MOTEUR	COMPLET
COMMANDES HYDRAULIQUES	ÉLECTRIQUES
RÉGLAGE VITESSE POMPE	MANUEL
COMMANDE ACCÉLÉRATEUR	MANUELLE/ECO/AUTOMATIQUE
CAPACITÉ DE CUVE MALAXEUR	260 L
BONDE DE VIDANGE CUVE MALAXEUR	OUI
HAUTEUR DE REMPLISSAGE	90 CM
HAUTEUR DE REMPLISSAGE AVEC TRÉMIE OPTIONNELLE	40 CM
PRESSION DE LA POMPE	8,5 BAR
GRANULOMÉTRI	EJUSQU'À 16 MM
MARCHE ARRIÈRE MALAXEUR	OUI
LONG. HORS TOUT AVEC FLÈCHE	5,23 M
LARGEUR HORS TOUT	1,58 M
HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT STANDARD	1,55 M
HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT AVEC TRÉMIE OPTIONNELLE	2,20 M
POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL	1960 KG
OPTIONS	
TUYAUX	Ø50 OU Ø65
TRÉPIED SUPPORT TUYAUX	Ø50 OU Ø65
TRÉMIE	200 L
PELLE À ACTIONNEMENT HYDRAULIQUE	TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

COMPRESSEUR E27

PETITS TRAVAUX DE PEINTURE, PROJECTION DE
PAILLETES, RETOUCHE GOUTTELETTES.

CARACTÉRISTIQUES :

DÉBIT : 17M3/H.
DÉBIT À 4 BARS : 17M3/H.
PRESSION MAXIMUM : 10 BARS
VITESSE DE ROTATION : 2800 TR/MN.
HUILE DANS LE CARTER : 0,35L
RÉSERVOIR D'AIR : 2 LITRES
MOTEUR INTÉGRÉ : 1,8 KW / 230 V / 8 A / 50 HZ
DIMENSIONS (L X I X H) : 55 X 31 X 50 CM
POIDS : 24 KG

RÉF. EU91327

NC*



LE PLUS
PUISSANT
COMPRESSEUR
MONOPHASÉ

NOUVEAU
RACCORDEMENT
TRÈS PRATIQUE

FACILEMENT
TRANSPORTABLE



COMPRESSEUR E30+

E30+ SUR CHARIOT
PETITS TRAVAUX DE PEINTURE, PROJECTION DE
PAILLETES, RETOUCHE GOUTTELETTES ET CONVIENT
POUR L'UTILISATION D'UNE MACHINE À PROJETER

CARACTÉRISTIQUES :

DÉBIT : 25M3/H.
DÉBIT À 4 BARS : 17M3/H.
PRESSION MAXIMUM : 10 BARS
VITESSE DE ROTATION : 2850 TR/MN.
HUILE DANS LE CARTER : 0,44L
CONSOMMATION D'HUILE : 1,4G/H
RÉSERVOIR D'AIR : 3 LITRES
MOTEUR INTÉGRÉ : 3CV / 230 V / 13A / 50 HZ
DIMENSIONS (L X I X H) : 47 X 42 X 43 CM
POIDS : 19 KG

RÉF. EU90647

NC*

COMPRESSEUR 50TR

LE COMPRESSEUR EUROPRO 50TR EST UN APPAREIL ROBUSTE CONÇU
POUR UNE UTILISATION INTENSIVE SUR TOUT TYPE DE CHANTIER.
IL FONCTIONNE SUR UNE ALIMENTATION TRIPHASÉE. IL EST ÉQUIPÉ
D'UNE PRISE AVEC INVERSEUR DE PHASE, D'UNE VALVE AUTONOME
QUI GÈRE LA PRESSION À L'INTÉRIEUR DE LA CUVE, D'UNE SORTIE
D'AIR AVEC DEMI-RACCORD EXPRESS ET DE 4 BRAS DE TRANSPORT
RABBATABLES. À UTILISER AVEC
MACHINE À PROJETER, MINI-SABLEUSE, PISTOLET PÂTEUX & PEINTURE,
OUTILLAGES PNEUMATIQUES...

DÉBIT À 4 BARS : 60 M3/H
PRESSION MAXIMUM : 10 BARS
VITESSE DE ROTATION : 1300 TR/MN
RÉSERVOIR D'AIR : 9 LITRES
POIDS : 118 KG

RÉF. EU90469

NC*



MOTEUR
ÉLECTRIQUE

COMPRESSEUR E40

DÉBIT : 38 M3/H
DÉBIT À 4 BARS : 26 M3/H
PRESSION MAXIMUM : 10 BARS
VITESSE DE ROTATION : 1420 TR/MN
HUILE DANS LE CARTER : 1,52 LITRES
CONSOMMATION D'HUILE : 1,2 G/H
RÉSERVOIR D'AIR : 5 LITRES
MOTEUR INTÉGRÉ : 4 CV / 230 V / 16 A / 50 HZ
DIMENSIONS (L X I X H) : 73 X 70 X 94 CM
POIDS : 67 KG

RÉF. EU80336

NC*



PUISSANT
ET ÉCONOME

**COMPRESSEUR MX22
MONOPHASÉ**

DÉBIT D'AIR EXCEPTIONNEL ET FAIBLE
CONSOMMATION D'ÉNERGIE:
LE COCKTAIL HAUTE PERFORMANCE
DU MX22 EST RECOMMANDÉ POUR LES USAGES
INTENSIFS AVEC LES MACHINES À PROJETER ET
DE NOMBREUX
OUTILS.

CARACTÉRISTIQUES:
BICYLINDRE EN LIGNE.
DÉBIT : ENVIRON 31M3/H
PRESSION MAXI : 6 BARS
PUISSANCE : 3,2 CV
POIDS : 57KG.

RÉF. KOS5008355

NC*



NC* : PRIX, NOUS CONSULTER

TOUS NOS COMPRESSEURS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS AVEC UNE RALLONGE
ÉLECTRIQUE ENTIÈREMENT DÉROULÉE.

COMPRESSEUR 50TH

COMPRESSEUR À MOTEUR THERMIQUE HONDA POUR UTILISATION INTENSIVE D'UNE MACHINE À PROJETER OU AUTRES.

DÉBIT À 4 BARS : 48 M³/H
PRESSION MAXIMUM : 10 BARS
VITESSE DE ROTATION : 1210 TR/MN
RÉSERVOIR D'AIR : 7 LITRES
POIDS : 113 KG

RÉF. EU91318

NC*



THERMIQUE
ESSENCE

COMPRESSEUR 150TH

LE COMPRESSEUR À VIS EUROPRO 150TH-V EST UN APPAREIL PUISSANT CONÇU POUR UNE UTILISATION INTENSIVE SUR TOUT TYPE DE CHANTIER. EQUIPÉ D'UN MOTEUR THERMIQUE, IL FONCTIONNE AU SANS PLOMB 98.

SON DESIGN ERGONOMIQUE, SES 4 BRAS RABATTABLES ET SES 4 POINTS D'ÉLINGAGE EN FONT UN COMPRESSEUR PRATIQUE À UTILISER ET TRANSPORTER, SANS RIEN ENLEVER À SA PUISSANCE. LES DEUX SORTIES D'AIR AVEC DEMI-RACCORD EXPRESS PERMETTENT D'Y CONNECTER 2 APPAREILS SIMULTANÉMENT.

RÉF. EU80360

NC*



THERMIQUE
ESSENCE

RALLONGE AIR

POUR MACHINE À PROJETER Ø 16 X AVEC DEMI-RACCORDS EXPRESS

12,5 MÈTRES
RÉF. EU30306

NC*

25 MÈTRES
RÉF. EU30305

NC*



RALLONGE AIR

POUR MACHINE À PROJETER Ø 19 X 20 M AVEC DEMI-RACCORDS EXPRESS SPÉCIAL POUR COMPRESSEUR THERMIQUE

RÉF. EU90451

NC*



RALLONGE ELECTRIQUE

4 X 2,5 X 40 M / 16A
RÉF. EU91160

NC*

4 X 6 X 40 M / 32A
RÉF. EU91161

NC*



NC* : PRIX, NOUS CONSULTER



EN CAS D'IMMOBILISATION
SUPÉRIEURE À 48 H
AU COURS DE LA PÉRIODE DE GARANTIE,

LOCAPEINT VOUS PRÊTE
UN AIRLESS*

* CET AVANTAGE CONCERNE SEULEMENT LE MATÉRIEL VENDU PAR LA SOCIÉTÉ LOCAPEINT



Nature des travaux	APPLICATIONS INTÉRIEURES			APPLICATIONS INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES			
	Applications occasionnelles	Applications occasionnelles à semi-intensives	Applications semi-intensives	Applications semi-intensives à intensives	Applications gros chantiers	Tous Chantiers	
Type de produits	Produits fluides			Produits fluides à semi-épais		Produits fluides à épais	Produits fluides à épais & enduits airless
MACHINE GRACO PRÉCONI-	GRACO 290	GRACO 395	GRACO 495	GRACO 695	GRACO 795	GRACO MARK	GRACO MARK

• 2 ANS DE GARANTIE TOTALE, PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE

**BUSES POUR PULVÉRISATEURS SANS AIR
ET MACHINES À TRACER EUROPRO**



DÉCOMPOSITION DE LA RÉFÉRENCE D'UNE BUSE :

Premier chiffre = angle de jet en degré,
Deuxième et dernier = perçage de la buse en millièmes de pouce

Exemple : 417 : 4 = 40° d'angle de jet et 17 = perçage de 17 millièmes de pouce,
Pour commander une buse, remplacer les XXX de la référence par le numéro de la buse choisie,
exemple : référence GRPAA417

PLUS L'ANGLE EST GRAND, PLUS LE JET DE PEINTURE SERA LARGE.
PLUS LE PERÇAGE SERA GRAND, PLUS LE DÉBIT PRODUIT SERA IMPORTANT.

LES BUSES SE CHOISSENT EN FONCTION DU PRODUIT UTILISÉ, DE LA LARGEUR DE JET SOUHAITÉ ET DE VOTRE MACHINE.

RÉF. : GRFFLPXXX **NC***

BUSES HAUTE FINITION (RAC X) *



Produits	Orifice	LARGEUR DU JET*								FILTRES (MAILLES)
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	
Lasures	0,008"	108	208	308						100
Laques, vernis	0,010"	110	210	310	410	510				100
Impression	0,012"	112	212	312	412	512	612			60
	0,014"		214	314	414	514	614			60

RÉF. : GRPAAXXX **NC***

BUSES STANDARDS (RAC X) *



Mats, pliolites	Orifice	115	215	315	415	515	615			60
		0,017"		217	317	417	517	617		
Semi épais	0,019"		219	319	419	519	619		819	60
	0,021"		221	321	421	521	621	721	821	60
	0,023"			323	423	523	623	723		30
	0,025"		225	325	425	525	625			30

RÉF. : GRHDAXX **NC***

BUSES STANDARDS (RAC X) *



Produits épais, enduits.	Orifice	227	327	427	527	627		827	Pas de filtres	
		0,029"		329	429	529	629	729		
		0,031"	231	331	431	531	631			831
		0,033"			433	533	633			833
		0,035"	235	335	435	535	635	735		
		0,037"				537	637			
		0,039"			439	539	639			
		0,041"			441	541	641			
		0,043"			443	543	643			
		0,045"			445	545	645			
		0,051"			451	551	651			
		0,055"			455	555	655			
		0,061"				561	661			
0,065"					665					
0,071"					671					

* La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.

RÉF. : GRLL5XXX **NC***

BUSES PEINTURE ROUTIÈRE (RAC 5) **



Produits	Orifice	LARGEUR DU JET*								FILTRES (MAILLES)
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	
Peinture routière	0,013"	213								60
	0,015"	215	315							60
	0,017"	217	317	417						60
	0,019"	219	319	419						60
	0,021"		321	421			621			60
	0,023"		323				623			30
	0,025"						625			30
	0,027"		327				627			Pas de filtres
	0,055"		355							Pas de filtres

* La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.

* SUPPORT DE BUSE RAC X
RÉF. GR246215
NC*

** SUPPORT DE BUSE RAC 5
RÉF. GR243161
NC*

NC* : PRIX, NOUS CONSULTER

TOUS NOS AIRLESS SONT LIVRÉS AVEC : 15M. DE FLEXIBLE, 1 PISTOLET ET 1 BUSE

PULVÉRISATEUR PORTABLES

PULVÉRISATEUR SANS AIR PROFESSIONNEL
DÉLIVRANT UNE FINITION DE QUALITÉ.
PORTABILITÉ EXTRÊME, RESTEZ MOBILE QUELS QUE
SOIENT VOS TRAVAUX ET L'ENDROIT OÙ VOUS
VOUS TROUVEZ. PRÊT À PULVÉRISER EN QUELQUES
SECONDES LES PEINTURES INTÉRIEURES ET DE
FINITIONS LES PLUS COURANTES (ACRYLIQUES OU
SOLVANT).

PRESSION MAXI : 138 BARS
POIDS : 2,9 KG
BUSE MAXI (NEUVE) : 0,017"
LIVRÉ AVEC :
- TROIS BUSES RAC® PST
- DEUX BATTERIES RECHARGEABLES LITHIUM-ION 18V
- UN CHARGEUR DE BATTERIE LITHIUM-ION
- UNE BANDOULIÈRE
- UN GODET DE 1 LITRE AVEC COUVERCLE
- KIT DE 5 POCHETTES POUR GODET PEINTURES.
- UNE MALLETTE DE TRANSPORT

PISTOLET ULTRA AQUEUSE
RÉF. GR17M366 **NC***

PISTOLET ULTRA MAX SOLVANT
RÉF. GR17P258 **NC***



QUICKSHOT ULTRA

ULTRA QUICKSHOT BÉNÉFICIE D'UNE
TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE. IL
EST CONÇU POUR OFFRIR UNE QUALITÉ
SUPÉRIEURE ET DES RÉSULTATS PLUS RAPIDES.
LE PULVÉRISATEUR A ÉTÉ CRÉÉ POUR OBTENIR
UNE FINITION AIRLESS PARFAITE EN ÉLIMINANT
PRESQUE TOUTES LES ÉCLABOUSURES.
IL PERMET UN CONTRÔLE EXTRÊME DE LA
PULVÉRISATION ET UN RÉGLAGE RAPIDE DE
LA PRESSION POUR CHAQUE APPLICATION. LE
PULVÉRISATEUR À LA PLUS GRANDE MOBILITÉ
DE L'INDUSTRIE VOUS PERMET DE PULVÉRISER
DANS LES ENDOITS LES PLUS ÉTROITS AVEC
PRÉCISION ET LE PLUS GRAND CONTRÔLE.
PULVÉRISER LA PLUS LARGE GAMME DE
REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, DES
PEINTURES À BASE D'EAU, SOLVANTS AUX
PRODUITS DE BASE INFLAMMABLES, ETC.
PULVÉRISATEUR IDÉAL POUR LES PETITS
TRAVAUX COMME LES ARMOIRES, LES
PORTES, LES GARNITURES, LES SOFFITES, LES
GOUTTIÈRES, ETC.

RÉF. GR 20B476

NC*



N'oubliez pas
qu'après avoir
appliqué
environ
600 litres de
peinture,
la buse est
usée.
Pensez
à la changer!

495 CLASSIC HIBOY

CONÇU POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX D'INTÉRIEUR ET PONCTUEL SUR EXTÉRIEUR. PLUS MANIABLE SUR CHANTIER GRÂCE À SON CHARIOT. PULVÉRISE LES LAQUES, LASURES, VERNIS, GLYCÉROS, ACRYLS, PLIOLITES.

LIVRÉ AVEC :
- 15 MÈTRES DE FLEXIBLE
- 1 BUSE DE PULVÉRISATION
- 1 PISTOLET FTX

RÉF. GR17E025

NC*



PRODUITS DE CETTE PAGE
JUSQU'À ÉPUISEMENT DES
STOCKS



ULTRA MAX II 795 PRO CONTRACTOR

25 % SUPÉRIEUR AU 695, IL PERMET DE PASSER TOUS TYPES DE PRODUITS DONT CERTAINS SEMI ÉPAIS

LIVRÉ AVEC :
- 16 MÈTRES DE FLEXIBLE
- 1 BUSE DE PULVÉRISATION
- 1 PISTOLET CONTRACTOR

RÉF. GR17E642

NC*



ULTRA MAX II 650 PC PRO

LE NOUVEAU PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE ULTRA MAX II 650 PC PRO EST UN VÉRITABLE APPAREIL À TOUTE ÉPREUVE, OFFRANT UNE EXPÉRIENCE À DEUX PISTOLETS QUI ALLIE LA PERFORMANCE D'UN PULVÉRISATEUR SANS AIR DE GRANDE TAILLE À LA COMMODITÉ ET À L'ABORDABILITÉ D'UN PULVÉRISATEUR DE TAILLE MOYENNE.

LIVRÉ AVEC :
- 1-15M DE TUYAU
- PISTOLET PORTE BUSE
- BUSE

RÉF. GR17E635

NC*



MARK V MAX PRO CONTRACTOR

LE MARK V PERMET DE PULVÉRISER CERTAINS PRODUITS TRÈS ÉPAIS IL ACCEPTE SANS PROBLÈME 2 PISTOLETS CUVE EN OPTION (90 LITRES)

RÉF. GR17E660

NC*




CUVE ET VIDE SAC

CUVE POUR MACHINE MARK V, VII ET X 90 L
RÉF. GR287987

NC*

VIDE SAC POUR CUVE
RÉF. GR289587

NC*

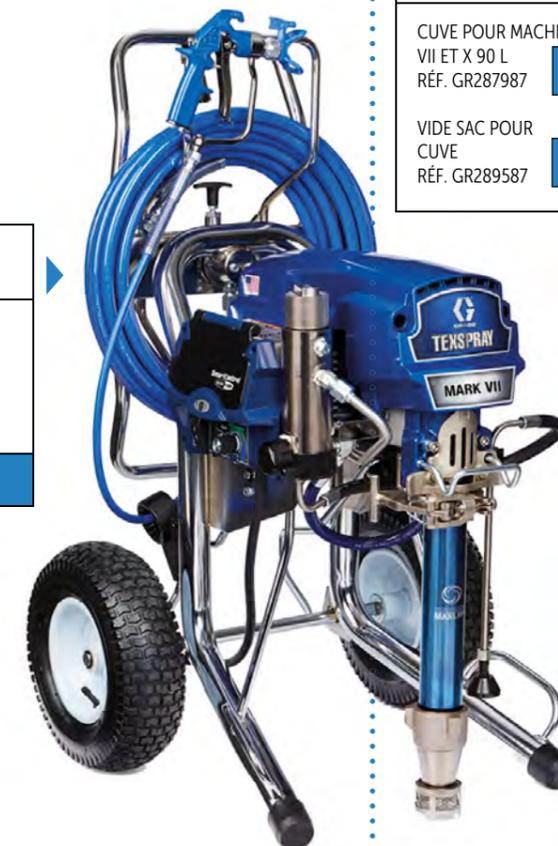

MARK VII MAX PRO CONTRACTOR

10% SUPÉRIEUR À L'ULTRAMAX 1095, LE MARK VII PERMET DE PULVÉRISER CERTAINS PRODUITS TRÈS ÉPAIS IL ACCEPTE SANS PROBLÈME 2 PISTOLETS CUVE EN OPTION (90 LITRES)

RÉF. GR17E667

NC*



CANNE ASPIRATION SOUPLE

POUR MACHINE 695 ET 795
FÛT 200 LITRES
RÉF. GR248317

NC*

POUR MACHINE 1095
FÛT 200 LITRES
RÉF. GR248390

NC*



395 ST MAX II STAND

CONÇU POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX D'INTÉRIEUR ET PONCTUEL SUR EXTÉRIEUR. PULVÉRISE LES LAQUES, LASURES, VERNIS, GLYCÉROS, ACRYLS, PLIOLITES.

LIVRÉ AVEC :
- 15 MÈTRES DE FLEXIBLE
- 1 BUSE DE PULVÉRISATION
- 1 PISTOLET FTX

RÉF. GR 17E864

NC*



NC* : PRIX, NOUS CONSULTER

NOUVEAUTÉ GAMME XT

ULTRA 490 XT

LE PULVÉRISATEUR ULTRA 490 XT OFFRE UNE EXPÉRIENCE DE PULVÉRISATION AIRLESS INÉGALÉE. DOTÉ D'UN MOTEUR XTREME TORQUE DE 1,3 HP, D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION À RÉPONSE RAPIDE DE NOUVELLE GÉNÉRATION, DE PERFORMANCES ÉLEVÉES ET DE LA POMPE LA PLUS DURABLE DE SA CATÉGORIE, L'ULTRA 490 XT EST SÛR DE DEVENIR UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE VOTRE FLOTTE. PRODUCTIVITÉ XTREME. FIABILITÉ XTREME. LES PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES DE TAILLE MOYENNE XTREME TORQUE DE GRACO PERMETTENT D'ACCOMPLIR FACILEMENT PLUS DE TRAVAIL EN UNE JOURNÉE AVEC UN MEILLEUR DÉBIT ET DES TAUX DE PRODUCTION PLUS ÉLEVÉS.

RÉF. : 19D526

NC*



ULTRA 495 XT

LE PULVÉRISATEUR ULTRA 495 XT OFFRE UNE EXPÉRIENCE DE PULVÉRISATION AIRLESS INÉGALÉE. DOTÉ D'UN MOTEUR XTREME TORQUE DE 1,7 HP, D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION À RÉPONSE RAPIDE DE NOUVELLE GÉNÉRATION, DE PERFORMANCES ÉLEVÉES ET DE LA POMPE LA PLUS DURABLE DE SA CATÉGORIE, L'ULTRA 495 XT EST SÛR DE DEVENIR UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE VOTRE FLOTTE. PRODUCTIVITÉ XTREME. FIABILITÉ XTREME. LES PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES DE TAILLE MOYENNE XTREME TORQUE DE GRACO PERMETTENT D'ACCOMPLIR FACILEMENT PLUS DE TRAVAIL EN UNE JOURNÉE AVEC UN MEILLEUR DÉBIT ET DES TAUX DE PRODUCTION PLUS ÉLEVÉS.

RÉF. : 19D528

NC*



POWER SHOT XT

DÉCOUVREZ UNE EXPÉRIENCE AIRLESS INÉDITE AVEC LE CONTRACTOR POWERSHOT XT. CE PISTOLET AIRLESS ÉLECTRONIQUE ÉLIMINE PRATIQUEMENT LES ÉCLABOUSSURES AU NIVEAU DE LA BUSE, TOUT EN OFFRANT LA PLUS FAIBLE FORCE DE DÉTENTE DE LA GÂCHETTE DU SECTEUR POUR UNE PULVÉRISATION CONFORTABLE TOUTE LA JOURNÉE SUR UNE SEULE CHARGE. CONÇU POUR SE CONNECTER EXCLUSIVEMENT AUX PULVÉRISATEURS AIRLESS GRACO XT. SE CONNECTE EXCLUSIVEMENT AUX PULVÉRISATEURS ULTRA XT/ MARK XT PRO CONTRACTOR SERIES OU À TOUT PULVÉRISATEUR XT ÉQUIPÉ DE L'AFFICHAGE SMART XT OPTIONNEL.

RÉF. : 18H305 XT

NC*

POWER SHOT XT /STAND

DÉCOUVREZ UNE EXPÉRIENCE AIRLESS INÉDITE AVEC LE CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD. CE PISTOLET AIRLESS ÉLECTRONIQUE ÉLIMINE PRATIQUEMENT LES ÉCLABOUSSURES AU NIVEAU DE LA BUSE, TOUT EN OFFRANT LA PLUS FAIBLE FORCE DE DÉTENTE DE LA GÂCHETTE DU SECTEUR POUR UNE PULVÉRISATION CONFORTABLE TOUTE LA JOURNÉE SUR UNE SEULE CHARGE. CONÇU POUR SE CONNECTER À TOUS LES PULVÉRISATEURS AIRLESS. CONÇU POUR SE CONNECTER À TOUS LES PULVÉRISATEURS AIRLESS GRACO

RÉF. : 18H304 STAND

NC*



ULTRA 795 XT PRO CONTRACTOR

LE PULVÉRISATEUR ULTRA 795 XT PRO CONTRACTOR OFFRE UNE EXPÉRIENCE DE PULVÉRISATION AIRLESS INÉGALÉE. DOTÉ D'UN MOTEUR XTREME TORQUE DE 2,3 CV, D'UNE COMMANDE DE PRESSION À RÉPONSE RAPIDE DE NOUVELLE GÉNÉRATION ET D'UNE POMPE ENDURANCE VORTEX MAXLIFE, L'ULTRA 795 XT PRO CONTRACTOR EST GARANTI POUR DURER ! PRODUCTION ET FIABILITÉ XTREME. LA GAMME DE PULVÉRISATEURS AIRLESS ÉLECTRIQUES XT PRO CONTRACTOR A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES ENTREPRENEURS PROFESSIONNELS QUI SOUHAITENT AUGMENTER LEUR PRODUCTION AVEC L'ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION LE PLUS SILENCIEUX DU MARCHÉ. GRÂCE À DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS PERMETTANT DE GAGNER DU TEMPS ET AUX POMPES LES PLUS DURABLES DU MARCHÉ, UN PULVÉRISATEUR DE LA GAMME XT PRO CONTRACTOR VOUS PERMETTRA DE PASSER MOINS DE TEMPS À L'ATELIER ET PLUS À TRAVAILLER.

RÉF. : 19F733

NC*



MARK V XT PRO CONTRACTOR

LE MARK V DE LA SÉRIE XT PRO CONTRACTOR OFFRE UNE EXPÉRIENCE DE PULVÉRISATION AIRLESS INÉGALÉE. DOTÉ D'UN MOTEUR XTREME TORQUE DE 2,3 CV, D'UN SYSTÈME DE COMMANDE DE LA PRESSION À RÉPONSE RAPIDE DE NOUVELLE GÉNÉRATION ET D'UNE POMPE ENDURANCE VORTEX MAXLIFE XTREME, LE MARK V XT PRO CONTRACTOR EST GARANTI POUR DURER ! PRODUCTION ET FIABILITÉ XTREME. LA GAMME DE PULVÉRISATEURS AIRLESS ÉLECTRIQUES XT PRO CONTRACTOR A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES ENTREPRENEURS PROFESSIONNELS QUI SOUHAITENT AUGMENTER LEUR PRODUCTION AVEC L'ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION LE PLUS SILENCIEUX DU MARCHÉ. GRÂCE À DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS PERMETTANT DE GAGNER DU TEMPS ET AUX POMPES LES PLUS DURABLES DU MARCHÉ, UN XT PRO CONTRACTOR VOUS PERMETTRA DE PASSER MOINS DE TEMPS À L'ATELIER ET PLUS DE TEMPS À TRAVAILLER.

RÉF. : 19F741

NC*



MARK VII XT PRO CONTRACTOR

LE MARK VII DE LA SÉRIE XT PRO CONTRACTOR OFFRE UNE EXPÉRIENCE DE PULVÉRISATION AIRLESS INÉGALÉE. DOTÉ D'UN MOTEUR XTREME TORQUE DE 2,9 CV, D'UN SYSTÈME DE COMMANDE DE LA PRESSION À RÉPONSE RAPIDE DE NOUVELLE GÉNÉRATION ET D'UNE POMPE ENDURANCE VORTEX MAXLIFE XTREME, LE MARK VII XT PRO CONTRACTOR EST GARANTI POUR DURER ! PRODUCTION ET FIABILITÉ XTREME. LA GAMME DE PULVÉRISATEURS AIRLESS ÉLECTRIQUES XT PRO CONTRACTOR A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES ENTREPRENEURS PROFESSIONNELS QUI SOUHAITENT AUGMENTER LEUR PRODUCTION AVEC L'ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION LE PLUS SILENCIEUX DU MARCHÉ. GRÂCE À DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS PERMETTANT DE GAGNER DU TEMPS ET AUX POMPES LES PLUS DURABLES DU MARCHÉ, UN PULVÉRISATEUR DE LA GAMME XT PRO CONTRACTOR VOUS PERMETTRA DE PASSER MOINS DE TEMPS À L'ATELIER ET PLUS DE TEMPS À TRAVAILLER.

RÉF. : 19F744

NC*



NC* : PRIX, NOUS CONSULTER

AIRLESS BI-COMPOSANT XP 70

LA PULVÉRISATION DE DEUX COMPOSANTS RENDUE FACILE ET ABORDABLE.
PERFORMANCE HAUTE PRESSION POUR LES REVÊTEMENTS À DEUX ÉLÉMENTS À HAUTE TENEUR EN MATIÈRES SOLIDES !
UNE ALTERNATIVE INTELLIGENTE POUR MÉLANGER MANUELLEMENT

Le pulvérisateur multicomposant Graco XP70 est conçu pour pomper, mélanger et atomiser les revêtements avec une teneur totale de 100 % en matières solides tout en garantissant des résultats d'une qualité exceptionnelle.

De plus, le design du XP70 vous permet d'utiliser une **alimentation par gravité** ce qui peut vous permettre de ne pas utiliser des pompes d'alimentation et faire ainsi des économies. Lorsque vous laisserez le mélange manuel pour passer à la version supérieure, vous découvrirez que le XP70 représente un **excellent retour sur investissement** grâce à une vraie réduction des pertes de produits et du volume de solvant de nettoyage utilisé.

Le système XP-hf associe les pulvérisateurs populaires XP70 avec le moteur pneumatique XL 10 000 cm³. Grâce à l'association de ces deux technologies, vous obtenez une **capacité de débit supérieure**, vous réalisez vos tâches plus rapidement tout en réduisant l'usure.

Conçu pour avoir une capacité de débit supérieure, le **Graco XP70-hf** est idéal pour les applications de pulvérisation avec plusieurs pistolets ou des buses de taille supérieure.

Options flexibles pour le rapport de mélange, la pression et le débit. Choisissez le système le plus adapté à votre application. Si vous changez parfois de produit, les pulvérisateurs XP Graco sont faits pour vous. En effet, vous pouvez modifier le rapport en changeant tout simplement un ou deux bas de pompes. Disponible dans les rapports de mélange 1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1 et 4:1.



AIRLESS BI-COMPOSANT XP70
RÉF. GR17E635 NC*



LA GAMME PNEUMATIQUE EST CONÇUE POUR FONCTIONNER AVEC UNE ALIMENTATION D'AIR, SUR CHARIOT OU MURALE, ELLE POURRA VOUS SERVIR SUR CHANTIER OU EN ATELIER

AIRLESS X70 DH3 XTREME

UTILISATION : TRÈS GROS CHANTIERS EN BÂTIMENT, INDUSTRIE, MARINE, PRODUIT À TRÈS FORTE VISCOSITÉ
PRESSION MAXI DE SERVICE : 500 BARS
DÉBIT : 11 L/MN
BUSE : 0,057" AVEC 1 PISTOLET
0,039" AVEC 2 PISTOLETS
PERFORMANCES : 18 % SUPÉRIEUR À LA KING 56

RÉF. GRX70DH3 NC*

PISTOLET SILVER

2 DOIGTS, NU.

RÉF. GR235460 NC*



HYDRACLEAN SUR CHARIOT

30/1 PRESSION : 210 BARS
45/1 PRESSION : 350 BARS

RÉF. GR258664 NC*

NC* : PRIX, NOUS CONSULTER



LIVRET COMPLET AVEC FLEXIBLE ET PISTOLET

NOMBREUSES PIÈCES DÉTACHÉES «INDUSTRIE» EN STOCK

BUSE XHD SPÉCIALE HAUTE PRESSION

GR XHOXXX NC*

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

ATEX ÉLECTRIQUE

ATEX PNEUMATIQUE



AIRLESS ÉLECTRIQUE KING E60

45/1 PRESSION : 275 BARS

RÉF. GR273246 NC*

NOMBREUSES PIÈCES DÉTACHÉES EN STOCK PRIX TRÈS INTÉRESSANTS ...

SPÉCIAL COOL ROOF

HYDROFUT 1200 HONDA

HYDROFUT 1200 EST CONFIGURÉ POUR LES GROS CHANTIERS DE PEINTURES INTÉRIEURES, EXTÉRIEURES ET D'ENDUITS INTÉRIEURS. IL OFFRE UN DÉBIT DE PRODUIT CONTINU POUR UN REVÊTEMENT UNIFORME ET UNE PULVÉRISATION RÉGULIÈRE. IL PUISE LA PEINTURE DIRECTEMENT DANS LES FÛTS DE PEINTURE. COMPACT ET ÉQUIPÉ D'UNE POMPE AMOVIBLE, IL PEUT SE LOGER À L'ARRIÈRE D'UN FOURGON AVEC LES BAGS OU FÛTS. SA FORME ERGONOMIQUE ET SON ENROULEUR MOTORISÉ AVEC 80 M DE TUYAU DONNENT LA POSSIBILITÉ DE LE FAIRE FONCTIONNER DIRECTEMENT DEPUIS UN FOURGON. POUR LES GROS CHANTIERS DE PEINTURES ET ENDUITS PELLICULAIRES : PRODUITS DE FAÇADE EN FILM MINCE, REVÊTEMENTS D'IMPERMÉABILITÉ, PEINTURE TOITURE COOL ROOF.

Caractéristiques Techniques

PRESSION DE TRAVAIL MAXI	250 BAR
DÉBIT DE PRODUIT MAXI	12 L/MIN
MOTEUR	HONDA 9 CV
CARBURANT	E5
BUSE MAXI	(NEUVE)0,055"
DIMENSIONS (L X L X H)	118 X 73 X 108 CM
POIDS	171 KG
NIVEAU SONORE	85 LWA

RÉF. 0895

NC*



PROCONTRACTOR GH 300 HD

LORSQUE VOTRE TÂCHE NÉCESSITE UNE PRODUCTIVITÉ ET UNE POLYVALENCE MAXIMUM, CHOISISSEZ LE TOUT NOUVEAU PULVÉRISATEUR DUTYMAX GH300 HD POUR TERMINER RAPIDEMENT VOTRE TRAVAIL ! PLUS PUISSANTE, ÉQUIPÉE D'UNE POMPE À COURSE LONGUE ET IMMERSION DIRECTE, CETTE MACHINE PERFORMANTE HYDRAULIQUE EST CONÇUE POUR LES PRODUITS ET LES TÂCHES LES PLUS DIFFICILES ET DE PLUS GRANDE AMPLÉUR. DOTÉS DE FONCTIONS QUI VOUS PERMETTENT DE TRAVAILLER PLUS EFFICACEMENT ET DE RÉALISER LES TRAVAUX PLUS RAPIDEMENT, LES PULVÉRISATEURS HYDRAULIQUES AIRLESS À ESSENCE DUTYMAX HD PROCONTRACTOR TRAITENT UNE LARGE GAMME DE MATÉRIaux, DU LATEX ET DES ACRYLIQUES AUX MATÉRIaux PLUS RÉsISTANTS COMME LES ENDUITS LISSES, LES ÉLASTOMÈRES, LES PRODUITS IGNIFUGES ET LES SOLUTIONS LIQUIDES POUR TOITURES.

RÉF. 24W968

NC*

BUSE RAC V

GR
262XXX

NC*



BUSE SPÉCIALE LL5 TRACEUR ROUTIER

GR LL5XXX

NC*



ACHAT
QUANTITATIF,
REMISE
IMPORTANTE
SUR LES BUSES

LINE LAZER ES500

LE LINELAZER ES 500 EST UN TRACER DE LIGNES PLEINEMENT OPÉRATIONNEL POUR LES TRAVAUX DE RE-TRAÇAGE DE PETITE À MOYENNE TAILLE, TOUT EN INTRODUIsANT LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE ALIMENTÉE PAR BATTERIE. IL EST LIVRÉ AVEC DEUX BATTERIES DEWALT ET UN CHARGEUR RAPIDE QUI VOUS PERMET DE TRAVAILLER PRATIQUEMENT EN CONTINU ! TOUS LES PASSAGES DE FLUIDE SONT MIS À NIVEAU POUR ÊTRE UTILISÉS AVEC DES PEINTURES ROUTIÈRES EN PHASE AQUEUSE À SÉCHAGE RAPIDE (FLEXIBLE, PISTOLET ET RACCORDS)

REF: 25U547

NC*

LINE LAZER ES 2000

LE LINELAZER V ES 2000 HP sÉRIE AUTOMATIC AVEC 1 PISTOLET AUTOMATIC GARANTIT UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX, SANS GAZ D'ÉCHAPPEMENT ET SANS VIBRATIONS POUR LES TRAVAUX DE TRAÇAGE À EFFECTUER EN INTÉRIEUR. IL OFFRE AUSSI TOUTE LA PUISSANCE ET TOUTES LES FONCTIONS INDISPENSABLES À L'OPTIMISATION DE LA PRODUCTIVITÉ EN CAS D'APPLICATIONS IMPORTANTES EN EXTÉRIEUR.

NC*

LINE LAZER V 3900

RECOMMANDÉ POUR LE MARQUAGE INTENSIF CONVIENT À LA PLUPART DES PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER ÉPAISSES, À FAIBLE C.O.V., À BASE AQUEUSE ET CAOUTCHOUTÉES, RÉF. GR17H449

1 PISTOLET
RÉF. GR17H450
2 PISTOLETS

NC*

LINE LAZER V 5900

LA SOLUTION HAUTES PERFORMANCES POUR LES GRANDS CHANTIERS COMMUNAUX ET DÉPARTEMENTAUX. CONVIENT À LA PLUPART DES PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER ÉPAISSES, À FAIBLE C.O.V. À BASE AQUEUSE ET CAOUTCHOUTÉES, SANS DILUANT RÉF. GR17H454

1 PISTOLET
RÉF. GR17H455
2 PISTOLETS

NC*

GAMME GRINDLAZER


LA SOLUTION COMPLÈTE IDÉALE POUR TOUS VOS TRAVAUX DE RABOTAGE. UN OUTIL IDÉAL POUR LE RETRAIT DES BANDES SANS LAISSER DE RAINURES OU DE BANDES FANTÔMES.

GRINDLAZER DC87G
RÉF. GR25M842

GRINDLAZER 390
RÉF. GR571003

NC*

NC* : PRIX, NOUS CONSULTER

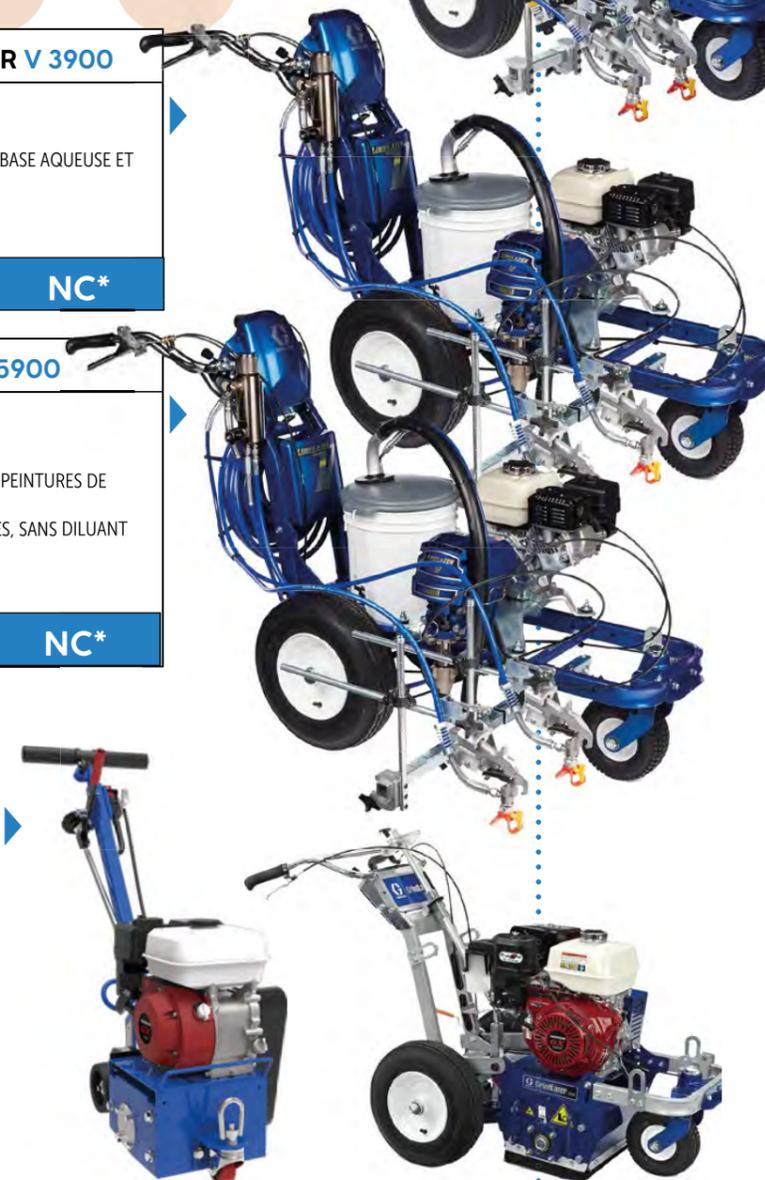


PISTOLET ÉLECTROSTATIQUE GRACO



COMMENT FONCTIONNE UN ÉLECTROSTATIQUE

LE JET DE PEINTURE EST CHARGÉ ÉLECTRIQUEMENT, ET LA PIÈCE À PEINDRE EST RELIÉE À LA MASSE, LE CHAMP ÉLECTROSTATIQUE CRÉÉ MODIFIE LA TRAJECTOIRE DES PARTICULES QUI SONT ATTIRÉES PAR LA PIÈCE.

CET EFFET DE CONTOURNEMENT ORIENTE LE BROUILLARD « PIÉGÉ » SUR LA PIÈCE.



Surtout utilisé en atelier mais pouvant vous donner entière satisfaction sur vos chantiers, le pistolet électrostatique permet de **réduire vos coûts de pulvérisation jusqu'à 60%** en diminuant la consommation de peinture avec une très bonne qualité de finition.



TRITON ELECTROSTATIQUE

PRESSIION MAXI DU PRODUIT : 7 BARS
PRESSIION MAXI DE L'ENTRÉE D'AIR : 7 BARS
CONSOMMATION D'AIR PISTOLET : 566 L/MIN
CONSOMMATION D'AIR POMPE : 42 L/MIN

RÉF. GR233747


**PRIX : NOUS
CONSULTER**

MERKUR

LE MOTEUR PNEUMATIQUE LE PLUS TECHNOLOGIQUEMENT ABOUTI DU MARCHÉ. UNE FAIBLE CONSOMMATION D'AIR POUR UNE EFFICACITÉ ACCRUE - UN SILENCIEUX POUR RÉDUIRE LES NIVEAUX SONORES DE FONCTIONNEMENT - UN ACCÈS EXTERNE AUX VANNES PERMET UN ENTRETIEN FACILE ET UN REMPLACEMENT SUR PLACE AFIN DE RÉDUIRE LES TEMPS D'ARRÊT - UN PANNEAU DE COMMANDES POUR L'OPÉRATEUR SITUÉ À SA HAUTEUR POUR UN POSITIONNEMENT ET UNE SURVEILLANCE FACILES - UNE PROTECTION DU JOINT DE PRESSE-ÉTOUPE ET DE LA TIGE PROTÈGE LE PRODUIT POMPÉ ET LA COUPELLE DE TOUTE CONTAMINATION MAIS PEUT FACILEMENT ÊTRE DÉPOSÉE POUR LE CONTRÔLE ET L'ENTRETIEN..

RÉF. GRG30C55

**PRIX : NOUS
CONSULTER**

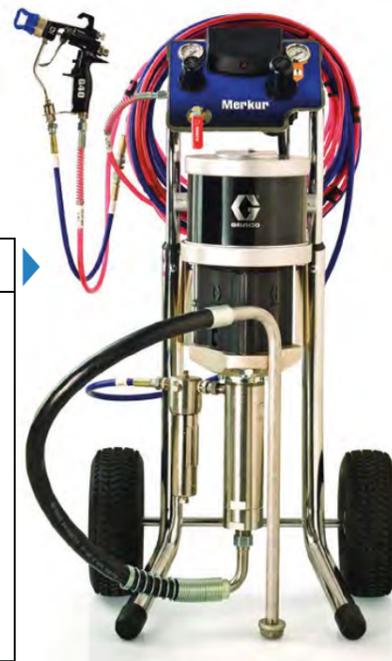

POSSIBILITÉ DE DÉMONSTRATION SUR SITE

DÉCAPEURS PNEUMATIQUES



COUPEAU SCRAP

COUPEAU 8 CM POUR
SCRAP 24 ET 36
RÉF. MAO7030135

NC*

COUPEAU 15 CM POUR SCRAP 55
RÉF. MAO7030240

NC*



BURIN PLAT SCRAP

BURIN 260X40MM POUR
SCRAP 24 ET 36
RÉF. MAO7030180

NC*

BURIN 260X50MM POUR SCRAP 55
RÉF. MAO7030255

NC*



GOUGE SCRAP

GOUGE A RAINURER POUR SCRAP 24 ET 36. POUR RÉALISER DES SAIGNEES DANS LES MURS.

RÉF. MAO7030153

NC*

DÉCAPEUR PNEUMATIQUE S 24

DÉCAPEUR TRÈS LÉGER IDÉAL POUR LE TRAVAIL DU BOIS ET DE LA PIERRE.

RÉF. MA07070500

NC*

À UTILISER AVEC UN
COMPRESSEUR 3CV
MINIMUM
(STYLE EUROPRO 30)

DÉCAPEUR PNEUMATIQUE S36

DÉCAPEUR PUISSANT IDÉAL POUR LE TRAVAIL DE SURFACE DE MAÇONNERIE ET DE DÉMOLITION

RÉF. MA07070600

NC*

À UTILISER AVEC UN
COMPRESSEUR 3CV
MINIMUM
(STYLE EUROPRO 36)

DÉCAPEUR PNEUMATIQUE 55 SOL

DÉCAPEUR PUISSANT IDÉAL POUR LE TRAVAIL DE SURFACE DE MAÇONNERIE ET DE DÉMOLITION

RÉF. MAO7070720

NC*

À UTILISER AVEC UN
COMPRESSEUR 4CV
MINIMUM
(STYLE EUROPRO 40)

NC* : PRIX, NOUS CONSULTER

ICA PW 130/7 SAB XR

130 BARS • LIVRÉ AVEC :
10 M TUYAU SUR ENROULEUR
1 PISTOLET H.P. • 1 LANCE AVEC
RACCORD
JET PLAT ROTABUSE

RÉF. ICAIDAF94303

NC*



EUROPROLAV 15-200 TH.2

200 BARS • LIVRÉ AVEC :
1 LANCE DOUBLE • 10 M FLEXIBLE
1 TUYAU D'EAU DE 10 M •
ASPIRATION DÉTERGENT

MOTEUR KOHLER
RÉF. EU30957

NC*



EUROPROLAV 15-250 TH.2

250 BARS • LIVRÉ AVEC :
2 LANCES DOUBLES (300 &
600 MM), 20 M FLEXIBLE, 10 M
TUYAU ALIMENTATION EAU,
BUSE ROTATIVE, 1 JERRICAN
DE 5 L

MOTEUR
HONDA
RÉF. EU30858

NC*



EUROPROLAV 18-280 TH.2

280 BARS • LIVRÉ AVEC :
2 LANCES DOUBLES (300 & 600
MM), 20 M FLEXIBLE, 10 M TUYAU
ALIMENTATION EAU, BUSE
ROTATIVE, 1 JERRICAN DE 5 L

MOTEUR HONDA
RÉF. EU30859

NC*



TRÈS
PUISSANT

GRACO GFORCE II 3325 HA-DD

220 BARS / DEBIT : 600 L/H
LIVRÉ AVEC :
1 LANCE SIMPLE • 15 M FLEXIBLE
5 BUSES

RÉF. GR25N638

NC*

GRACO GFORCE II 3230 HA-DD

220 BARS / DEBIT : 900 L/H
LIVRÉ AVEC :
1 LANCE SIMPLE
15 M FLEXIBLE • 5 BUSES

RÉF.
GR25N639

NC*

GRACO GFORCE II 4040 HG DD

276 BARS / DEBIT : 900 L/H
LIVRÉ AVEC :
1 LANCE SIMPLE
15 M FLEXIBLE • 5 BUSES

RÉF.
GR25N681

NC*



BUSE
ROTATIVE
OFFERTE

KIT DE SABLAGE AVEC RACCORD KW

POUR 12-180
RÉF. EU90411

NC*

POUR 15-200 & 15-230
RÉF. EU90412

NC*

POUR 18-200 & 20-280
RÉF. EU90415

NC*



NC* : PRIX, NOUS CONSULTER

**NHP ÉLECTRIQUES MOBILES
EAU CHAUDE MONOPHASÉS**



ICA PW-H130/11 SRI X

40 BARS • 300 À 600 L/H
30 À 140° C • 2800 W
RÉSERVOIR FIOUL : 25 L
RÉSERVOIR DÉTERGENT : 22 L +
FLEXIBLE HP X 20 M + ENROULEUR

RÉF. ICA IDAC50540

PRIX : NOUS
CONSULTER

ICA PW-H130/11 SRI

40 BARS • 300 À 600 L/H
30 À 140° C • 2800 W
RÉSERVOIR FIOUL : 25 L
RÉSERVOIR DÉTERGENT : 22 L

RÉF. ICA IDAC40540

PRIX : NOUS

**AUTOLAVEUSE ICA
AUTOTRACTÉE AVANT-ARRIÈRE**



ICA CT 45 BT50 PACK

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU :
40/45 L
TEMPS D'UTILISATION BATTERIE EN
CONTINU : 120 MIN
CAPACITÉ BATTERIE : 2 BATTERIES 12
V- 74 AGM AH/HZ
CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ :
24V - 10A
PRESSION BROSSE : DE 16 À 25 KG
PUISSANCE D'ASPIRATION : 550 W

RÉF. ICA LPTB02709

PRIX : NOUS

**AUTOLAVEUSE ICA
À BATTERIE**



ICA CT 15 B 35 PACK

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU :
16/9 L
TEMPS D'UTILISATION BATTERIE EN
CONTINU : 65 MIN
CAPACITÉ BATTERIE : 2 BATTERIES 12
V- 30 AGM AH/HZ
CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ
: 24V - 5A
PRESSION BROSSE : 25 KG
PUISSANCE D'ASPIRATION : 550 W

RÉF. ICA LPTB02430

PRIX : NOUS



LANCE

PRESSION 280 BARS MAXI
HAUTEUR DE TRAVAIL :
JUSQU'À 5,60 M
2 BRINS (2,30 À 3,80M)

RÉF. EU80377

NC*



NETTOYEURS HAUTE PRESSION DYNAJET



- NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE, ESSENCE OU DIESEL, JUSQU'À 500 BARS.
- REMORQUES COMPACTES JUSQU'À 800 BARS.
- NETTOYEURS MOBILES DE 170CV, JUSQU'À 2800 BARS.
- GIES SUR COMMANDE.

DISPONIBLES
À LA LOCATION
(VOIR P7)




DYNAJET
Nettoyeurs Haute Pression jusqu'à 3.000 bar



NETTOYEURS ULTRA HAUTE PRESSION DYNAJET



NETTOYEUR
EAU CHAUDE
500 BARS

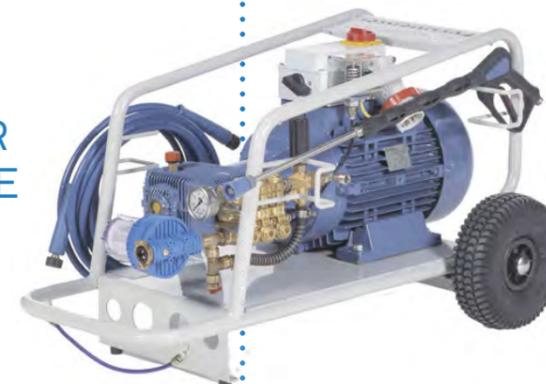

NETTOYEUR
TRIPHASÉ
350 OU
500 BARS

NETTOYEUR
DIESEL
350 BARS



TOUS NOS
NETTOYEURS
SONT ÉQUIPÉS DE
GIES

DYNAJET
Nettoyeurs Haute Pression jusqu'à 3.000 bar

PRIX: NOUS CONSULTER
STÉPHANE GONZALEZ
06 08 54 76 36

SÉBASTIEN CHASTAN
06 64 28 19 00

NOUVEAUX
MOTEURS
DIESEL

NOUVELLE
NORME

EXCLUSIVITÉ !



POUR PLUS D'INFORMATION : CONSULTEZ-NOUS.

**POUR UN SABLAGE HUMIDE,
ADOPTÉ LE SYSTÈME HYDROGOMMEUSE.**

- Un seul appareil qui réunit toutes les méthodes de sablage (sec ou humide)
- Une construction simple, limitant au maximum l'usure et nécessitant une maintenance extrêmement réduite.
- Le réglage très fin de la quantité d'abrasif et de la pression d'air assure un nettoyage délicat aussi bien qu'un sablage puissant à grande hauteur.
- Un système permettant de travailler aussi bien sous la pluie qu'à des températures avoisinant 0°C.
- N'importe quelle sorte de granulat peut être utilisé, poudreux, de granulométrie moyenne, sec ou humide.
- Consommation de granulat réduite de 30%.
- Le sable peut être réutilisé.
- Pas de protection spécifique (réduction de 95% des poussières fines)
- Utilisation possible par un homme seul grâce à sa commande à distance.



TRÈS
PRATIQUE



MINI SABLEUSE

LIVRÉE AVEC 5 MÈTRES DE TUYAU
SABLAGE.
UTILISATION AVEC UN COMPRESSEUR
MONOPHASÉ (TYPE EUROPRO 40)

RÉF. 30860

NOUS
CONSULTER

SABLEUSE NOB 17 SOFT

RÉF. NONOB 17
SOFT

NOUS
CONSULTER



**HYDROGOMMEUSE
NOB 100 SOFT**

LIVRÉE AVEC:
20 MÈTRES DE TUYAU SABLAGE
COMMANDE À DISTANCE PNEUMATIQUE
CASQUE DE PROTECTION
TAMIS ET COUVERCLE
DOSEUR PILOTÉ À FERMETURE PNEUMATIQUE

RÉF. NONOB 100 SOFT

NOUS
CONSULTER



CHARIOT NORBLAST35 SOFT

LES CHARIOTS NORBLAST® SONT DES ENSEMBLES MOBILES ET COMPLETS DE NETTOYAGE ET GOMMAGE INNOVANTS. LA TECHNIQUE DU GOMMAGE PERMET DE TRAITER ÉCOLOGIQUEMENT TOUS TYPES DE SUPPORTS, PAR VOIE SÈCHE OU HUMIDE, TOUT EN RESPECTANT L'INTÉGRITÉ DU SUPPORT.

RÉF. CHA17SOFT

NOUS CONSULTER

**KAESER
COMPRESSEURS**

**COMPRESSEURS
DE CHANTIER
MOBILAIR M20/20PE**

Avec marquage et déclaration de conformité CE conformément à la Directive CE/2006/42 relative aux machines déclaration de conformité visée à l'Annexe II A

- avec PROFIL SIGMA
- de renommée mondiale
- Débit 2.0 m³/min
- Pression 7 bars



RÉGULATION AUTOMATIQUE ANTIGEL :

RÉDUCTION IMPORTANTE DES CONDENSATS DANS L'AIR COMPRIMÉ.



La régulation antigel développée spécialement pour les compresseurs de chantier et pour laquelle une demande de brevet a été déposée.

Elle adapte automatiquement la température de service à la température ambiante.

Protection des marteaux pneumatiques contre le gel.

Durée de vie prolongée des outils pneumatiques.

**COMPRESSEUR MOBILAIR
M20**

PRESSION : 7 BAR • DÉBIT : 2.0 M3/MIN
PUISSANCE : 14 KW
VITESSE EN PLEINE CHARGE : 3600 TR/MIN
RÉSERVOIR CARBURANT : 30 L
POIDS : 457 KG

NOUS CONSULTER

**CHAUFFAGES
ÉLECTRIQUES CACE**

APPAREILS MOBILES, SIMPLE À UTILISER.

PRIX : NOUS CONSULTER



RF 38



CF 30.3



GF 40.1

GENERATEURS D'AIR CHAUD

AIR CHAUD, SEC, PROPRE, SANS ODEUR
 • POMPE MONOTUBE SANS RETOUR PERMETTANT LE RACCORDEMENT À LA CITERNE
 • POSSIBILITÉ DE RACCORDEMENT À UNE OU PLUSIEURS GAINES

PRIX : NOUS CONSULTER

**DÉSHUMIDIFICATEURS
D'AIR**

SÉCHAGE PLÂTRE ET PEINTURE
 • RESTAURATION APRÈS DÉGÂTS DES EAUX
 • TRÈS EFFICACE MÊME À BASSE TEMPÉRATURE
 • CONSOMMATION ÉLECTRIQUE TRÈS RÉDUITE

PRIX : NOUS CONSULTER



DM 80



DM 30.2

+ ÉQUIPÉS
AVEC POMPE
DE RELEVAGE

**VENTILATEURS-EXTRACTEURS
MULTIFONCTIONNELS**



**Un seul
appareil
pour tout
faire!**

Plateforme TTV 4500

1. Soufflerie TTV 4500
2. Soufflerie TTV 4500 HP (haute pression)
3. Répartiteur combiné
4. Adaptateur de gaines souples
5. Sac à poussières (3/5 m)

VENTILATEURS TTV

SÉCHAGE RAPIDE DES CONSTRUCTIONS GRÂCE À L'UTILISATION DE VENTILATEURS. POSSIBILITÉ ÉGALEMENT D'UTILISER CET APPAREIL POUR L'ASPIRATION DE POUSSIÈRES.

DONNÉES TECHNIQUES		TTV 4500	TTV 4500 HP	TTV 7000 I (S)
VITESSE 1	M3/H	2000	2000	RÉGLABLE EN CONTINU
VITESSE 2	M3/H	3000	3000	SUR LE MODÈLE S
VITESSE 3	M3/H	4500	4500	7000
PUISSANCE D'AIR MAXIMALE	PA	80	250	80
TENSION D'ALIMENTATION	V/HZ (A)	230/50 (1,1)	230/50 (1,1)	230/50 (3,3)
PUISSANCE ABSORBÉE	KW	0,23	0,35	0,46
PROTECTION PAR FUSIBLES	A	10	10	10
CLASSE IP		55	55	55
RACCORD DE GAINES SOUPLES	MM	450*/**/8X100**	450*/**/8X100**	560
BOITIER		MATIÈRE PLASTIQUE	MATIÈRE PLASTIQUE	MATIÈRE PLASTIQUE
RACCORD DE FILTRES À POUSSIÈRES		ADAPTÉ AU RACCORDEMENT D'UN MODULE DE FILTRATION DESTINÉ À L'ASPIRATION DES POUSSIÈRES		
EMIPABLES		OUI	OUI	OUI
MOBILITÉ		PORTABLE	PORTABLE	PORTABLE
DIMENSIONS LXLXH	MM	210X510X510	210X510X510	240X620X620
POIDS	KG	12,5	12,5	15

PRIX : NOUS CONSULTER





DSM 250

Travailler jusqu'au bord
Ponçage des bords rapide, simple et ménageant le dos et les genoux.
La tête de ponçage orientable permet de travailler dans trois positions : vers la gauche – vers la droite – tout droit. Un capot de protection contre la poussière réglable ainsi qu'un dispositif de montage flexible des outils garantissent un ponçage sans poussières et générant peu de vibrations.



Ponçage et polissage jusqu'au bord
Tête de ponçage orientable à la gauche/à droite
Adaptation automatique d'outil (DIF)
Changement rapide d'outil (ETX)
Faibles vibrations

DSM 250

TENSION	230 VOLT
FRÉQUENCE	50 HZ
MOTEUR	2,2 KW
Ø LARGEUR DE TRAVAIL	250 MM
POIDS D'OPÉRATION	57 KG
PRESSION DE PONÇAGE	35 KG
Ø DU PORTE-MEULE	250 MM
VITESSE DE ROTATION	1450 TR/MIN
Ø RACCORD P. ASPIRATION	50 MM
EQUIPEMENT, STANDARD	DIAFLEX

APPLICATION : BÉTON, CHAPE, SOLS INDUSTRIELS, TERRAZZO, MICRO TERRAZZO, PIERRE NATURELLE, MARBRE, GRANITE, TERRAZZO

RÉF.SCH 713500

PRIX: NOUS CONSULTER

DSM 450

TENSION	230 VOLT
FRÉQUENCE	50 HZ
MOTEUR	2,2 KW
Ø LARGEUR DE TRAVAIL	450 MM
TRAVAILLER JUSQU'AU BORD	10 MM
POIDS D'OPÉRATION	103 KG
PRESSION DE PONÇAGE	70 KG
Ø DU PORTE-MEULE	180 MM
VITESSE DE ROTATION	400-1200 TR/MIN
RÉSERVOIR D'EAU	10 L
Ø RACCORD P. ASPIRATION	50 MM
EQUIPEMENT, STANDARD	DIAFLEX

APPLICATION : BÉTON, CHAPE, SOLS INDUSTRIELS, TERRAZZO, MICRO TERRAZZO, PIERRE NATURELLE, MARBRE, GRANITE, TERRAZZO, PARQUET

RÉF.SCH 719000

PRIX: NOUS CONSULTER

DSM 450

Utilisable de manière universelle
De conception compacte et simple à utiliser. La DSM 450 est une machine universelle pour nettoyer, décaper, poncer et polir.
Peut être démontée en deux éléments pour le transport.



Démontable pour le transport
Changement rapide d'outil (ETX)
Adaptation automatique d'outil (DIF)
Avec réglage de régime
De série avec dosage d'eau pour le ponçage à l'eau



STR 701L

Pour les travaux plus lourds.
Pour le ponçage et la rénovation de sols.
Puissance de ponçage très élevée avec poids en ordre de marche pouvant atteindre 100 kg.
Très robuste, convient pour tous les travaux lourds.



Performances en surface élevées
Moteur étanche à la poussière et à l'eau
Entraînement par engrenage
Moteur puissant pour les travaux plus importants
Longue durée de vie avec palier de manches STR extra fort



MONOBROSSE SB143TSN BI-VITESSE

GRÂCE À SA GRANDE VITESSE DE ROTATION, CETTE MACHINE PERMET DE LUSTRER DE GRANDES SURFACES EN UN CLIN D'ŒIL.

LIVRÉE COMPLÈTE AVEC :
1 PLATEAU PORTE DISQUE
1 BROSE NYLON • 1 RÉSERVOIR

RÉF. GH00197ELGH

NC*

MONOBROSSE SB143L10 COMPLETE

LA PLUS VENDUE ET LA PLUS UTILISÉE DE SA CATÉGORIE, ELLE NETTOIE, LUSTRE, PONCE LES SOLS LES PLUS DIFFICILES.

LIVRÉE COMPLÈTE AVEC :
1 PLATEAU PORTE DISQUE
1 BROSE NYLON • 1 RÉSERVOIR

RÉF. GH00183ELGH

NC*



PONCEUSE DE SOL STR 701L

TENSION : 230 VOLT - 50 HZ • MOTEUR : 1,5 KW • POIDS : 65 KG
DIAMÈTRE LARGEUR DE TRAVAIL : 430/510 MM
PRESSION DE LA BROSE : 51 À 210 G/M2
VITESSE DE ROTATION : 145 TR/MN
CÂBLE DE RACCORDEMENT : 12M
DIAMÈTRE RACCORD D'ASPIRATION : 38 MM
NIVEAU SONORE : 62 DB(A) • ENGRENAGE : PIGNON MÉTAL
APPLICATION : CARRELAGE, PIERRE NATURELLE, SOLS INDUSTRIELS, BÉTON, CHAPE, PANNEAUX COFFRAGES À BÉTON, PONÇAGE SOL, DÉCAPAGE, NETTOYAGE, CRISTALISATION

PRIX: NOUS CONSULTER



POIDS ADDITIONNEL



PLATEAU



DIAMANT POUR PLATEAU 5 SATELLITES



JUPE D'ASPIRATION



PLATEAU STANDARD



TALOCHE



PLATEAU 5 SATELLITES



PLATEAU JOINTEMENT

PLATEAU D'ENTRAÎNEMENT

NC*

BROSSE DE NETTOYAGE

RÉF. CEDI01

NC*

PAD 3M Ø400

VERT > NETTOYAGE
NOIR > DÉCAPAGE
BLANC > LUSTRAGE

NC*

NC* : PRIX, NOUS CONSULTER. TOUTES NOS MONOBROSSES SONT VENDUES AVEC PLATEAU D'ENTRAÎNEMENT POUR PAD



550
DÉCOLLEUSE
À POIGNÉE RÉGLABLE

La machine 550 est idéale pour un travail résidentiel et léger, dans des espaces confinés sur des travaux commerciaux. L'action de découpe orbitale avec un nombre de tr/min accéléré délivre une machine efficace et confortable pour l'opérateur. Cette machine est un must-have grâce aux notations décimales conformes aux normes de l'industrie et de sécurité.

DECOLLEUSE A POIGNÉE
RÉGLABLE 550

PRIX: NOUS CONSULTER



5280
DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE
À POIGNÉE RÉGLABLE

Cette décolleuse automotrice hydraulique autoportée retire les pires des matériaux souples d'aujourd'hui, tels que les sols collés, les moquettes commerciales pleines de gomme, les carreaux de vinyle de composition (VCT), les feuilles de vinyle, le lino, les surfaces de sport intérieures et extérieures, les matériaux de couverture et bien d'autres. Les propriétés ergonomiques de cette machine réduisent la fatigue de l'opérateur tout en optimisant les économies de temps et de travail. Son design compact est parfait pour les espaces étroits.

DECOLLEUSE AUTOTRACTÉE À
POIGNÉE REGLABLE 5280

PRIX: NOUS CONSULTER

LOCAPEINT VOUS PROPOSE LES
MACHINES LES PLUS FIAIBLES DU
MARCHÉ EUROPÉEN



DURO STRIPPER

IDÉALE POUR LES SURFACES MOYENNES.
· ROBUSTE, PRATIQUE, PUISSANTE.
· BOÎTIER ET PIGNONS MÉTALLIQUES.
· UTILISATION EN POSITION DEBOUT GRÂCE AU MANCHE ET AUX ROUES.
· VIBRATIONS MINIMALES DUES AU MONTAGE DE L'EXCENTREUR SUR 4 COUSSINS PLATS SPÉCIAUX.
· TRÈS PERFORMANTE GRÂCE AUX PIGNONS SPÉCIAUX QUI TRANSMETTENT PARFAITEMENT LA FORCE DU MOTEUR.

RÉF. 013347

PRIX: NOUS CONSULTER



PINCE ARRACHEUSE

RÉF. 013342

PRIX: NOUS CONSULTER

TOUTES LES DÉCOLLEUSES SONT LIVRÉES AVEC:

- 1 LAME DE RECHANGE
- 1 BOÎTE À OUTILS
- 1 CASQUE ANTI-BRUIT



VARIO SILENT

- CONÇUE POUR DÉCOLLER LES REVÊTEMENTS DE SOL EN PVC, TEXTILE, ELLE CONVIENT ÉGALEMENT POUR LE LINOLÉUM, LE CAOUTCHOUC SUR DES PETITES SURFACES JUSQU'À 150 M2.
- HAUTE MANIABILITÉ, MOINS D'EFFORT PHYSIQUE GRÂCE À L'AUTOPROPULSION RÉGLABLE SUR LA POIGNÉE.
- PROPULSION VARIO : RÉGLAGE PROGRESSIF DE LA VITESSE.
- ADAPTATION AUX DIFFÉRENTS REVÊTEMENTS ET CONDITIONS DE TRAVAIL, GRÂCE À L'ANGLE DE LA LAME RÉGLABLE.
- AUTOTRACTÉE

RÉF. 38764

PRIX: NOUS CONSULTER



EXTR0 STRIPPER II

- DÉCOLLEUSE PROFESSIONNELLE POUR TOUS REVÊTEMENTS COLLÉS ET SURTOUT DES REVÊTEMENTS DURS ET ÉPAIS.
- POIDS PRINCIPAL PORTÉ SUR LES ROUES DE TRACTION
- MOUVEMENT DROIT DE LA LAME, N'OSCILLE PAS, SYSTÈME BREVETÉ.
- MANUTENTION FACILE GRÂCE AU MANCHE INCLINABLE ET À L'EMBRAYAGE MANUEL
- DÉMONTAGE FACILE, SE RANGE DANS LE COFFRE D'UNE VOITURE.

RÉF. 38588

PRIX: NOUS CONSULTER

AUTO TRACTÉE

LAME DE RECHANGE TURBO STRIPPER I ET II

RÉF. 013978 > 350 X 60 X 1,0 MM (PAR 10)

PRIX: NOUS CONSULTER



ALTITUDE AL 205

ÉCHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM
LONGUEUR : 2,05M
LARGEUR : 0,69M • HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 9,90M
PLANCHER INITIAL ALUMINIUM ET BOIS, 1 TRAPPE

RÉF. 513718

NC*



DUARIB ROLLY

NC*



NC* : PRIX, NOUS CONSULTER



DUARIB TWIN STEP

NC*




DUARIB MX 5

NC*

DUARIB TELE TOWER

NC*

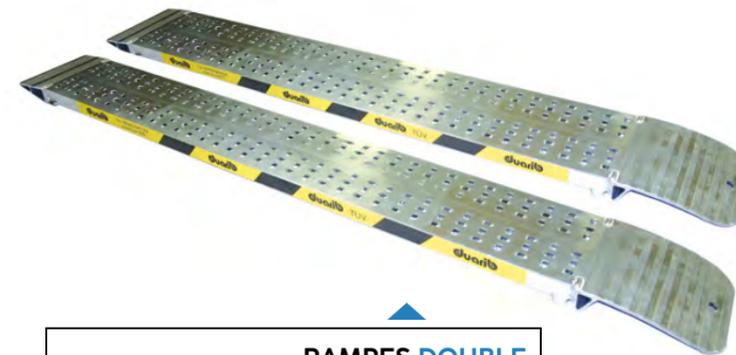

RAMPES DOUBLE

RAMPES ALUMINIUM TRES RESISTANTES, SANS REBORD. LA PAIRE


LONGUEUR : 1,50M - LARGEUR : 0,20M
RÉF. DU67630

NC*

LONGUEUR : 2M - LARGEUR : 0,20M
RÉF. DU67631

NC*

TOUS NOS ÉCHAFAUDAGES ONT FAIT L'OBJET DES ESSAIS ET DES VÉRIFICATIONS DE CONFORMITÉ À LA NORME EUROPÉENNE NF HD 1004 DE MAI 1993 PAR LE CEBTP.

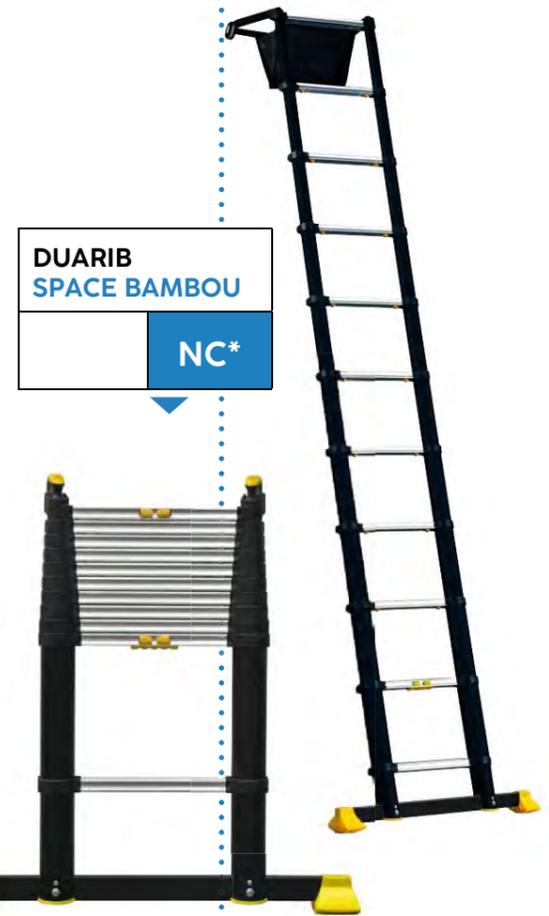

DUARIB SPACE BAMBOU

NC*

COMMENT CHOISIR VOTRE GROUPE ÉLECTROGÈNE

Il est très important de bien choisir le bon groupe électrogène.

- Identifier les outils qu'on utilise.
- Déterminer la puissance requise pour chacun des appareils.
- Totaliser la puissance en watts des appareils qui doivent fonctionner simultanément.
- Choisir dans la gamme LOCAPEINT un groupe électrogène avec une puissance égale ou supérieure.



NOUVELLE SÉRIE, NOUVELLE GÉNÉRATION DE GROUPE ÉLECTROGÈNES DE LA GAMME PRAMAC

Nouveaux châssis, nouveau moteur honda, alternateurs synchro assurent des performances exceptionnelles. La série du groupe GÉNÉRAC bénéficie d'une armature tubulaire de forte section pour une plus grande protection des moteurs et génératrices dans le cadre d'un usage professionnel.

GLOSSAIRE & ABRÉVIATIONS

SYMBOLE	NATURE	MESURE	ABRÉVIATION	DÉFINITION
U	TENSION	VOLT	V	FORCE ÉLECTROMOTRICE : DIFFÉRENCE DE POTENTIEL ENTRE PHASES ET NEUTRE OU ENTRE PHASES
I	INTENSITÉ	AMPÈRE	A	CONSOMMATION DE COURANT
P	PUISSANCE	KILOWATT	KW	PUISSANCE RÉELLE DE L'INSTALLATION À ALIMENTER (EX. MACHINE)
S	PUISSANCE	KILO-VOLT-AMPÈRE	KVA	PUISSANCE ACTIVE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION (EX. GROUPE ÉLECTROGÈNE)

LA FRÉQUENCE DU COURANT ALTERNATIF EN EUROPE EST DE 50 HERTZ.
DISJONCTEUR: PROTÈGE LE MATÉRIEL CONTRE LES COURTS-CIRCUITS OU SURINTENSITÉS PROLONGÉES.
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 30 MA: PROTÈGE LES PERSONNES EN CAS DE FUITE DE COURANT VERS LA TERRE ET COUPE L'ALIMENTATION .DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL: PROTÈGE MATÉRIELS ET PERSONNES.

TENSIONS & CÂBLES

TYPE	VOLT	NB PHASES	NEUTRE	TERRE
MONOPHASÉ P+N+ T	230	1	1	1
TRI PHASÉ 3P+ T	400	3	0	1
TÉTRAPHASÉ 3P+N+ T	400	3	1	1

FORMULES UTILES

CALCUL REQUIS	MONOPHASÉ	TRIPHASÉ
PUISSANCE P EN W=	$U \cdot I$	$U \cdot I \cdot \sqrt{3} \cos$
INTENSITÉ I EN A =	P/U	$(P/U) \cdot \sqrt{3} \cos$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ES 3000	ES 4000	ES 5000	ES 8000 SHHPI AVR
PUISSANCE EN WATTS	2600	3100	4600	6500
PUISSANCE MAX KVA	2.45	2.90	4.25	7.50
TENSION SORTIE VOLTS	230	230	230	230
FRÉQUENCES	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ
MOTEUR TYPE CV	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
CAPACITÉ RÉSERVOIR	11 LITRES	11 LITRES	11 LITRES	11 LITRES
AUTONOMIE 1/2 CHARGE	11 HEURES 40 MN	9 HEURES 55 MN	6 HEURES 35 MN	5 HEURES 5 MN
SORTIES PRISE	2 PRISE 230V / 16A	2 PRISE 230V / 16A	2 PRISE 230V / 16A	1 PRISE 230V / 16A 1 PRISE 230V / 32A
POIDS KG	41	45	61	76
NIVEAU SONORE LWA/DBA (7M)	98DBA	97DBA	98DBA	99DBA
DÉMARRAGE	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL
CARBURANT	ESSENCE	ESSENCE	ESSENCE	ESSENCE
SÉCURITÉ HUILE	OUI	OUI	OUI	OUI

MOTORISATION HONDA

RÉSERVOIR GRANDE AUTONOMIE



GSW 45Y

ÉGALEMENT SUR REMORQUE

NOUS CONSULTER



PX 5000

NC*



ES 8000 A.V.R

NC*

GROUPE RÉGLÉ



PX 8000

NC*



OPTION :
KIT BROUETTE

NC*

NC* : PRIX, NOUS CONSULTER

LES PLUS : GRAND RÉSERVOIR. JAUGE DE RÉSERVOIR. SÉCURITÉ D'HUILE MOTEUR
MODÈLES TRIPHASÉS, ESSENCE OU DIESEL : NOUS CONSULTER

DANS
NOTRE AGENCE
DU VAR



ASPIRATEUR

VCE 33 LML • 30 L CLASSE L

RÉF. FL465674

NC*



ORE 150

NC*



OSE 80

NC*



ODE 150

NC*



PONÇEUSE GIRAFE® GE6

NC*




RETEC

RE 14-5 115

RÉF. FL469217

NC*

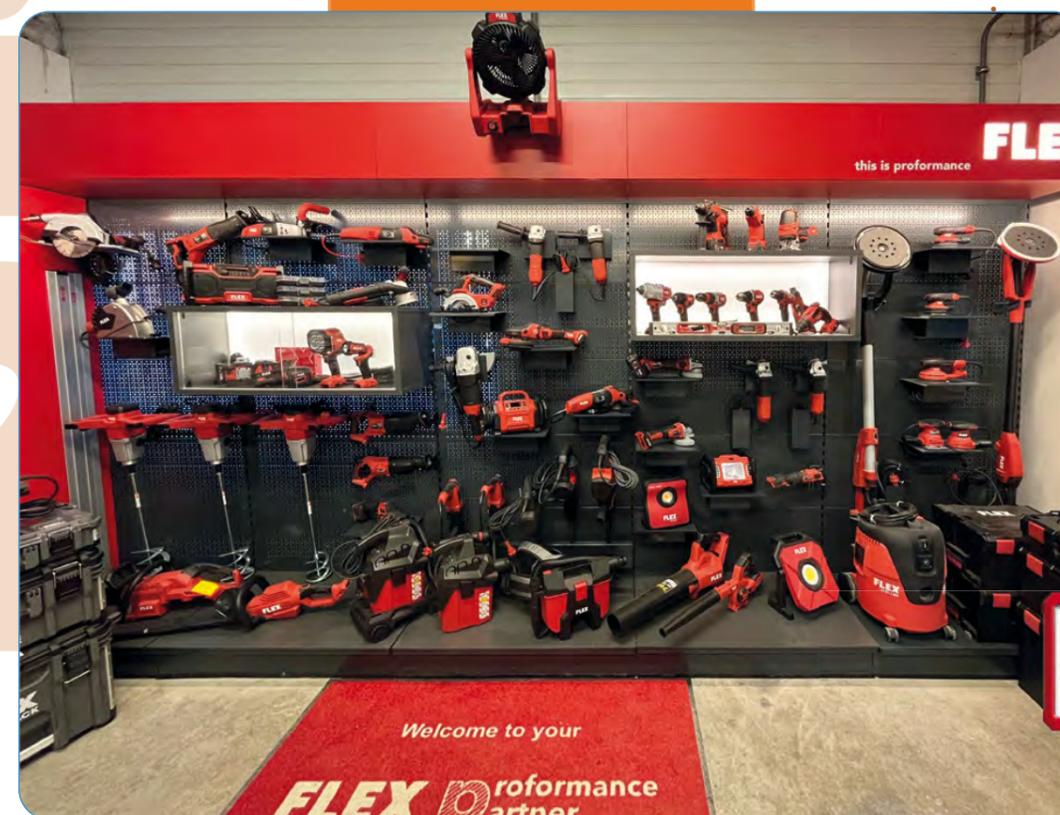

TL 4000 18.0/230

PROJECTEUR DE CHANTIER LED
SUR BATTERIE AVEC TRÉPIED
18,0 V

RÉF.

NC*



**FLEX
PACK**

3 outils au choix



NC* : PRIX, NOUS CONSULTER



PONÇEUSE DEROS 150 + SYSTAINER

RÉF. MIMID5650201CA

NC*



PONÇEUSE DEOS DELTA 663 CV (EN CARTON)

RÉF. MIRMID6630201

NC*



MIRKA DEOS 353 CV (EN CARTON)

81 X 133 MM 3,0

RÉF. MID3530201

NC*

MIRKA DEOS 383 CV (EN CARTON)

70 X 198 MM 3,0

RÉF. MID3830201

NC*



- Moteur sans charbons de 250W, comparable aux moteurs traditionnels de 360W.
- Contrôle de la température du moteur grâce à la carte électronique
- Contrôle du moteur breveté
- 10cm de haut pour 1kg seulement
- Capteur de vibrations
- Mouvement orbital de 3mm
- Démarrage progressif du moteur
- Vitesse constante
- Levier de régulation de la vitesse 5000-10000tr/min

NOUVEAUTÉS DEROS



PONÇEUSE DEROS RS 600

NC*



PONÇEUSE DEROS 175

NC*



ASPIRATEUR DEXOS

NC*

**PONÇEUSE MURS ET PLAFONDS
SIMPLE D'UTILISATION, EFFICACE
ET SANS POUSSIÈRE :**
MIRKA® LEROS



**POIDS
3 KG**



**MIRKA LEROS 950 CV
225MM**

TENSION	220 - 240 V
PUISSANCE	350 W
DIAMÈTRE DU PLATEAU	225 MM
VITESSE DE ROTATION	4 000 - 8 000 TR/MIN
EXCENTRICITÉ	5 MM
LONGUEUR	143 CM
POIDS	3,5 KG

RÉF. MI W9502011BA

NC*



- **Moteur sans charbons**
Plus légère et moins d'entretien
- **Tête de ponçage flexible à 180°**
- Utilisation simple et ergonomique
- **Fixation de la tête de ponçage proche de la surface**
- Plus stable, plus maniable
- **Mouvement orbital**
- Finition lisse et impeccable

NC* : PRIX, NOUS CONSULTER

PRIX : NOUS
CONSULTER

Application

- > Pour raboter
- > Pour lisser
- > Pour brosser
- > Pour polir
- > Pour feutrer
- > Pour gratter
- > Pour poncer
- > Pour décoller des papiers peints et enduits



Avantages

- > Appareil léger
- > Fonctionnement silencieux et sans secousses grâce aux disques à rotation opposée
- > Séparation du groupe fraiseur et du groupe moteur afin d'alléger l'utilisateur
- > Equipé d'un variateur de vitesses afin de réguler le travail
- > Faible vitesse de rotation des disques améliorant la sécurité de l'utilisateur
- > Transmission robuste et résistance élevée de l'arbre flexible
- > Surface traitée plate grâce à la grande surface d'action
- > Prédisposition pour l'adaptation d'un aspirateur

Caractéristiques

MACHINE UNIVERSELLE LÉGÈRE 500		
Moteur	Tours/min	2 600 - 10 000
Outil	Tours/min	120 - 600
Puissance du moteur	V - W - A	220 - 900 - 4,3
Poids du moteur	Kg	2,5
Poids de l'outil	Kg	2,4
Référence		8100500

Matériel livré en mallette avec :

- > 2 plateaux de soutien
- > 4 pièces de papier d'émeri grain 16 (Ø 200 mm)

PRIX : NOUS
CONSULTER

> Nettoyer :



Pour le nettoyage d'éléments de coffrage (La paire - Ø 200 mm)

Brosse d'acier, fine réf. 9100212

Brosse d'acier, moyenne réf. 9100213

Brosse d'acier, grosse réf. 9100214



Brosse d'acier raffinée, moyenne réf. 9100230

Brosse d'acier raffinée, grosse réf. 9100231

Brosse de nylon, fine réf. 9100215

Brosse de nylon, grosse réf. 9100216

Brosse d'acier / nylon réf. 9100225

> Nettoyer et Polir :



Pour le nettoyage de bâtiments et de façades (La paire - Ø 200 mm) à utiliser avec les plateaux de soutien réf. 9100207



Coussin à polir, fin réf. 9100233

Coussin à polir, moyen réf. 9100234

Coussin à polir, gros réf. 9100235

> Raboter / Gratter :



Pour raboter et gratter des couches d'enduits et de plâtre (La paire - Ø 200 mm)

Plateau de soutien réf. 9100250



Disque à gratter réf. 9100251



Disque à raboter réf. 9100252

> Enlever des papiers peints :



Pour perforer le papier peint et l'humidifier entièrement (La paire - Ø 200 mm)


Disque à perforer réf. 9100222



Pour enlever le papier peint et nettoyer des coffrages (La paire - Ø 200 mm)

Disque à racler réf. 9100223

> Enlever des enduits anciens :



Pour enlever des enduits sableux anciens et gratter l'enduit sec. Pour enlever les restes de moquette ou de colle de carrelage (La paire - Ø 200 mm)

Disque plastique avec pointes en acier dur Widia - réf. 9100217



Pointes de rechange en acier dur réf. 9100237

> Feutrer :



Pour feutrer des surfaces d'enduit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (La paire - Ø 200 mm)

Disque à feutrer réf. 9100220

Feutre de rechange à coller réf. 9100221



Disque éponge réf. 9100218

Eponge de rechange à coller réf. 9100219

> Lisser :



Pour lisser des surfaces de béton (La paire - Ø 200 mm)

Disque à lisser réf. 9100227



Disque à lisser avec lames d'acier réf. 9100226



Disque à talocher réf. 9100238

> Poncer :



Pour la fixation des disques abrasifs (La paire - Ø 200 mm)

Plateau de soutien avec velcro réf. 9100207



Pour le ponçage de matériaux souples (Ø 200 mm)

Papier d'émeri grain 16 réf. 9100208

Papier d'émeri grain 24 réf. 9100209

Papier d'émeri grain 40 réf. 9100204

Papier d'émeri grain 60 réf. 9100210

Papier d'émeri grain 80 réf. 9100205

Papier d'émeri grain 100 réf. 9100211

Papier d'émeri grain 120 réf. 9100206



Pour le ponçage de béton et de pierre (La paire - Ø 200 mm)

Disque boisseau réf. 9100228



Pour le ponçage du plâtre, de masses appliquées à la spatule etc... (Ø 200 mm)

Emeri Abranet grain 80 réf. 9100281

Emeri Abranet grain 100 réf. 9100282

Emeri Abranet grain 120 réf. 9100283

Emeri Abranet grain 180 réf. 9100284

Emeri Abranet grain 240 réf. 9100285



Pour le meulage agressif de matériaux durs et bien d'autres (La paire - Ø 200 mm)

Meule en métal dur, fine réf. 9100224

Meule en métal dur, moyenne réf. 9100232

Meule en métal dur, grosse réf. 9100229

ENSEMBLE PLANEX

RÉF. FE576696

NC*



ASPIRATEUR CTL 26

E CLEANTEC

RÉF. FE574947

NC*

**PONCEUSE
EXCENTRIQUE ETS EC
150/3EQ**

RÉF. FE575032

NC*



**PONCEUSE VIBRANTE
RTS 400REQ**

RÉF. FE201224

NC*



NC* : PRIX, NOUS CONSULTER



ASPIRATEUR ICA GP 1/35

RÉF. ICAASD015020

NC*



KIT ACCESSOIRES

NC*



ASPIRATEUR 1025L

RÉF. MI8999000111

NC*

ASPIRATEUR AS 60

ASPIRATION : EAU / POUSSIÈRE
CAPACITÉ DE CUVE : 60 L
3 MOTEURS INDUSTRIELS : 3300 W
DÉBIT D'AIR : 159 L/SEC.
DIMENSIONS (L X I X H) : 61 X 52 X 92 CM
POIDS : 25 KG • NIVEAU SONORE : 66 DBA
LIVRE AVEC :
FLEXIBLE 2,5 M • SUCEUR PINCEAU • TUBE
D'ASPIRATION PLAT • UBE RIGIDE EN «S» •
SUCEUR SOL POUSSIÈRES • SUCEUR SOL
LIQUIDE

RÉF. GHAS60

NC*



ASPIRATEUR DEXOS

NC*

ASPIRATEUR 1230

RÉF. MI8999100111

NC*



KIT MIRKA

RÉF. MI8999799111

NC*



**SURFACEUSE À TROIS TÊTES
BLASTRAC BMG-720 PRO**

LIVRÉ AVEC SUPPORT OUTIL UNIVERSEL &
RÉSERVOIR D'EAU DE 40 LITRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
LARGEUR DE TRAVAIL : Ø 720 MM • VITESSE : VARIABLE
PUISSANCE : 11 KW • ALIMENTATION : 32 A / 50 HZ / 400 V
DIMENSIONS : 1460 X 800 X 1350 MM • POIDS : 350 KG

RÉF. BLBMG720PRO

PRIX: NOUS CONSULTER

Applications : surfacage et polissage
de grandes surfaces horizontales dans
des halls, usines, aéroports, hôtels,
centres commerciaux...)
Enlèvement de revêtements
et adhésifs



**DÉMO
SUR SITE
CONSEILLÉE**

**GRENAILLEUSE HORIZONTALE
BLASTRAC 1-7D**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
LARGEUR DE TRAVAIL : Ø 200 MM / JUSQU'À ENVIRON 5
CM DES MURS
VITESSE : MANUELLE • PUISSANCE : 2,5 KW
ALIMENTATION : 16 A / 50 HZ / 400 V
DIMENSIONS : 1040 X 310 X 980 MM • POIDS : 48 KG

RÉF. BL1-7D

**PRIX: NOUS
CONSULTER**

Applications : surfaces
horizontales, zones
particulièrement
difficiles d'accès
(balcons, garages,
couloirs...)



ASPIRATEUR BDC 1220

LIVRÉ SEUL, SANS ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
SYSTÈME DE DÉCOLMATAGE : MANUEL
PERFORMANCE : 300M3/H
PUISSANCE : 2,0 KW (2 MOTEURS
INDEPENDANTS)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V
FILTRE : TEFLON SPECIAL POUSSIÈRE
FINE BÉTON • POIDS : 44 KG

RÉF. BDC1220

**PRIX: NOUS
CONSULTER**

**FILTRE
TEFLON**



ASPIRATEUR 317 DC

LIVRÉ AVEC TUYAU
D'ASPIRATION DE 10 MÈTRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
SYSTÈME DE DÉCOLMATAGE :
MANUEL
PERFORMANCE : 450M3/H
PUISSANCE : 3,0 KW VITESSE
REGLABLE
ALIMENTATION : 230 V / 50HZ,
FUSIBLE 16A
POIDS : 64 KG

RÉF. B20000

**PRIX: NOUS
CONSULTER**

**PUISSANCE
& ROBUSTESSE**



**LE SYSTÈME DE GRENAILLAGE POUR LA PRÉPARATION DE
TOUS SUPPORTS, LE DÉCAPAGE À SEC ET SANS POUSSIÈRE DE
VIEUX REVÊTEMENTS, PEINTURES ET ROUILLE**

LE PRINCIPE DE LA GRENAILLEUSE

Les grenailleuses **BLASTRAC** nettoient et profilent
des surfaces horizontales et verticales en béton, pierre,
asphalte et acier. Elles découpent la crasse, de vieux
revêtements, la peinture, la rouille et ceci sans produit
chimique et en ne laissant aucune poussière.
L'environnement reste propre, grâce à l'utilisation
d'une machine blastrac, l'adhérence et la longévité des
revêtements sont garanties. Grâce à cette adhérence
optimale sur le support, la durée de vie du revêtement
est optimisée.
La grenailleuse **DPS55** est une machine très puissante,
parfaite pour les travaux de décontamination. Elle
est équipée d'un système de translation motorisée et
permet un confort de travail appréciable.

GRENAILLEUSE 1-8 DPS 55

LARGEUR DE TRAVAIL : 200 MM
TRANSLATION : MANUELLE
PERFORMANCE : JUSQU'À 80M2/H SUR
BÉTON JUSQU'À 17M2/H SUR ACIER
SUR SURFACE BÉTON
PUISSANCE : 5,5 KW (7,5KW EN OPTION)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 400 V 50 HZ
FUSIBLE 16 A • POIDS : 154 KG

**PRIX: NOUS
CONSULTER**



- Préparations : petites surfaces horizontales difficiles d'accès, comme les allées, les balcons, les terrasses, les garages, les petites pièces, jusqu'à environ 5 cm du mur
- Utilisation : nettoyer, profiler, rainurer les surfaces en béton, asphalte, pierre, décapier les peintures
- Équipement : sortie d'aspiration 0,50 mm pour aspirateur, par exemple modèle 317 dc de blastrac
- Options : moteur 7,5kw, aspirateur 3507dc ou 3557dc, balai magnétique, kit de maintenance.

CHEZ LOCAPEINT, NOUS SAURONS VOUS PROPOSER, POUR CHAQUE
TYPE DE SURFACE, LA PRÉPARATION OPTIMALE



ENSEMBLE EOLE T5 + HV230

ENSEMBLE COMPACT ET PUISSANT. SON PISTOLET LÉGER ET SA TURBINE RÉSISTANTE ÉQUIPÉE D'UN VARIATEUR DE VITESSE PERMETTENT UNE UTILISATION INTENSIVE.

CARACTÉRISTIQUES TURBINE:
ÉTAGE(S) : 5 • PRESSION : 0,5 BAR
VARIATION ÉLECTRONIQUE : OUI
PUISSANCE : 1700 W
ALIMENTATION : 230 V 16A / 50 ET 60 HZ
DIMENSIONS (L X I X H) : 37 X 35 X 86 CM
POIDS : 19 KG

CARACTÉRISTIQUES PISTOLET :
RÉGLAGE DÉBIT PRODUIT : OUI
CAPACITÉ GODET : 1 LITRE • POIDS : 0,83 KG

RÉF. VO30955 **NC***

TURBINE T2

AVEC PISTOLET HV230

RÉF. VO30950 **NC***



SABLON 3 TROUS

RÉF. EU91190 **NC***

HVLP TURBO FORCE II

TURBINE 4 ÉTAGES **NC***
RÉF. GR17P529

TURBINE 5 ÉTAGES **NC***
RÉF. GR17P532



TOUTES NOS TURBINES SONT VENDUES AVEC LE TUYAU FLEXIBLE & 1 PISTOLET AVEC 1 KIT D'ATOMISATION



**KIT DE LISSAGE
PARFAITLISS'**

RÉF. OP 80428 **NC***



**KIT PARFAITLISS'
SPÉCIAL PLAQUISTE**

RÉF. OP 80374 **NC***



**TROUSSE
PARFAITLISS'
FINITION**

RÉF. OP 8898 **NC***

**PERCHE PARFAITLISS'
2 x 1 M**

RÉF. OP 3541100 **NC***



TROUSSE 8 CTX ALU-CHOC

RÉF. OP 2433000 **NC***



DECOLISS' D'ANGLE

RÉF. OP 2201000 **NC***

NC* : PRIX, NOUS CONSULTER

**CARDEUSE VOLUMAIRE
TURBISOL 164/2**

Pour l'application de ouate de cellulose pour l'isolation thermique et phonique des combles, plafonds, murs...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	230 V / 50-60 HZ
COURANT MAXI	16 A
PUISSANCE MOTEUR	0,75 KW
TRANSMISSION	PAR CHAÎNE
TURBINE	5000 L/MN-2 X 1400 W
VARIATEUR ÉLECTRONIQUE	OUI
PRESSION	0,3 BAR
DÉBIT OUATE DE CELLULOSE	0 À 50 SA CS/H
CAPACITÉ DE CUVE	220 LITRES
FILTRE TURBINE ASPIRATION	2
FILTRE TURBINE REFROIDISSEMENT	1
LONGUEUR TUYAU PRODUIT	Ø63 X 25 M
DIAMÈTRE SORTIE PRODUIT	63 MM
ROUES GONFLABLES	Ø 300
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	25 M MARCHÉ/ ARRÊT
HAUTEUR DE CHARGEMENT	122 CM
NIVEAU SONORE	79 DBA
DIMENSIONS (L X L X H)	116 X 10671 X 151 CM
POIDS	116 KG
NIVEAU SONORE	100 LWA

RÉF. VO30865

NC*



SPÉCIALE
PRODUITS
ABRASIFS
ET
COUPE-FEU

DOUBLE
TURBINE

FLOCAGE de ouate de cellulose sur mur (Nécessite pompe haute pression et lance de flocage en option)

**CARDEUSE VOLUMAIRE
TURBISOL 200**

Cardeuse puissante conçue pour l'isolation thermique et phonique intérieure. Robuste, elle est équipée d'une double turbine et d'une cuve renforcée 325 L.

Pratique et ergonomique avec ses bras de transport et son châssis avec poignées, elle se démonte facilement en 2 parties avec seulement 4 vis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	230 V / 50-60 HZ
COURANT MAXI	16 A
PUISSANCE MOTEUR	1,5 KW
TRANSMISSION	PAR CHAÎNE
TURBINE	5000 L/MN- 2X 1400 W
VARIATEUR ÉLECTRONIQUE	OUI
PRESSION	0,3 BAR
DÉBIT OUATE DE CELLULOSE	0 À 60 SACS/H
DÉBIT LAINE DE VERRE	0 À 20 SACS/H
CAPACITÉ DE CUVE	325 LITRES
FILTRE TURBINE ASPIRATION	2
DIAMÈTRE SORTIE PRODUIT	75 MM
ROUES GONFLABLES	Ø 300
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	25 M MARCHÉ/ ARRÊT
HAUTEUR DE CHARGEMENT	139 CM
NIVEAU SONORE	100 LWA
DIMENSIONS (L X L X H)	116 X 76 X 161 CM
POIDS	195 KG

RÉF. VO30506

NC*



CUVE
RENFORCÉE
DE 325 LITRES

DOUBLE
TURBINE

REMPLISSAGE de comble avec de la ouate de cellulose



KIT POUR FLOCAGE HAUTE PRESSION

KIT FLOCAGE HAUTE PRESSION LÉGER & COMPACT À UTILISER AVEC LA CARDEUSE POUR LE FLOCAGE DE OUATE. LA POMPE S'ARRÊTE AUTOMATIQUEMENT LORSQUE L'ON FERME LA VANNE D'EAU.

CARACTÉRISTIQUES :

POMPE AXIALE • PRESSION MAXI : DE 30 À 100 BARS • DÉBIT: 7 L/MIN (420 L/H)
ENTRÉE D'EAU : RAPIDE • ROTATION DE POMPE : 2800 TR/MIN
PUISSANCE MOTEUR : 1,6 CV • TENSION NOMINALE : 230 V • INTENSITÉ NOMINALE : 16 A
DIMENSIONS (L X L X H) : 73 X 44 X 60 CM • POIDS : 21 KG

LIVRÉ AVEC:

- 1 TUYAU DE 25 MÈTRES AVEC RACCORD • 1 LANCE DE FLOCAGE DEUX TÊTES EN MALLETTE
- 3 PAIRES DE BUSES DE DÉBIT DIFFÉRENT • 1 PETITE CLÉ À MOLLETTE
- 1 D'AIGUILLES CALIBRÉES POUR LE NETTOYAGE DES BUSES

RÉF. VO30527

NC*

RABOT POUR OUATE DE CELLULOSE

CARACTÉRISTIQUES :

PUISSANCE ABSORBÉE : 550W / 230V / 50 HZ
VITESSE DE ROTATION : 650 À 1600 TOURS/MN
DIAMÈTRE DES ROULEAUX : 7 CM
LARGEUR DE LA TÊTE : 70 CM
LONGUEUR 75 CM • POIDS : 5,5 KG

RÉF. VO30470

NC*

LANCE D'INSUFFLATION

LIVRÉE EN MALLETTE AVEC:

- 1 SCIE CLOCHE Ø 100MM • 2 CALES D'ÉPAISSEUR 15MM
- POIDS DE LA LANCE : 2 KG

RÉF. VO30477

NC*

MAMELON & ADAPTATEUR POUR TUYAU CARDEUSE

ADAPTATEUR POUR LE RACCORDEMENT DE LA LANCE DE FLOCAGE AVEC LE TUYAU DE LA CARDEUSE, INDISPENSABLE. ADAPTATEUR TUYAU CARDEUSE Ø63 --> 50 MM • RÉF. M10039

NC*

MAMELON POUR LE RACCORDEMENT DE DEUX TUYAUX DE PROJECTION ENSEMBLE. MAMELON ENTRE TUYAU Ø63 --> Ø63 MM • RÉF. M10040

NC*

MAMELON POUR LE RACCORDEMENT DE DEUX TUYAUX DE PROJECTION ENSEMBLE. MAMELON ENTRE TUYAU Ø63 --> Ø75 MM • RÉF. M10182

NC*

RALLONGE TUYAU DE PROJECTION

TUYAU Ø51 X 25M RÉF. VO12183

NC*

TUYAU Ø63 X 25M RÉF. VO11920

NC*

TUYAU Ø75 X 30M RÉF. VO12279

NC*

**TÉLÉCOMMANDE
SANS FIL TURBISOL**

PORTÉE 45M.
TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

RÉF. VO30620

NC*

**RALLONGE POUR
TÉLÉCOMMANDE
ÉLECTRIQUE FILAIRE**

25M
RÉF. VO12908

NC*

NC* : PRIX, NOUS CONSULTER

LOCAPEINT VOUS PROPOSE UNE LARGE GAMME DE PISTOLETS CONVENTIONNELS AVEC GODET GRAVITÉ, GODET ASPIRATION, PISTOLET ALIMENTÉ EN PRESSION, PISTOLET BASSE PRESSION

AC-10-A
RÉF. EUAC0010A **NC***

ACCESSOIRES AU CHOIX

KIT POINTEAU POUR AC-10-A ET AC-15-G	NC*
KIT POINTEAU Ø 1,40 MM	REF. AC10140
KIT POINTEAU Ø 1,75 MM	REF. AC10175
KIT POINTEAU Ø 2,50 MM	REF. AC10250



AC-15-G
RÉF. EUAC0015G **NC***



AC-20-A
RÉF. EUAC0020A **NC***

ACCESSOIRES AU CHOIX

KIT POINTEAU POUR AC-20-A	NC*
KIT POINTEAU Ø 1,40 MM	REF. AC10140
KIT POINTEAU Ø 1,75 MM	REF. AC20185
KIT POINTEAU Ø 2,20 MM	REF. AC20220
KIT POINTEAU Ø 2,80 MM	REF. AC20280

ROBINET RÉGLAGE D'AIR COMPRIS



ROBINET RÉGLAGE D'AIR COMPRIS

AC-25-G
RÉF. EUAC0025G **NC***

ACCESSOIRES AU CHOIX

KIT POINTEAU POUR AC-25-G	NC*
KIT POINTEAU Ø 1,40 MM	REF. AC10140
KIT POINTEAU Ø 1,75 MM	REF. AC20185
KIT POINTEAU Ø 2,20 MM	REF. AC20220
KIT POINTEAU Ø 2,80 MM	REF. AC20280

NC* : PRIX, NOUS CONSULTER

FAST FINISH

PISTOLET GOUTTELETTES
• 3 BUSES
• ROBINET RÉGLAGE D'AIR

RÉF. GR25D496

NC*



GOUTTELETTES



R.P.E.

PISTOLETS PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE

DES PISTOLETS AVEC UNE ALIMENTATION PRESSURISÉE POUR DES TRAVAUX DE RETOUCHES OU PLUS IMPORTANTS. LÉGER ET BIEN ÉQUILIBRÉ LE PISTOLET FINEX DONNE ACCÈS À UNE MÉTHODE DE PULVÉRISATION ABORDABLE

1 **ALIMENTATION SOUS PRESSION**
RÉF. GR289255

NC*

2 **ALIMENTATION MINI GRAVITÉ**
RÉF. GR289260

NC*

3 **ALIMENTATION GRAVITÉ**
RÉF. GR289241

NC*



MALAXEUR MAXPRO 1100

PERMET DE MELANGER TOUS TYPES DE PRODUITS. TRÈS LÉGER ET MANIABLE.

CARACTÉRISTIQUES :
PUISSANCE : 1100W
TRANSMISSION : 1 VITESSE
MELANGEUR : Ø 120MM MAXI
POIDS : 3,6KG

RÉF. EU 71002

NC*

HÉLICE POUR JETPRO 80

RÉF. EU 30553

NC*

HÉLICE POUR JETPRO 120

RÉF. EU 30707

NC*



NOMBREUX AUTRES MODÈLES D'HÉLICES DISPONIBLES
NOUS CONSULTER



TUYAU AIR

RÉF. EU30308

NC*



AC-70-G

PISTOLET À PAILLETES
• FINES ET SÈCHES À BUSES
• ROBINET RÉGLAGE D'AIR

RÉF. EU70122

NC*

PAILLETES
TAILLE 1

PAILLETES
TAILLE 2

ROBINET
RÉGLAGE
D'AIR



POIGNÉE DE GONFLAGE

RÉF. EU 60034

NC*

SOUFFLETTE AC 85

RÉF. EU 70125

NC*



NC* : PRIX, NOUS CONSULTER



IL EST PRIMORDIAL DE CHOISIR UNE PROTECTION ADAPTÉE LORSQUE VOTRE TRAVAIL COMPORTE UN RISQUE AUDITIF OU RESPIRATOIRE.

Les effets à long terme sur la santé d'une activité de ponçage ou de peinture par exemple, sont souvent sous-estimés. Vous êtes en bonne santé aujourd'hui et il ne tient qu'à vous de le rester. LOCAPEINT vous propose des produits tout à la fois efficaces et confortables. Il est facile et économique de se protéger avec LOCAPEINT.



MASQUE ANTI-POUSSIÈRE 8822

AVEC SOUPAPE RESPIRATOIRE
CLASSE DE PROTECTION **FFP1S**
PROTECTION CONTRE LES POUSSIÈRES
LORS DE PONÇAGE DE MASTIC, PLÂTRE, ETC.

10 PAR CARTON - RÉF. 3MK8822

NC*



MASQUE ANTI-POUSSIÈRE K9332

AVEC SOUPAPE RESPIRATOIRE
CLASSE DE PROTECTION **FFP3 S**
PROTECTION CONTRE LES POUSSIÈRES
LORS DU PONÇAGE DE REVÊTEMENT ANTI-
ROUILLE CONTENANT DU CHROME, DE L'ACIER
INOXYDABLE, DES TRAVAUX DE MAINTENANCE
SUR DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR
DE L'AMIANTE.

10 PAR CARTON - RÉF. 3MK9332

NC*

MASQUE 6800S COMPLET + VISIÈRE

DOUBLE PROTECTION RESPIRATOIRE
ET PROTECTION DES YEUX
AVANTAGE : CHAMPS DE VISION EXTRA LARGES,
PROTECTION OCULAIRE GRÂCE À SES FILMS
INTER CHANGEABLE

COMPLET À L'UNITÉ • RÉF. 3MK6800

NC*

FILM DE PROTECTION OCULAIRE
RÉF. 3M6885

NC*



VOIR NOTRE GUIDE DES PROTECTIONS RESPIRATOIRES EN PAGE 79



MASQUE ANTI-GAZ JETABLE 4251

VOUS NE CHANGEZ PAS LES FILTRES
PROTECTION CONTRE LES GAZ ET LES VAPEURS
ORGANIQUES LORS DE PULVÉRISATION DE
PEINTURES ET DE VERNIS

PRIX À L'UNITÉ - RÉF. 3MK4251

NC*



DEMI-MASQUE ANTI-GAZ 6002 COMPLET

COMPLET AVEC SAC DE RANGEMENT
PROTECTION CONTRE LES GAZ ET
LES VAPEURS ORGANIQUES LORS DE
PULVÉRISATION DE PEINTURES ET DE VERNIS

PRIX À L'UNITÉ - RÉF. 3MK6200

NC*



CASQUE PELTOR

PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉ EN CAS
D'EXPOSITION INTERMITTENTE
AVANTAGES : ARCEAU EXTRA LARGE POUR MISE EN
PLACE, CONFORTABLE ET STABLE, AVEC UNE MEILLEURE
RÉPARTITION DE LA PRESSION

À L'UNITÉ • RÉF. 3MH510010

NC*



**FILTRES
POUSSIÈRES P2**

VENDU PAR 2 •
RÉF. 3MK5925

NC*

**BAGUE DE
MAINTIEN**

LA PAIRE
RÉF. 3MK050100

NC*

**FILTRES
ANTI-GAZ AI**

VENDU PAR 2
RÉF. 3MK6051

NC*



NC* : PRIX, NOUS CONSULTER



**POIGNEÉE DE MASQUAGE
HAND MASKER 3000**

COMPRENANT : 1 DÉVIDOIR, 1 LAME DE
COUPE 300 MM, 1 DÉROULEUR DE RUBAN
TDTD

RÉF. 3MW0730

NC*



BACHE POLYANNE

3 MÈTRES X 25 M **75 M²** - 8/100E

À L'UNITÉ - RÉF. MULT150/100

PRIX NOUS
CONSULTER

BACHE POLYANNE

3 MÈTRES X 25 M **75 M²** --5/100E

À L'UNITÉ - RÉF. MULT150/100
150 PAR PALETTE*

PRIX NOUS
CONSULTER



*PRIX
SPÉCIAL SUR
QUANTITÉ. NOUS
CONSULTER



IMPERMÉABLE

NC* : PRIX, NOUS CONSULTER

PAPIER DE MASQUAGE MP 3M

MP 150 • RÉF. M14197

NC*

MP 200 • RÉF. M14198

NC*

MP 300 • RÉF. M14199

NC*

MP 400 • RÉF. M14203

NC*

COMBINAISON JETABLE

AVEC CAGOULE ET ÉLASTIQUES JAMBE ET
POIGNÉE

À L'UNITÉ - RÉF. 3MK4545

NC*



*50X50 :
PRIX SPÉCIAL SUR
QUANTITÉ. NOUS
CONSULTER

RUBAN DE MASQUAGE STANDARD 3M P3630

19 MM X 50 ML • RÉF. 3M20501

25 MM X 50 ML • RÉF. 3M20497

38 MM X 50 ML • RÉF. 3M20499


50 MM X 50 ML • RÉF. 3M20500

RUBAN ORANGE 50 X 33 ML SPÉCIAL FAÇADE RÉF. 3M1132750



FILM DE MASQUAGE 3M

PRODUIT	DIMENSIONS m x mm	PCB	RÉF.	GENCOD	P.U. HT
MF48	55 x 1200	12	MF4800 0	0051131068483	NC*
MF72	27 x 1800		MF7200 0	0051131774063	NC*
MF99	27 x 2500		MF9900 0	0051131774070	NC*



+

Le **FILM MF** peut être utilisé
pour protéger murs, cloisons,
fenêtres, portes, porte-fenêtres,
meubles, lustres, lampadaires,
voitures, etc.

Grâce à son traitement
électrostatique le FILM MF
adhère automatiquement à la
plupart des surfaces.
Le film étant translucide, il est
idéal pour les travaux d'intérieur,
tout en préservant la lumière si
nécessaire.

Le film s'utilise avec l'applicateur
Hand-Masker M3000K et
l'adhésif correspondant à votre
besoin.

Disponible en différentes tailles
pour s'adapter à toutes les
utilisations. Epaisseur : 10µm



Guide de sélection

Protection respiratoire Antipoussière pour le peintre



Application	Contaminant	Masques 3M™ recommandés		Type de protection
		jetables	réutilisables	
Amiante, travaux limités (concentration < 1 fibre/cm3/h)	Amiante	9332	ou masque 6200 avec filtre 2135	FFP3
Nettoyage avec dispersion de poussière	Poussière	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Peinture	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Bois tendre	9332	ou masque 6200 avec filtre 2135	FFP3
	Bois dur	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Laque	9332	ou masque 6200 avec filtre 2135	FFP3
Ponçage	Laque antifouling	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Métal	8710/8812/9310		FFP1
	Rouille	8810/8822/8825/9322		FFP2
	Mastic			
	Ciment béton			
	Plastique			
Décapage par impact	Antirouille	8810/8822/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Particules			

Protection respiratoire Antigaz pour le peintre

Application	Contaminant	Masques 3M™ recommandés		Type de protection
		jetables	réutilisables	
Décapage /nettoyage	Ammoniac (protection des yeux recommandée)	4279	ou masque 6200 avec filtres 6054/6059+5925+501	KP2
	Solvants organiques : toluène, white spirit, styrène ...	4251/4255	ou masque 6200 avec filtres 6051/6055	A2P2
Collages	Solvants organiques	4255	ou masque 6200 avec filtres 6055+5925+501	A2P3
	Peinture (à l'eau sans solvants résiduels)	4251	ou masque 6200 avec filtres 6051+5925+501	A1P2
Peinture au pistolet/ au pinceau	Peinture (à l'eau avec solvants résiduels sans isocyanates)			
	laque à base de résine synthétique (solvants)	4255	ou masque 6200 avec filtres 6055+5925+501	A2P3
gaz et vapeurs organiques	laque miscible avec de l'eau (solvants)			
	Acétone/Bromure de méthyle/Méthanol			
gaz et vapeurs inorganiques	Acide cyanhydrique /acide péraétique/brome	4277/4279	ou masque 6200 avec filtres 6057	B
	Chlore/Formaldéhyde/Hypochlorure de sodium			
gaz et vapeurs acides	Acide Chlorhydrique/acide sulfurique/	4277/4279	ou masque 6200 avec filtres 6057	E
	Dioxyde de soufre /acide fluorhydrique			
dérivés aminés	Butylamine/Diméthylamine/Ethylamine	4279	ou masque 6200 avec filtres 6054/6059+5925+501	KP2

Les protections respiratoires proposées sont des systèmes filtrants. Dans certaines situations de travail, l'utilisation de systèmes isolants peut être requise. Nous vous rappelons que l'utilisateur est responsable du choix de son appareil de protection et doit toujours s'assurer qu'il est adapté à sa situation de travail. Pour plus de détails, reportez-vous à nos documentations produits ou contactez notre service relations clients.



RUBAN TESA			
PRODUIT	DIMENSIONS m x mm	RÉF.	P.U. HT
	25MM X 50ML	4333	
	38MM X 50ML		
	50MM X 50ML		
	25mm x 50ml	4334	
	38mm x 50ml		
	50mm x 50ml		
	25MM X 50ML	4339	
	38MM X 50ML		
	50MM X 50ML		



TESA PROFESSIONAL 4368 EASY COVER UNIVERSAL

QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC LE RUBAN ADHÉSIF TESA CONSTITUE UNE SOLUTION DEUX EN UN POUR MASQUER ET PROTÉGER DES ZONES ÉTENDUES.

- MASQUAGE INTÉRIEUR
- LA SOLUTION 2 EN 1 POUR MASQUER ET PROTÉGER DE GRANDES SURFACES
- NETTOYER LES BORDS À PEINDRE ET À LAQUER
- DES MESURES: 33M X 1100MM • 17M X 2600MM

NC*





BÂCHE DE PROTECTION DES SOLS - FORTIUM 101 HYDROSTOP

PAPIER AVEC TRAITEMENT ANTI-HUMIDITÉ, CE QUI LUI CONFÈRE DES PROPRIÉTÉS HYDROFUGES. IL ABSORBE L'HUMIDITÉ ET, UNE FOIS SEC, IL RETROUVE SES QUALITÉS. HAUTE RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE ET AU PIÉTINEMENT, MÊME EN CAS D'HUMIDITÉ.

90X45 CM - RÉF. 0009070-FR

PRIX : NOUS CONSULTER



BÂCHE DE PROTECTION DES SOLS - FORTIUM 101 TWINTAPE

PAPIER HYDROSTOP® AUX PROPRIÉTÉS HYDROFUGES, AVEC DU RUBAN DE MASQUAGE SUR TOUTE LA LONGUEUR DU ROULEAU ET À CHAQUE EXTRÉMITÉ POUR UNE APPLICATION PLUS FACILE ET PLUS RAPIDE. PROFESSIONNELLE;

90X45 CM - RÉF. 0009071-FR

PRIX : NOUS CONSULTER



BÂCHE DE PROTECTION DES SOLS - FORTIUM 303

QUALITÉ PROFESSIONNELLE, FABRIQUÉE À PARTIR DE PAPIER VIERGE CERTIFIÉ PEFC*. CARTON COMPACTÉ POUR UN MAXIMUM DE RÉSISTANCE

90X45 CM - RÉF. 0001249-FR

PRIX : NOUS CONSULTER



FLOORLINER BASIC

LE FEUTRE DE RECOUVREMENT LÉGER ET POLYVALENT. COMPOSÉ D'UN FEUTRE DE RECOUVREMENT DE QUALITÉ ET D'UN FILM IMPERMÉABLE, LE FLOORLINER™ BASIC EST LA SOLUTION IDÉALE POUR LES PROTECTIONS DE COURTES DURÉES ET SANS CONTRAINTES MÉCANIQUES SPÉCIFIQUES.

- SOLS CARRELÉS • PARQUETS, STRATIFIÉS • SOLS TEXTILES
- CUISINES, PLAN DE TRAVAIL • CÉRAMIQUES, SANITAIRES

AVANTAGES

- POSE ET DÉPOSE FACILE • LÉGER ET FACILE À STOCKER • ANTIDÉRAPANT
- IMPERMÉABLE • ANTIDÉRAPANT, IL SÉCURISE VOS CHANTIERS
- IMPERMÉABLE, IL PROTÈGE LES SOLS DE TOUS TYPES DE LIQUIDES (PEINTURE, SOLVANTS,...)

NC*



FLOORLINER VAPOR

LE FEUTRE DE RECOUVREMENT RESPIRANT ET PERMÉABLE À LA VAPEUR.

LE FLOORLINER™ VAPOR EST COMPOSÉ D'UN FEUTRE DE RECOUVREMENT ET D'UN FILM EN PE PERMÉABLE À LA VAPEUR MAIS QUI EMPÊCHE LES LIQUIDES DE TRAVERSER. IL PERMET DE COUVRIR ET PROTÉGER LES SOLS RÉCEMMENT POSÉS TOUT EN FAVORISANT L'ÉVAPORATION DE LA VAPEUR ET DES SOLVANTS. COMME TOUS LES PRODUITS DE LA GAMME FLOORLINER™, LA COUCHE ANTIDÉRAPANTE OPTICOAT™ ASSURE UNE ADHÉRENCE OPTIMALE.

- SOLS CARRELÉS RÉCEMMENT POSÉS • SOLS TECHNIQUES (BÉTON CIRÉ...)
- PARQUETS RÉCEMMENT VITRIFIÉS

AVANTAGES

- LÉGER ET FACILE À STOCKER • ANTIDÉRAPANT • RESPIRANT DU SOL VERS L'EXTÉRIEUR • IMPERMÉABLE VERS LE SOL
- POSE ET DÉPOSE FACILE • ANTIDÉRAPANT, IL SÉCURISE VOS CHANTIERS
- RESPIRANT, IL PERMET AUX SOLVANTS ET À LA VAPEUR D'EAU DE S'ÉVAPORER • IMPERMÉABLE, IL PROTÈGE LES SOLS DE TOUS TYPES DE LIQUIDES.

NC*



depuis
1992...



**LOCAPEINT PEUT VOUS FOURNIR
DES PIÈCES DÉTACHÉES TOUTES MARQUES
CONSULTEZ-NOUS...**



**LA COMPÉTENCE ET L'EXPÉRIENCE
DE NOTRE SOCIÉTÉ NOUS ONT PERMIS
D'ACQUÉRIR L'AGRÈMENT STATION
TECHNIQUE & SERVICE APRÈS VENTE
DU MATÉRIEL FABRIQUÉ
PAR LES MARQUES CI-CONTRE**



- Tout équipement est garanti contre tout vice de fabrication ou de matière, pour un usage et un service conformes. Notre société se charge personnellement de la réparation et de la prise en garantie du matériel de toutes ces marques.
- Les garanties sont déterminées suivant les critères et les exigences de nos fournisseurs que ce soit dans le contenu ou dans la durée.
- De plus, notre société s'engage pendant la durée de la garantie à remplacer par le prêt le matériel défectueux et cela, le temps nécessaire à la réparation du matériel mis en cause. (Cet avantage concerne seulement le matériel vendu par la société locapeint).
- Dans le cadre de la fidélisation de notre clientèle notre société accorde des remises exceptionnelles sur les pièces détachées et la main d'œuvre comprise dans les réparations de machines. (Cet avantage concerne seulement le matériel vendu par la société LOCAPEINT).

LOCAPEINT

AIX-EN-PROVENCE
SIÈGE SOCIAL & AGENCE
760 RUE MAYOR
DE MONTRICHER
PÔLE D'ACTIVITÉS DES MILLES
13854 AIX EN PCE CEDEX 3
TÉL : 04 42 64 34 10
EMAIL : aix@locapeint.com

TOULOUSE
AGENCE SUD-OUEST
17, CHEMIN
BELLE GARRIGUES
31140 AUCAMVILLE
TÉL : 05 62 75 33 04
EMAIL : toulouse@locapeint.com


STRASBOURG
AGENCE ALSACE
13 RUE SCHERTZ
67100 STRASBOURG
TÉL : 03 88 31 80 43
EMAIL : strasbourg@locapeint.com

TOULON
Z.A.C. JEAN MONNET NORD
74 ALLÉE HELSINKI
83500 LA SEYNE SUR MER
TÉL : 04 94 87 61 34
EMAIL : toulon@locapeint.com

RHÔNE-ALPES
5 RUE DES ALPES
69120 VAULX EN VELIN
TÉL : 09 67 04 80 77
EMAIL : lyon@locapeint.com

**NOUVELLE AGENCE EN ALSACE
300 M² POUR MIEUX VOUS
ACCUEILLIR...**

**ET TOUJOURS MIEUX VOUS
SERVIR**

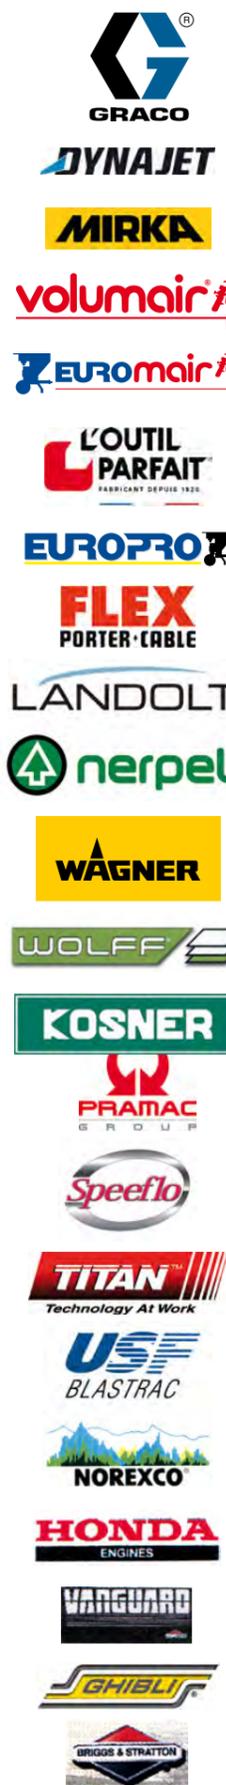

LIVRAISON / TRANSPORT	<ul style="list-style-type: none"> - France - métropole : frais de port à la charge de l'acheteur, port express à la demande et à la charge de l'acheteur - Étranger : départ-usine. Toutes les expéditions sont effectuées par nos transporteurs au départ de nos bureaux. Aucune autre compagnie de transport ne sera acceptée, sinon aux frais du client. Pour les livraisons en express, la totalité des frais de transport sera à la charge du client. Nos marchandises et leurs emballages pris en nos usines, dépôts ou ateliers voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur, quelles que soient les conditions de livraison franco ou port dû. Le destinataire des marchandises est le seul qualifié pour faire des réserves auprès du transporteur, conformément aux dispositions des articles 105 et suivants du code de commerce.
RÉCLAMATIONS	<ul style="list-style-type: none"> Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans autorisation préalable de notre part.
GARANTIE	<ul style="list-style-type: none"> Notre garantie couvre tout équipement contre tout vice de fabrication ou de matière, pour un usage et un service normaux. Le contenu de cette garantie couvre les équipements pour la période définie par le constructeur à partir de la date suivant l'achat, et s'applique à des équipements installés et ayant fonctionné selon les instructions du fabricant. Sont exclues de la garantie les défauts provenant de : <ul style="list-style-type: none"> - Mauvais emploi, - accident, - Application de produits abrasifs, - installation non conforme - Application de produits corrosifs, - tout changement au procédé normal d'utilisation, - Influence de produits chimiques, - usure normale, - Négligence Au cas où des équipements livrés par nous s'avèrent défectueux dans la période de 12 mois suivant l'achat, nous nous engageons à remplacer ou réparer gratuitement les équipements rendus en port payé chez nous ou chez le revendeur autorisé, avec la facture à la date d'achat. Si les équipements comportent réellement des vices de fabrication, ils seront remplacés ou réparés puis réexpédiés franco de port. Si au contraire aucun vice de fabrication n'est constaté, les frais de réparation et de transport seront à la charge du client. Cette garantie ne couvre pas les pertes d'exploitation et aucun dommage ni intérêt ne seront pris en considération.
DÉLAI	<ul style="list-style-type: none"> Nous faisons le maximum pour livrer nos marchandises le plus rapidement possible, mais nos délais sont donnés à titre indicatif et sans garantie, les retards éventuels n'ouvrent pas droit à dommages et intérêts, refus de marchandises, annulation de vente.
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ	<ul style="list-style-type: none"> Nous conservons la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires (loi du 12 mai 1980). En cas de litige, seul le tribunal d'Aix-en-Provence est compétent.
PRIX ET PRODUITS	<ul style="list-style-type: none"> Nous nous réservons le droit de modifier la gamme de produits et tarif sans préavis.
CONDITIONS DE PAIEMENT SELON LA LOI 92-1442 DU 31.12.92	<ul style="list-style-type: none"> Le vendeur accorde à l'acheteur un escompte de 2 % du prix net H.T. Et hors frais, si le paiement intervient en espèces ou en chèque dans un délai maximum de 14 jours après la date de facture. Le jour du paiement est celui où les fonds ont été effectivement mis à la disposition du vendeur par inscription au crédit de ses comptes bancaires ou postaux ou par versement à sa caisse. Aucun escompte ne peut être déduit si des factures antérieures sont impayées. En cas de règlement par traite, les échéances doivent être strictement respectées et seul l'encaissement de celles-ci vaut paiement. En cas de non-paiement à la date indiquée sur la facture, conformément à l'article 121-ii de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012. Cette indemnité est fixée à 40 euros par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012. Le défaut d'encaissement d'un chèque ou d'une traite à son échéance ou la connaissance d'informations suscitant des doutes quant à la solvabilité du client entraînant de plein droit et sans aucune formalité l'exigibilité du paiement de toutes les factures en cours, même à échéance ultérieure, de même que l'obtention de renseignements défavorables relatifs à la solvabilité de l'acheteur (par exemple traite protestée, incident de paiement) autorise le vendeur même par confirmation de la commande, d'annuler celle-ci ou d'exiger l'avance des fonds. Faute de paiement après mise en demeure par lettre recommandée ou acte équivalent, le débiteur paiera au créancier, en sus de sa dette en principal, intérêts et frais, une indemnité de 31 euros pour les relevés de facture ou bons de livraison inférieurs ou égaux à 150 euros et une indemnité de 20% du montant des relevés lorsque le total des factures impayées excédera 150 euros. Important : la mise en possession de nos marchandises comporte l'acceptation de nos conditions générales de vente et livraison, sans aucune réserve. Dans tous les cas nos conditions prévalent sur celles de nos clients.
CLAUSE PÉNALE	<ul style="list-style-type: none"> La location commence au moment de la remise du matériel entre les mains du client utilisateur ci-après désigné « le locataire » et se termine au moment de sa restitution au magasin, faite par les soins du locataire. Le locataire a la garde du matériel loué dès la remise de celui-ci entre ses mains et jusqu'à la restitution complète au comptoir du magasin, il en est entièrement responsable. Le locataire assume la charge et la responsabilité du transport du matériel et il reconnaît être apte à s'en servir. Le matériel loué reste la propriété exclusive de locapeint, il est insaisissable, le locataire ne peut en aucun cas le céder, le sous-louer, le prêter, le donner en gage ou en nantissement ou en disposer de quelque façon que ce soit ni céder son droit la présente location. Il est formellement interdit au locataire d'effectuer lui-même ou de faire effectuer une quelconque réparation. Le locataire devra, sans tarder, avertir le magasin et rapporter le matériel pour réparation ou remplacement dans les limites des disponibilités. Le matériel et accessoires sont livrés en parfait état de marche et de propreté, ainsi que le locataire le reconnaît.

VOS CONTACTS DIRECTS CHEZ LOCAPEINT

AGENCE AIX-EN-PROVENCE	email : aix@locapeint.com	
RESPONSABLE D'AGENCE : STÉPHANE GONZALEZ	email : sg@locapeint.com	06 08 54 76 36
DIRECTEUR COMMERCIAL (DPT 13, 04, 05): JÉRÉMY DI TOLA	email : dtj@locapeint.com	06 80 84 21 60
SERVICE COMMERCIAL (DPT 26, 30, 34, 84) : VALÈRE DUCHAMPT	email : vd@locapeint.com	06 30 26 27 51
.....		
AGENCE VAR	email : toulon@locapeint.com	
RESPONSABLE (DPT 83) : ALEXANDRE LEROUX	email : al@locapeint.com	06 08 54 82 91
SERVICE COMMERCIAL (DPT 06, 83) : LUDOVIC DURAND	email : ld@locapeint.com	06 72 19 48 83
SERVICE TECHNIQUE/COMMERCIAL : RÉGIS BLERY NICOLAS PABLO		06 49 54 74 20 07 84 28 95 16
.....		
AGENCE TOULOUSE	email : toulouse@locapeint.com	
RESPONSABLE D'AGENCE :	KEVIN BELLOCQ	06 11 55 47 15
.....		
AGENCE RHÔNE-ALPES	email : lyon@locapeint.com	
SERVICE TECHNIQUE :	XAVIER FOURNEL	06 04 59 15 22
.....		
AGENCE ALSACE	email : strasbourg@locapeint.com	
SERVICE TECHNIQUE :	SÉBASTIEN CHASTAN MAXIME GEHRHARDT	06 64 28 19 00 06 14 16 16 62

TOUTES CES MARQUES SONT CHEZ LOCAPEINT

