LOCAPEINT

2023 2024



CONSEIL . VENTE . LOCATION RÉPARATION . CONSOMMABLES



depuis 1992



LOCAPEINT ACENCE D'AIX EN DROVENICE

650 M² AU SERVICE DU PROFESSIONNEL

ACCUEIL

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 12H00 & DE 14H00 À 18H00 AUCUN ARRÊT PENDANT LES CONGÉS.



AGENCES
POUR
MIEUX
VOUS
SERVIR

CONSEIL

PARCE QU'À CHAQUE BESOIN CORRESPOND UN MATÉRIEL PRÉCIS, UN TECHNICIEN VOUS PROPOSERA TOUJOURS L'OUTIL LE PLUS ADAPTÉ.



AIX-EN-PROVENCE SIÈGE SOCIAL & AGENCE

760 RUE MAYOR
DE MONTRICHER
PÔLE D'ACTIVITÉS DES MILLES
13854 AIX EN PCE CEDEX 3
TÉL: 04 42 64 34 10
MAIL: aix@locapeint.fr

TOULOUSE

AGENCE SUD-OUEST

17, CHEMIN
BELLE GARRIGUES
31140 AUCAMVILLE
TÉL: 05 62 75 33 04
MAIL: toulouse@locapeint.fr

STRASBOURG

AGENCE ALSACE

13 RUE SCHERTZ 67100 STRASBOURG TÉL: 03 88 31 80 43 MAIL: strasbourg@locapeint.fr

LIVRAISON

AUSSI BIEN EN LOCATION QU'EN VENTE DE CONSOMMABLES, NOUS POUVONS, SUITE À VOTRE DEMANDE, VOUS LIVRER GRATUITEMENT* À DOMICILE OU SUR CHANTIER.



TOULON

Z.A.C. JEAN MONNET NORD 74 ALLÉE HELSINKI 83500 LA SEYNE SUR MER TÉL: 04 94 87 61 34 MAIL: toulon@locapeint.fr

RHÔNE-ALPES

5 RUE DES ALPES 69120 VAULX EN VELIN TÉL: 09 67 04 80 77 MAIL: lyon@locapeint.fr



P25

P26 P27

P30

P32

LOCATION

MACHINES À PROJETER	PO2
AIRLESS	PO ²
MATÉRIFI S DIVERS	PO.

Po	
	au f
0	P 13
T	MAX

VENTE

GRACO

BUSES AIRLESS GRACO

GAMME PNEUMATIQUE GRACO.

AIRLESS GRACO...

LINE LAZER GRACO ...

MACHINES À PROJETER & ENSEMBLES DE PROJECTION	P10
MACHINE A MALAXAGE CONTINU	P14
ENSEMBLES DE PROJECTION	P16
MACHINE À PROJETER	P19
ENSEMBLE DE PROJECTION EXTÉRIEUR	P20
MALAXEUR & ACCESSOIRES TALOCHEUSE	P21
COMPRESSEURS	P22
COMPRESSEURS THERMIQUE ET RALLONGES	P24




S

P 28
AIRLESS
CHAUFFANT



P 66 **CARDEUSE**

ACCESSOIRES GRACO, RALLONGES, PISTOLETS, BUSES ELECTROSTATIQUE GRACO	P33 P34
DECAPEURS PNEUMATIQUES EUROMAIR	P35
NETTOYEURS HAUTE PRESSION	
NETTOYEURS HAUTE PRESSION DYNAJET	
HYDROGOMMEUSE NOREXCO	
SABLEUSES NOREXCO & COMPRESSEUR	
GENERATEURS DE CHALEUR & DESHUMIDIFICATEURS	
VENTILATEURS-EXTRACTEURS	
MONOBROSSES & ACCESSOIRES	
DÉCOLLEUSES DE SOL	
ECHAFAUDAGES & RAMPES DUARIB	
GROUPES ÉLECTROGÈNES & GUIDE DE CHOIX	P5C
FLEX: DIVERS	P52
FESTOOL : DIVERS	
PONÇEUSE MIRKA	
PONÇEUSE FAÇADIER & ACCESSOIRES	
ACCESSOIRES PONÇEUSE	
ASPIRATEURS	P58
BLASTRAC : GRENAILLEUSE, SURFAÇEUSE & ASPIRATEUR	P60
TURBINES BASSE PRESSION	P62
VOLUMAIR: CHARIOT DÉCORATEUR	P63
CARDEUSES & ACCESSOIRES	
PISTOLETS À PEINTURE	
PISTOLETS & DIVERS	
MALAXEURS	
ACCESSOIRES MALAXEURS	
L'OUTIL PARFAIT : OUTILS DE LISSAGE	P/I
MASQUES & PROTECTIONS 3M	D72
MASQUAGE & COMBINAISONS 3M	
ABRASIFS MIRKA	
BÂCHES DE PROTECTION NERPEL	
GUIDE DE PROTECTION RESPIRATOIRE 3M	
PRISES DE NOTES	P80
PIÈCES DÉTACHÉES	P82
PARTENARIAT	
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	P84



LOCATION NHP 2800 BARS EXCLUSIVITÉ LOCAPEINT

CATALOGUE LOCAPEINT 2023: **TOUS LES PRIX** INDIQUÉS EN EUROS DANS CE CATALOGUE S'ENTENDENT HORS **TAXES**

* UNIQUEMENT CLIENT EN COMPTE ET DANS UN RAYON DE 30KM

ENSEMBLE GROS CHANTIER

MACHINE À PROJETER

COMPRESSEUR

8 MÈTRES DE TUYAU AIR/PRODUIT

RALLONGE AIR 25 MÈTRES

3 BUSES

POUR UTILISATION RPE SUPPLÉMENT **20€/JOUR**

85 €

VIDE-SAC



15 €

RALLONGE 5 MÈTRES AIR/PRODUIT



10 €

MACHINE À PROJETER SEULE

65 €

Machines conçues pour tous types de produits :

- · gouttelettes,
- · pâte à papier,
- · revêtement plastique épais (RPE)
- · enduit décoratif
- · enduit de façade allégé



T-MAX

MACHINE PRÊTE À FONCTIONNER

- 15 MÈTRES DE TUYAU
- BUSE

VIDE-SAC

115 €





QUELS PRODUITS PROJETER?

La **Compact-pro 30** permet de projeter un grand nombre de produits et d'obtenir ainsi un large éventail de finitions et de rendus. Selon les produits.

- utilisez la lance mortier.

 mortiers traditionnels avec adjuvents
- · enduits hydrauliques
- · enduits base chaux
- · revêtements plastiques épais (RPE)
- enduits techniques & spéciaux à forte charge
- enduits & colles d'isolation par l'exterieur
- · rejointoiement...

COMPACT PRO 30 AVEC MALAXEUR

COMPLET

150 €

FORFAIT DE MISE EN ROUTE SUR DEMANDE POUR CP 30, UNIQUEMENT POUR NOS CLIENTS EN COMPTE, SUR UN RAYON DE 30 KM. NOUS CONSULTER



DÉCOLLEUSE 550 À POIGNÉE RÉGLABLE

LA MACHINE 550 EST IDÉALE POUR UN TRAVAIL RÉSIDENTIEL ET LÉGER, DANS DES ESPACES CONFINÉS SUR DES TRAVAUX COMMERCIAUX. L'ACTION DE DÉCOUPE ORBITALE AVEC UN NOMBRE DE TR/MIN ACCÉLÉRÉ DÉLIVRE UNE MACHINE EFFICACE ET CONFORTABLE POUR L'OPÉRATEUR. CETTE MACHINE EST UN MUSTHAVE GRÂCE AUX NOTATIONS DÉCIMALES CONFORMES AUX NORMES DE L'INDUSTRIE ET DE SÉCURITÉ.

70 €



ENSEMBLE PRODUIT ÉPAIS

MARK V (ÉLECTRIQUE)

85 €

MARK V

OPTIONS TRAITEMENT DE CHARPENTE (CHEVILLES EN SUPPLÉMENT) • 01 : RALLONGE DE BUSE 30 CM • 02 : RALLONGE PISTOLET (POL GUN) 30 €

POSSIBILITÉS DE PRIX DÉGRESSIFS SUIVANT LA DURÉE



FAST FINISH

20 €





COMPRESSEUR

45 €



PEINTURE ET RAGRÉAGE

20 €



PONÇEUSE GIRAFE (1)

65 €

(1) SUPPLÉMENT SACS &ABRASIF

7

CATALOGUE 2023-2024 location



NETTOYEUR HP

NETTOYEUR HP THERMIQUE EAU FROIDE **250 BARS**

55 €

KIT DE SABLAGE

15 €

THANKYC

GIES

TOUS NOS NETTOYEURS SONT LIVRÉS AVEC 20 M DE FLEXIBLE ET UNE LANCE DOUBLE.

SUPPLÉMENT FLEXIBLE 10 MÈTRES : 10 €



LANCE TURBO

15 €

NETTOYEURS HAUTE PRESSION DYNAJET

350 BARS EAU CHAUDE (EQUIPÉ GIES)

500 BARS EAU CHAUDE (EQUIPÉ GIES)

2800 BARS (EQUIPÉ GIES)

UNIQUEMENT SUR AGENCES AIX ET TOULON

PRIX: NOUS CONSULTER

TROIS NETTOYEURS 500 BARS GIES & UN 2800 BARS GIES DISPONIBLE SUR LE PARC LOCATION.



POSSIBILITÉ DE **LIVRAISON ET DE MISE EN ROUTE** DANS UN RAYON DE
30 KM: FORFAIT DE 100€ POUR LE 500
BARS & 200€ POUR LE 2800 BARS AVEC
FORMATION DE SÉCURITÉ.



350 BARS EAU CHAUDE



DYNAJET

NOUVEAUX MOTEURS DIESEL NOUVELLE FORME







MAP DROPPRO 4P

IDÉALE POUR VOS CHANTIERS DE PETITE SURFACE, OU POUR LES RETOUCHES, LA 4P EST LA PLUS PETITE MACHINE ET LA MOINS CHÈRE DU MARCHÉ.

EQUIPEMENT STANDARD:

TUYAU : 5 MÈTRES - Ø 19 • LANCE DE PROJECTION : ABS OU ALU SUR DEMANDE • BUSES : Ø 4 ET 5 • BALLES DE NETTOYAGE : 2

VRILLE DE NETTOYAGE : 1 • 1 MALLETTE

CARACTÉRISTIQUES :

DÉBIT: 0 À 4 KG/MN. • CAPACITÉ DE CUVE: 1 SAC • GRANULOMÉTRIE MAXI: 2 MM • ALIMENTATION: 230 V 10 A 50 ET 60 HZ • DIMENSIONS (L X I X H): 60 X 37 X 65 CM

POIDS: 30 KG

RÉF. EU101051

NC*

MAP DROPPRO 8P

LA MACHINE PASSE-PARTOUT POUR LES MOYENS ET GROS CHANTIERS.

EQUIPEMENT STANDARD: TUYAU: 8 MÈTRES - Ø 25 • LANCE DE PROJECTION: ABS OU ALU SUR DEMANDE • BUSES: Ø 5 ET 6 • BALLES DE NETTOYAGE: 2 • VRILLE DE NETTOYAGE: 1 • MALLETTE: 1

CARACTÉRISTIQUES : DÉBIT : 0 À 12 KG/MN. • CAPACITÉ DE CUVE : 3 SACS GRANULOMÉTRIE MAXI: 4 MM • ALIMENTATION: 230 V 10 A ET 60 HZ • DIMENSIONS (L X I X H): 70 X 50 X 80CM

POIDS: 49 KG

RÉF. EU101052

NC*



MAP DROPPRO14P

CONVIENT A TOUS TYPES DE CHANTIERS.

EQUIPEMENT STANDARD: TUYAU: 10 MÈTRES - Ø 25 • LANCE DE PROJECTION: ABS OU ALU SUR DEMANDE • BUSES: Ø 5 ET 6 • BALLES DE NETTOYAGE: 2 • GRILLE DE NETTOYAGE: 1 • MALLETTE: 1W

CARACTÉRISTIQUES: DÉBIT: 0 À 16 KG/MN. • CAPACITÉ DE CUVE: 4 SACS • GRANULOMÉTRIE MAXI : 4 MM • ALIMENTATION : 230 V 10 A ET 60 HZ • DIMENSIONS (L X I X H): 75 X 55 X 80 CM

POIDS: 60 KG

RÉF. EU101053

NC*



MAP MONOPHASE

LA MACHINE POUR TRÈS GROS CHANTIERS PAR EXCELLENCE. ELLE PROJETTE CERTAINS ENDUITS HYDRAULIQUES.

EQUIPEMENT STANDARD: • TUYAU : 10 MÈTRES - Ø 32 • LANCE DE PROJECTION : ABS • BUSES : Ø 6 ET 8 • BALLES DE NETTOYAGE : 2 • VRILLE DE NETTOYAGE :1 • MALLETTE:1

caractéristiques : DÉBIT : 0 À 26 KG/MN.• CAPACITÉ DE CUVE: 7 SACS • GRANULOMÉTRIE MAXI : 5 MM • ALIMENTATION : 230 V 16 A 50 ET 60 HZ • DIMENSIONS (L X I X H): 156 X 64 X 99 CM

POIDS: 92 KG

RÉF. EU1014300







KOSNER MK140

UTILISATIONS:

PRODUITS PÂTEUX ET FIBREUX. PRODUITS D'IMPERMÉABILITÉ. REVÊTEMENT PLASTIQUES ÉPAIS.

CARACTÉRISTIQUES:

DÉBIT POMPE JÜSQU'À 24KG/MN (SELON DENSITÉ ENDUIT). CAPACITÉ CUVE: 62 L (104KG D'ENDUIT). ALIMENTATION MONO 230 V.

POIDS: 44KG.

RÉF. KOS001501

NC*

KOSNER MK20

UTILISATIONS:

PRODUITS PÂTEUX ET FIBREUX. REVÊTEMENT PLASTIQUES ÉPAIS.

CARACTÉRISTIQUES:

DÉBIT POMPE JUSQU'À 12KG/MN (SELON DENSITÉ ENDUIT). CAPACITÉ CUVE: 38 L (66KG D'ENDUIT). ALIMENTATION MONO 230 V.

POIDS: 33KG.

RÉF. KOS200019

NC*





COMPRESSEUR MX22 MONOPHASÉ

DÉBIT D'AIR EXCEPTIONNEL ET FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE: LE COCKTAIL HAUTE PERFORMANCE DU MX22 EST RECOMMANDÉ POUR LES USAGES INTENSIFS AVEC LES MACHINES À PROJETER ET DE NOMBREUX OUTILS.

CARACTÉRISTIQUES:

BICYLINDRE EN LIGNE. DEBIT: ENVIRON 31M/H PRESSION MAXI: 6 BARS PUISSANCE: 3,2 CV

POIDS: 57KG.

RÉF. KOS5008355

12

ENSEMBLES DE PROJECTION

LIVRÉ AVEC :

ENSEMBLE PROJECT 8-40

ENSEMBLE DE PROJECTION IDEAL POUR LES PETITS ET MOYENS CHANTIERS.

EQUIPEMENT STANDARD :

MACHINE A PROJETER DROPPRO 8P COMPRESSEUR EUROPRO 40

- 1 VIDE SAC
- 1 TUYAU AIR 12,5 MÈTRES Ø 16
- 1 RALLONGE AIR/PRODUIT Ø25 X 5M
- 1 LANCE DE PROJECTION ABS
- 2 BUSES MAP: Ø 4 ET 7
- 2 ENROULEURS ELECTRIQUES 40M
- 1 LITRE DE LIQUIDE DE STOCKAGE

RÉF. EUEC3014

NC*

ENSEMBLE PROJECT 14-40

ENSEMBLE DE PROJECTION TRES PERFORMANT POUR LES GROS CHANTIERS.

EQUIPEMENT STANDARD:

MACHINE A PROJETER DROPPRO 14P COMPRESSEUR EUROPRO 40

- 1 VIDE SAC
- 1 TUYAU AIR 25 MÈTRES Ø 16
- 1 RALLONGE AIR/PRODUIT Ø25 X 5M
- 1 LANCE DE PROJECTION ABS
- 2 BUSES MAP : Ø7 ET 8
- 2 ENROULEURS ELECTRIQUES 40M
- 1 LITRE DE LIQUIDE DE STOCKAGE

RÉF. EUEC3006

NC*



• NOMBREUX : ACCESSOIRES DISPONIBLES :





FACILEMENT ADAPTABLE, IL PERMET DE VIDER CORRECTEMENT ET RAPIDEMENT LES SACS D'ENDUITS PÂTEUX.





TRÉMIE

3 SACS

ELLE PERMET DE TRAVAILLEF AU PLAFOND SANS ESCABEA

LONGUEUR 0,5 M RÉF. EU103507

LONGUEUR 1 M RÉF. EU103502

LONGUEUR 1,5 M RÉF. EU103503 NC*

NC*



Le Texspray T-Max 6912 est un pulvérisateur moderne et facile à utiliser conçu pour pulvériser des enduits lisses et des enduits granuleux sur les parois d'intérieur et d'extérieur. Acryliques texturés, stuc synthétique, eifs, surfaces acoustiques, pâte à joints et bien plus.

Vous pouvez facilement appliquer des enduits de pulvérisation sans devoir utiliser un compresseur ou passer en mode airassisté pour pulvériser des finitions décoratives ou des enduits granuleux jusqu'à 2 mm.

COMPRISES:



AIRLESS T-MAX 6912

T-MAX 6912 EST LIVRÉ COMPLET ET PRÊT À FONCTIONNER AVEC:

1 TUYAU DE 10M ET 5M DE MANIABILITÉ • 1 LANCE 2 BUSES GRHPAXXX • CAPACITÉ DE 6 SACS

RÉF. GR17X986

NC*





+

MIXPRO

MIXPRO 14 VERSION RAGRÉAGE

LIVRÉE AVEC (VERSION RAGRÉAGE):

- TUYAU PROJECTION Ø19 X 10M
- TUYAU DE COULAGE Ø19 X 2M
- TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE 10M
- 3 ML DE CÂBLE ÉLECTRIQUE 3 X 2,5 MM²
- CLÉ DE DÉBLOCAGE
- PIÈCE DE NETTOYAGE TUBE DE MALAXAGE

RÉF. EU 30760

NC*

EXISTE

EN DEUX

VERSIONS

MIXPRO 14

POMPE DE MALAXAGE CONTINUE COMPACTE, AUX DIMENSIONS ET AU POIDS RESTREINTS. TRANSPORTABLE PAR UNE SEULE PERSONNE, FACILEMENT DÉMONTABLE EN 3 PARTIES. APPLICATIONS : PLÂTRE, PRODUITS COUPE FEU, RAGRÉAGE, ENDUITS À MALAXAGE INSTANTANÉ ET NE NÉCESSITANT PAS DE TEMPS DE REPOS.

CAPACITÉ CUVE: 45 L (2 SACS DE 25 KG) ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V - 50 HZ PROTECTION THERMIQUE MOTEUR: OUI MOTO-RÉDUCTEUR ENTRAÎNANT ARBRE

MALAXAGE: 1,5 KW VITESSE VARIABLE : OUI POMPE À EAU : OUI

DÉBIT POMPE À EAU : 20 L/MN DÉBITMÈTRE : À FLOTTEUR SÉCURITÉ MANQUE D'EAU : OUI PRESSION PRODUIT: 0 À 20 BARS

DÉBIT PRODUIT : VARIABLE SELON POMPE UTILISÉE

ROTOR/STATOR: 9 L/MIN HAUTEUR CHARGEMENT: 99 CM DIMENSIONS (L X L X H): 78 X 60 X 148 CM

POIDS · 82 KG

MIXPRO 14 VERSION PLÂTRE & ENDUIT

LIVRÉE AVEC:

- LANCE COMPLÈTE
- TUYAU AIR/PRODUIT Ø25 X 10M
- 1 COMPRESSEUR SUR PLATINE
- CLÉ DE DÉBLOCAGE
- PIÈCE DE NETTOYAGE TUBE DE MALAXAGE

RÉF. EU 30885

NC*

CUVE 45L

- · machine maniable
- · démontage moteur rapide & sécurisé
- · qualité de malaxage
- · La plus petite du marché dans sa catégorie, avec un bon débit



 NOMBREUX : ACCESSOIRES **DISPONIBLES:**

MALETTE LANCE

LANCE POUR MACHINE À RAGRÉAGE MIXPRO 14 OU MIXPRO 28 AVEC CONTACTFUR DE DÉMARRAGE INTÉGRÉ.



RÉF. EU 12030

NC*

CANNE DIFFUSEUR

CANNE DIFFUSEUR POUR LANCE RAGREAGE LIVRÉE AVEC RACCORD ADAPTATEUR PERMETTANT LA CANNE DIRECTEMENT SUF LE TUYAU SANS L'INTERMÉDIAIRE DE LA



RÉF. EU 12019

NC*

RALLONGE PRODUIT DE COULAGE

MIXPRO 14 Ø25X10M RÉF. 12086



MIXPRO 14 Ø25X20M R NC* RÉF.12026



MIXPRO 14 Ø32X20M RÉF. 12084

NC*

CUVE

70L

MIXPRO 28 VERSION RAGRÉAGE

LIVRÉE AVEC (VERSION RAGRÉAGE):

- TUYAU PRODUIT Ø25 X 15M
- TUYAU D'EAU Ø19 X 40M AVEC GEKA
- TUYAU DE COULAGE Ø19 X 2M
- 20 ML DE CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC PRISE
- CLÉ DE DÉBLOCAGE
- PIÈCE DE NETTOYAGE TUBE DE MALAXAGE

RÉF. EU 30710

NC*

MIXPRO 28

POMPE DE MALAXAGE CONTINUE COMPACTE, AUX DIMENSIONS ET AU POIDS RESTREINTS. TRANSPORTABLE PAR UNE SEULE PERSONNE, FACILEMENT DÉMONTABLE EN 4 PARTIES. APPLICATIONS : PLÂTRE, PRODUITS COUPE FEU, RAGRÉAGE, ENDUITS À MALAXAGE INSTANTANÉ ET NE NÉCESSITANT PAS DE TEMPS DE REPOS.

CAPACITÉ CUVE : 70 L (3 SACS DE 25 KG) ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V - 50 HZ PROTECTION THERMIQUE MOTEUR : OUI

MOTO-RÉDUCTEUR ENTRAÎNANT ARBRE MALAXAGE : 2,2 KW

VITESSE VARIABLE : OUI POMPE À EAU : OUI

DÉBIT POMPE À EAU : 40 L/MN DÉBITMÈTRE : AFFICHAGE DIGITAL SÉCURITÉ MANQUE D'EAU : OUI PRESSION PRODUIT : 0 À 20 BARS

DÉBIT PRODUIT : VARIABLE SELON POMPE UTILISÉE

ROTOR/STATOR : T26 16 L/MIN HAUTEUR CHARGEMENT : 102 CM DIMENSIONS (L X L X H) : 100 X 76 X 159 CM

POIDS: 120 KG

EXISTE EN DEUX VERSIONS

MIXPRO 28

LIVRÉE AVEC :

- LANCE COMPLÈTE AVEC BUSE CLIPSABLE
- TUYAU PRODUIT Ø25 X 15M
- TUYAU DE COULAGE Ø19 X 2M
- TUYAU AIR Ø13 X 10M AVEC GEKA
- TUYAU D'EAU Ø19 X 40M AVEC GEKA
- 20 ML DE CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC PRISE
- 1 COMPRESSEUR SUR PLATINE
- CLÉ DE DÉBLOCAGE
- PIÈCE DE NETTOYAGE TUBE DE MALAXAGE

RÉF. EU 30720

NC*



- monophasée
 rendement 1 tonne/heure (avec 3 personnes mini)
- rendement impossible au malaxeur.
- · démontage en 4 parties
- fiabilité
- peut fonctionner avec 100m de tuyaux jusqu'à 20m de haut

CATALOGUE 2023-2024 vente

- · moins de manipulation (transport sacs, seau)
- · régulation d'eau (fluidité et homogénéïté du produit)
- · pas d'effort de malaxage
- pour le lissage, utilisation d'un plâtoir à chapiste avec perche ou d'un rouleau à débuller avec perche.

NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES:

KIT D'ADAPATATION SURMIXER

KIT D'ADAPTATION SURMIXER 1" POUR MIXPRO 28 & 50





RÉF. EU13137

NC*

SURMIXER MIXPRO 14

MONTÉ ENTRE LE NEZ DE POMPE ET LE TUYAU, PERMET DE SUPPRIMER LES GRUMEAUX SELON LES PRODUITS UTILISÉS. LIVRÉ EN MALLETTE AVEC 5 FILTRES (0.5, 1, 1.5, 2,& 3MM).



RÉF. EU 30744

NC*

RALLONGE TÉLÉCOMMANDE RALLONGE POUR TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE FILAIRE. 10 M - RÉF. EU 12902 NC* 20 M - RÉF. EU 12028 NC* 40 M - RÉF. EU 12018

· cuve inox

4

- · compresseur bi-cylindre puissant
- · rendement : 15kg/
- · mise en route et nettoyage rapides
- polyvalente
- · jusqu'à 20 ml du tuyau à 15 m de hauteur (1)

TRÉMIE 4 SACS DE 30 KG

Compact Pro 15 est une petite machine à projeter polyvalente pour la projection d'enduits pâteux, fibreux, décoratifs...

Extérieur : colles et enduits ITE, enduits hydrauliques allégés (occasionnellement) Intérieur : enduits de ratissage, enduits

COMPACT PRO-15

PRESSION PRODUIT: 0 À 20 BARS DÉBIT PRODUIT: 0 À 15 KG/MIN PUISSANCE MOTEUR: 2 CV / 1.5 KW

ALIMENTATION MACHINE: 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ

CAPACITÉ DE CUVE : 59 LITRES (4 SACS) GRANULOMÉTRIE MAXI: 4 MM

COMPRESSEUR INTÉGRÉ BI-CYLINDRE : OUI DÉBIT D'AIR ABSORBÉ : 366 L/MIN (22M3/H) PUISSANCE MOTEUR COMPRESSEUR: 2,2 KW / 3 CV

PRESSION AIR MAXI: 10 BARS

DIMENSIONS (L X L X H) MM: 64 X 108 X 73 CM

POIDS · 74 KG

LIVREE AVEC:

- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø25MM X 10M
- UNE MALLETTE I.T.E. COMPRENANT:
- UNE LANCE ABS PÂTEUX
- RÉGLAGE PRESSION D'AIR
- CINQ BUSES DE PROJECTION (Ø6, 7, 8, 10 & 12 MM)
- UN JEU DE BUSES À JOINTER (Ø 10, 12 & 14MM)
- DEUX BALLES ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
- UNE CLEF 6 PANS Ø7

RÉF. EU 30870

NC*



1 SEULE PRISE 16A / 230V SUFFIT!

COMPACT PRO-30

PRESSION PRODUIT: 0 À 20 BARS

DÉBIT PRODUIT : 0 À 30 KG/MIN - DÉBIT COMPRESSEUR : 284 L/MIN

PUISSANCE COMPRESSEUR: 3 CV / 2,2KW

ALIMENTATION MACHINE: 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ CAPACITÉ DE CUVE: 100 LITRES (5 SACS DE 30 KG)

GRANULOMÉTRIE MAXI: 5 MM

DIMENSIONS (L X L X H) MM: 115X65X73 CM - POIDS: 120 KG

LIVREE AVEC :

- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø32MM X10M
- UNE MALLETTE COMPRENANT:
 - UNE LANCE MORTIER ABS
 - HUIT BUSES DE PROJECTION (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ET 22MM)
- TROIS BUSES À JOINT (Ø10, 12 ET 14MM)
- DEUX BALLES ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
- UNE BROSSE DE NETTOYAGE UNE BROSSE DÉBOUCHEUSE
- UNE CLEF 6 PANS Ø7

- UN CONTRÔLEUR DE PRESSION AVEC ADAPTATEUR

RÉF. EU 30422

NC*

PENSEZ-Y! ACCESSOIRE DISPONIBLE (EN OPTION)



MALAXEUR COMPACT-**PRO PREMIUM**

1 SEULE PRISE 16A / 230V **SUFFIT!**



- · très compacte et ergonomique
- · transport et manipulation facile
- · grand rendement : 30kg/mn.
- · mise en route et nettoyage rapide
- · facile d'utilisation · qualité de projection
- · jusqu'à 40 ml de tuyau à 35 m de hauteur (1)

CATALOGUE 2023-2024 vente

COMPACT PRO-35

PRESSION PRODUIT: 0 À 50 BARS DÉBIT PRODUIT: 0 À 30 KG/MIN DÉBIT COMPRESSEUR: 366 L/MIN PUISSANCE COMPRESSEUR: 3 CV / 2.2KW

ALIMENTATION MACHINE: 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ CAPACITÉ DE CUVE: 100 LITRES (5 SACS DE 30 KG)

GRANULOMÉTRIE MAXI: 5 MM

DIMENSIONS (L X L X H) MM: 115X65X73 CM

POIDS: 126 KG LIVREE AVEC :

- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø32MM X10M
- UNE MALLETTE COMPRENANT
- UNE LANCE MORTIER ABS AVEC RÉGLAGE PRESSION D'AIR
- CINQ BUSES DE PROJECTION (Ø6, 7, 8, 10 ET 12MM)
- TROIS BUSES À JOINT (Ø10, 12 ET 14MM)
- DEUX BALLES ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
- UNE BROSSE DE NETTOYAGE
- UNE BROSSE DÉBOUCHEUSE
- UNE CLEF 6 PANS Ø7
- UN CONTRÔLEUR DE PRESSION AVEC ADAPTATEUR

RÉF. EU 30485

NC*

DEBIT

40 KG/MIN

DEBIT 30 KG/MIN

TRÉMIE **5 SACS DE** 30 KG

SPÉCIALE I.T.E.

- · très compacte et ergonomique
- · transport et manipulation facile
- · grand rendement : 30kg/mn.
- · mise en route et nettovage rapide
- · vibrateur intégré
- · compresseur plus puissant
- · jusqu'à 40 ml de tuyau à 35 m de hauteur (1)

COMPACT PRO-40

PRESSION PRODUIT: 0 À 20 BARS DÉBIT PRODUIT : 0 À 40 KG/MIN DÉBIT COMPRESSEUR: 284 L/MIN PUISSANCE COMPRESSEUR: 3 CV / 2,2KW ALIMENTATION MACHINE: 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ

CAPACITÉ DE CUVE: 100 LITRES (5 SACS DE 30 KG)

GRANULOMÉTRIE MAXI: 5 MM

DIMENSIONS (L X L X H) MM: 115X65X73 CM - POIDS: 130 KG

LIVREE AVEC :

- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø35MM X20M
- UNE MALLETTE COMPRENANT :
- UNE LANCE MORTIER ABS
- HUIT BUSES DE PROJECTION (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ET
- TROIS BUSES À JOINT (Ø10, 12 ET 14MM)
- DEUX BALLES ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
- UNE BROSSE DE NETTOYAGE
- UNE BROSSE DÉBOUCHEUSE
- UNE CLEF 6 PANS Ø7
- UN CONTRÔLEUR DE PRESSION AVEC ADAPTATEUR

QUELS PRODUITS

PROJETER?

RÉF. EU 30790

NC*

5 SACS DE 30 KG

> 1 SEULE PRISE 16A / 230V SUFFIT!

Les Compact-pro 30 & 40 permettent de projeter un grand nombre de produits et d'obtenir ainsi un large éventail de finitions et de rendus. Selon les produits, utilisez la lance mortier.

- · mortiers traditionnels avec adjuvents ·enduits hydrauliques
- · enduits base chaux · revêtements plastiques épais (r.p.e.)
- · enduits techniques & spéciaux à forte charge
- · enduits & colles d'isolation par l'exterieur · rejointoiement...

- · très compacte et ergonomique
- · transport et manipulation facile
- · grand rendement : 40kg/mn.
- · mise en route et nettoyage rapide
- · vibrateur intégré
- · facile d'utilisation
- · qualité de projection
- · jusqu'à 45 ml du tuyau à 40 m de hauteur (1)



ENSEMBLES DE PROJECTION MALAXEUR 2 SACS

MALAXEUR CP PREMIUM

MALAXEUR À MORTIER (2 SACS) PRATIQUE ET COMPACT, IL EST IDÉALEMENT ADAPTÉ AUX COMPACT-PRO ET DE MISE EN ŒUVRE FACILE. UNE DOUBLE HÉLICE HÉLICOÏDALE SUR ARBRE HORIZONTAL ASSURENT LE MALAXAGE RAPIDE ET HOMOGÈNE. MALAXEUR ÉQUIPÉ D'UN VARIATEUR DE VITESSE, D'UNE FONCTION MARCHE AVANT/ARRIÈRE AINSI QU'UN DOSAGE D'EAU.

CARACTERISTIQUES:

MOTEUR: 0,75 KW • TENSION D'ALIMENTATION: 230V - 50/60 HZ VITESSE DE ROTATION AVANT & ARRIÈRE : 28 À 50 TR/MIN

COURANT MOTEUR: 3,6 A • CAPACITÉ CUVE: 70 LITRES (2 SACS DE 30 KG)

DOSEUR D'EAU : INTÉGRÉ • HAUTEUR DE TRAVAIL : 135 CM DIMENSIONS (LXLXH): 90X48X62 CM • POIDS: 63 KG

RÉF. EU 30456

NC*

· NOMBREUX · ACCESSOIRES DISPONIBLES :

MALLETTE LANCE ABS I.T.E.

MALLETTE SPÉCIALE POUR APPLICATION I.T.E. FLLE COMPREND UNF

LANCE ABS-I.T.E., UNE BAGLIE EILETÉE POUR LE MONTAGE DES BUSES À CORDON TROIS BUSES À CORDON Ø10, 12 & 14, CINQ BUSES DE PROJECTION Nº 6 7 8 10 & 12, DEUX BALLES DE NETTOYAGE Ø30 UNE CLÉ 6 PANS MÂLE DE 7MM, UNE VRILLE DE NETTOYAGE BUSE.



RÉF. EU 12045

NC*

VIDE-SAC COMPACT-PRO

POUR COMPACT-PRO 20, 30, 35, 40 & 45

RÉF. EU 30437

NC*

RALLONGE AIR/PRODUIT DE MANIABILITE



RÉF. EU 50049

NC*

POMPE A GRAISSE

POMPE À GRAISSE À CARTOUCHE POUR LE GRAISSAGE DES PALIERS DES MALAXEURS.

RÉF. EU 12566

NC*

CHARIOT POUR MALAXEUR

CHARIOT SEUL • L 66 X L 60 X H 77 CM - 11KG



RÉF. EU 30480

NC*

RALLONGE AIR/PRODUIT



NC*

Ø35X10M RÉF. EU 12039

NC*

Ø35X20M RÉF. EU 12077

NC*

SANGLE DE SUSPENSION



RÉF. EU30440

NC*

KIT CORDON

KIT COMPOSÉ D'UN PISTOLET POUR PRODUITS PÂTEUX, DE 5 BUSES Ø 3, 4, 6, 8 ET 9MM ET D'UN TUYAU Ø19MM X 2 M.



RÉF. EU 70442

NC*

MALLETTE ENTRETIEN



RÉF. EU 91372

NC*



Les COMPACT-PRO
60 & 80 sont des
machines à projeter
thermiques polyvalentes
pour la projection extérieure,
simples, fiables et de
fabrication française.

COMPACT-PRO 60

COMPACT-PRO 80

RÉF. 30900

RÉF. 30967

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

PUPITRE DE COMMANDE À BOUTONS POUR UN UTILISATION SIMPLIFIÉE
 COMPTEUR DOSAGE D'EAU INTÉGRÉ

APPLICATIONS • GROS CHANTIERS SUR FAÇADES EN ENDUITS HYDRAULIQUES, MORTIERS, I.T.E. ...

MOTEUR	ATTECHIONS	anos chiminens son miçhoes en endons monocidoes	, MONTENS, I.T.E
RÉSERVOIR GASOIL 25 LITRES 25 LITRES REFOIDISSEMENT LIQUIDE LIQU	MOTEUR	KOHLER LDW 1003	KOHLER KDW 1404
REFROIDISSEMENT	CARBURANT	GASOIL	GASOIL
VITESSE DE ROTATION	RÉSERVOIR GASOIL	25 LITRES	25 LITRES
NOMBRE DE CYLINDRES CONSOMMATION 3.1 L/H CIRCUIT HYDRAULIQUE COMPRESSEUR BI-CYLINDRE BI-CYLINDRE DÉBIT COMPRESSEUR BI-CYLINDRE BI-CYLINDRE BI-CYLINDRE DÉBIT COMPRESSEUR BI-CYLINDRE BI-CYLINDRE BI-CYLINDRE BI-CYLINDRE DÉBIT COMPRESSEUR BI-CYLINDRE BI-CYLINDRE BI-CYLINDRE BI-CYLINDRE BI-CYLINDRE COMPLET	REFROIDISSEMENT	LIQUIDE	LIQUIDE
CONSOMMATION 3.1 L/H 4.1 L/H CIRCUIT HYDRAULIQUE 28 LITRES 28 LITRES COMPRESSEUR BI-CYLINDRE BI-CYLINDRE DÉBIT COMPRESSEUR A 5 BAS 400 L/MIN 40	VITESSE DE ROTATION	2500 TR/MIN	2500 TR/MIN
CIRCUIT HYDRAULIQUE COMPRESSEUR BI-CYLINDRE BI-CYLINDRE BI-CYLINDRE BI-CYLINDRE BOULES BI-CYLINDRE BI-	NOMBRE DE CYLINDRES	3	4
COMPRESSEUR BI-CYLINDRE DÉBIT COMPRESSEUR À 4 BARS 400 L/MIN TABLEAU VOYANT MOTEUR COMPLET COMMAINES HYDRAULIOUS RÉGLAGE VITESSE ROTATION MALAXEUR RÉGLAGE VITESSE POIMPE OUI COMMAINES MANUELLES RÉGLAGE VITESSE POIMPE OUI COMMAINE ACCÉLÉRATEUR AUTOMATIQUE OUI COMMAINE ACCÉLÉRATEUR AUTOMATIQUE OUI CAPACITÉ DE CUYE MALAXEUR BONDE DE VIDANGE SPOUCES RAMPE DE DIFFLISION D'EAU OUI COMPTEUR D'EAU OUI COMPTEUR D'EAU OUI COMPTEUR D'EAU OUI COMPTEUR D'EAU OUI ROTATION 2 SENS 2 SENS HAUTEUR D'EA L'ES OUI ROTATION 2 SENS 2 SENS BONDE DE VIDANGE BONDE DE VIDANGE BONDE DE VIDANGE BONDE D'EVIDANGE BONDE B'EVIDANGE B'EVIDANGE BONDE B'EVIDANGE B'EV	CONSOMMATION	3,1 L/H	4,1 L/H
DÉBIT COMPRESSEUR À 4 BARS TABLEAU VOYANT MOTEUR COMPLET COMPLE	CIRCUIT HYDRAULIQUE	28 LITRES	28 LITRES
TABLEAU VOYANT MOTEUR COMMANDES HYDRAULIQUES RÉGLAGE VITESSE POMPE OUI COMMANDES ROTATION MALAXEUR OUI RÉGLAGE VITESSE POMPE OUI COMMANDE ACCÉLÉRATEUR AUTOMATIQUE OUI CAPACITÉ DE CUYE MALAXEUR BONDE DE VIDANGE RAMPE DIFFUSION D'EAU OUI COMPEUR D'EAU OUI COMPEUR D'EAU OUI HÉLICE A PÂLES OUI ROTATION AUTOMATION	COMPRESSEUR	BI-CYLINDRE	BI-CYLINDRE
COMMANDES HYDRAULIQUES RÉGLAGE VITESSE ROTATION MALAFURR OUI RÉGLAGE VITESSE POMPE OUI COMMANDE ACCÉLÉRATEUR AUTOMATIQUE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR AUTOMATIQUE CAPACITÉ DE CUVE MALAKURR BONDE DE VIDANGE BONDE DE VIDANGE BONDE DE VIDANGE 3 POUCES RAMPE DE DIFFUSION D'EAU OUI COMPTEUR D'EAU OUI COMPTEUR D'EAU OUI HÉLICE À PÂLES OUI OUI ROTATION 2 SENS D'UES BONDE DE VIDANGE BOOLUME ROTATION 2 SENS BONDE DE VIDANGE BOOLUME BOOLUME CAPACITÉ DE CUVE TRÉMIE 200 LITRES 2	DÉBIT COMPRESSEUR À 4 BARS	400 L/MIN	400 L/MIN
RÉGLAGE VITESSE POMPE OUI OUI OUI COMMANDE ACCÉLÉRATEUR AUTOMATIQUE OUI COMMANDE ACCÉLÉRATEUR AUTOMATIQUE OUI CAPACITÉ DE CUVE MALAXEUR 230 LITRES BONDE DE VIDANGE BONDE DE VIDANGE RAMPE DE DIFINSION D'EAU OUI OUI COMPTEUR D'EAU OUI COMPTEUR D'EAU OUI COMPTEUR D'EAU OUI COMPTEUR D'EAU OUI RELICE À PÂLES OUI OUI RELICE À PÂLES OUI OUI CAPACITÉ DE CUVE TRÉMIE BO E CHARGEMENT MALAXEUR BE CM CAPACITÉ DE CUVE TRÉMIE OU DITRES BONDE DE VIDANGE TRÉMIE OU D'ERS DÉBIT VARIABLE DE 0 À 60 L/MIN(1) PRESSION DE 0 À 40 BARS (1) DE 0 À 40	TABLEAU VOYANT MOTEUR	COMPLET	COMPLET
RÉGLAGE VITESSE POMPE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR AUTOMATIQUE CAPACITÉ DE CUVE MALAXEUR CAPACITÉ DE CUVE MALAXEUR BONDE DE VIDANGE BONDE DE VIDANGE BONDE DE VIDANGE BONDE DE VIDANGE RAMPE DE DIFFUSION D'EAU COMPTEUR D'EAU COMPTEUR D'EAU OUI COMPTEUR D'EAU OUI ROTATION ROTATION CAPACITÉ DE CUVE TRÉMIE ROTATION CAPACITÉ DE CUVE TRÉMIE BONDE DE VIDANGE TRÉMIE BONDE DE VIDANGE TRÉMIE BONDE DE VIDANGE TRÉMIE DE 0 À 60 L/MINICI) DE 0 À 40 BARS (1) GRANULOMETRIE JUSQU'À 6 MM (1) MARCHE ARRIÈRE DE LA POMPE OUI MAP 11 MARCHE ARRIÈRE DE LA POMPE OUI MARCHE ARRIÈRE DE LA POMPE OUI MAP 11 MARCHE ARRIÈRE DE LA POMPE OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OU	COMMANDES HYDRAULIQUES	MANUELLES	MANUELLES
COMMANDE ACCÉLÉRATEUR AUTOMATIQUE CAPACITÉ DE CUVE MALAXEUR BONDE DE VIDANGE BONDE DE VIDANGE RAMPE DE DIFFUSION DEAU OUI COMPTEUR D'EAU OUI OUI OUI OUI HÉLICE À PÂLES OUI ROTATION 2 SENS POUCES OUI ROTATION 2 SENS PAUCES OUI OUI AUTOMATICE ROTATION 2 SENS POUCES OUI ROTATION 2 SENS POUCES OUI OUI AUTOMATICE ROTATION 2 SENS POUCES OUI ROTATION 2 SENS POUCES OUI ROTATION 2 SENS OUI OUI AUTOMATICE ROTATION 2 SENS OUI OUI OUI PRESSION DE DE JOUN BERDE BONDE DE VIDANGE TRÉMIE OUI OUI CAPACITÉ DE CUVE TRÉMIE OUI	RÉGLAGE VITESSE ROTATION MALAXEUR	OUI	OUI
CAPACITÉ DE CUVE MALAXEUR 230 LITRES 230 LITRES BONDE DE VIDANGE 3 POUCES 3			
BONDE DE VIDANGE 3 POUCES 3 POUCES	COMMANDE ACCÉLÉRATEUR AUTOMATIQUE	OUI	OUI
RAMPE DE DIFFUSION D'EAU	CAPACITÉ DE CUVE MALAXEUR	230 LITRES	230 LITRES
COMPTEUR D'EAU OUI OUI HÉLICE À PÂLES OUI OUI ROTATION 2 SENS 2 SENS HAUTEUR DE CHARGEMENT MALAXEUR 86 CM 86 CM CAPACITÉ DE CUVE TRÉMIE 200 LITRES 200 LITRES BONDE DE VIDANGE TRÉMIE 3 POUCES 3 POUCES DÉBIT VARIABLE DE 0 À 60 L/MIN(1) DE 0 À 80 L/MIN(1) PRESSION DE 0 À 40 BARS (1) DE 0 À 40 BARS (1) GRANULOMETRIE JUSQU'À 6 MM (1) JUSQU'À 6 MM (1) POMPE MAP 11 MAP 11 MARCHE ARRIÈRE DE LA POMPE OUI OUI PRESSION MAXI NETTOYEUR H.P. 140 BARS 140 BARS DÉBIT NETTOYEUR H.P. 11 L/MIN 11 L/MIN LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE 3,55 M 3,55 M LONGUEUR HORS TOUT SANS FLÈCHE 3,09 M 3,09 M LARGEUR HORS TOUT 1,26 M 1,26 M HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT 1,29 M 1,29 M POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL 720 KG 735 KG NIVEAU SONORE 76,1 DBA 76,1	BONDE DE VIDANGE	3 POUCES	3 POUCES
HÉLICE À PÂLES NOUI ROTATION 2 SENS 2 SENS 2 SENS HAUTEUR DE CHARGEMENT MALAXEUR 86 CM CAPACITÉ DE CUVE TRÉMIE 3 POUCES BONDE DE VIDANGE TRÉMIE 3 POUCES 4 0 BARS (1) DE 0 À 40 BARS (1) DE 0 À 40 BARS (1) GRANULOMETRIE JUSQU'À 6 MM (1) POMPE MAP 11 MARCHE ARRIÊRE DE LA POMPE OUI MARCHE ARRIÊRE DE LA POMPE OUI PRESSION MAXI NETTOYEUR H.P. 140 BARS DÉBIT NETTOYEUR H.P. 11 L/MIN LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE 3,09 M LARGEUR HORS TOUT 1,26 M HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT 1,29 M POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL 75,1 DBA HAUTEUR DE REFOULEMENT 50 M(2) 50 M(2)			
ROTATION 2 SENS 2 SENS 2 SENS 86 CM	COMPTEUR D'EAU		
HAUTEUR DE CHARGEMENT MALAXEUR 86 CM 200 LITRES 2			
CAPACITÉ DE CUVE TRÉMIE 200 LITRES 200 LITRES BONDE DE VIDANGE TRÉMIE 3 POUCES 3 POUCES DÉBIT VARIABLE DE 0 À 60 L/MIN(1) DE 0 À 80 L/MIN(1) PRESSION DE 0 À 40 BARS (1) DE 0 À 40 BARS (1) GRANULOMETRIE JUSQU'À 6 MM (1) JUSQU'À 6 MM (1) POMPE MAP 11 MAP 11 MARCHE ARRIÈRE DE LA POMPE OUI OUI PRESSION MAXI NETTOYEUR H.P. 140 BARS 140 BARS DÉBIT NETTOYEUR H.P. 11 L/MIN 11 L/MIN LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE 3,55 M 3,55 M LONGUEUR HORS TOUT SANS FLÈCHE 3,09 M 3,09 M LARGEUR HORS TOUT 1,26 M 1,26 M HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT 1,29 M 1,29 M POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL 720 KG 735 KG NIVEAU SONORE 76,1 DBA 76,1 DBA HAUTEUR DE REFOULEMENT 50 M(2) 50 M(2)			
BONDE DE VIDANGE TRÉMIE 3 POUCES DÉBIT VARIABLE DE 0 À 60 L/MIN(1) DE 0 À 80 L/MIN(1) PRESSION DE 0 À 40 BARS (1) DE 0 À 40 BARS (1) GRANULOMETRIE JUSQU'À 6 MM (1) JUSQU'À 6 MM (1) POMPE MAP 11 MAP 11 MARCHE ARRIÈRE DE LA POMPE OUI OUI PRESSION MAXI NETTOYEUR H.P. 140 BARS 140 BARS DÉBIT NETTOYEUR H.P. 11 L/MIN 11 L/MIN LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE 3,55 M 3,55 M LONGUEUR HORS TOUT SANS FLÈCHE 3,09 M 3,09 M LARGEUR HORS TOUT 1,26 M 1,26 M HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT 1,29 M 1,29 M POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL 720 KG 735 KG NIVEAU SONORE 76,1 DBA 76,1 DBA HAUTEUR DE REFOULEMENT 50 M(2) 50 M(2)	HAUTEUR DE CHARGEMENT MALAXEUR	1 1 1	** *
DÉBIT VARIABLE DE 0 À 60 L/MIN(1) DE 0 À 80 L/MIN(1) PRESSION DE 0 À 40 BARS (1) DE 0 À 40 BARS (1) GRANULOMETRIE JUSQU'À 6 MM (1) JUSQU'À 6 MM (1) POMPE MAP 11 MAP 11 MARCHE ARRIÈRE DE LA POMPE OUI OUI PRESSION MAXI NETTOYEUR H.P. 140 BARS 140 BARS DÉBIT NETTOYEUR H.P. 11 L/MIN 11 L/MIN LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE 3,55 M 3,55 M LONGUEUR HORS TOUT SANS FLÈCHE 3,09 M 3,09 M LARGEUR HORS TOUT 1,26 M 1,26 M HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT 1,29 M 1,29 M POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL 720 KG 735 KG NIVEAU SONORE 76,1 DBA 76,1 DBA HAUTEUR DE REFOULEMENT 50 M(2) 50 M(2)			11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
PRESSION DE 0 À 40 BARS (1) DE 0 À 40 BARS (1) GRANULOMETRIE JUSQU'À 6 MM (1) JUSQU'À 6 MM (1) POMPE MAP 11 MAP 11 MARCHE ARRIÈRE DE LA POMPE OUI OUI PRESSION MAXI NETTOYEUR H.P. 140 BARS 140 BARS DÉBIT NETTOYEUR H.P. 11 L/MIN 11 L/MIN LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE 3,55 M 3,55 M LONGUEUR HORS TOUT SANS FLÈCHE 3,09 M 3,09 M LARGEUR HORS TOUT 1,26 M 1,26 M HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT 1,29 M 1,29 M POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL 720 KG 735 KG NIVEAU SONORE 76,1 DBA 76,1 DBA HAUTEUR DE REFOULEMENT 50 M(2) 50 M(2)		3 POUCES	3 POUCES
GRANULOMETRIE JUSQU'À 6 MM (1) JUSQU'À 6 MM (1) POMPE MAP 11 MAP 11 MARCHE ARRIÈRE DE LA POMPE OUI OUI PRESSION MAXI NETTOYEUR H.P. 140 BARS 140 BARS DÉBIT NETTOYEUR H.P. 11 L/MIN 11 L/MIN LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE 3,55 M 3,55 M LONGUEUR HORS TOUT SANS FLÈCHE 3,09 M 3,09 M LARGEUR HORS TOUT 1,26 M 1,26 M HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT 1,29 M 1,29 M POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL 720 KG 735 KG NIVEAU SONORE 76,1 DBA 76,1 DBA HAUTEUR DE REFOULEMENT 50 M(2) 50 M(2)	DÉBIT VARIABLE	DE 0 À 60 L/MIN(1)	DE 0 À 80 L/MIN(1)
POMPE MAP 11 MAP 11 MARCHE ARRIÈRE DE LA POMPE OUI OUI PRESSION MAXI NETTOYEUR H.P. 140 BARS 140 BARS DÉBIT NETTOYEUR H.P. 11 L/MIN 11 L/MIN LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE 3,55 M 3,55 M LONGUEUR HORS TOUT SANS FLÈCHE 3,09 M 3,09 M LARGEUR HORS TOUT 1,26 M 1,26 M HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT 1,29 M 1,29 M POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL 720 KG 735 KG NIVEAU SONORE 76,1 DBA 76,1 DBA HAUTEUR DE REFOULEMENT 50 M(2) 50 M(2)			
MARCHE ARRIÈRE DE LA POMPE OUI OUI PRESSION MAXI NETTOYEUR H.P. 140 BARS 140 BARS DÉBIT NETTOYEUR H.P. 11 L/MIN 11 L/MIN LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE 3,55 M 3,55 M LONGUEUR HORS TOUT SANS FLÈCHE 3,09 M 3,09 M LARGEUR HORS TOUT 1,26 M 1,26 M HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT 1,29 M 1,29 M POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL 720 KG 735 KG NIVEAU SONORE 76,1 DBA 76,1 DBA HAUTEUR DE REFOULEMENT 50 M(2) 50 M(2)			
PRESSION MAXI NETTOYEUR H.P. 140 BARS 140 BARS DÉBIT NETTOYEUR H.P. 11 L/MIN 11 L/MIN LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE 3,55 M 3,55 M LONGUEUR HORS TOUT SANS FLÈCHE 3,09 M 3,09 M LARGEUR HORS TOUT 1,26 M 1,26 M HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT 1,29 M 1,29 M POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL 720 KG 735 KG NIVEAU SONORE 76,1 DBA 76,1 DBA HAUTEUR DE REFOULEMENT 50 M(2) 50 M(2)			
DÉBIT NETTOYEUR H.P. 11 L/MIN 11 L/MIN LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE 3,55 M 3,55 M LONGUEUR HORS TOUT SANS FLÈCHE 3,09 M 3,09 M LARGEUR HORS TOUT 1,26 M 1,26 M HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT 1,29 M 1,29 M POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL 720 KG 735 KG NIVEAU SONORE 76,1 DBA 76,1 DBA HAUTEUR DE REFOULEMENT 50 M(2) 50 M(2)			* *
LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE 3,55 M 3,55 M LONGUEUR HORS TOUT SANS FLÈCHE 3,09 M 3,09 M LARGEUR HORS TOUT 1,26 M 1,26 M HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT 1,29 M 1,29 M POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL 720 KG 735 KG NIVEAU SONORE 76,1 DBA 76,1 DBA HAUTEUR DE REFOULEMENT 50 M(2) 50 M(2)		140 BARS	140 BARS
LONGUEUR HORS TOUT SANS FLÈCHE 3,09 M 3,09 M LARGEUR HORS TOUT 1,26 M 1,26 M HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT 1,29 M 1,29 M POIDS AVEC PLEINS HUILE θ GASOIL 720 KG 735 KG NIVEAU SONORE 76,1 DBA 76,1 DBA HAUTEUR DE REFOULEMENT 50 M(2) 50 M(2)			
LARGEUR HORS TOUT 1,26 M 1,26 M HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT 1,29 M 1,29 M POIDS AVEC PLEINS HUILE θ GASOIL 720 KG 735 KG NIVEAU SONORE 76,1 DBA 76,1 DBA HAUTEUR DE REFOULEMENT 50 M(2) 50 M(2)	LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE		
HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT 1,29 M 1,29 M POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL 720 KG 735 KG NIVEAU SONORE 76,1 DBA 76,1 DBA HAUTEUR DE REFOULEMENT 50 M(2) 50 M(2)			-7
POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL 720 KG 735 KG NIVEAU SONORE 76,1 DBA 76,1 DBA HAUTEUR DE REFOULEMENT 50 M(2) 50 M(2)			
NIVEAU SONORE 76,1 DBA 76,1 DBA HAUTEUR DE REFOULEMENT 50 M(2) 50 M(2)			, -
HAUTEUR DE REFOULEMENT 50 M(2) 50 M(2)			7.7 - 7
LONGUEUR DE TUYAU MAXI 60 ML(2) 60 ML(2)			
	LONGUEUR DE TUYAU MAXI	60 ML(2)	60 ML(2)

LIVRÉE AVEC

1 POMPE MAP 11, 1 TUYAU PRODUIT Ø35 X13,30 M EN 50M X 35F, 1 TUYAU PRODUIT Ø35 X13,30 M EN 35M X 35F, 1 TUYAU Ø25 X 5M EN 35M X 25M, 1 TUYAU AIR Ø10 X 33M, 1 LANCE DE PROJECTION ABS AVEC BAGUE À VIS, 8 BUSES (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 & 22), 3 BUSES À JOINTER (Ø10, 12 & 14), 2 BALLES DE NETTOYAGE EN MOUSSE Ø30, 2 BALLES DE NETTOYAGE EN MOUSSE Ø50, 1 POMPE À GRAISSE AVEC 1 CARTOUCHE GRAISSE, 1 ADAPTATEUR CONTRÔLEUR DE PRESSION, 1 CONTRÔLEUR DE PRESSION, 1 LANCE NETTOYEUR H.P. COMPLÈTE, 1 TUYAU NETTOYEUR H.P. 10M, 1 MALLETTE DE RANGEMENT, 1 SANGLE DE SUSPENSION



GRILLES MALAXEURS

AU CHOIX

(À PRÉCISER À LA COMMANDE)

GRILLE MALAXEUR AJOURÉE RÉF. C21119

GRILLE MALAXEUR ANTI-POUSSIÈRES RÉF. C20945



NOS GRILLES ONT UN TRAITEMENT AU ZINC AVANT PEINTURE.

CATALOGUE 2023-2024 vente

ENSEMBLES DE PROJECTION EXTÉRIEUR





120

EUROPRO

EUROPRO

RÉF. 30966

NOUS CONSULTER

KOHLER KDW 1404

4

MANUELLES

230 LITRES

IDEM COMPACT-PRO 90 • MOTEUR 4 CYCLINDRES DIESEL TRÈS GROS DÉBIT APPLICATIONS CHAPE LIQUIDE.

GASOIL CARBURANT RÉSERVOIR GASOIL 25 LITRES LIQUIDE REFROIDISSEMENT 2600 TR/MIN VITESSE DE ROTATION NOMBRE DE CYLINDRES CONSOMMATION 4,1 L/H

COMMANDES HYDRAULIQUES

CAPACITÉ DE CUVE TRÉMIE

MOTEUR

28 LITRES CIRCUIT HYDRAULIQUE TABLEAU VOYANT MOTEUR COMPLET

OUI RÉGLAGE VITESSE POMPE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR AUTOMATIQUE OUI

> BONDE DE VIDANGE TRÉMIE **3 POUCES**

DÉBIT VARIABLE DE 0 À 200 L/MIN(1) - 12M3/H DE 0 À 30 BARS (1) PRESSION

JUSQU'À 8 MM (1) GRANULOMETRIE

MAP 9 MARCHE ARRIÈRE DE LA POMPE OUI

140 BARS PRESSION MAXI NETTOYEUR H.P. DÉBIT NETTOYEUR H.P. 11 L/MIN

LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE 3.58 M

3,20 M LONGUEUR HORS TOUT SANS FLÈCHE LARGEUR HORS TOUT 1,24 M

HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT 1,28 M

POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL 720 KG

HAUTEUR DE REFOULEMENT 80 M(2) 120 ML(2) LONGUEUR DE TUYAU MAXI

> • 1 TUYAU Ø50 X 20 M • 1 TÉLÉCOMMANDE FILAIRE 22 M • 2 BALLES DE NETTOYAGE Ø50 • 1 POMPE À GRAISSE AVEC 1 CARTOUCHE GRAISSE • 1 LANCE NETTOYEUR H.P. LIVRÉE AVEC COMPLÈTE • 1 TUYAU NETTOYEUR H.P. 10 M• 1 MALLETTE DE RANGEMENT

CI-CONTRE, LE MALAXEUR **IDÉAL POUR COMPACT-PRO**



EXEMPLE D'UTILISATION DU MIX PRO 100 AVEC UNE COMPACT-PRO



MIXPRO 100

LE MALAXEUR MIXPRO 100 EST ÉQUIPÉ D'UNE DOUBLE HÉLICE HÉLICOÏDALE À ROTATION RAPIDE POUR LE MALAXAGE DE TOUT TYPE DE PRODUITS EN POUDRE.

CONTENANCE DE LA CUVE : 100 LITRES • PUISSANCE

MOTEUR: 1.5 KW

VITESSE DE ROTATION AVANT/ARRIÈRE : 36 À 84 TR/

MN

DOSEUR D'EAU : INTÉGRÉ

ALIMENTATION: 230 V / 50 ET 60HZ • INTENSITÉ:

6,5 A

DIMENSIONS BASSE (L X L X H): 1290 X 740 X 840 CM DIMENSIONS HAUTE (L X L X H): 1290 X 740 X 1260 CM


POIDS: 107 KG

RÉF. EU 30730

NC*

IDÉAL POUR CP 15, 30,35 &40

ACCESSOIRES TALOCHEUSE



EPONGES NORMALES

EPONGE BLEUE (A) MOLLE	REF. EU30645	NC*.
EPONGE MARON (C) DEMI-DURE	REF. EU30647	NC*.
EPONGE BLANCHE (B) DURE	REF. EU30646	NC*.










PLATEAUX ABRASIFS

PLATEAU À TALOCHER (A)	REF. EU30644	.NC*
PLATEAU À LISSER 6 LAMES (B)	REF. EU30643	.NC*
PLATEAU À LISSER 4 LAMES (C)		
PLATEALL À GRATTER (D)	REE EU30641	NC*







EPONGES SPÉCIALES

EPO	NGE ORANGE SZ	20 (A) MOLLE TYPE CA	AOUTCHOUC	REF. EU3064	8	NC*
EPO	NGE BLEUE (B) D	EMI-DURE TYPE CAC	OUTCHOUC	REF. EU30649	9	NC*
EPO	NGE ORANGE (C) SPÉCIALE PLÂTRE .		REF. EU30650	0	NC*
EPO	NGE GRISE (D) D	URE TYPE CAOUTCH	IOUC	REF. EU3065	1	NC*
FPO	NGF ORANGE S1	6 (F) MOLLE TYPE CA	AOUTCHOUC	RFF FU3065	2	NC*













SUPPORT POUR PLAFOND

SUPPORT TALOCH'-PRO 400 POUR PLAFOND REF. EUMI8028002000 **175,00 €H.T.**

PLATEAU BROSSE MÉTALLIQUE

REF. EU 30638 180,00 €H.T.



22

COMPRESSEURS



COMPRESSEUR KOSNER

UN COMPRESSEUR POLYVALENT, BIEN ADAPTÉ AUX PETITS TRAVAUX ET À DE NOMBREUX OUTILS: PISTOLET À PEINTURE, PISTOLET DE GONFLAGE, AGRAFEUSE, CLOUEUSE, PISTOLET GOUTTELETTES...

CARACTÉRISTIQUES:

MONOCYLINDRE. DÉBIT: 18 M/H. PRESSION MAXI: 8 BARS. RÉSERVOIR D'AIR: 3L PUISSANCE: 2,5 CV. POIDS: 23KG.

RÉF: KOS200014

NC*

COMPRESSEUR LEGER ET POLYVALENT

COMPRESSEUR E27

PETITS TRAVAUX DE PEINTURE, PROJECTION DE PAILLETTES, RETOUCHE GOUTTELETTES.

CARACTÉRISTIQUES:

DÉBIT : 17M3/H.

DÉBIT À 4 BARS : 17M3/H.

PRESSION MAXIMUM : 10 BARS

VITESSE DE ROTATION : 2800 TR/MN.

HUILE DANS LE CARTER : 0,35L

RÉSERVOIR D'AIR: 2 LITRES

MOTEUR INTÉGRÉ: 1,8 KW / 230 V / 8 A / 50 HZ

DIMENSIONS (L X I X H): 55 X 31 X 50 CM

POIDS: 24 KG

NC*

RÉF. EU91327

NOUVEAU
RACCORDEMENT
TRÈS PRATIOUE

TALS PART

FACILEMENT TRANSPORTABLE

COMPRESSEUR E30+

E30+ SUR CHARIOT
PETITS TRAVAUX DE PEINTURE, PROJECTION DE
PAILLETTES, RETOUCHE GOUTTELETTES ET CONVIENT
POUR L' UTILISATION D'UNE MACHINE À PROJETER

CARACTÉRISTIQUES :

DÉBIT : 25M3/H.
DÉBIT À 4 BARS : 17M3/H.
PRESSION MAXIMUM : 10 BARS
VITESSE DE ROTATION : 2850 TR/MN.
HUILE DANS LE CARTER : 0,44L
CONSOMATION D'HUILE : 1,4G/H
RÉSERVOIR D'AIR: 3 LITES

MOTEUR INTÉGRÉ: 3CV / 230 V / 13A / 50 HZ DIMENSIONS (L X I X H): 47 X 42 X 43 CM

POIDS: 19 KG

RÉF. EU90647

NC*

TOUS NOS COMPRESSEURS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS AVEC UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE ENTIÈREMENT DÉROULÉE.



COMPRESSEUR E40

DÉBIT : 38 M3/H
DÉBIT À 4 BARS : 26 M3/H
PRESSION MAXIMUM : 10 BARS
VITESSE DE ROTATION : 1420 TR/MN
HUILE DANS LE CARTER : 1,52 LITRES
CONSOMMATION D'HUILE : 1,2 G/H
RÉSERVOIR D'AIR : 5 LITRES

MOTEUR INTÉGRÉ : 4 CV / 230 V / 16 A / 50 HZ DIMENSIONS (L X I X H) : 73 X 70 X 94 CM

POIDS: 67 KG

RÉF. EU80336

NC*



COMPRESSEUR MX22 MONOPHASÉ

DÉBIT D'AIR EXCEPTIONNEL ET FAIBLE
CONSOMMATION D'ÉNERGIE:
LE COCKTAIL HAUTE PERFORMANCE
DU MX22 EST RECOMMANDÉ POUR LES USAGES
INTENSIFS AVEC LES MACHINES À PROJETER ET DE
NOMBREUX
OUTILS.

CARACTÉRISTIQUES: BICYLINDRE EN LIGNE. DEBIT: ENVIRON 31M/H PRESSION MAXI: 6 BARS PUISSANCE: 3,2 CV POIDS: 57KG.

RÉF. KOS5008355

NC*

COMPRESSEUR 50TR

LE COMPRESSEUR EUROPRO 50TR EST UN APPAREIL ROBUSTE CONÇU POUR UNE UTILISATION INTENSIVE SUR TOUT TYPE DE CHANTIER. IL FONCTIONNE SUR UNE ALIMENTATION TRIPHASÉE.

ET ÉCONOME

IL EST ÉQUIPÉ D'UNE PRISE AVEC INVERSEUR DE PHASE, D'UNE VALVE AUTONOME QUI GÈRE LA PRESSION À L'INTÉRIEUR DE LA CUVE, D'UNE SORTIE D'AIR AVEC DEMI-RACCORD EXPRESS ET DE 4 BRAS DE TRANSPORT RABATTABLES. À UTILISER AVEC

MACHINE À PROJETER, MINI-SABLEUSE, PISTOLET PÂTEUX & PEINTURE, OUTILLAGES PNEUMATIQUES...

> DÉBIT À 4 BARS : 60 M3/H PRESSION MAXIMUM : 10 BARS VITESSE DE ROTATION : 1300 TR/MN RÉSERVOIR D'AIR : 9 LITRES POIDS : 118 KG

RÉF. EU90469

NC*



COMPRESSEUR 50TH

COMPRESSEUR À MOTEUR THERMIQUE HONDA POUR UTILISATION INTENSIVE D'UNE MACHINE À PROJETER OU AUTRES.

> DÉBIT À 4 BARS: 48 M3/H PRESSION MAXIMUM: 10 BARS VITESSE DE ROTATION: 1210 TR/MN RÉSERVOIR D'AIR: 7 LITRES POIDS: 113 KG

RÉF. EU91318

NC*



COMPRESSEUR 150TH

LE COMPRESSEUR À VIS EUROPRO 150TH-V EST UN APPAREIL PUISSANT CONÇU POUR UNE UTILISATION INTENSIVE SUR TOUT TYPE DE CHANTIER. EQUIPÉ D'UN MOTEUR THERMIQUE, IL FONCTIONNE AU SANS PLOMB 98.

SON DESIGN ERGONOMIQUE, SES 4 BRAS RABATTABLES ET SES 4 POINTS D'ÉLINGAGE EN FONT UN COMPRESSEUR PRATIQUE À UTILISER ET TRANSPORTER, SANS RIEN ENLEVER À SA PUISSANCE.

LES DEUX SORTIES D'AIR AVEC DEMI-RACCORD EXPRESS PERMETTENT D'Y CONNECTER 2 APPAREILS SIMULTANÉMENT.

RÉF. EU80360

NC*

THERMIQUE ESSENCE



POUR MACHINE À PROJETER Ø 16 X AVEC DEMI-RACCORDS EXPRESS

12,5 MÈTRES RÉF. EU30306 NC*

25 MÈTRES RÉF. EU30305

NC*

RALLONGE AIR

POUR MACHINE À PROJETER Ø 19 X 20 M AVEC DEMI-RACCORDS EXPRESS SPÉCIAL POUR COMPRESSEUR THERMIQUE

RÉF. EU90451

NC*







RALLONGE ELECTRIQUE

4 X 2,5 X 40 M / 16A RÉF. EU91160

NC*

4 X 6 X 40 M / 32A RÉF. EU91161






EN CAS D'IMMOBILISATION SUPÉRIEURE À 48 H AU COURS DE LA PÉRIODE DE GARANTIE.

LOCAPEINT VOUS PRÊTE UN AIRLESS*

* CET AVANTAGE CONCERNE SEULEMENT LE MATÉRIEL VENDU PAR LA SOCIÉTÉ LOCAPEINT



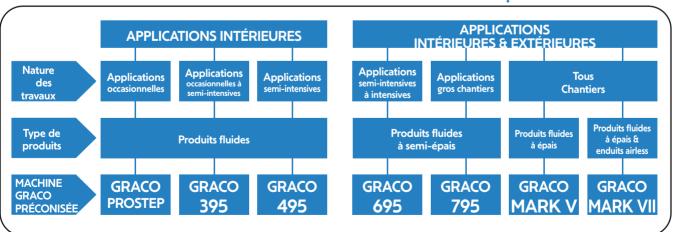

vente

BUSES POUR PULVÉRISATEURS SANS AIR ET MACHINES À TRACER EUROPRO



DÉCOMPOSITION DE LA RÉFÉRENCE D'UNE BUSE :

Premier chiffre = angle de jet en degré,

Deuxième et dernier = perçage de la buse en millièmes de pouce

Exemple: 417: 4 = 40° d'angle de jet et 17 = perçage de 17 millièmes de pouce, Pour commandez une buse, remplacer les XXX de la référence par le numéro de la buse choisie, exemple: référence GRPAA417

PLUS L'ANGLE EST GRAND, PLUS LE JET DE PEINTURE SERA LARGE. PLUS LE PERÇAGE SERA GRAND, PLUS LE DÉBIT PRODUIT SERA IMPORTANT.

LES BUSES SE CHOISISSENT EN FONCTION DU PRODUIT UTILISÉ, DE LA LARGEUR DE JET SOUHAITÉ ET DE VOTRE MACHINE.

RÉF.: GRFFLPXXX NC*

BUSES HAUTE FINITION (RAC X) *

(CA	P. C	
	a	-
	П	
	Ш	

			LARGEUR DU JET*					FILTRES		
Produits	Orifice	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	(MAILLES)
Lasures	0,008"	108	208	308						100
Laques, vernis	0,010"	110	210	310	410	510				100
	0,012"	112	212	312	412	512	612			60
Impression	0,014"		214	314	414	514	614			60

RÉF. : GRWA12XX NC*

BUSES

SPECIALES GRANDE LARGEUR DE JET (RAC X) *

1227 1229

600 LITRES DE PEINTURE,

RÉF.: GRPAAXXX NC*

BUSES STANDARDS (RAC X)



Mats, pliolites	0,015"	115	215	315	415	515	615			60
	0,017"		217	317	417	517	617		817	60
	0,019"		219	319	419	519	619		819	60
	0,021"		221	321	421	521	621	721	821	60
Semi épais	0,023"			323	423	523	623	723		30
	0,025"		225	325	425	525	625			30

NC* RÉF.: GRHDAXXX

BUSES STANDARDS (RAC X) *



OCAPEINT

	0,027"	227	327	427	527	627		827	
Produits épais, enduits.	0,029"		329	429	529	629	729		
	0,031"	231	331	431	531	631		831	
	0,033"			433	533	633		833	
	0,035"	235	335	435	535	635	735		
	0,037"				537	637			
	0,039"			439	539	639			_
	0,041"			441	541	641			Pas de filtres
	0,043"			443	543	643			ilities
	0,045"			445	545	645			
	0,051"			451	551	651			
	0,055"			455	555	655			
	0,061"				561	661			
	0,065"					665			
	0,071"					671			

^{*} La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.

RÉF.: GRLL5XXX NC*

BUSES PEINTURE ROUTIÈRE (RAC 5)



	LARGEUR DU JET*								FILTRES	
Produits	Orifice	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	(MAILLES)
Peinture routière	0,013"	213								60
	0,015"	215	315							60
	0,017"	217	317	417						60
	0,019"	219	319	419						60
	0,021"		321	421			621			60
	0,023"		323				623			30
	0,025"						625			30
	0,027"		327				627			Pas de
	0,055"		355							filtres

^{*} La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.



SUPPORT DE BUSE RAC X RÉF: GR246215 NC*



** SUPPORT DE BUSE RAC 5

RÉF: GR243161 NC*

PULVERISATEUR PORTABLES

PULVÉRISATEUR SANS AIR PROFESSIONNEL DÉLIVRANT UNE FINITION DE QUALITÉ. PORTABILITÉ EXTRÊME, RESTEZ MOBILE QUELS QUE SOIENT VOS TRAVALIX ET L'ENDROIT OÙ VOUS VOUS TROUVEZ. PRÊT À PULVÉRISER EN QUELQUES SECONDES LES PEINTURES INTÉRIEURES ET DE FINITIONS LES PLUS COURANTES (ACRYLIQUES OU SOLVANT).

PRESSION MAXI: 138 BARS POIDS: 2.9 KG BUSE MAXI (NEUVE): 0,017"

LIVRÉ AVEC :

- TROIS BUSES RAC® PST
- DEUX BATTERIES RECHARGEABLES LITHIUM-ION 18V
- UN CHARGEUR DE BATTERIE LITHIUM-ION
- UNE BANDOULIÈRE



GAIN DE TEMPS ET OUALITÉ DE FINITION GARANTIS AVEC LES AIRLESS GRACO

LOCAPEINT vous propose une gamme complète d'airless pour répondre à tous vos besoins.

Petits ou gros travaux, utilisation fréquente ou non, peinture épaisse ou fluide, plafonds, murs, sols, à chaque chantier son airless GRACO.

Si vous avez encore un doute de la rentabilité de ces appareils, n'hésitez plus, demandez une démonstration à votre interlocuteur LOCAPEINT.

390 CLASSIC HIBOY

CONCU POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX DE PEINTURE D'INTÉRIEUR. PULVÉRISE LES LAQUES, LASURES, VERNIS, GLYCÉROS.

LIVRÉ AVEC :

- . 15 MÈTRES DE FLEXIBLE
- . 1 BUSE DE PULVÉRISATION
- . 1 PISTOLET FTX

RÉF. GR 17C349

NC*

395 ST MAX II STAND

CONÇU POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX D'INTÉRIEUR ET PONCTUEL SUR EXTÉRIEUR. PULVÉRISE LES LAQUES, LASURES, VERNIS, GLYCÉROS, ACRYLS, PLIOLITES.

LIVRÉ AVEC :

- 15 MÈTRES DE FLEXIBLE
- . 1 BUSE DE PULVÉRISATION
- . 1 PISTOLET FTX

RÉF. GR 17E864

NC*



TOUS NOS AIRLESS SONT LIVRÉS AVEC: 15M. DE FLEXIBLE, 1 PISTOLET ET : 1 BUSE

495 CLASSIC HIBOY

CONÇU POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX D'INTÉRIEUR ET PONCTUEL SUR EXTÉRIEUR. PLUS MANIABLE SUR CHANTIER GRÂCE À SON CHARIOT.

PULVÉRISE LES LAQUES, LASURES, VERNIS, GLYCÉROS, ACRYLS, PLIOLITES.

LIVRÉ AVEC:

- . 15 MÈTRES DE FLEXIBLE
- . 1 BUSE DE PULVÉRISATION
- . 1 PISTOLET FTX

RÉF. GR17E025

NC*







LE NOUVEAU PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE
ULTRA MAX II 650 PC PRO EST UN VÉRITABLE
APPAREIL À TOUTE ÉPREUVE, OFFRANT UNE
EXPÉRIENCE À DEUX PISTOLETS QUI ALLIE LA
PERFORMANCE D'UN PULVÉRISATEUR SANS
AIR DE GRANDE TAILLE À LA COMMODITÉ ET À
L'ABORDABILITÉ D'UN PULVÉRISATEUR DE TAILLE
MOYENNE.

LIVRÉ AVEC :

- 1-15M DE TUYAU -PISTOLET PORTE BUSE
- -BUSE

RÉF. GR17E635

NC*



FLEXIBLE PEINTURE

PERMET DE RÉCHAUFFER LE PRODUIT AVANT SA PULVÉRISATION POUR UNE MEILLEURE FLUIDITÉ. TEMPÉRATURE RÉGLABLE SUR BOITIER DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE.

ALIMENTATION: 230 V / 50 ET 60 HZ PUISSANCE: 1200 W INTENSITÉ: 5,2 A TEMPÉRATURE RÉGLABLE: OUI TEMPÉRATURE MAXI: 50°C*

* LA TEMPÉRATURE DÉPEND DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE, DE LA BUSE UTILISÉE ET DU TYPE DE PRODUIT UTILISÉ.

NC*

1/4" X 15 MÈTRES RÉF. GR24E656

NC*

3/8" X 30 MÈTRES RÉF. GR24E657





ULTRA MAX II 795 PRO CONTRACTOR

25 % SUPÉRIEUR AU 695, IL PERMET DE PASSER TOUS TYPES DE PRODUITS DONT CERTAINS SEMI ÉPAIS

LIVRÉ AVEC :

16 MÈTRES DE FLEXIBLE 1 BUSE DE PULVÉRISATION 1 PISTOLET CONTRACTOR

RÉF. GR17E642

NC*



MARK V MAX PRO **CONTRACTOR**

LE MARK V PERMET DE PULVÉRISER CERTAINS PRODUITS TRÈS ÉPAIS IL ACCEPTE SANS PROBLÈME 2 PISTOLETS **CUVE EN OPTION (90 LITRES)**

RÉF. GR17E660

NC*





CUVE ET VIDE SAC

CUVE POUR MACHINE MARK V, VII ET X 90 L

RÉF. GR287987

VIDE SAC POUR

NC*

NC*



MARK VII MAX PRO **CONTRACTOR**

10% SUPÉRIEUR À L'ULTRAMAX 1095, LE MARK VII PERMET DE PULVÉRISER CERTAINS PRODUITS TRÈS ÉPAIS IL ACCEPTE SANS PROBLÈME 2 **PISTOLETS** CUVE EN OPTION (90 LITRES)

RÉF. GR17E667

NC*



POUR MACHINE 695 ET 795

FÛT 200 LITRES RÉF. GR248317

POUR MACHINE 1095

FÛT 200 LITRES RÉF. GR248390





30

AIRLESS BI-COMPOSANT XP 70

LA PULVÉRISATION DE DEUX COMPOSANTS RENDUE FACILE ET ABORDABLE.

PERFORMANCE HAUTE PRESSION POUR LES REVÊTEMENTS À DEUX ÉLÉMENTS À HAUTE TENEUR EN MATIÈRES SOLIDES! UNE ALTERNATIVE INTELLIGENTE POUR MÉLANGER MANUELLEMENT



AIRLESS BI-COMPOSANT XP70

RÉF. GR17E635

PRIX: NOUS CONSULTER

Le pulvérisateur multicomposant Graco XP70 est conçu pour pomper, mélanger et atomiser les revêtements avec une teneur totale de 100 % en matières solides tout en garantissant des résultats d'une qualité exceptionnelle.

De plus, le design du XP70 vous permet d'utiliser une alimentation par gravité ce qui peut vous permettre de ne pas utiliser des pompes d'alimentation et faire ainsi des économies. Lorsque vous laisserez le mélange manuel pour passer à la version supérieure, vous découvrirez que le XP70 représente un excellent retour sur investissement grâce à une vraie réduction des pertes de produits et du volume de solvant de nettoyage utilisé.

Le système XP-hf associe les pulvérisateurs populaires XP70 avec le moteur pneumatique XL 10 000 cm3. Grâce à l'association de ces deux technologies, vous obtenez une capacité de débit supérieure, vous réalisez vos tâches plus rapidement tout en réduisant l'usure.

Conçu pour avoir une capacité de débit supérieure, le **Graco XP70-hf** est idéal pour les applications de pulvérisation avec plusieurs pistolets ou des buses de taille supérieure.

Options flexibles pour le rapport de mélange, la pression et le débit. Choisissez le système le plus adapté à votre application. Si vous changez parfois de produit, les pulvérisateurs XP Graco sont faits pour vous. En effet, vous pouvez modifier le rapport en changeant tout simplement un ou deux bas de pompes. Disponible dans les rapports de mélange 1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1 et 4:1.





LA GAMME PNEUMATIQUE EST CONÇUE POUR FONCTIONNER AVEC UNE ALIMENTATION D'AIR, SUR CHARIOT OU MURALE, ELLE POURRA VOUS SERVIR SUR CHANTIER OU EN ATELIER

AIRLESS ÉLECTRIQUE X70 DH3 XTREME

UTILISATION : TRÈS GROS CHANTIERS EN BÂTIMENT, INDUSTRIE, MARINE, PRODUIT

À TRÈS FORTE VISCOSITÉ

PRESSION MAXI DE SERVICE: 500 BARS

DÉBIT : 11 L/MN

BUSE : 0,057" AVEC 1 PISTOLET 0,039" AVEC 2 PISTOLETS PERFORMANCES : 18 % SUPÉRIEUR À LA

KING 56

RÉF. GRX70DH3

PRIX: NOUS CONSULTER

PISTOLET SILVER

2 DOIGTS, NU.

RÉF. GR235460

PRIX : NOUS CONSULTER





LIVRET
COMPLET AVEC
FLEXIBLE ET
PISTOLET

NOMBREUSES PIÈCES DÉTACHÉES «INDUSTRIE» EN STOCK

X45 DH3 XTREME SUR CHARIOT

UTILISATION : TRÈS GROS CHANTIERS EN BÂTIMENT, INDUSTRIE, MARINE, PRODUIT

À TRÈS FORTE VISCOSITÉ

PRESSION MAXI DE SERVICE : 313 BARS

DÉBIT : 17 L/MN

BUSE: 0,0057" AVEC 1 PISTOLET
0,039" AVEC 2 PISTOLETS

RÉF. GRX45DH3

PRIX: NOUS CONSULTER

X60 DH3 XTREME SUR CHARIOT

UTILISATION: TRÈS GROS CHANTIERS EN BÂTIMENT, INDUSTRIE, MARINE, PRODUIT

À TRÈS FORTE VISCOSITÉ

PRESSION MAXI DE SERVICE : 417 BARS

DÉBIT : 13 L/MN

BUSE : 0,067" AVEC 1 PISTOLET 0,047" AVEC 2 PISTOLETS PERFORMANCES : 33 % SUPÉRIEUR À LA

KING 45

RÉF. GRX60DH3

PRIX: NOUS CONSULTER



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

TEX ATEX MATIQUE ÉLECTRIÇ

ATEX ÉLECTRIQUE

HYDRACLEAN SUR CHARIOT

30/1 PRESSION : 210 BARS 45/1 PRESSION : 350 BARS

RÉF. GR258664

PRIX: NOUS CONSULTER

NOMBREUSES
PIÈCES DÉTACHÉES
EN STOCK
PRIX TRÈS
INTÉRESSANTS

AIRLESS ÉLECTRIQUE KING E60

45/1 PRESSION : 275 BARS

RÉF. GR273246

PRIX: NOUS CONSULTER

LINE LAZER

IDÉAL POUR LE MARQUAGE DES PLACES DE PARKING (ÉCOLES, PARKINGS, USINES, ETC.) CONVIENT À LA PLUPART DES PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER ET DES REVÊTEMENTS DU BÂTIMENT

RÉF. GR25M228

NC*

LINE LAZER V 3900

RECOMMANDÉ POUR LE MARQUAGE INTENSIF CONVIENT À LA PLUPART DES PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER ÉPAISSES, À FAIBLE C.O.V., À BASE AQUEUSE ET CAOUTCHOUTÉES,

RÉF. GR17H449

1 PISTOLET

NC*

RÉF. GR17H450 2 PISTOLETS

NC*

LINE LAZER V 5900

LA SOLUTION HAUTES PERFORMANCES
POUR LES GRANDS CHANTIERS COMMUNAUX
ET DÉPARTEMENTAUX. CONVIENT À LA PLUPART
DES PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER ÉPAISSES,
À FAIBLE C.O.V, À BASE AQUEUSE ET
CAOUTCHOUTÉES. SANS DILUANT

RÉF. GR17H454

1 PISTOLET

NC*

RÉF. GR17H455

2 PISTOLETS

NC*

LINE LAZER V 250 SPS

LA SOLUTION HAUTES PERFORMANCES
POUR LES GRANDS CHANTIERS COMMUNAUX
ET DÉPARTEMENTAUX. CONVIENT À LA PLUPART
DES PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER
ÉPAISSES, À FAIBLE C.O.V, À BASE AQUEUSE ET
CAOUTCHOUTÉES, SANS DILUANT

RÉF. GR17H466

HP AUTO 1

RÉF. GR17H467 **HP AUTO 2** PRIX: NOUS CONSULTER


GRINDLAZER

LA SOLUTION COMPLÈTE IDÉALE POUR TOUS VOS TRAVAUX DE RABOTAGE. UN OUTIL IDÉAL POUR LE RETRAIT DES BANDES SANS LAISSER DE RAINURES OU DE BANDES FANTÔMES.

GRINDLAZER DC87G

RÉF. GR25M842

GRINDLAZER 390 RÉF. GR571003 PRIX: NOUS CONSULTER

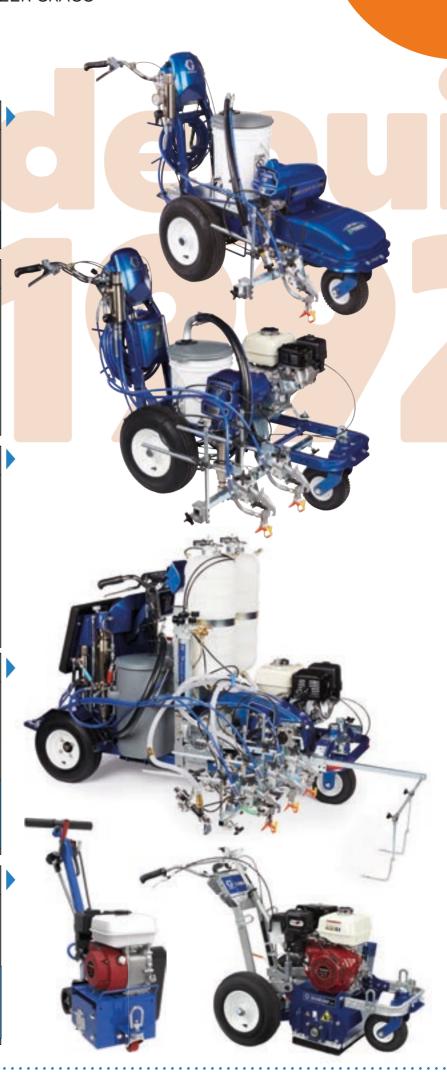

CATALOGUE 2023-2024 vente

POUR AMÉLIORER L'UTILISATION DE VOTRE GRACO **LOCAPEINT VOUS PROPOSE TOUTE UNE GAMME D'ACCESSOIRES**

RALLONGE DE BUSE RACX V

RÉF. GR243295 • 25 CM

NC*

RÉF. GR243296 • 40 CM

NC*

RÉF. GR243297 • 50 CM

NC*

RÉF. GR243298 • 75 CM

NC*

PISTOLET A RALLONGE POL GUN

RÉF. GR287026 • 90 CM

NC*

RÉF. GR287027 • 180 CM

NC*

FLEXIBLE BLUE MAX II

RÉF. GR238358 • FLEXIBLE DE MANIABILITÉ 3/16 X 0,90 M

NC*

RÉF. GR240794 • FLEXIBLE 1/4 X 15 M

NC*

RÉF. GR240797 • FLEXIBLE 3/8 X 15 M

NC*





RÉF. GR17Y043

NC*

SPÉCIALE HAUTE PRESSION

BUSE XHD

GR XHOXXX

NC*

BUSE PAA BLEU GRANDE LONGEVITE

GR PAAXXX

NC*

BUSE FINITION FF LP

GR FFLPXXX

NC*

BUSE RAC V

GR 262XXX

NC*

BUSE SPÉCIALE LL5 TRACEUR ROUTIER

GR LL5XXX

NC*

ACHAT QUANTITATIF, REMISE IMPORTANTE SUR LES BUSES



34


PISTOLET ÉLECTROSTATIQUE GRACO





LE JET DE PEINTURE EST CHARGÉ ÉLECTRIQUÉMENT, ET LA PIÈCE À PEINDRE EST RELIÉE À LA MASSE, LE CHAMP ÉLECTROSTATIQUE CRÉÉ MODIFIE LA TRAJECTOIRE DES PARTICULES QUI SONT ATTIRÉES PAR LA PIÈCE.

CET EFFET DE CONTOURNEMENT ORIENTE LE BROUILLARD « PIÉGÉ » SUR LA PIÈCE.



Surtout utilisé en atelier mais pouvant vous donner entière satisfaction sur vos chantiers, le pistolet électrostatique permet de réduire vos coûts de pulvérisation jusqu'à 60% en diminuant la consommation de peinture avec une très

bonne qualité de finition.



PRESSION MAXI DU PRODUIT: 7 BARS PRESSION MAXI DE L'ENTRÉE D'AIR: 7 BARS CONSOMMATION D'AIR PISTOLET: 566 L/MIN CONSOMMATION D'AIR POMPE: 42 L/MIN

RÉF. GR233747

PRIX: NOUS CONSULTER



LE MOTEUR PNEUMATIQUE LE PLUS
TECHNOLOGIQUEMENT ABOUTI DU MARCHÉ. UNE
FAIBLE CONSOMMATION D'AIR POUR UNE EFFICACITÉ
ACCRUE - UN SILENCIEUX POUR RÉDUIRE LES NIVEAUX
SONORES DE FONCTIONNEMENT - UN ACCÈS EXTERNE
AUX VANNES PERMET UN ENTRETIEN FACILE ET UN
REMPLACEMENT SUR PLACE AFIN DE RÉDUIRE LES
TEMPS D'ARRÊT - UN PANNEAU DE COMMANDES
POUR L'OPÉRATEUR SITUÉ À SA HAUTEUR POUR UN
POSITIONNEMENT ET UNE SURVEILLANCE FACILES - UNE
PROTECTION DU JOINT DE PRESSE-ÉTOUPE ET DE LA
TIGE PROTÈGE LE PRODUIT POMPÉ ET LA COUPELLE DE
TOUTE CONTAMINATION MAIS PEUT FACILEMENT ÊTRE
DÉPOSÉE POUR LE CONTRÔLE ET L'ENTRETIEN..

RÉF. GRG30C55

PRIX: NOUS CONSULTER





POSSIBILITÉ DE DÉMONSTRATION SUR SITE

DÉCAPEURS PNEUMATIQUES







DECAPEUR PNEUMATIQUE S 24

DECAPEUR TRES LEGER IDEAL POUR LE TRAVAIL DU BOIS ET DE LA PIERRE.

RÉF. MA07070500

NC*

À UTILISER AVEC UN **COMPRESSEUR 3CV MINIMUM (STYLE EUROPRO 30)**

DECAPEUR PNEUMATIQUE S36

DECAPEUR PUISSANT IDEAL POUR LE TRAVAIL DE SURFACE DE MAÇONNERIE ET DE DEMOLITION

RÉF. MAO7070600

NC*

À UTILISER AVEC UN **COMPRESSEUR 3CV** MINIMUM **(STYLE EUROPRO 36)**



DECAPEUR PNEUMATIQUE 55 SOL

DECAPEUR PUISSANT IDEAL POUR LE TRAVAIL DE SURFACE DE MAÇONNERIE ET DE DEMOLITION

RÉF. MAO7070720

NC*

À UTILISER AVEC UN **COMPRESSEUR 4CV MINIMUM (STYLE EUROPRO 40)**



COUTEAU SCRAP

COUTEAU 8 CM POUR SCRAP 24 ET 36 RÉF. MAO7030135

RÉF. MAO7030240

NC*



BURIN PLAT SCRAP

BURIN 260X40MM POUR SCRAP 24 ET 36

RÉF. MAO7030180

BURIN 260X50MM POUR SCRAP 55 RÉF. MAO7030255

NC*

NC*

GOUGE SCRAP

GOUGE A RAINURER POUR SCRAP 24 ET 36. POUR REALISER DES SAIGNEES DANS LES MURS.

RÉF. MAO7030153

NC*

COUTEAU 15 CM POUR SCRAP 55

NC*

CATALOGUE 2023-2024 **vente**

36

ICA PW 130/7 SAB XR

130 BARS • IVRÉ AVEC :

10 M TUYAU SUR ENROULEUR 1 PISTOLET H.P. • 1 LANCE AVEC RACCORD JET PLAT ROTABUSE

RÉF. ICAIDAF94303

NC*



EUROPROLAV 15-200

TH.2

200 BARS • LIVRÉ AVEC :

1 LANCE DOUBLE • 10 M FLEXIBLE 1 TUYAU D'EAU DE 10 M • ASPIRATION DÉTERGENT

MOTEUR KOHLER RÉF. EU30957

NC*



EUROPROLAV 15-250 TH.2

250 BARS • LIVRÉ AVEC :

2 LANCES DOUBLES (300 & 600 MM), 20 M FLEXIBLE, 10 M TUYAU ALIMENTATION EAU, BUSE ROTATIVE, 1 JERRICAN DE 5 L

MOTEUR HONDA RÉF. EU30858

NC*



EUROPROLAV 18-280 TH.2

280 BARS • LIVRÉ AVEC : 2 LANCES DOUBLES (300 & 600 MM), 20 M FLEXIBLE, 10 M TUYAU ALIMENTATION EAU, BUSE ROTATIVE, 1 JERRICAN DE 5 L

MOTEUR HONDA RÉF. EU30859

NC*



TRÈS PUISSANT

GRACO GFORCE II 3325 HA-DD

220 BARS / DEBIT : 600 L/H

LIVRÉ AVEC :

1 LANCE SIMPLE • 15 M FLEXIBLE

5 BUSES

RÉF. GR25N638

NC*

GRACO GFORCE II 3230 HA-DD

220 BARS / DEBIT : 900 L/H LIVRÉ AVEC :

1 LANCE SIMPLE 15 M FLEXIBLE • 5 BUSES

RÉF. GR25N639

NC*

GRACO GFORCE II 4040 HG DD

276 BARS / DEBIT : 900 L/H

LIVRÉ AVEC :

1 LANCE SIMPLE 15 M FLEXIBLE • 5 BUSES

RÉF. GR25N681

NC*

BUSE ROTATIVE OFFERTE







KIT DE SABLAGE AVEC RACCORD KW

POUR 12-180

RÉF. EU90411

POUR 15-200 & 15-230

RÉF. EU90412

POUR 18-200 & 20-280

RÉF. EU90415

NC*

NC*

NC*



NHP ÉLECTRIOUES MOBILES **EAU CHAUDE MONOPHASÉS**



ICA PW-H130/11 SRI X

40 BARS • 300 À 600 L/H 30 À 140° C • 2800 W RÉSERVOIR FIOUL : 25 L RÉSERVOIR DÉTERGENT : 22 L + FLEXIBLE HP X 20 M + ENROULEUR

RÉF. ICA IDAC50540

PRIX: NOUS CONSULTER

ICA PW-H130/11 SRI

40 BARS • 300 À 600 L/H 30 À 140° C • 2800 W RÉSERVOIR FIOUL : 25 L RÉSERVOIR DÉTERGENT : 22 L

RÉF. ICA IDAC40540

PRIX: NOUS CONSULTER



ICA CT 45 BT50 PACK

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU : 40/45 L

TEMPS D'UTILISATION BATTERIE EN CONTINU: 120 MIN

CAPACITÉ BATTERIE : 2 BATTERIES 12 V- 74 AGM AH/HZ

CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ: 24V - 10A

PRESSION BROSSE: DE 16 À 25 KG PUISSANCE D'ASPIRATION: 550 W

RÉF. ICA LPTB02709

PRIX: NOUS CONSULTER




LANCE

PRESSION 280 BARS MAXI HAUTEUR DE TRAVAIL : JUSQU'À 5,60 M 2 BRINS (2,30 À 3,80M)

RÉF. EU80377

NC*





ICA CT 15 B 35 PACK

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU :

TEMPS D'UTILISATION BATTERIE EN CONTINU: 65 MIN

CAPACITÉ BATTERIE : 2 BATTERIES 12 V- 30 AGM AH/HZ

CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ · 24V - 5A

PRESSION BROSSE: 25 KG

PUISSANCE D'ASPIRATION: 550 W

RÉF. ICA LPTB02430

PRIX: NOUS CONSULTER

NETTOYEURS HAUTE PRESSION DYNAJET



38





- NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE, ESSENCE OU DIESEL, JUSQU'À **500 BARS.**
- REMORQUES COMPACTES JUSQU'A 800 BARS.
- NETTOYEURS MOBILES DE 170CV, JUSQU'À 2800 BARS.
- GIES SUR COMMANDE.



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

39

CATALOGUE 2023-2024 **vente**

NETTOYEURS ULTRA HAUTE PRESSION DYNAJET


NETTOYEUR
TRIPHASÉ
350 OU
500 BARS

NETTOYEUR

DIESEL

350 BARS





TOUS NOS NETTOYEURS SONT ÉQUIPÉS DE GIES JYNAJET
Nettoyeurs Naute Pression jusqu'à 2.000 bar

PRIX: NOUS CONSULTER

NOUVEAUX MOTEURS DIESEL

NOUVELLE NORME




EXCLUSIVITÉ!

POUR PLUS D'INFORMATION: CONSULTEZ-NOUS.





ADOPTEZ LE SYSTÈME HYDROGOMMEUSE.



- Une construction simple, limitant au maximum l'usure et nécessitant une maintenance extrêmement réduite.
- Le réglage très fin de la quantité d'abrasif et de la pression d'air assure un nettoyage délicat aussi bien qu'un sablage puissant à grande hauteur.
- Un système permettant de travailler aussi bien sous la pluie qu'à des températures avoisinant 0°c.
- N'importe quelle sorte de granulat peut être utilisé, poudreux, de granulométrie movenne, sec ou humide.
- Consommation de granulat réduite de 30%.
- Le sable peut être réutilisé.
- Pas de protection spécifique (réduction de 95% des poussières fines)
- Utilisation possible par un homme seul grâce à sa commande à distance.



RÉF. NONOB 100 SOFT

NOUS CONSULTER





CHARIOT NORBLAST35 SOFT

LES CHARIOTS NORBLAST® SONT DES ENSEMBLES MOBILES ET COMPLETS DE NETTOYAGE ET GOMMAGE INNOVANTS. LA TECHNIQUE DU GOMMAGE PERMET DE TRAITER ÉCOLOGIQUEMENT TOUS TYPES DE SUPPORTS, PAR VOIE SÈCHE OU HUMIDE, TOUT EN RESPECTANT L'INTÉGRITÉ DU SUPPORT.

RÉF. CHA17SOFT

NOUS CONSULTER

COMPRESSEURS

COMPRESSEURS DE CHANTIER

MOBILAIR M20/20PE

Avec marquage et déclaration de conformité CE conformément à la Directive CE/2006/42 relative aux machines déclaration de conformité visée à l'Annexe II A

- avec PROFIL SIGMA
- · de renommée mondiale
- Débit 2.0 m³/min
- Pression 7 bars



RÉGULATION AUTOMATIQUE ANTIGEL:

RÉDUCTION IMPORTANTE DES CONDENSATS DANS L'AIR COMPRIMÉ.

La régulation antigel développée spécialement pour les compresseurs de chantier et pour laquelle une demande de brevet a été déposée.

Elle adapte automatiquement la température de service à la température ambiante.

Protection des marteaux pneumatiques contre le gel. Durée de vie prolongée des outils pneumatiques.

COMPRESSEUR MOBILAIR M20

PRESSION: 7 BAR • DÉBIT: 2.0 M3/MIN

PUISSANCE : 14 KW

VITESSE EN PLEINE CHARGE : 3600 TR/MIN

RÉSERVOIR CARBURANT : 30 L

POIDS: 457 KG

NOUS CONSULTER

ÉLECTRIQUES CACE

APPAREILS MOBILES, SIMPLE À UTILISER.

PRIX: NOUS CONSULTER



GENERATEURS D'AIR CHAUD

AIR CHAUD, SEC, PROPRE, SANS ODEUR

- POMPE MONOTUBE SANS RETOUR PERMETTANT LE RACCORDEMENT À L A CITERNE
- POSSIBILITÉ DE RACCORDEMENT À UNE OU PLUSIEURS GAINES

PRIX: NOUS CONSULTER

DÉSHUMIDIFICATEURS D'AIR

SÉCHAGE PLÂTRE ET PEINTURE

- RESTAURATION APRÈS DÉGÂTS DES EAUX
- TRÈS EFFICACE MÊME À BASE TEMPÉRATURE
- CONSOMMATION ÉLECTRIQUR TRÈS RÉDUITE

PRIX: NOUS CONSULTER





EBLUS.

RF 38

PLUS

GF 40.1



VENTILATEURS-EXTRACTEURS MULTIFONCTIONNELS



DONNÉES TECHNIQUES		TTV 4500	TTV 4500 HP	TTV 7000 I (S)
VITESSE 1	M3/H	2000	2000	RÉGLABLE EN CONTINU
VITESSE 2	M3/H	3000	3000	SUR LE MODÈLE S
VITESSE 3	M3/H	4500	4500	7000
PUISSANCE D'AIR MAXIMALE	PA	80	250	80
TENSION D'ALIMENTATION	V/HZ (A)	230/50 (1,1)	230/50 (1,1)	230/50 (3,3)
PUISSANCE ABSORBÉE	KW	0,23	0,35	0,46
PROTECTION PAR FUSIBLES	А	10	10	10
CLASSE IP		55	55	55
RACCORD DE GAINES SOUPLES	MM	450*/**/8X100**	450*/**/8X100**	560
BOITIER		MATIÈRE PLASTIQUE	MATIÈRE PLASTIQUE	MATIÈRE PLASTIQUE
RACCORD DE FILTRES À POUSSIÈRES		ADAPTÉ AU RACCORDEMENT D'U	IN MODULE DE FILTRATION DESTINÉ	À L'ASPIRATION DES POUSSIÈRES
EMIPABLES		OUI	OUI	OUI
MOBILITÉ		PORTABLE	PORTABLE	PORTABLE
DIMENSIONS LXLXH	MM	210X510X510	210X510X510	240X620X620
POIDS	KG	12,5	12,5	15

PRIX: NOUS CONSULTER



DSM 250

Travailler jusqu'au bord

Ponçage des bords rapide, simple et ménageant le dos et les genoux.

La tête de ponçage orientable permet de travailler dans trois positions : vers la gauche – vers la droite - tout droit. Un capot de protection contre la poussière réglable ainsi qu'un dispositif de montage flexible des outils garantissent un ponçage sans poussières et générant peu de vibrations.

Ponçage et polissage jusqu'au bord Tête de ponçage orientable à la gauche/à droite

Adaptation automatique d'outil (DIF) Changement rapide d'outil (ETX) Faibles vibrations

DSM 250	
TENSION	230 VOLT
FRÉQUENCE	50 HZ
MOTEUR	2,2 KW
Ø LARGEUR DE TRAVAIL	250 MM
POIDS D'OPÉRATION	57 KG
PRESSION DE PONÇAGE	35 KG
Ø DU PORTE-MEULE	250 MM
VITESSE DE ROTATION	1450 TR/MIN
Ø RACCORD P. ASPIRATION	50 MM
EQUIPEMENT, STANDARD	DIAFLEX

APPLICATION: BÉTON, CHAPE, SOLS INDUSTRIELS, TERRAZZO, MICRO TERRAZZO, PIERRE NATURELLE, MARBRE, GRANITE, TERRAZZO

RÉF.SCH 713500

PRIX: NOUS CONSULTER

DSM 450	
TENSION	230 VOLT
FRÉQUENCE	50 HZ
MOTEUR	2,2 KW
Ø LARGEUR DE TRAVAIL	450 MM
TRAVAILLER JUSQU'AU BORD	10 MM
POIDS D'OPÉRATION	103 KG
PRESSION DE PONÇAGE	70 KG
Ø DU PORTE-MEULE	180 MM
VITESSE DE ROTATION	400-1200 TR/MIN
RÉSERVOIR D'EAU	10 L
Ø RACCORD P. ASPIRATION	50 MM
EQUIPEMENT, STANDARD	DIAFLEX
	_

APPLICATION: BÉTON, CHAPE, SOLS INDUSTRIELS, TERRAZZO, MICRO TERRAZZO, PIERRE NATURELLE, MARBRE, GRANITE, TERRAZZO, PARQUET

RÉF.SCH 719000

PRIX: NOUS CONSULTER



DSM 450

Utilisable de manière universelle De conception compacte et simple à utiliser. La DSM 450 est une machine universelle pour nettoyer, décaper, poncer et polir. Peut être démontée en deux éléments pour le transport.



Démontable pour le transport Changement rapide d'outil (ETX) Adaptation automatique d'outil (DIF) Avec réglage de régime De série avec dosage d'eau pour le ponçage à l'eau



STR 701L

Pour les travaux plus lourds.

Pour le ponçage et la rénovation de sols.

Puissance de ponçage très élevée avec poids en ordre de marche pouvant atteindre 100 kg.

Très robuste, convient pour tous les travaux lourds.

Performances en surface élevées

Moteur étanche à la poussière et à l'eau

Entraînement par engrenage

Moteur puissant pour les travaux plus importants

Longue durée de vie avec palier de manches STR extra fort

PONCEUSE DE SOL STR 701L

TENSION: 230 VOLT - 50 HZ • MOTEUR: 1,5 KW• POIDS: 65 KG

DIAMÈTRE LARGEUR DE TRAVAIL : 430/510 MM PRESSION DE LA BROSSE : 51 À 210 G/M2 VITESSE DE ROTATION : 145 TR/MN CÂBLE DE RACCORDEMENT : 12M

DIAMÈTRE RACCORD D'ASPIRATION: 38 MM

NIVEAU SONORE: 62 DB(A) • ENGRENAGE: PIGNON MÉTAL APPLICATION: CARRELAGE, PIERRE NATURELLE, SOLS INDUSTRIELS, BÉTON, CHAPE, PANNEAUX COFFRAGES À BÉTON, PONÇAGE SOL, DÉCAPAGE. NETTOYAGE. CRISTALISATION

PRIX: NOUS CONSULTER

















MONOBROSSE SB143TSN BI-VITESSE

GRÂCE À SA GRANDE VITESSE DE ROTATION, CETTE MACHINE PERMET DE LUSTRER DE GRANDES SURFACES EN UN CLIN D'ŒIL.

LIVRÉE COMPLÈTE AVEC :

1 PLATEAU PORTE DISQUE 1 BROSSE NYLON • 1 RÉSERVOIR

RÉF. GH00197ELGH

NC*

MONOBROSSE SB143L10 COMPLETE

LA PLUS VENDUE ET LA PLUS UTILISÉE DE SA CATÉGORIE, ELLE NETTOIE, LUSTRE, PONCE LES SOLS LES PLUS DIFFICILES.

LIVRÉE COMPLÈTE AVEC :

- 1 PLATEAU PORTE DISQUE
- 1 BROSSE NYLON 1 RÉSERVOIR

RÉF. GH00183ELGH









NC*

BROSSE DE NETTOYAGE

RÉF. CEDI01

NC*



PAD 3M **Ø**400

VERT > NETTOYAGE NOIR > DÉCAPAGE BLANC > LUSTRAGE

NC*

NC*: PRIX, NOUS CONSULTER. TOUTES NOS MONOBROSSES SONT VENDUES AVEC PLATEAU D'ENTRAÎNEMENT POUR PAD

46





550 **DÉCOLLEUSE**

À POIGNÉE RÉGLABLE

La machine 550 est idéale pour un travail résidentiel et léger, dans des espaces confinés sur des travaux commerciaux. L'action de découpe orbitale avec un nombre de tr/min accéléré délivre une machine efficace et confortable pour l'opérateur.

Cette machine est un must-have grâce aux notations décimales conformes aux normes de l'industrie et de sécurité.

DECOLLEUSE A POIGNÉEE RÉGLABLE 550

PRIX: NOUS CONSULTER

5280 **DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE** À POIGNÉE RÉGLABLE

Cette décolleuse automotrice hydraulique autoportée retire les pires des matériaux souples d'aujourd'hui, tels que les sols collés, les moquettes commerciales pleines de gomme, les carreaux de vinyle de composition (VCT), les feuilles de vinyle, le lino, les surfaces de sport intérieures et extérieures, les matériaux de couverture et bien d'autres. Les propriétés ergonomiques de cette machine réduisent la fatigue de l'opérateur tout en optimisant les économies de temps et de travail. Son design compact est parfait pour les espaces étroits.

DECOLLEUSE AUTOTRACTÉEE À **POIGNÉEE REGLABLE 5280**

PRIX: NOUS CONSULTER

LOCAPEINT VOUS PROPOSE LES MACHINES LES PLUS FIABLES DU



DURO STRIPPER

IDÉALE POUR LES SURFACES MOYENNES.

- ROBUSTE, PRATIQUE, PUISSANTE.
- BOÎTIER ET PIGNONS MÉTALLIQUES.
- . UTILISATION EN POSITION DEBOUT GRÂCE AU MANCHE ET AUX ROUES.
- VIBRATIONS MINIMALES DUES AU MONTAGE DE L'EXCENTREUR SUR 4 COUSSINS PLATS SPÉCIAUX.
- . TRÈS PERFORMANTE GRÂCE AUX PIGNONS SPÉCIAUX QUI TRANSMETTENT PARFAITEMENT LA FORCE DU MOTEUR.

RÉF. 013347

PRIX: NOUS CONSULTER



PINCE ARRACHEUSE

RÉF. 013342 PRIX: NOUS CONSULTER



TOUTES LES DÉCOLLEUSES SONT LIVRÉES AVEC:

- •1 LAME DE RECHANGE
- 1 BOÎTE À OUTILS
- •1 CASQUE ANTI-BRUIT



VARIO SILENT

- CONÇUE POUR DÉCOLLER LES REVÊTEMENTS DE SOL EN PVC, TEXTILE, ELLE CONVIENT ÉGALEMENT POUR LE LINOLÉUM, LE CAOUTCHOUC SUR DES PETITES SURFACES JUSQU'À 150 M2.
- HAUTE MANIABILITÉ, MOINS D'EFFORT PHYSIQUE GRÂCE À L'AUTOPROPULSION RÉGLABLE SUR LA POIGNÉE.
- PROPULSION VARIO : RÉGLAGE PROGRESSIF DE LA VITESSE.
- ADAPTATION AUX DIFFÉRENTS REVÊTEMENTS ET CONDITIONS DE TRAVAIL, GRÂCE À L'ANGLE DE LA LAME RÉGLABLE.
- AUTOTRACTÉE

RÉF. 38764

PRIX: NOUS CONSULTER



LAME DE RECHANGE TURBO STRIPPER I ET II

RÉF. 013978 > 350 X 60 X 1,0 MM (PAR 10) PRIX: NOUS CONSULTER





ALTITUDE AL 205

ÉCHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM

LONGUEUR: 2,05M LARGEUR: 0,69M • HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI: 9,90M PLANCHER INITIAL ALUMINIUM ET

BOIS, 1 TRAPPE


RÉF. 513718

NC*

F 3000

ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE LOT PIGNON 9M X 6M HAUTEUR PLANCHER • EQUIPÉ DE CADRE H ECHELLES D'ACCES •LISSES ET SOUS LISSES • PLANCHER MAESTRO **ALUMINIUM ET BOIS**

> **PRIX: NOUS CONSULTER**

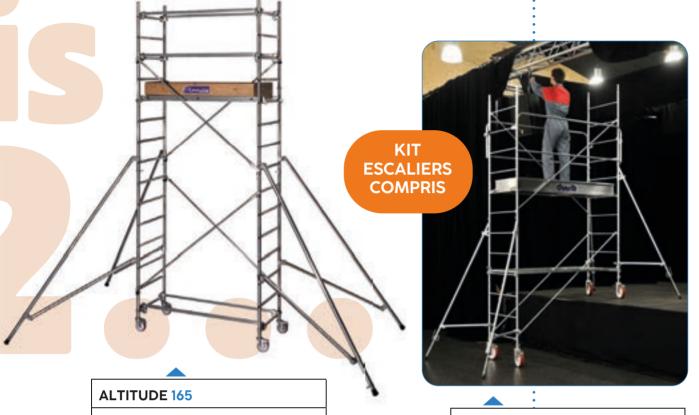

ÉCHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM

LONGUEUR : 1,50M LARGEUR : 0,62M

HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 6,80M BASE REGLABLE EN HAUTEUR PLANCHER INNITIAL ALUMINIUM ET

BOIS 1 TRAPPES

RÉF. 513315

NOUS CONSULTER

ALTITUDE AC 200

ÉCHAFAUDAGE ROULANT EN ACIER GALVANISÉ

LONGUEUR : 2 M LARGEUR : 0,69 M


HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 9,90 M

PLANCHER INITIAL ALUMINIUM ET BOIS, 1TRAPPES

ROUES Ø 200

RÉF. 8120052

NC*

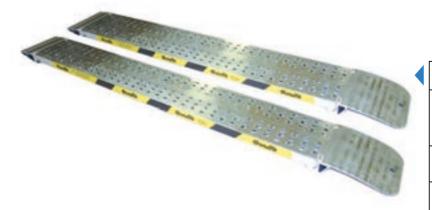

RAMPES DOUBLE

RAMPES ALUMINIUM TRES RESISTANTES, SANS REBORD. LA PAIRE

LONGUEUR : 1,50M - LARGEUR : 0,20M RÉF. DU67630	NC*
LONGUEUR : 2M - LARGEUR : 0,20M RÉF. DU67631	NC*

NC*: PRIX, NOUS CONSULTER

TOUS NOS ÉCHAFAUDAGES ONT FAIT L'OBJET DES ESSAIS ET DES VÉRIFICATIONS DE CONFORMITÉ À LA NORME EUROPÉENNE NF HD 1004 DE MAI 1993 PAR LE CEBTP.

CATALOGUE 2023-2024



Il est très important de bien choisir le bon groupe électrogène.

- · Identifier les outils qu'on utilise.
- · Déterminer la puissance requise pour chacun des appareils.
- · Totaliser la puissance en watts des appareils qui doivent fonctionner simultanément.
- · Choisir dans la gamme LOCAPEINT un groupe électrogène avec une puissance égale ou supérieure.

SÉRIE, NOUVELLE **GÉNÉRATION DE GROUPES** ÉLECTROGÈNES DE LA

NOUVELLE

GAMME PRAMAC Nouveaux châssis, nouveau moteur honda, alternateurs

synchro assurent des performances

exceptionnelles. La série du groupe GÉNÉRAC

bénéficie d'une armature tubulaire de forte section pour une plus grande protection des moteurs et génératrices dans le cadre d'un usage professionnel.

GLOSSAIRE &: ABRÉVIATIONS

SYMBOLE	NATURE	MESURE	ABRÉVIATION	DÉFINITION
U	TENSION	VOLT	V	FORCE ÉLECTROMOTRICE : DIFFÉRENCE DE POTENTIEL ENTRE PHASES ET NEUTRE OU ENTRE PHASES
I	INTENSITÉ	AMPÈRE	А	CONSOMMATION DE COURANT
Р	PUISSANCE	KILOWATT	KW	PUISSANCE RÉELLE DE L'INSTALLATION À ALIMENTER (EX. MACHINE)
S	PUISSANCE	KILO-VOLT-AMPÈRE	KVA	PUISSANCE ACTIVE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION (EX. GROUPE ÉLECTRO- GÈNE)

LA FRÉQUENCE DU COURANT ALTERNATIF EN EUROPE EST DE 50 HERTZ . DISJONCTEUR: PROTÈGE LE MATÉRIEL CONTRE LES COURTS-CIRCUITS OU SURINTENSITÉS PROLONGÉES. ÎNTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 30 MA: PROTÈGE LES PERSONNES EN CAS DE FUITE DE COURANT VERS LA TERRE ET COUPE L'ALIMENTATION .DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL: PROTÈGE MATÉRIELS ET PERSONNES.

TENSIONS &: CÂBLES

ТҮРЕ	VOLT	NB PHASES	NEUTRE	TERRE
MONOPHASÉ P+N+ T	230	1	1	1
TRI PHASÉ 3P+ T	400	3	0	1
TÉTRAPHASÉ 3P+N+ T	400	3	1	1

FORMULES UTILES

CALCUL REQUIS	MONOPHASÉ	TRIPHASÉ
PUISSANCE P EN W=	U . I	U.I.√3COS⊠
INTENSITÉ I EN A =	P/U	(P /U) . √3COS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ES 3000	ES 4000	ES 5000	ES 8000 SHHPI AVR
PUISSANCE EN WATTS	2600	3100	4600	6500
PUISSANCE MAX KVA	2.45	2.90	4.25	7.50
TENSION SORTIE VOLTS	230	230	230	230
FRÉQUENCES	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ
MOTEUR TYPE CV	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
CAPACITÉ RÉSERVOIR	11 LITRES	11 LITRES	11 LITRES	11 LITRES
AUTONOMIE 1/2 CHARGE	11 HEURES 40 MN	9 HEURES 55 MN	6 HEURES 35 MN	5 HEURES 5 MN
SORTIES PRISE	2 PRISE 230V / 16A	2 PRISE 230V / 16A	2 PRISE 230V / 16A	1 PRISE 230V / 16A
				1 PRISE 230V / 32A
POIDS KG	41	45	61	76
NIVEAU SONORE LWA/DBA (7M)	98DBA	97DBA	98DBA	99DBA
DÉMARRAGE	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL
CARBURANT	ESSENCE	ESSENCE	ESSENCE	ESSENCE
SÉCURITÉ HUILE	OUI	OUI	OUI	OUI

MOTORISATION HONDA

RÉSERVOIR GRANDE AUTONOMIE



GSW 45Y

EGALEMENT SUR REMORQUE

NOUS CONSULTER



PX 5000

NC*



ES 8000 A.V.R

NC*



PX 8000

NC*

OPTION:
KIT BROUETTE


NC*

NC*: PRIX, NOUS CONSULTER

LES PLUS : GRAND RÉSERVOIR. JAUGE DE RÉSERVOIR. SÉCURITÉ

D'HUILE MOTEUR

MODÈLES TRIPHASÉS, ESSENCE OU DIESEL: NOUS CONSULTER

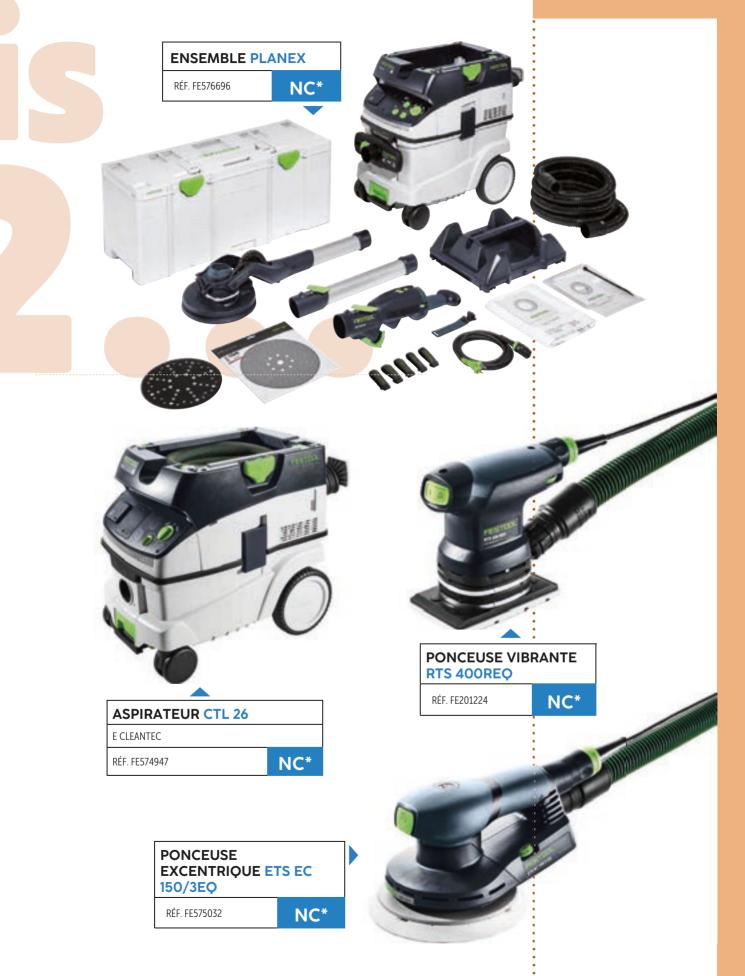



54

PONÇEUSES **MIRKA**



PONCEUSE DEROS 150 + SYSTAINER

RÉF. MIMID5650201CA

NC*



RÉF. MIRMID6630201

NC*







MIRKA DEOS 353 CV (EN CARTON)

81 X 133 MM 3,0

REF. MID3530201

NC*

MIRKA DEOS 383 CV (EN CARTON)

70 X 198 MM 3,0

REF. MID3830201

NC*



- Moteur sans charbons de 250W, comparable aux moteurs traditionnels de 360W.
- Contrôle de la température du moteur grâce à la carte électronique
- Contrôle du moteur breveté

- 10cm de haut pour 1kg seulement
- Capteur de vibrations
- Mouvement orbital de 3mm
- Démarrage progressif du moteur
- Vitesse constante
- Levier de régulation de la vitesse 5000-10000tr/min







MIRKA LEROS 950 CV 225MM				
TENSION	220 - 240 V			
PUISSANCE	350 W			
DIAMÈTRE DU PLATEAU	225 MM			
VITESSE DE ROTATION	4 000 - 8 000 TR/MIN			
EXCENTRICITÉ	5 MM			
LONGUEUR	143 CM			
POIDS	3,5 KG			
RÉF.MI W9502011BA	NC*			

• Moteur sans charbons

Plus légère et moins d'entretien

- Tête de ponçage flexible à 180°
- Utilisation simple et ergonomique
- Fixation de la tête de ponçage proche de la surface
- Plus stable, plus maniable
- Mouvement orbital
- Finition lisse et impeccable

ABRASIFS ABRANET ANTI-ENCRASSANT POUR PONÇEUSE MIRKA ET MAXPRO

Ø 225 AUTO AGRIPPANT (PONÇAGE DU BOIS, PEINTURES, VERNIS,

RÉF	GRAIN	COND. D	ISQUES	PUE	
5422302580	P80	MIRKA	25	NC*	
54223025100	P100	MIRKA	25	NC*	
54223025120	P120	MIRKA	25	NC*	
54223025150	P150	MIRKA	25	NC*	
54223025180	P180	MIRKA	25	NC*	

AUTRES GRAINS: NOUS CONSULTER




Application_

- > Pour raboter
- > Pour feutrer
- > Pour lisser
- > Pour gratter
- > Pour brosser
- > Pour poncer
- > Pour polir
- > Pour décoller des papiers peints et enduits









Avantages

- > Appareil léger
- > Fonctionnement silencieux et sans secousses grâce aux disques à rotation opposée
- > Séparation du groupe fraiseur et du groupe moteur afin d'alléger l'utilisateur
- > Equipé d'un variateur de vitesses afin de réguler le travail
- > Faible vitesse de rotation des disques améliorant la sécurité de l'utilisateur
- > Transmission robuste et résistance élevée de l'arbre flexible
- > Surface traitée plate grâce à la grande surface d'action
- > Prédisposition pour l'adaptation d'un aspirateur



	MACHINE UNIVERSELLE LÉGÈRE 500				
Jes	Moteur	Tours/min	2 600 - 10 000		
istiqı	O util	Tours/min	120 - 600		
ist	Puissance du moteur	V - W - A	220 - 900 - 4,3		
téri	Poids du moteur	Kg	2,5		
rac	Poids de l'outil	2,4			
C	Référence	8100500			

Matériel livré en mallette avec :

- > 2 plateaux de soutien
- > 4 pièces de papier d'émeri grain 16 (Ø 200 mm)

PRIX: NOUS CONSULTER

Nettoyer:



Pour le nettoyage d'éléments de coffrage (La paire - Ø 200 mm)



Brosse d'acier, fine réf. 9100212 Brosse d'acier, moyenne réf. 9100213 Brosse d'acier, grosse réf. 9100214 Brosse d'acier raffinée, moyenne réf. 9100230 Brosse d'acier raffinée, grosse réf. 9100231 Brosse de nylon, fine réf. 9100215

Brosse de nylon, grosse réf. 9100216 Brosse d'acier / nylon réf. 9100225

> Feutrer:



Pour feutrer des surfaces d'enduit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (La paire - Ø 200 mm)

Disque à feutrer réf. 9100220 Feutre de rechange à coller réf. 9100221

Disque éponge réf. 9100218 Eponge de rechange à coller réf. 9100219

> Nettoyer et Polir :



Pour le nettoyage de bâtiments et de façades (La paire - Ø 200 mm) à utiliser avec les plateaux de soutien réf. 9100207



Coussin à polir, fin réf. 9100233 Coussin à polir, moyen réf. 9100234 Coussin à polir, gros réf. 9100235

> Lisser:



Pour lisser des surfaces de béton (La paire - Ø 200 mm)

Disque à lisser réf. 9100227



Disque à lisser avec lames d'acier réf. 9100226

> Raboter / Gratter :



Pour raboter et gratter des couches d'enduits et de plâtre (La paire - Ø 200 mm)

Plateau de soutien réf. 9100250



Disque à gratter réf. 9100251



Disque à raboter réf. 9100252



Pour la fixation des disques abrasifs (La paire - Ø 200 mm)

Disque à talocher réf. 9100238

> Enlever des papiers peints :



Pour perforer le papier peint et l'humidifier entièrement (La paire - Ø 200 mm)

Disque à perforer réf. 9100222



Pour enlever le papier peint et nettover des coffrages (La paire - Ø 200 mm)

Disque à racler réf. 9100223

> Poncer:



Plateau de soutien avec velcro réf. 9100207

Pour le ponçage de matériaux souples (Ø 200 mm)

Papier d'émeri grain 16 réf. 9100208 Papier d'émeri grain 24 réf. 9100209 Papier d'émeri grain 40 réf. 9100204 Papier d'émeri grain 60 réf. 9100210 Papier d'émeri grain 80 réf. 9100205 Papier d'émeri grain 100 réf. 9100211 Papier d'émeri grain 120 réf. 9100206



Pour le ponçage de béton et de pierre (La paire - Ø 200 mm)

Disque boisseau réf. 9100228



Emeri Abranet grain 100 réf. 9100282 Emeri Abranet grain 120 réf. 9100283 Emeri Abranet grain 180 réf. 9100284 Emeri Abranet grain 240 réf. 9100285



Pour le meulage agressif de matériaux dûrs et bien d'autres (La paire - Ø 200 mm)

Meule en métal dur, fine réf. 9100224 Meule en métal dur, moyenne réf. 9100232 Meule en métal dur, grosse réf. 9100229

> Enlever des enduits anciens :



Pour enlever des enduits sableux anciens et gratter l'enduit sec. Pour enlever les restes de moquette ou de colle de carrelage (La paire - Ø 200 mm)

Disque plastique avec pointes en acier dur Widia - réf. 9100217



Pointes de rechange en acier dur réf. 9100237

ASPIRATEUR ICA GP 1/35

RÉF. ICAASD015020

NC*



ASPIRATEUR 1025L

RÉF. MI8999000111

NC*



ASPIRATEUR 1230

(%)

RÉF. MI8999100111

NC*



ASPIRATION : EAU / POUSSIÈRE CAPACITÉ DE CUVE : 60 L

3 MOTEURS INDUSTRIELS: 3300 W

DÉBIT D'AIR: 159 L/SEC.

DIMENSIONS (L X I X H): 61 X 52 X 92 CM

POIDS: 25 KG

NIVEAU SONORE: 66 DBA

LIVRE AVEC:
FLEXIBLE 2,5 M
SUCEUR PINCEAU
TUBE D'ASPIRATION PLAT
TUBE RIGIDE EN «S»
SUCEUR SOL POUSSIÈRES
SUCEUR SOL LIQUIDE

RÉF. GHAS60

NC*





KIT MIRKA

RÉF. MI8999799111

NC*

KIT ACCESSOIRES

NC*



CATALOGUE 2023-2024 **vente**

60

SURFACEUSE À TROIS TÊTES BLASTRAC BMG-720 PRO

LIVRÉ AVEC SUPPORT OUTIL UNIVERSEL & RÉSERVOIR D'EAU DE 40 LITRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

LARGEUR DE TRAVAIL :Ø 720 MM •VITESSE: VARIABLE PUISSANCE : 11 KW • ALIMENTATION: 32 A /50 HZ /400 V DIMENSIONS: 1460 X 800 X 1350 MM • POIDS: 350 KG

RÉF. BLBMG720PRO

PRIX: NOUS CONSULTER

Applications : surfaçage et polissage de grandes surfaces horizontales dans des halls, usines, aéroports, hôtels, centres commerciaux...)

Enlèvement de revêtements et adhésifs

GRENAILLEUSE HORIZONTALE BLASTRAC 1-7D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

LARGEUR DE TRAVAIL :Ø 200 MM / JUSQU'À ENVIRON 5 CM DES MURS

VITESSE: MANUELLE • PUISSANCE : 2,5 KW ALIMENTATION: 16 A /50 HZ /400 V

DIMENSIONS: 1040 X 310 X 980 MM • POIDS: 48 KG

RÉF. BL1-7D

PRIX: NOUS CONSULTER



Applications: surfaces horizontales, zones particulièrement difficiles d'accès (balcons, garages, couloirs...)



DÉMO SUR SITE CONSEILLÉE



LIVRÉ SEUL, SANS ACCESSOIRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

SYSTÈME DE DÉCOLMATAGE : MANUEL PERFORMANCE : 300M3/H PUISSANCE : 2,0 KW (2 MOTEURS INDEPENDANTS)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V FILTRE : TEFLON SPECIAL POUSSIERE FINE BETON • POIDS : 44 KG

RÉF. BDC1220

PRIX: NOUS CONSULTER

FILTRE TÉFLON





ASPIRATEUR 317 DC

LIVRÉ AVEC TUYAU D'ASPIRATION DE 10 MÈTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : SYSTÈME DE DÉCOLMATAGE : MANUEL

PERFORMANCE: 450M3/H PUISSANCE: 3,0 KW VITESSE

REGLABLE ALIMENTATION: 230 V / 50HZ,

FUSIBLE 16A

POIDS : 64 KG

RÉF. B20000

PRIX: NOUS CONSULTER

PUISSANCE & ROBUSTESSE

CHEZ LOCAPEINT, NOUS SAURONS VOUS PROPOSER, POUR CHAQUE TYPE DE SURFACE, LA PRÉPARATION OPTIMALE

LE SYSTÈME DE GRENAILLAGE POUR LA PRÉPARATION DE TOUS SUPPORTS. LE DÉCAPAGE À SEC ET SANS POUSSIÈRE DE VIEUX REVÊTEMENTS, PEINTURES ET ROUILLE

LE PRINCIPE DE LA GRENAILLEUSE

Les grenailleuses BLASTRAC nettoient et profilent des surfaces horizontales et verticales en béton, pierre. asphalte et acier. Elles décapent la crasse, de vieux revêtements, la peinture, la rouille et ceci sans produit chimique et en ne laissant aucune poussière. L'environnement reste propre, grâce à l'utilisation d'une machine blastrac, l'adhérence et la longévité des revêtements sont garanties. Grâce à cette adhérence optimale sur le support, la durée de vie du revêtement est optimisée.

La grenailleuse **DPS55** est une machine tres puissante, parfaite pour les travaux de decontamination. Elle est equipee d'un systeme de translation motorise et permet un confort de travail appreciable.

GRENAILLEUSE 1-8 DPS 55

LARGEUR DE TRAVAIL: 200 MM TRANSLATION: MANUELLE

PERFORMANCE: JUSQU'À 80M2/H SUR BETON JUSQU'À 17M2/H SUR ACIER

SUR SURFACE BÉTON

PUISSANCE: 5,5 KW (7,5KW EN OPTION) ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: 400 V 50 HZ FUSIBLE 16 A • POIDS: 154 KG

> **PRIX: NOUS CONSULTER**





- Préparations : petites surfaces horizontales difficiles d'accès, comme les allées, les balcons, les terrasses, les garages, les petites pièces, jusqu'à environ 5 cm du mur
- Utilisation : nettoyer, profiler, rainurer les surfaces en béton, asphalte, pierre, décaper les peintures
- Équipement : sortie d'aspiration 0,50 mm pour aspirateur, par exemple modèle 317 dc de blastrac
- Options: moteur 7,5kw, aspirateur 3507dc ou 3557dc, balai magnétique, kit de maintenance.



ENSEMBLE EOLE T5 + HV230

ENSEMBLE COMPACT ET PUISSANT. SON PISTOLET LÉGER ET SA TURBINE RÉSISTANTE ÉQUIPÉE D'UN VARIATEUR DE VITESSE PERMETTENT UNE UTILISATION INTENSIVE.

CARACTERISTIQUES TURBINE:

ÉTAGE(S) : 5 • PRESSION : 0,5 BAR VARIATION ÉLECTRONIQUE : OUI

PUISSANCE: 1700 W

ALIMENTATION: 230 V 16A / 50 ET 60 HZ DIMENSIONS (L X I X H): 37 X 35 X 86 CM

POIDS: 19 KG

CARACTERISTIQUES PISTOLET : RÉGLAGE DÉBIT PRODUIT : OUI

CAPACITÉ GODET : 1 LITRE • POIDS : 0,83 KG

RÉF. VO30955

NC*





AVEC PISTOLET HV230

RÉF. VO30950

NC*





TURBINE 4 ÉTAGES RÉF. GR17P529

NC*

TURBINE 5 ÉTAGES

RÉF. GR17P532

NC*





PISTOLET T25

RÉF. VO003365

NC*

SABLON 3 TROUS

RÉF. EU91190

NC*

TOUTES NOS TURBINES SONT VENDUES AVEC LE TUYAU FLEXIBLE & 1 PISTOLET AVEC 1 KIT D'ATOMISATION

POLYMair®

by volumair

D'UN DESIGN INNOVANT, COMPACT, ERGONOMIQUE ET FONCTIONNEL, LE SYSTÈME DE PROJECTION H.V.L.P. POLYMAIR® CRÉÉ PAR VOLUMAIR® EST IDÉAL POUR LA PROJECTION DE PRODUITS PÂTEUX OU DE PEINTURES.

Il est équipé d'une turbine 5 étages h.V.L.P. Sa cuve en polyéthylène (facilité de nettoyage dû au choix de ce matériaux peu adhérent), a une contenance d'environ 2 sacs et comporte de nombreux rangements.



POLYMAIR VOLUMAIR

RÉF. VO30500

NC*

ENDUITS & PEINTURES





LANCE 360 pour l'application de produits pâteux



PISTOLET
220E pour
l'application de peintures

MACHINE BREVETÉE







TUYAU FLEXIBLE AIR 12M POUR TURBINE

RÉF. GR241414

NC*

CARDEUSE VOLUMAIR TURBISOL 164/2

Pour l'application de ouate de cellulose pour l'isolation thermique et phonique des combles, plafonds, murs...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION 230 V / 50-60 HZ

COURANT MAXI 16 A PUISSANCE MOTEUR 0,75 KW TRANSMISSION PAR CHAINE TURBINE 5000 L/MN-2 X 1400 W VARIATEUR ÉLECTRONIQUE

PRESSION 0,3 BAR

DÉBIT OUATE DE CELLULOSE 0 À 50 SA CS/H

CAPACITÉ DE CUVE 220 LITRES FILTRE TURBINE ASPIRATION FILTRE TURBINE REFROIDISSEMENT 1

LONGUEUR TUYAU PRODUIT Ø63 X 25 M DIAMÈTRE SORTIE PRODUIT 63 MM

ROUES GONFLABLES Ø 300

25 M MARCHE/ ARRÊT TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

HAUTEUR DE CHARGEMENT 122 CM 79 DBA **NIVEAU SONORE**

DIMENSIONS (L X L X H) 116 X 10671 X 151 CM

POIDS 116 KG

NIVEAU SONORE 100 LWA

RÉF. VO30865

NC*



CARDEUSE VOLUMAIR TURBISOL 200

Cardeuse puissante conçue pour l'isolation thermique et phonique intérieure. Robuste, elle est équipée d'une double turbine et d'une cuve renforcée 325 l.

Pratique et ergonomique avec ses bras de transport et son châssis avec poignées, elle se démonte facilement en 2 parties avec seulement 4 vis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION 230 V / 50-60 HZ

COURANT MAXI 16 A 1,5 KW PUISSANCE MOTEUR TRANSMISSION PAR CHAINE TURBINE 5000 L/MN- 2X 1400 W VARIATEUR ÉLECTRONIQUE

PRESSION 0,3 BAR

DÉBIT OUATE DE CELLULOSE 0 À 60 SACS/H

DÉBIT LAINE DE VERRE 0 À 20 SACS/H CAPACITÉ DE CUVE 325 LITRÈS FILTRE TURBINE ASPIRATION DIAMÈTRE SORTIE PRODUIT 75 MM

ROUES GONFLABLES Ø 300

25 M MARCHE/ ARRÊT TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

HAUTEUR DE CHARGEMENT 139 CM

100 LWA **NIVEAU SONORE** DIMENSIONS (L X L X H) 116 X 76 X 161 CM

POIDS 195 KG

RÉF. VO30506 NC*



CUVE RENFORCÉE **DE 325 LITRES**

lance de flocage en option)

DOUBLE **TURBINE**

REMPLISSAGE de comble avec de la ouate de cellulose



KIT POUR FLOCAGE HAUTE PRESSION

KIT FLOCAGE HAUTE PRESSION LÉGER & COMPACT À UTILISER AVEC LA CARDEUSE POUR LE FLOCAGE DE OUATE. LA POMPE S'ARRÊTE AUTOMATIQUEMENT LORSQUE L'ON FERME LA VANNE D'EAU.

CARACTÉRISTIQUES :

POMPE AXIALE • PRESSION MAXI : DE 30 À 100 BARS • DÉBIT: 7 L/MIN (420 L/H)
ENTRÉE D'EAU : RAPIDE • ROTATION DE POMPE : 2800 TR/MIN
PUISSANCE MOTEUR : 1,6 CV • TENSION NOMINALE : 230 V • INTENSITÉ NOMINALE : 16 A
DIMENSIONS (L X I X H) 73 X 44 X 60 CM • POIDS : 21 KG

LIVRÉ AVEC:

- •1 TUYAU DE 25 MÈTRÈS AVEC RACCORD 1 LANCE DE FLOCAGE DEUX TÊTES EN MALLETTE
- 3 PAIRES DE BUSES DE DÉBIT DIFFÉRENT 1 PETITE CLÉ À MOLLETTE
- 1 D'AIGUILLES CALIBRÉES POUR LE NETTOYAGE DES BUSES

RÉF. VO30527



RABOT POUR OUATE DE CELLULOSE

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE ABSORBÉE 550W / 230V / 50 HZ VITESSE DE ROTATION 650 À 1600 TOURS/MN

DIAMÈTRE DES ROULEAUX : 7 CM LARGEUR DE LA TÊTE : 70 CM LONGUEUR 75 CM • POIDS : 5,5 KG

REF. VO30470



NC*



LANCE D'INSUFFLATION

LIVRÉE EN MALLETTE AVEC:

• 1 SCIE CLOCHE Ø 100MM• 2 CALES D'ÉPAISSEUR 15MM POIDS DE LA LANCE : 2 KG

REF. VO30477



 NC^*

MAMELON & ADAPTATEUR POUR TUYAU CARDEUSE

ADAPTATEUR POUR LE RACCORDEMENT DE LA LANCE DE FLOCAGE AVEC LE TUYAU DE LA CARDEUSE, INDISPENSABLE. ADAPTATEUR TUYAU CARDEUSE Ø63 --> 50 MM • REF. M10039

MAMELON POUR LE RACCORDEMENT DE DEUX TUYAUX DE PROJECTION ENSEMBLE

MAMELON ENTRE TUYAU Ø63 --> Ø63 MM • REF. M10040

MAMELON POUR LE RACCORDEMENT DE DEUX TUYAUX DE PROJECTION ENSEMBLE.MAMELON ENTRE TUYAU Ø63 --> Ø75 MM • REF. M10182

NC*

NC*

NC*

NC*

NC*



RALLONGE TUYAU DE PROJECTION

TUYAU Ø51 X 25M REF. VO12183 NC*

TUYAU Ø63 X 25M REF. VO11920

TUYAU Ø75 X 30M REF. VO12279

RALLONGE POUR TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE FILAIRE

25M

REF. VO12908

NC*



PORTÉE 45M. TÉLECOMMANDE SANS FIL

REF. VO30620

NC*





LOCAPEINT VOUS PROPOSE UNE LARGE GAMME DE PISTOLETS CONVENTIONNELS AVEC GODET GRAVITÉ, GODET ASPIRATION, PISTOLET ALIMENTÉ EN PRESSION, PISTOLET BASSE

PRESSION

AC-10-A

RÉF. EUACO010A

NC*

ACCESSOIRES AU CHOIX	
KIT POINTEAU POUR AC-10-A ET AC-15-G	NC*
KIT POINTEAU Ø 1,40 MM	REF. AC10140
KIT POINTEAU Ø 1,75 MM	REF. AC10175
KIT POINTEAU Ø 2,50 MM	REF. AC10250




AC-20-A

RÉF. EUAC0020A

NC*

ACCESSOIRES AU CHOIX		
KIT POINTEAU POUR AC-20-A	NC*	
KIT POINTEAU Ø 1,40 MM	REF. AC10140	
KIT POINTEAU Ø 1,75 MM	REF. AC20185	
KIT POINTEAU Ø 2,20 MM	REF. AC20220	
KIT POINTEAU Ø 2,80 MM	REF. AC20280	

ROBINET
RÉGLAGE D'AIR
COMPRIS

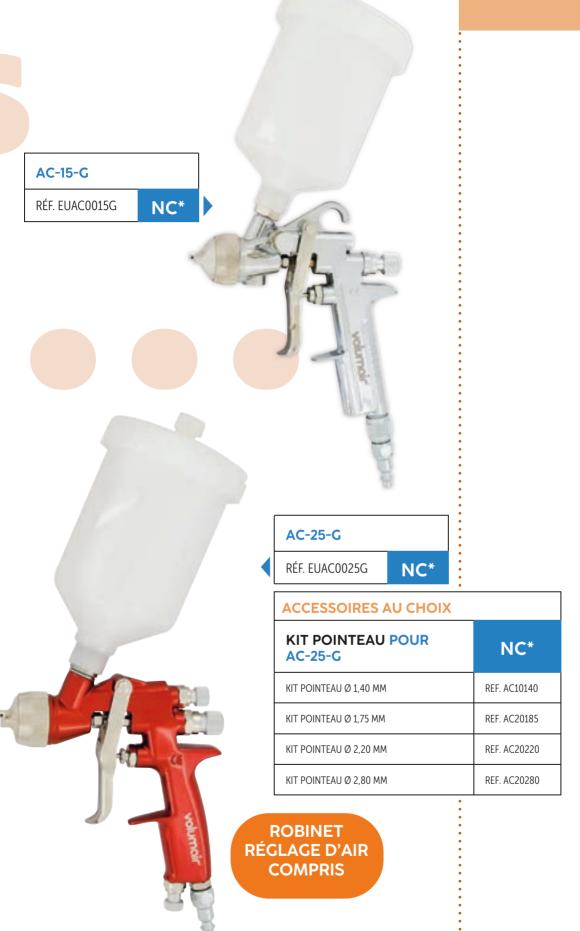



PISTOLET GOUTTELETTES

- 3 BUSES
- ROBINET RÉGLAGE D'AIR

RÉF. GR25D496

NC*





TUYAU AIR

RÉF. EU30308



PISTOLET À PAILLETTES

- FINES ET SÈCHES À BUSES
- ROBINET RÉGLAGE D'AIR

RÉF. EU70122

PAILLETTES TAILLE 2

NC*



POIGNÉEE DE GONFLAGE

RÉF. EU 60034

NC*

SOUFFLETTE AC 85

RÉF. EU 70125

NC*

NC*: PRIX, NOUS CONSULTER

D'AIR



DES PISTOLETS AVEC UNE ALIMENTATION PRESSURISÉE POUR DES TRAVAUX DE RETOUCHES OU PLUS IMPORTANTS. LÉGER ET BIEN EQUILIBRÉ LE PISTOLET FINEX DONNE ACCÈS À UNE MÉTHODE DE PULVÉRISATION ABORDABLE

ALIMENTATION SOUS PRESSION

RÉF. GR289255

NC*

ALIMENTATION MINI GRAVITÉ

RÉF. GR289260

ALIMENTATION GRAVITÉ

RÉF. GR289241

MALAXEUR MAXPRO 1100

PERMET DE MELANGER TOUS TYPES DE PRODUITS. TRES LEGER ET MANIABLE.

CARACTERISTIQUES:

PUISSANCE: 1100W TRANSMISSION: 1 VITESSE MELANGEUR: Ø 120MM MAXI

POIDS: 3,6KG

RÉF. EU 71002

NC*

HÉLICE POUR JETPRO 80

RÉF. EU 30553

NC*

HÉLICE POUR JETPRO 120

RÉF. EU 30707

NC*

NOMBREUX AUTRES MODÈLES D'HÉLICES DISPONIBLES NOUS CONSULTER



CATALOGUE 2023-2024



RÉFÉRENCES EN BLEU = DISPONIBLES JUSOU'À ÉPUISEMENT DES STOCK

RÉFÉRENCES EN NOIR = EN STOCK

Ø60 MM

Ø85 MM

HÉLICES PLASTIQUES POUR PRODUITS LIQUIDES

À L'AIDE DE SES PALES, L'HÉLICE PLASTIQUE TRANSPORTE LE PRODUIT LATÉRALEMENT. ELLE EST DE TRÈS BONNE QUALITÉ ET FACILE À NETTOYER. IDÉALE POUR LES PEINTURES MURALES. PEINTURES ÉMULSION, VERNIS, ETC...

HÉLICE PLASTIQUE POUR MANDRIN **Ø60 MM** REF. BE89006 NC*

HÉLICE PLASTIQUE POUR MANDRIN Ø85 MM

REF. BE89008

NC*



HÉLICES À PALES HÉLICOÏDALES POUR PRODUITS LIQUIDES

CETTE HÉLICE TRANSPORTE, AVEC SA PREMIÈRE PALE EN ÉTOILE, LE PRODUIT VERS LE BAS (ÉVITANT AINSI LES ÉCLABOUSSURES) AVANT QUE LA SECONDE NE LE REPOUSSE VERS LE HAUT. ELLE EST ÉQUIPÉE D'UNE BAGUE DE PROTECTION POUR LE RÉCIPIENT ET EST IDÉALE POUR LES PEINTURES MURALES, PEINTURES-ÉMULSION, COLLES À CARRELAGE, COLLES POUR PAPIER PEINT, ETC.

HÉLICE À PALES HÉLICOÏDALES POUR MANDRIN Ø100 MM REF. BE89021 NC* HÉLICE À PALES HÉLICOÏDALES POUR MANDRIN **Ø105 MM** REF. BE89181 NC* HÉLICE À PALES HÉLICOÏDALES POUR MANDRIN Ø120 MM REF. BE89052 NC*

REF. BE89054



HÉLICES À PALES EN ÉTOILES POUR PRODUITS LIQUIDES


À L'AIDE DE SES 2 PALES HÉLICOÏDALES. CETTE HÉLICE TRANSPORTE LE PRODUIT DE HAUT EN BAS. ELLE EST ÉQUIPÉE D'UNE BAGUE DE PROTECTION POUR LE RÉCIPIENT ET EST IDÉALE POUR LES COLLES À CARRELAGE, MORTIER ADHÉSIF, SUBSTANCES À JOINTER, ENDUITS PRÊTS, CHAPE, MASTIC, ETC.

HÉLICE À PALES EN ÉTOILES POUR MANDRIN **Ø80 MM** REF. BE89189

HÉLICE À PALES HÉLICOÏDALES POUR MANDRIN Ø140 MM

NC*

NC*



HÉLICES DE RAGRÉAGE

À L'AIDE DE SES 4 PALES EN FORME DE FOUET, CETTE HÉLICE DÉVELOPPE UNE FORCE D'ASPIRATION QUI EMPÊCHE EFFICACEMENT L'INTRODUCTION D'AIR. ELLE EST IDÉALE POUR LES COLLES À CARRELAGE, COLLES DE SOL OU DE TAPIS, COLLES POUR VERNIS, APPRÊTS, MASTICS, ETC.

HÉLICE DE RAGRÉAGE M14 Ø120 MM	REF. BE89147	NC*
HÉLICE DE RAGRÉAGE M14 Ø150 MM	REF. BE89155	NC*





KIT DE LISSAGE PARFAITLISS'

RÉF. OP 80428

NC*



KIT PARFAITLISS' SPÉCIAL PLAQUISTE

RÉF. OP 80374

NC*

LAMPE RASANTE SUR PERCHE 2 x 1,5 M

RÉF. OP 80401

NC*



TROUSSE PARFAITLISS' FINITION

RÉF. OP 8898

NC*

PERCHE PARFAITLISS'
2 x 1 M

RÉF. OP 3541100

NC*



TROUSSE 8 CTX ALU-CHOC

RÉF. OP 2433000

NC*



DECOLISS' D'ANGLE

RÉF. OP 2201000

NC*



IL EST PRIMORDIAL DE CHOISIR UNE PROTECTION ADAPTÉE LORSQUE VOTRE TRAVAIL COMPORTE UN RISQUE AUDITIF OU RESPIRATOIRE.

Les **effets à long terme** sur la santé d'une activité de ponçage ou de peinture par exemple, sont souvent sous-estimés. Vous êtes en bonne santé aujourd'hui et il ne tient qu'à vous de le rester. LOCAPEINT vous propose des produits tout à la fois efficaces et confortables. Il est facile et économique de se protéger avec LOCAPEINT.




MASQUE ANTI-POUSSIÈRE 8822

AVEC SOUPAPE RESPIRATOIRE CLASSE DE PROTECTION **FFP1S** PROTECTION CONTRE LES POUSSIÈRES LORS DE PONÇAGE DE MASTIC, PLÂTRE, ETC.

10 PAR CARTON - RÉF. 3MK8822

NC*



MASQUE ANTI-POUSSIÈRE K9332

AVEC SOUPAPE RESPIRATOIRE
CLASSE DE PROTECTION FFP3 S
PROTECTION CONTRE LES POUSSIÈRES
LORS DU PONÇAGE DE REVÊTEMENT ANTIROUILLE CONTENANT DU CHROME, DE L'ACIER
INOXYDABLE, DES TRAVAUX DE MAINTENANCE
SUR DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR
DE L'AMIANTE.

10 PAR CARTON - RÉF. 3MK9332

NC*

MASOUE 6800S COMPLET + VISIÈRE

DOUBLE PROTECTION RESPIRATOIRE ET PROTECTION DES YEUX

AVANTAGE: CHAMPS DE VISION EXTRA LARGES, PROTECTION OCULAIRE GRÂCE À SES FILMS INTER CHANGEABLE

COMPLET À L'UNITÉ • RÉF. 3MK6800

NC*

FILM DE PROTECTION OCULAIRE RÉF. 3M6885

NC*





VOIR NOTRE GUIDE DES PROTECTIONS RESPIRATOIRES EN PAGE 79

3M

73 CATALOGUE 2023-2024 consommables



MASQUE ANTI-GAZ JETABLE 4251

VOUS NE CHANGEZ PAS LES FILTRES PROTECTION CONTRE LES GAZ ET LES VAPEURS ORGANIQUES LORS DE PULVÉRISATION DE PEINTURES ET DE VERNIS

PRIX À L'UNITÉ - RÉF. 3MK4251

NC*



DEMI-MASQUE ANTI-GAZ 6002 COMPLET

COMPLET AVEC SAC DE RANGEMENT PROTECTION CONTRE LES GAZ ET LES VAPEURS ORGANIQUES LORS DE PULVÉRISATION DE PEINTURES ET DE VERNIS

PRIX À L'UNITÉ - RÉF. 3MK6200

NC*

CASQUE PELTOR

PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉ EN CAS D'EXPOSITION INTERMITTENTE

AVANTAGES: ARCEAU EXTRA LARGE POUR MISE EN PLACE, CONFORTABLE ET STABLE, AVEC UNE MEILLEURE RÉPARTITION DE LA PRESSION

À L'UNITÉ • RÉF. 3MH510010

NC*



FILTRES POUSSIÈRES P2

VENDU PAR 2 • RÉF. 3MK5925

NC*

BAGUE DE MAINTIEN

LA PAIRE RÉF. 3MK050100

NC*

FILTRES ANTI-GAZ AI

VENDU PAR 2 RÉF. 3MK6051

NC*





NC*: PRIX, NOUS CONSULTER

CATALOGUE 2023-2024

consommables

MASQUAGE

POIGNEÉE DE MASQUAGE **HAND MASKER 3000**

COMPRENANT: 1 DÉVIDOIR. 1 LAME DE COUPE 300 MM, 1 DÉROULEUR DE RUBAN TDTD

RÉF. 3MW0730

NC*



3 MÈTRES X 25 M **75 M²** - 8/100E

À L'UNITÉ - RÉF. MULTI50/100

PRIX NOUS CONSULTER

BACHE POLYANNE

3 MÈTRES X 25 M **75 M²** - 8/100E

À L'UNITÉ - RÉF. MULTI50/100 150 PAR PALETTE*

PRIX NOUS **CONSULTER**



PAPIER DE MASQUAGE MP 3M

MP 150 • RÉF. M14197 NC*

MP 200 • RÉF. M14198 NC*

MP 300 • RÉF. M14199 NC*

MP 400 • RÉF. M14203

NC*

COMBINAISON JETABLE

AVEC CAGOULE ET ÉLASTIQUES JAMBE ET POIGNÉE

À L'UNITÉ - RÉF. 3MK4545

NC*



IMPERMÉABLE

NC*: PRIX, NOUS CONSULTER

consommables

*50X50: PRIX SPÉCIAL SUR **QUANTITÉ. NOUS** CONSULTER



RUBAN DE MASQUAGE STANDARD 3M P3630

19 MM X 50 ML • RÉF. 3M20501

25 MM X 50 ML • RÉF. 3M20497

38 MM X 50 ML • RÉF. 3M20499

50 MM X 50 ML • RÉF. 3M20500

RUBAN ORANGE 50 X 33 ML SPÉCIAL FAÇADE RÉF. 3M1132750

Le FILM MF peut être utilisé pour protéger murs, cloisons, fenêtres, portes, porte-fenêtres, meubles, lustres, lampadaires, voitures, etc.

Grâce à sont traitement électrostatique le FILM MF adhère automatiquement à la plupart des surfaces. Le film étant translucide, il est idéal pour les travaux d'intérieur, tout en préservant la lumière si nécessaire.

Le film s'utilise avec l'applicateur Hand-Masker M3000K et l'adhésif correspondant à votre besoin.

Disponible en différentes tailles pour s'adapter à toutes les utilisations. Epaisseur: 10µm

FILM DE	MASQUAGI	E 3M			
PRODUIT	DIMENSIONS m x mm	PCB	RÉF.	GENCOD	P.U. HT
MF48	55 x 1200		MF4800 0	0051131068483	NC*
MF72	27 x 1800	12	MF7200 0	0051131774063	NC*
MF99	27 x 2500		MF9900 0	0051131774070	NC*











RUBAN TESA			
PRODUIT	DIMENSIONS m x mm	RÉF.	P.U. HT
	25MM X 50ML 38MM X 50ML 50MM X 50ML	4333	NC* NC* NC*
	25mm x 50ml 38mm x 50ml 50mm x 50ml	4334	NC* NC* NC*
	25MM X 50ML 38MM X 50ML 50MM X 50ML	4339	NC* NC* NC*
	50MM X 25ML	4621	NC*

ABRASIFS EN ROULEAU YELLOW

POUR TOUT TYPE DE PO	NÇAGE			
DIMENSIONS	GRAIN.	CONDITIONNEMENT		P.U. HT ROUL.
115 MM X 50 M	40	1 ROULEAU	- American	NC*
115 MM X 50 M	60	1 ROULEAU	SA	NC*
115 MM X 50 M	80	1 ROULEAU	Mag	NC*
115 MM X 50 M	100	1 ROULEAU		NC*
115 MM X 50 M	120	1 ROULEAU		NC*
115 MM X 50 M	150	1 ROULEAU		NC*
115 MM X 50 M	180	1 ROULEAU		NC*
115 MM X 50 M	200	1 ROULEAU		NC*

AVEC CAGOULE ET ÉLASTIQUES, JAMBE ET POIGNÉE



ABRASIFS EN FEUILLE CARAT FLEX

ÉLIMINATION DES PEINTURES ANCIENNES. ÉGRENAGE DES VERNIS

RÉF.	DIMENSIONS	GRAIN.	CONDITIONNEMENT	P.U. HT BOÎTE.	PRIX HT / 50
0210105080	230 X 280 MM	80	50 FEUILLES	NC*	NC*
0210105010	230 X 280 MM	100	50 FEUILLES	NC*	NC*
0210105012	230 X 280 MM	120	50 FEUILLES	NC*	NC*
0210105015	230 X 280 MM	150	50 FEUILLES	NC*	NC*
0210105018	230 X 280 MM	180	50 FEUILLES	NC*	NC*
0210105022	230 X 280 MM	220	50 FEUILLES	NC*	NC*
0210105025	230 X 280 MM	240	50 FEUILLES	NC*	NC*

NC*: PRIX, NOUS CONSULTER

77 CATALOGUE 2023-2024 consommables


MIRKA



DISQUES NYLON ABRASIFS

PONÇAGE ET NETTOYAGE

RÉF.	DIMENSIONS	COULEUR.	CONDITIONNEMENT	P.U. HT BOÎTE.	PRIX HT UNITAIRE
8097400100	Ø 406 MM	BLANC	5 DISQUES	NC*	NC*
8097400135	Ø 406 MM	VERT	5 DISQUES	NC*	NC*
8097400150	Ø 406 MM	NOIR	5 DISQUES	NC*	NC*

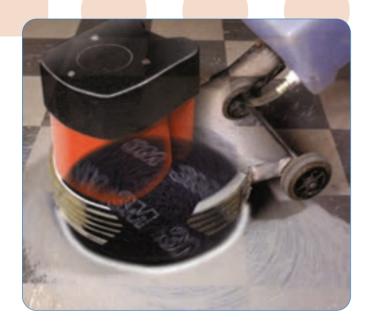













BÂCHE DE PROTECTION DES SOLS - FORTIUM 101 HYDROSTOP

PAPIER AVEC TRAITEMENT ANTI-HUMIDITÉ, CE QUI LUI CONFÈRE DES PROPRIÉTÉS HYDROFUGES. IL ABSORBE L'HUMIDITÉ ET, UNE FOIS SEC, IL RETROUVE SES QUALITÉS. HAUTE RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE ET AU PIÉTINEMENT, MÊME EN CAS D'HUMIDITÉ.

90X45 CM - RÉF. 0009070-FR

PRIX: NOUS CONSULTER





BÂCHE DE PROTECTION DES SOLS - FORTIUM 101 TWINTAPE

PAPIER HYDROSTOP® AUX PROPRIÉTÉS HYDROFUGES, AVEC DU RUBAN DE MASQUAGE SUR TOUTE LA LONGUEUR DU ROULEAU ET À CHAQUE EXTRÉMITÉ POUR UNE APPLICATION PLUS FACILE ET PLUS RAPIDE. PROFESSIONNELLE;

90X45 CM - RÉF. 0009071-FR

PRIX: NOUS CONSULTER





BÂCHE DE PROTECTION DES SOLS - FORTIUM 303

QUALITÉ PROFESSIONNELLE, FABRIQUÉE À PARTIR DE PAPIER VIERGE CERTIFIÉ PEFC*. CARTON COMPACTÉ POUR UN MAXIMUM DE RÉSISTANCE

90X45 CM - RÉF. 0001249-FR

PRIX: NOUS CONSULTER





Protection respiratoire Antipoussière pour le peintre

Guide de sélection

Application	Contaminant	Mas	Masques 3M™ recommandés	Type de
		jetables	réutilisables	protection
Amiante, travaux limités (concentration < 1 fibre/cm3/h)	Amiante	9332	ou masque 6200 avec filtre 2135	FFP3
Nettoyage avec				
dispersion de poussière	Poussière	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Peinture	0010/0833/0837	1010 out (1000)	בבםט
	Bois tendre	7768/0700/7700/0100	ou masque ozoo avec mme z 123	7111
	Bois dur	9332	ou masque 6200 avec filtre 2135	FFP3
	Laque	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Laque antifouling	9332	ou masque 6200 avec filtre 2135	FFP3
Ponçage	Métal	0010/0000/00001	5010 oxiii ooyo 0009 oxiioo mio	
	Rouille	0010/0022/0023/3322	ou masque ozoo avec mine z 123	7111
	Mastic	8710/8812/9310		FFP1
	Ciment béton			
	Plastique	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Antirouille			
Décapage par impact	Particules	8810/8822/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2

Protection respiratoire Antigaz pour le peintre

Décapage /nettoyage Ammon Solvant) y S S S S S
/nettoyage		jetables	réutilisables	protection
	Ammoniac (protection des yeux recommandée)	4279	ou masque 6200 avec filtres 6054/6059+5925+501	KP2
	Solvants organiques : toluène, white spirit, styrène	4251/4255	ou masque 6200 avec filtres 6051/6055	A2P2
	Solvants organiques	4255	ou masque 6200 avec filtres 6055+5925+501	A2P3
Peinture	Peinture (à l'eau sans solvants résiduels)	4251	ou masque 6200 avec filtres 6051+5925+501	A1P2
Peinture au pistolet/ Peinture	Peinture (à l'eau avec solvants résiduels sans isocyanates)			
au pinceau laque à	laque à base de résine synthétique (solvants)	4255	ou masque 6200 avec filtres 6055+5925+501	A2P3
laque m	aque miscible avec de l'eau (solvants)			
gaz et vapeurs organiques Acétone	Acétone/Bromure de méthyle/Méthanol		Masque complet 6800 avec filtres 6098	AX
gaz et vapeurs inorganiques Acide c	Acide cyanhydrique /acide péracétique/brome	0200/2200	7309 204113 20112 00009 211122222112	۵
Chlore/,	Chlore/Formaldéhyde/Hypochloride de sodium	421114213	od IIIasque ozoo avec IIIIIes oos/	۵
gaz et vapeurs acides Acide C	Acide Chlorhydrique/acide sulfurique/	0207/2207	7909 2011 5000 0009 011530m 110	Ш
Dioxyde	Dioxyde de souffre /acide fluorhydrique	421114213	od IIIasque ozoo avec IIIItes 0037	_
dérivés aminés Butylam	Butylamine/Dimethylamine/Ethylamine	4279	ou masque 6200 avec filtres 6054/6059+5925+501	KP2

Les protections respiratoires proposées sont des systèmes filtrants. Dans certaines situations de travail, l'utilisation de systèmes isolants peut être requise. Nous vous rappelons que l'utilisateur est responsable du choix de son appareil de protection et doit toujours s'assurer qu'il est adapté à sa situation de travail. Pour plus de détails, reportez-vous à nos documentations produits ou contactez notre service relations clients.

IIIIIabies						
	•					
		••••••••				
		••••••••••				•••••
	•	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		···········				•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	•	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		.,			
	•					
	•					
	•					
	e •	•••••		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••••
•••••	•	•••••			•••••	•••••
	•	•••••				••••
	•	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	•	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	•	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	•••••
	p o 6	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	. •	••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	• •					
	•	••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•••••••
	•	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	•	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	•	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	• •	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
	• •	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	• •	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	• • •					
	•					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	p •	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••
	P •	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
•••••	•	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••
	• •	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
	a 0	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	•••••
•••••	•	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••
	•	•••••	••••	•••••	•••••	••••
	•					
	•					
	•	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••

PRISE DE NOTES

81 CATALOGUE 2023-2024 consommables

	• •
	•
	•
	•
	•
	•
	9 •
	•
	• •
	• 9•
	• •
<u></u>	• •
	•
	• •
	•
	- 0 0
	• •
	• • •
	•
	9. 0
	·
	•
	o.
	9 •
	•
	•
	• 9 •
	•
	- 0 0
	• 9
	•
	• • •
	•
	- • •







LA COMPÉTENCE ET L'EXPÉRIENCE DE NOTRE SOCIÉTÉ NOUS ONT PERMIS D'ACQUÉRIR L'AGRÉMENT STATION

TECHNIQUE & SERVICE APRÈS VENTE

DU MATÉRIEL FABRIOUÉ PAR LES MAROUES CI-CONTRE

- Tout équipement est garanti contre tout vice de fabrication ou de matière, pour un usage et un service conformes. Notre société se charge personnellement de la réparation et de la prise en garantie du matériel de toutes ces marques.
- Les garanties sont déterminées suivant les critères et les exigences de nos fournisseurs que ce soit dans le contenu ou dans la durée.
- De plus, notre société s'engage pendant la durée de la garantie à remplacer par le prêt le matériel défectueux et cela, le temps nécessaire à la réparation du matériel mis en cause. (Cet avantage concerne seulement le matériel vendu par la société locapeint).
- Dans le cadre de la fidélisation de notre clientèle notre société accorde des remises exceptionnelles sur les pièces détachées et la main d'œuvre comprise dans les réparations de machines. (Cet avantage concerne seulement le matériel vendu par la société LOCAPEINT).



AIX-EN-PROVENCE

SIÈGE SOCIAL & AGENCE 760 RUE MAYOR DE MONTRICHER PÔLE D'ACTIVITÉS DES MILLES 13854 AIX EN PCE CEDEX 3

TÉL: 04 42 64 34 10 EMAIL: aix@locapeint.com

TOULOUSE AGENCE SUD-OUEST

17. CHEMIN **BELLE GARRIGUES** 31140 AUCAMVILLE

TÉL: 05 62 75 33 04

EMAIL: toulouse@locapeint.com

TOULON

Z.A.C. JEAN MONNET NORD 74 ALLÉE HELSINKI 83500 LA SEYNE SUR MER TÉL: 04 94 87 61 34 EMAIL: toulon@locapeint.com

RHÖNE-ALPES

5 RUE DES ALPES 69120 VAULX EN VELIN TÉL: 09 67 04 80 77 EMAIL: lyon@locapeint.com

STRASBOURG

AGENCE ALSACE

13 RUE SCHERTZ 67100 STRASBOURG TÉL: 03 88 31 80 43 EMAIL:

strasbourg@locapeint.com

NOUVELLE AGENCE EN ALSACE 300 M² POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR...

ET TOUJOURS MIEUX VOUS **SERVIR**



DYNAJET



































CONDITIONS GÉNÉRALES

- LIVRAISON / TRANSPORT : France metropole : frais de port à la charge de l'acheteur, port express à la demande et à la charge de l'acheteur
 - Étranger : départ-usine.

Toutes les expéditions sont effectuées par nos transporteurs au départ de nos bureaux.

Aucune autre compagnie de transport ne sera acceptée, sinon aux frais du client. Pour les livraisons en express, la totalité des frais de transport sera à la charge du client.

Nos marchandises et leurs emballages pris en nos usines, dépôts ou ateliers voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur, quelles que soient les conditions de livraison franco ou port dû. Le destinataire des marchandises est le seul qualifié pour faire des réserves auprès du transporteur, conformément aux dispositions des articles 105 et suivants du code du commerce.

RÉCLAMATIONS

Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans autorisation préalable de notre part.

GARANTIE: Notre garantie couvre tout équipement contre tout vice de fabrication ou de matière, pour un usage et un service normaux.

Le contenu de cette garantie couvre les équipements pour la période définie par le constructeur à partir de la date suivant l'achat, et s'applique à des équipements installés et ayant fonctionné selon les instructions du fabricant.

Sont exclues de la garantie les défectuosités provenant de :

- Application de produits abrasifs, - Mauvais emploi, - accident.
- installation non conforme - Application de produits corrosifs,
- Influence de produits chimiques, - tout changement au procédé normal d'utilisation,
- Négligence - usure normale

Au cas où des équipements livrés par nous s'avèrent défectueux dans la période de 12 mois suivant l'achat, nous nous engageons à remplacer ou réparer gratuitement les équipements rendus en port payé chez nous ou chez le revendeur autorisé, avec la facture à la date d'achat.

Si les équipements comportent réellement des vices de fabrication, ils seront remplacés ou réparés puis réexpédiés franco de port. Si au contraire aucun vice de fabrication n'est constaté, les frais de réparation et de transport seront à la charge du client.

Cette garantie ne couvre pas les pertes d'exploitation et aucun dommage ni intérêt ne seront pris en considération.

DÉLAI. Nous faisons le maximum pour livrer nos marchandises le plus rapidement possible, mais nos délais sont donnés à titre indicatif et sans garantie, les retards éventuels n'ouvrent pas droit à dommages et intérêts, refus de marchandises, annulation de vente.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Nous conservons la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires (loi du 12 mai 1980). En cas de litige, seul le tribunal d'Aix-en-Provence est compétent.

PRIX ET PRODUITS

Nous nous réservons le droit de modifier la gamme de produits et tarif sans préavis.

conditions de Palement selon : Le vendeur accorde à l'acheteur un escompte de 2 % du prix net H.T. Et hors frais, si le paiement LA LOI 92-1442 DU 31.12.92 • intervient en espèces ou en chèque dans un délai maximum de 14 jours après la date de facture. Le jour du paiement est celui où les fonds ont été effectivement mis à la disposition du vendeur par inscription au crédit de ses comptes bancaires ou postaux ou par versement à sa caisse. Aucun escompte ne peut être déduit si des factures antérieures sont impayées.

> En cas de règlement par traite, les échéances doivent être strictement respectées et seul l'encaissement de celles-ci vaut paiement.

> En cas de non-paiement à la date indiquée sur la facture, conformément à l'article 121-ii de la loi $n^{\circ}2012-387$ du 22 mars 2012. Cette indemnité est fixée à 40 euros par le décret $n^{\circ}2012-1115$ du 2 octobre 2012.

> Le défaut d'encaissement d'un chèque ou d'une traite à son échéance ou la connaissance d'informations suscitant des doutes quant à la solvabilité du client entraînant de plein droit et sans aucune formalité l'exigibilité du paiement de toutes les factures en cours, même à échéance ultérieure, de même que l'obtention de renseignements défavorables relatifs à la solvabilité de l'acheteur (par exemple traite protestée, incident de paiement) autorise le vendeur même par confirmation de la commande, d'annuler celle-ci ou d'exiger l'avance des fonds.

CLAUSE PÉNALE : Faute de paiement après mise en demeure par lettre recommandée ou acte équivalent, le débiteur paiera au créancier, en sus de sa dette en principal, intérêts et frais, une indemnité de 31 euros pour les relevés de facture ou bons de livraison inférieurs ou égaux à 150 euros et une indemnité de 20% du montant des relevés lorsque le total des factures impayées excédera 150 euros.

> Important : la mise en possession de nos marchandises comporte l'acceptation de nos conditions générales de vente et livraison, sans aucune réserve. Dans tous les cas nos conditions prévalent sur celles de nos clients.

La location commence au moment de la remise du matériel entre les mains du client utilisateur ci-après désigné « le locataire « et se termine au moment de sa restitution au magasin, faite par les soins du locataire.

> Le locataire a la garde du matériel loué dès la remise de celui-ci entre ses mains et jusqu'à la restitution complète au comptoir du magasin, il en est entièrement responsable.

> Le locataire assume la charge et la responsabilité du transport du matériel et il reconnaît être apte à s'en servir.

> Le matériel loué reste la propriété exclusive de locapeint, il est insaisissable, le locataire ne peut en aucun cas le céder, le sous-louer, le prêter, le donner en gage ou en nantissement ou en disposer de quelque façon que ce soit ni céder son droit la présente location.

> Il est formellement interdit au locataire d'effectuer lui-même ou de faire effectuer une quelconque réparation.

> Le locataire devra, sans tarder, avertir le magasin et rapporter le matériel pour réparation ou remplacement dans les limites des disponibilités.

> Les matériel et accessoires sont livrés en parfait état de marche et de propreté, ainsi que le locataire le reconnaît.



VOS CONTACTS DIRECTS CHEZ LOCAPEINT

AGENCE AIX-EN-PROVENCE email: aix@locapeint.com

RESPONSABLE D'AGENCE:

STÉPHANE GONZALEZ email: sg@locapeint.com · 06 08 54 76 36

DIRECTEUR COMMERCIAL (DPT 13, 04, 05):

JÉRÉMY DI TOLA email : dtj@locapeint.com : 06 80 84 21 60

SERVICE COMMERCIAL (DPT 26, 30, 34, 84):

VALÈRE DUCHAMPT email : vd@locapeint.com : 06 30 26 27 51

AGENCE VAR email: toulon@locapeint.com

RESPONSABLE (DPT 83):

ALEXANDRE LEROUX email: al@locapeint.com : 06 08 54 82 91

SERVICE COMMERCIAL (DPT 06, 83):

LUDOVIC DURAND email: Id@locapeint.com : 06 72 19 48 83

SERVICE TECHNIQUE/COMMERCIAL:

RÉGIS BLERY 06 49 54 74 20

AGENCE TOULOUSE email: toulouse@locapeint.com

RESPONSABLE D'AGENCE: ALAIN DAUPHIN • 06 11 55 47 15

AGENCE RHÔNE-ALPES email: lyon@locapeint.com

SERVICE TECHNIQUE: MATHIEU FARAH : 09 67 04 80 77

AGENCE ALSACE email: strasbourg@locapeint.com

SERVICE TECHNIQUE: SÉBASTIEN CHASTAN : 06 64 28 19 00

TOUTES CES MARQUES SONT CHEZ LOCAPEINT























































DÉCOUVREZ LE CATALOGUE, LES PROMOS ET LES SERVICES LOCAPEINT SUR INTERNET

locapeint.com

AGENCES POUR MIEUX VOUS SERVIR

LOCAPEINT

AIX-EN-PROVENCE

SIEGE SOCIAL & AGENCE

760 RUE MAYOR
DE MONTRICHER
PÔLE D'ACTIVITÉS DES MILLES
13854 AIX EN PCE CEDEX 3
TÉL: 04 42 64 34 10
MAIL: aix@locapeint.com



AGENCE SUD-OUEST

17, CHEMIN BELLE GARRIGUES 31140 AUCAMVILLE TÉL: 05 62 75 33 04

MAIL: toulouse@locapeint.com

[LOCAPEINI]

TOULON

Z.A.C. JEAN MONNET NORD 74 ALLÉE HELSINKI 83500 LA SEYNE SUR MER TÉL: 04 94 87 61 34 MAIL: toulon@locapeint.com

RHÔNE-ALPES

5 RUE DES ALPES 69120 VAULX EN VELIN TÉL: 09 67 04 80 77 FAX: 04 78 84 80 77

MAIL: lyon@locapeint.com

STRASBOURG

AGENCE ALSACE

13 RUE SCHERTZ 67100 STRASBOURG TÉL : 03 88 31 80 43

MAIL: strasbourg@locapeint.com

LOCAPEINT SE RESERVE LE
DROIT À TOUT MOMENT DE
MODIFIER LES PRODUITS ET
LES TARIFS DE CE CATALOGUE,
PHOTOS NON CONTRACTUELLES,
TOUTE REPRODUCTIOIN MÊME
PARTIELLE DE CE CATALOGUE
EST STRICTEMENT INTERDITE,
PRIX MENTIONNÉS VALABLES
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2023.



locapeint.com



