
LOCAPEINT



LOCAPEINT

SIEGE SOCIAL
AGENCE D'AIX EN PROVENCE:
650 M² POUR MIEUX
VOUS ACCUEILLIR
ET TOUJOURS MIEUX VOUS SERVIR

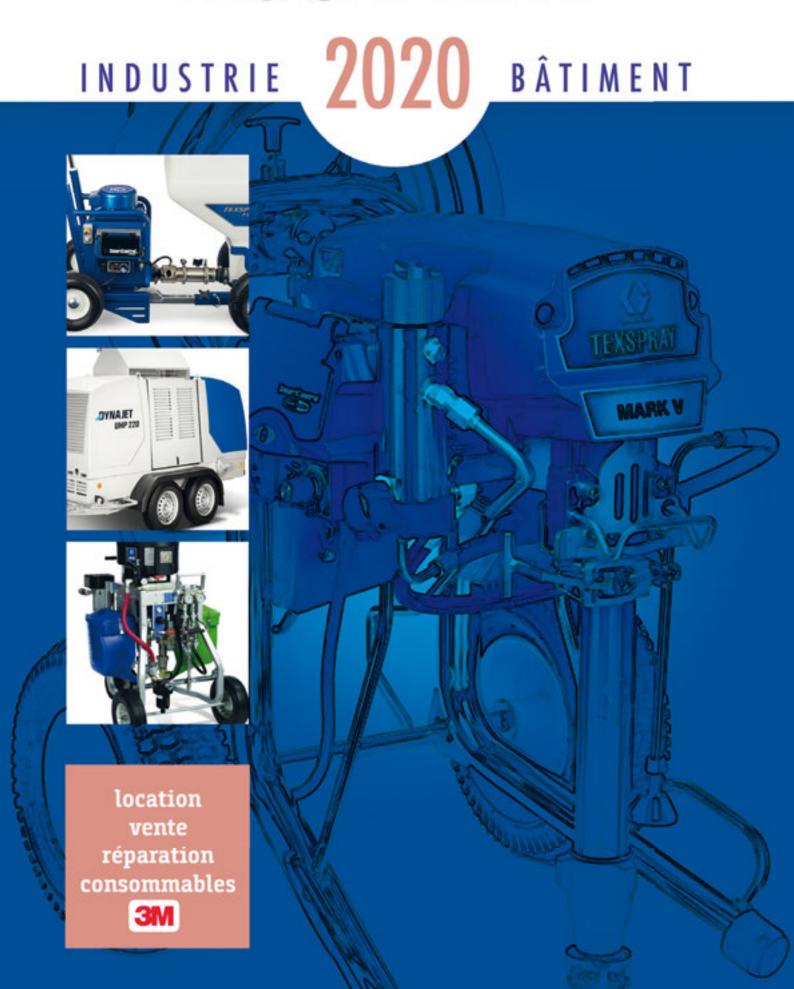

TOUT POUR MIEUX VOUS SERVIR:



L'ACCUEIL DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 12H00 ET DE 14H00 À 19H00 AUCUN ARRÊT PENDANT LES CONGÉS.



LE CONSEIL

PARCE QU'À CHAQUE BESOIN

CORRESPOND UN MATÉRIEL PRÉCIS,

UN TECHNICIEN VOUS PROPOSERA

TOUJOURS L'OUTIL LE PLUS ADAPTÉ.



AUSSI BIEN EN LOCATION QU'EN VENTE DE CONSOMMABLE, NOUS POUVONS, SUITE À VOTRE DEMANDE, VOUS LIVRER GRATUITEMENT* À DOMICILE OU SUR CHANTIER.

*UNIQUEMENT CLIENT EN COMPTE ET DANS UN RAYON DE 30KM

5 AGENCES A VOTRE SERVICE:

> AIX-EN-PROVENCE SIÈGE SOCIAL ET AGENCE 760 RUE MAYOR DE MONTRICHER PÔLE D'ACTIVITÉS DES MILLES 13854 AIX EN PCE CEDEX 3 TÉL: 04 42 64 34 10 FAX: 04 42 64 34 43

> TOULON
Z.A.C. JEAN MONNET NORD
74 ALLÉE HELSINKI
83500 LA SEYNE SUR MER
TÉL: 04 94 87 61 34
FAX: 04 94 87 58 92

> TOULOUSE

AGENCE SUD-OUEST

17, CHEMIN

BELLE GARRIGUES

31140 AUCAMVILLE

TÉL: 05 62 75 33 04

FAX: 05 62 75 33 21

> STRASBOURG
AGENCE ALSACE
13 RUE SCHERTZ
67100 STRASBOURG
TÉL: 06 64 28 19 00



> RHÔNE-ALPES 5 RUE DES ALPES 69120 VAULX EN VELIN TÉL: 09 67 04 80 77 FAX: 04 78 84 80 77







NHP 2800 BARS EXCLUSIVITÉ



p 19

> ENSEMBLE DE PROJECTION



p28

> AIRLESS
FLEXIBLE
CHAUFFANT



CATALOGUE LOCAPEINT 2020: TOUS LES PRIX INDIQUÉS EN EUROS DANS CE CATALOGUE S'ENTENDENT HORS TAXES

\blacksquare	
\vdash	
Œ	
u	

UENTE

MACHINES À PROJETER P02
AIRLESS P04
MATÉRIELS DIVERS P05

P10 MACHINE À PROJETER ET ENSEMBLE DE PROJECTION MACHINE A MALAXAGE CONTINU P14 ENSEMBLE DE PROJECTION P16 MALAXEURS CONTINUS P20 TALOCHEUSES ÉLECTRIQUES P21 **COMPRESSEURS P22** TABLEAU DE BUSES **P26** AIRLESS GRACO
GAMME PNEUMATIQUE
LINE LAZER GRACO **P27** P30 P32 ACCESSOIRES GRACO ELECTROSTATIQUE GRACO **P33** P34 DECAPEURS PNEUMATIQUES EUROMAIR P35 NETTOYEURS HAUTE PRESSION P36 **ACCESSOIRES NHP P37** NETTOYEURS HAUTE PRESSION DYNAJET **P38**

HYDROGOMMEUSE NOREXCO P40 SABLEUSES NOREXCO ET ACCESSOIRES P41 GENERATEURS DE CHALEUR / DESHUMIDIFICATEURS P42 **VENTILATEURS / EXTRACTEURS** P43 . NEN MONOBROSSES P45 DÉCOLLEUSES DE SOL P46 ECHAFAUDAGES ET RAMPES DUARIB P48 GROUPES ÉLECTROGÈNES ET TABLEAU DE PUISSANCE P50

PONCEUSES FLEX ET FESTOOL P52 P54 PONCEUSE MIRKA PONCEUSE FAÇADIER **P56** ACCESSOIRES PONCEUSE **P57 ASPIRATEURS P58** GRENAILLEUSE BLASTRAC P60 TURBINES BASSE PRESSION P62 CHARIOT DÉCORATEUR P63 CARDEUSE **P64** ACCESSOIRES CARDEUSE **P65** PISTOLETS À PEINTURE P66 PISTOLETS DIVERS **P68** MALAXEURS **P69** ACCESSOIRES MALAXEURS P70

GUIDE DE PROTECTION RESPIRATOIRE 3M
P71
PROTECTION 3M
P72
MASQUAGE 3M
P74
ABRASIFS 3M
P76
PIÈCES DÉTACHÉES
PARTENARIAT
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
P80

PAGE2 MACHINE A PROJETER LOCATION



ENSEMBLE GROS CHANTIER

MACHINE

8 MÈTRES DE TUYAU AIR/PRODUIT

RALLONGE AIR 25 MÈTRES

3 BUSES

* POUR UTILISATION RPE : SUPPLÉMENT 20E/JOUR

85€

MACHINE A PROJETER SEULE

65€

MACHINES CONÇUES POUR TOUS TYPES DE PRODUITS : GOUTTELETTES, PÂTE À PAPIER, REVÊTEMENT PLASTIQUE ÉPAIS (RPE)* ENDUIT DÉCORATIF ET ENDUIT DE FAÇADE ALLÉGÉ.

VIDE SAC



RALLONGE 5 METRES AIR/PRODUIT



T-MAX

MACHINE PRÊTE À FONCTIONNER

15 MÈTRES DE TUYAU

BUSE

VIDE-SAC



COMPACT-PRO 30 AVEC MALAXEUR

ATALOGUELOCAPEINT 2 O 1 OCATION MACHINE A PROJETER PAGE 3

QUELS PRODUITS PROJETER ?

LA COMPACT-PRO 30 PERMET DE PROJETER UN GRAND NOMBRE DE PRODUITS ET D'OBTENIR AINSI UN LARGE ÉVENTAIL

DE FINITIONS ET DE RENDUS. SELON LES PRODUITS, UTILISEZ LA LANCE MORTIER.

- > MORTIERS TRADITIONNELS AVEC **ADJUVENTS**
- > ENDUITS HYDRAULIOUES
- > ENDUITS BASE CHAUX
- > REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS (R.P.E.)
- > ENDUITS TECHNIQUES & SPÉCIAUX À FORTE CHARGE
- > ENDUITS & COLLES D'ISOLATION PAR L'EXTERIEUR
- > REJOINTOIEMENT...



COMPACT-PRO 60

PRESSION PRODUIT: 0 À 30 BARS

DÉBIT PRODUIT : O À 53 L/MIN (SUIVANT CHOIX DE POMPE)

DÉBIT COMPRESSEUR MAXI À 10 BARS: 480 L/MIN

DÉBIT COMPRESSEUR MAXI À 4 BARS: 390 L/MIN

COMPRESSEUR: BI-CYLINDRE

MOTEUR LOMBARDINI LDS FOCS 1003 (2500 TR/MIN)

REFROIDISSEMENT: PAR EAU

COMMANDE: MANUELLE HYDRAULIQUE

CAPACITÉ DE TRÉMIE: 200 LITRES (10 SACS DE 30 KG)

CAPACITÉ DU MALAXEUR : 200 LITRES

GRANULOMÉTRIE MAXI: 6 MM

DIMENSIONS (L X L X H) MM: 115X65X73 M LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLÈCHE: 3,55 M LONGUEUR HORS TOUT SANS FLÈCHE: 3,09 M

LARGEUR HORS TOUT: 1,26 M

HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT: 1,29 M POIDS AVEC PLEINS HUILE & GASOIL: 750 KG

LIVRÉE AVEC :

3 LONGUEURS DE TUYAU PRODUIT (2X13,30 M ET 1X5M)

1 LANCE DE PROJECTION + 3 BUSES DE Ø DIFFÉRENTS

1 SANGLES DE MAINTIEN



SUR UN RAYON DE 30 KM.



COMPACT-PRO 60 **AVEC MALAXEUR**

PRIX: NOUS

<u>CATALOGUELOCAPEINT 2 O 1 9</u>

PAGE 4

AIRLESS

LOCATION



ENSEMBLE PETIT ET MOYEN CHANTIER

ULTRA 795 ET ULTRA 1095

BUSE SELON PRODUIT

60€



ENSEMBLE PRODUIT EPAIS


MARK V (ELECTRIQUE)

75€




OPTIONS

- •TRAITEMENT DE CHARPENTE : 15 € (CHEVILLES EN SUPPLÉMENT)
- 01 : RALLONGE DE BUSE 30 CM : 10 €
- 02 : RALLONGE PISTOLET (POL GUN) : 20 €



CATALOGUELOCAPEINT 2 0 1 9 LOCATION MATERIELS DIVERS PAGE 5

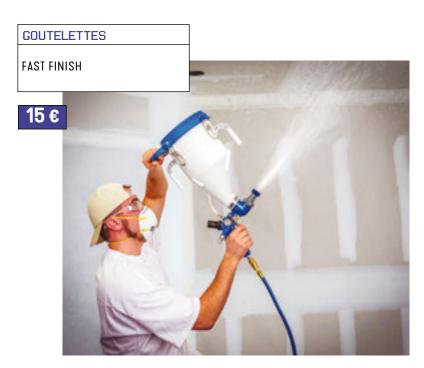



MALAXEUR
PEINTURE ET RAGREAGE 20 €

TRITON ELECTROSTATIQUE 120 €

PONCEUSE GIRAFE

CONSOMMABLE EN SUP. 60 €





CATALOGUELOCAPEINT 2 O 1 9 PAGE6 | MATERIELS DIVERS | LOCATION













TALOGUELOCAPEINT 2 O 1 OCATION MATERIELS DIVERS

45€





LANCE TURBO

> TOUS NOS NETTOYEURS SONT LIVRÉS AVEC 20 M DE FLEXIBLE ET UNE LANCE DOUBLE. SUPPLÉMENT FLEXIBLE 10 MÈTRES: 10E

NETTOYEUR HAUTE PRESSION DYNAJET*

350 BARS EAU CHAUDE (EQUIPÉ GIES) UNIQUEMENT SUR AGENCES AIX ET TOULON

PRIX: NOUS CONSULTER



NETTOYEUR HAUTE PRESSION DYNAJET*

500 BARS EAU CHAUDE (EQUIPÉ GIES) UNIQUEMENT SUR AGENCES AIX ET TOULON PRIX: NOUS CONSULTER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION DYNAJET*

2800 BARS (EQUIPÉ GIES) UNIQUEMENT SUR AGENCES AIX ET TOULON





> *LIVRAISON SUR SITE POSSIBLE-

CATALOGUELOCAPEINT 2 0 1 9 PAGES | MATERIELS DIVERS | LOCATION





MACHINE MALAXAGE CONTINU

RAGREAGE OU PLÂTRE

120 €

CATALOGUELOCAPEINT 2 0 1 9
LOCATION MATERIELS DIVERS PAGE 9

MALAXEUR

POUR MACHINE À PROJETER EXTERIEURE







CUVE DE 100 LITRES



PAGE 10 MACHINES A PROJETER VENTE

MAP DROPPRO 4P

IDÉALE POUR VOS CHANTIERS DE PETITE SURFACE, OU POUR LES RETOUCHES SUR DES CHANTIERS

PLUS IMPORTANTS.

LA 4P EST LA PLUS PETITE MACHINE ET LA MOINS

CHÈRE DU MARCHÉ. **EQUIPEMENT STANDARD:** TUYAU : 5 MÈTRES - Ø 19

LANCE DE PROJECTION : ABS OU ALU SUR DEMANDE

BUSES: Ø 4 ET 5 BALLES DE NETTOYAGE: 2 VRILLE DE NETTOYAGE: 1

1 MALLETTE

CARACTÉRISTIQUES : DÉBIT: O À 4 KG/MN. CAPACITÉ DE CUVE : 1 SAC GRANULOMÉTRIE MAXI: 2 MM

ALIMENTATION: 230 V 10 A 50 ET 60 HZ DIMENSIONS (L X I X H): 60 X 37 X 65 CM

POIDS: 30 KG

RÉF. EU101051

3772€





MAP DROPPRO 8P

LA MACHINE PASSE-PARTOUT POUR LES MOYENS ET GROS CHANTIERS.

EQUIPEMENT STANDARD:

TUYAU : 8 MÈTRES - Ø 25 LANCE DE PROJECTION : ABS OU ALU SUR DEMANDE

BUSES: Ø 5 ET 6 BALLES DE NETTOYAGE: 2 VRILLE DE NETTOYAGE : 1

MALLETTE: 1

CARACTÉRISTIQUES :

DÉBIT: O À 12 KG/MN. CAPACITÉ DE CUVE : 3 SACS GRANULOMÉTRIE MAXI: 4 MM ALIMENTATION: 230 V 10 A ET 60 HZ DIMENSIONS (L X I X H): 70 X 50 X 80 CM

POIDS: 49 KG

RÉF. EU101052

5 056€

>TOUTES NOS MACHINES À PROJETER SONT LIVRÉES COMPLÈTES AVEC :







CATALOGUELOCAPEINT 2 O 2 O **UENTE** MACHINES A PROJETER PAGE 11

MAP DROPPRO 14P

CONVIENT A TOUS TYPES DE CHANTIERS.

EQUIPEMENT STANDARD:

TUYAU : 10 MÈTRES - Ø 25 LANCE DE PROJECTION : ABS OU ALU SUR DEMANDE

BUSES: Ø 5 ET 6
BALLES DE NETTOYAGE: 2

VRILLE DE NETTOYAGE: 1

MALLETTE: 1

CARACTÉRISTIQUES:

DÉBIT : O À 16 KG/MN. CAPACITÉ DE CUVE : 4 SACS GRANULOMÉTRIE MAXI: 4 MM ALIMENTATION: 230 V 10 A ET 60 HZ DIMENSIONS (L X I X H): 75 X 55 X 80 CM

POIDS: 60 KG

RÉF. EU101053

5 683 €





7 SACS **CUVE INOX**



MAP DROPPRO 30P MONOPHASE

LA MACHINE POUR TRÈS GROS CHANTIERS PAR EXCELLENCE. ELLE PROJETTE CERTAINS ENDUITS HYDRAULIQUES.

EQUIPEMENT STANDARD:

TUYAU: 10 MÈTRES - Ø 32 LANCE DE PROJECTION: ABS BUSES: Ø 6 ET 8

BALLES DE NETTOYAGE: 2 VRILLE DE NETTOYAGE : 1

MALLETTE: 1

CARACTÉRISTIQUES:

DÉBIT: O À 26 KG/MN. CAPACITÉ DE CUVE : 7 SACS

GRANULOMÉTRIE MAXI: 5 MM

ALIMENTATION: 230 V 16 A 50 ET 60 HZ

DIMENSIONS (L X I X H): 156 X 64 X 99 CM

POIDS: 92 KG

RÉF. EU1014300

PAGE 12 ENSEMBLE DE PROJECTION VENTE

ENSEMBLE PROJECT 8-36

ENSEMBLE DE PROJECTION IDEAL POUR LES PETITS ET MOYENS CHANTIERS.

EQUIPEMENT STANDARD:
MACHINE A PROJETER DROPPRO 8P
COMPRESSEUR EUROPRO 36

- 1 VIDE SAC
- 1 TUYAU AIR 12,5 MÈTRES 0 16
- 1 RALLONGE AIR/PRODUIT 025 X 5M
- 1 LANCE DE PROJECTION ABS
- 2 BUSES MAP: Ø 4 ET 7
- 2 ENROULEURS ELECTRIQUES 40M

1 LITRE DE LIQUIDE DE STOCKAGE

RÉF. EUEC3005

8 199€



LIVRE AVEC:



ENSEMBLE PROJECT 8-40

8 488 €

ENSEMBLE DE PROJECTION RÉF. EUEC3014

ENSEMBLE PROJECT 14-40

ENSEMBLE DE PROJECTION TRES PERFORMANT POUR LES GROS CHANTIERS.

EQUIPEMENT STANDARD : MACHINE A PROJETER DROPPRO 14P COMPRESSEUR EUROPRO 40

- 1 VIDE SAC
- 1 TUYAU AIR 25 MÈTRES Ø 16
- 1 RALLONGE AIR/PRODUIT Ø25 X 5M
- 1 LANCE DE PROJECTION ABS
- 2 BUSES MAP: 07 ET 8
- 2 ENROULEURS ELECTRIQUES 40M
- 1 LITRE DE LIQUIDE DE STOCKAGE

RÉF. EUEC3006

9 267 €



LIVRE AVEC:



> NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES:



VIDE SAC

FACILEMENT ADAPTABLE, IL PERMET DE VIDER CORRECTEMENT ET RAPIDEMENT LES SACS D'ENDUITS PÂTEUX.





ELLE PERMET DE TRAVAILLER AU PLAFOND SANS ESCABEAU



LONGUEUR 0,5 M RÉF. EU103507 141 €

LONGUEUR 1 M RÉF. EU103502

168 €

LONGUEUR 1,5 M RÉF. EU103503

CATALOGUELOCAPEINT 2 0 2 0 VENTE ENSEMBLE DE PROJECTION PAGE 1 3

NOUVEAUTÉ 2020

Le Texspray T-Max 6912
est un pulvérisateur moderne
et facile à utiliser conçu pour
pulvériser des enduits lisses et
des enduits granuleux sur les
parois d'intérieur et d'extérieur.
Acryliques texturés, stuc
synthétique, eifs, surfaces
acoustiques, pâte à joints et bien
plus.

Vous pouvez facilement appliquer des enduits de pulvérisation sans devoir utiliser un compresseur ou passer en mode air-assisté pour pulvériser des finitions décoratives ou des enduits granuleux jusqu'à 2 mm.



AIRLESS T-MAX 6912

T-MAX 6912 EST LIVRÉ COMPLET ET PRÊT À FONCTIONNER AVEC:

1 TUYAU DE 10M ET 5M DE MANIABILITÉ 1 LANCE 2 BUSES GRHPAXXX CAPACITÉ DE 6 SACS

RÉF. GR17X986

PRIX: NOUS CONSULTER

COMPRIS





RÉF. GR289823 PRIX: NOUS CONSULTER





- MACHINE MANIABLE DÉMONTAGE MOTEUR RAPIDE & SÉCURISÉ
- » LA PLUS PETITE DU MARCHÉ DANS SA CATÉGORIE,
- AVEC UN BON DÉBIT





MIXPRO 14

LIVRÉE AVEC (VERSION RAGRÉAGE):

- TUYAU PROJECTION Ø19 X 10M
- TUYAU DE COULAGE 019 X 2M
- TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE 10M
- 3 ML DE CÂBLE ÉLECTRIQUE 3 X 2,5 MM²
- CLÉ DE DÉBLOCAGE
- PIÈCE DE NETTOYAGE TUBE DE MALAXAGE

RÉF. EU 30760

6 416 €

MIXPRO 14

POMPE DE MALAXAGE CONTINUE COMPACTE, AUX DIMENSIONS ET AU POIDS RESTREINTS. TRANSPORTABLE PAR UNE SEULE PERSONNE, FACILEMENT DÉMONTABLE EN 3 PARTIES. APPLICATIONS : PLÂTRE, PRODUITS COUPE FEU, RAGRÉAGE, ENDUITS À MALAXAGE INSTANTANÉ ET NE NÉCESSITANT PAS DE TEMPS DE REPOS.

CAPACITÉ CUVE: 45 L (2 SACS DE 25 KG) ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: 230 V - 50 HZ PROTECTION THERMIQUE MOTEUR: OUI

MOTO-RÉDUCTEUR ENTRAÎNANT ARBRE MALAXAGE: 1,5 KW

VITESSE VARIABLE: OUI POMPE À EAU : OUI

DÉBIT POMPE À EAU: 20 L/MN DÉBITMÈTRE : À FLOTTEUR SÉCURITÉ MANQUE D'EAU: OUI PRESSION PRODUIT: 0 À 20 BARS

DÉBIT PRODUIT : VARIABLE SELON POMPE UTILISÉE

ROTOR/STATOR: 9 L/MIN HAUTEUR CHARGEMENT: 99 CM

DIMENSIONS (L X L X H): 78 X 60 X 148 CM

POIDS: 82 KG

MIXPRO 14

LIVRÉE AVEC (VERSION PLÂTRE & ENDUIT):

- LANCE COMPLÈTE
- TUYAU AIR/PRODUIT Ø25 X 10M
- 1 COMPRESSEUR SUR PLATINE
- CLÉ DE DÉBLOCAGE
- PIÈCE DE NETTOYAGE TUBE DE MALAXAGE

RÉF. EU 30885

6 824 €

> NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES:







VENTE MACHINE A MALAXAGE CONTINU PAGE 15

MIXPRO 28

LIVRÉE AVEC (VERSION RAGRÉAGE):

- TUYAU PRODUIT Ø25 X 15M
- TUYAU D'EAU Ø19 X 40M AVEC GEKA
- TUYAU DE COULAGE 019 X 2M
- 20 ML DE CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC PRISE
- CLÉ DE DÉBLOCAGE
- PIÈCE DE NETTOYAGE TUBE DE MALAXAGE

RÉF. EU 30710

7 130 €

MIXPRO 28

POMPE DE MALAXAGE CONTINUE COMPACTE, AUX DIMENSIONS ET AU POIDS RESTREINTS. TRANSPORTABLE PAR UNE SEULE PERSONNE, FACILEMENT DÉMONTABLE EN 4 PARTIES. APPLICATIONS : PLÂTRE, PRODUITS COUPE FEU, RAGRÉAGE, ENDUITS À MALAXAGE INSTANTANÉ ET NE NÉCESSITANT PAS DE TEMPS DE REPOS.

CAPACITÉ CUVE: 70 L (3 SACS DE 25 KG) ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V - 50 HZ PROTECTION THERMIQUE MOTEUR: OUI

MOTO-RÉDUCTEUR ENTRAÎNANT ARBRE MALAXAGE : 2,2 KW

VITESSE VARIABLE: OUI POMPE À EAU : OUI DÉBIT POMPE À EAU: 40 L/MN

DÉBITMÈTRE : AFFICHAGE DIGITAL SÉCURITÉ MANQUE D'EAU : OUI PRESSION PRODUIT: 0 À 20 BARS

DÉBIT PRODUIT : VARIABLE SELON POMPE UTILISÉE

ROTOR/STATOR: T26 16 L/MIN HAUTEUR CHARGEMENT: 102 CM

DIMENSIONS (L X L X H): 100 X 76 X 159 CM

POIDS: 120 KG

MIXPRO 28

LIVRÉE AVEC :

- LANCE COMPLÈTE AVEC BUSE CLIPSABLE
- TUYAU PRODUIT Ø25 X 15M
- TUYAU DE COULAGE Ø19 X 2M
- TUYAU AIR Ø13 X 10M AVEC GEKA
- TUYAU D'EAU Ø19 X 40M AVEC GEKA
- 20 ML DE CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC PRISE
- 1 COMPRESSEUR SUR PLATINE
- CLÉ DE DÉBLOCAGE
- PIÈCE DE NETTOYAGE TUBE DE MALAXAGE

RÉF. EU 30720

7 533 €

- > RENDEMENT 1 TONNE/HEURE (AVEC 3 PERSONNES MINI) > MONOPHASÉE
- RENDEMENT IMPOSSIBLE AU MALAXEUR. > DÉMONTAGE EN 4 PARTIES
- > PEUT FONCTIONNER AVEC 100M DE TUYAUX JUSQU'À ENVIRON 20M DE > FIABILITÉ
- > MOINS DE MANIPULATION (TRANSPORT SACS, SEAU) > RÉGULATION D'EAU (FLUIDITÉ ET HOMOGÉNÉÏTÉ DU PRODUIT)
- > PAS D'EFFORT DE MALAXAGE
- POUR LE LISSAGE, UTILISATION D'UN PLÂTOIR À CHAPISTE AVEC PERCHE

OU D'UN ROULEAU À DÉBULLER AVEC PERCHE.



> NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES:

RALLONGE TELECOMMANDE

RALLONGE POUR TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE FILAIRE.

10 M - RÉF. EU 12902

105€

20 M - RÉF. EU 12028

151 €

40 M - RÉF. EU 12018

220€



SURMIXER MIXPRO 14

MONTÉ ENTRE LE NEZ DE POMPE ET LE TUYAU. PERMET DE SUPPRIMER LES GRUMEAUX SELON LES PRODUITS UTILISÉS. LIVRE EN MALLETTE FILTRES (0.5, 1, 1.5, 2,8 3MM)





PAGE 16 ENSEMBLE DE PROJECTION VENTE

- COMPRESSEUR BI-CYLINDRE PUISSANT
- RENDEMENT : 15KG/MN.
- MISE EN ROUTE ET NETTOYAGE RAPIDES > JUSQU'À 20 ML DU TUYAU À 15 M DE HAUTEUR° POLYVALENTE
- ATTENTION: LES LONGUEURS DE TUYAUX DÉPENDENT DES PRODUITS

UTILISÉS. (ML = METRE LINÉAIRE)



COMPACT-PRO 15

PRESSION PRODUIT: 0 À 20 BARS DÉBIT PRODUIT : O À 15 KG/MIN PUISSANCE MOTEUR: 2 CV / 1.5 KW

ALIMENTATION MACHINE: 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ

CAPACITÉ DE CUVE : 59 LITRES (4 SACS)

GRANULOMÉTRIE MAXI: 4 MM

COMPRESSEUR INTÉGRÉ BI-CYLINDRE : OUI DÉBIT D'AIR ABSORBÉ: 366 L/MIN (22M3/H) PUISSANCE MOTEUR COMPRESSEUR: 2,2 KW / 3 CV

PRESSION AIR MAXI · 10 BARS

DIMENSIONS (L X L X H) MM: 64 X 108 X 73 CM

POIDS: 74 KG

LIVREE AVEC:

- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø25MM X 10M
- UNE MALLETTE I.T.E. COMPRENANT :
 - UNE LANCE ABS PÂTEUX
 - RÉGLAGE PRESSION D'AIR
 - CINQ BUSES DE PROJECTION (06, 7, 8, 10 & 12 MM)
 - UN JEU DE BUSES À JOINTER (Ø 10, 12 & 14MM)
 - DEUX BALLES ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
 - UNE CLEF 6 PANS 07

RÉF. EU 30870

6 945 €

COMPACT-PRO 30

PRESSION PRODUIT: 0 À 20 BARS DÉBIT PRODUIT: O À 30 KG/MIN DÉBIT COMPRESSEUR: 284 L/MIN PUISSANCE COMPRESSEUR: 3 CV / 2,2KW

ALIMENTATION MACHINE: 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ CAPACITÉ DE CUVE: 100 LITRES (5 SACS DE 30 KG)

GRANULOMÉTRIE MAXI: 5 MM

DIMENSIONS (L X L X H) MM: 115X65X73 CM

POIDS: 120 KG

LIVREE AVEC:

- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø32MM X10M
- UNE MALLETTE COMPRENANT :
- UNE LANCE MORTIER ABS
- HUIT BUSES DE PROJECTION (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ET 22MM)
- TROIS BUSES À JOINT (Ø10, 12 ET 14MM)
- DEUX BALLES ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
- UNE BROSSE DE NETTOYAGE
- UNE BROSSE DÉBOUCHEUSE
- UNE CLEF 6 PANS Ø7
- UN CONTRÔLEUR DE PRESSION AVEC ADAPTATEUR

RÉF. EU 30422

8743€





COMPACT-PRO 15 EST UNE PETITE MACHINE À PROJETER POLYVALENTE POUR LA PROJECTION D'ENDUITS PÂTEUX, FIBREUX, DÉCORATIFS...

EXTÉRIEUR:- COLLES ET ENDUITS I.T.E.

- ENDUITS HYDRAULIQUES ALLÉGÉS (OCCASIONNELLEMENT)

INTÉRIEUR: - ENDUITS DE RATISSAGE. - ENDUITS GOUTTELETTES... 4 SACS DE 30 KG

TREMIE



COMPACT-PRO 35

PRESSION PRODUIT: 0 À 50 BARS DÉBIT PRODUIT: O À 30 KG/MIN DÉBIT COMPRESSEUR: 366 L/MIN PUISSANCE COMPRESSEUR: 3 CV / 2,2KW

ALIMENTATION MACHINE: 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ CAPACITÉ DE CUVE: 100 LITRES (5 SACS DE 30 KG)

GRANULOMÉTRIE MAXI: 5 MM

DIMENSIONS (L X L X H) MM: 115X65X73 CM

POIDS: 126 KG

LIVREE AVEC:

- UN TUYAU AIR/PRODUIT Ø32MM X10M
- UNE MALLETTE COMPRENANT:
- UNE LANCE MORTIER ABS AVEC RÉGLAGE PRESSION D'AIR
- CINO BUSES DE PROJECTION (06. 7. 8. 10 ET 12MM)
- TROIS BUSES À JOINT (010, 12 ET 14MM)
- DEUX BALLES ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
- UNE BROSSE DE NETTOYAGE
- · UNE BROSSE DÉBOUCHEUSE
- UNE CLEF 6 PANS 07
- UN CONTRÔLEUR DE PRESSION AVEC ADAPTATEUR

RÉF. EU 30485

9 543 €



COMPACT-PRO 40

PRESSION PRODUIT: 0 À 20 BARS DÉBIT PRODUIT: O À 40 KG/MIN DÉBIT COMPRESSEUR: 284 L/MIN PUISSANCE COMPRESSEUR: 3 CV / 2,2KW

ALIMENTATION MACHINE: 230 V / 16A / 50 ET 60 HZ CAPACITÉ DE CUVE : 100 LITRES (5 SACS DE 30 KG)

GRANULOMÉTRIE MAXI: 5 MM

DIMENSIONS (L X L X H) MM: 115X65X73 CM

POIDS: 130 KG

LIVREE AVEC:

- UN TUYAU AIR/PRODUIT 035MM X20M
- UNE MALLETTE COMPRENANT:
- UNE LANCE MORTIER ABS
- HUIT BUSES DE PROJECTION (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ET
- TROIS BUSES À JOINT (010, 12 ET 14MM)
- DEUX BALLES ET UNE VRILLE DE NETTOYAGE
- UNE BROSSE DE NETTOYAGE
- · UNE BROSSE DÉBOUCHEUSE
- UNE CLEF 6 PANS 07
- UN CONTRÔI FUR DE PRESSION AVEC ADAPTATEUR

RÉF. EU 30790

9880€

TREMIE 5 SACS DE 30 KG

CATALOGUELOCAPEINT 2 O 2 O

VENTE ENSEMBLE DE PROJECTION PAGE 17

- TRES COMPACTE ET ERGONOMIQUE TRANSPORT ET MANIPULATION FACILE
- GRAND RENDEMENT : 30KG/MN. MISE EN ROUTE ET NETTOYAGE RAPIDE
- VIBRATEUR INTÉGRÉ
- COMPRESSEUR PLUS PUISSANT
- JUSQU'À 40 ML DE TUYAU À 35 M DE HAUTEUR®
- ATTENTION: LES LONGUEURS DE TUYAUX DÉPENDENT DES PRODUITS UTILISÉS



QUELS PRODUITS PROJETER ?

LA COMPACT-PRO 30 & 40 PERMETTENT DE PROJETER UN GRAND NOMBRE DE PRODUITS ET D'OBTENIR AINSI UN LARGE ÉVENTAIL DE FINITIONS ET DE RENDUS. SELON LES PRODUITS, UTILISEZ LA LANCE MORTIER.

- > MORTIERS TRADITIONNELS AVEC ADJUVENTS
- > ENDUITS HYDRAULIOUES
- > ENDUITS BASE CHAUX
- > REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS (R.P.E.)
- > ENDUITS TECHNIQUES & SPÉCIAUX À FORTE CHARGE
- > ENDUITS & COLLES D'ISOLATION PAR L'EXTERIEUR
- > REJOINTOIEMENT...
- > TRÈS COMPACTE ET ERGONOMIQUE
- > TRANSPORT ET MANIPULATION FACILE
- > GRAND RENDEMENT : 40KG/MN.
- > MISE EN ROUTE ET NETTOYAGE RAPIDE
- > VIBRATEUR INTÉGRÉ
- > FACILE D'UTILISATION
- > QUALITÉ DE PROJECTION
- > JUSQU'À 45 ML DU TUYAU À 40 M DE HAUTEUR®
- ' ATTENTION: LES LONGUEURS DE TUYAUX DÉPENDENT DES PRODUITS UTILISÉS

DEBIT 40 KG/MIN



PAGE 18 ENSEMBLE DE PROJECTION VENTE

MALAXEUR 2 SACS

MALAXEUR CP PREMIUM

MALAXEUR À MORTIER (2 SACS) PRATIQUE ET COMPACT, IL EST IDÉALEMENT ADAPTÉ AUX COMPACT-PRO ET DE MISE EN ŒUVRE FACILE. UNE DOUBLE HÉLICE HÉLICOÏDALE SUR ARBRE HORIZONTAL ASSURENT LE MALAXAGE RAPIDE ET HOMOGÈNE. MALAXEUR ÉQUIPÉ D'UN VARIATEUR DE VITESSE, D'UNE FONCTION MARCHE AVANT/ ARRIÈRE AINSI OU'UN DOSAGE D'EAU.

CARACTERISTIQUES:

MOTEUR: 0,75 KW

VITESSE DE ROTATION AVANT & ARRIÈRE : 28 À 50 TR/MIN

TENSION D'ALIMENTATION: 230V - 50/60 HZ

COURANT MOTEUR: 3,6 A

CAPACITÉ CUVE: 70 LITRES (2 SACS DE 30 KG)

DOSEUR D'EAU : INTÉGRÉ HAUTEUR DE TRAVAIL: 135 CM DIMENSIONS (LXLXH): 90X48X62 CM

POIDS: 63 KG

RÉF. EU 30456



> NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES:

MALLETTE LANCE ABS I.T.E.

MALLETTE SPÉCIALE POUR APPLICATION I.T.E. ELLE COMPREND UNE LANCE ABS-I.T.E., UNE BAGUE FILETÉE POUR LE MONTAGE DES BUSES À CORDON, TROIS BUSES À CORDON 010, 12 & 14, CINQ BUSES DE PROJECTION N° 6, 7, 8, 10 & 12, DEUX BALLES DE NETTOYAGE 030, UNE CLÉ 6 PANS MÂLE DE 7MM, UNE VRILLE DE NETTOYAGE BUSE.





595 €



3890€

DE MANIABILITE RALLONGE 025 X 5 MÈTRES



RALLONGE AIR/PRODUIT

RÉF. EU 50049

311 €

POMPE A GRAISSE

POMPE À GRAISSE À CARTOUCHE POUR LE GRAISSAGE DES PALIERS DES MALAXEURS.



29€



RALLONGE AIR/PRODUIT Ø32X10M 32X20M RÉF. EU 50050 RÉF. EU 12076 434€ 631€ 035X10M RÉF. EU 12039 035X20M ŘÉF. EU 12077 451€ 657 €

SANGLE DE SUSPENSION

RÉF. EU 12566



KIT CORDON

KIT COMPOSÉ D'UN PISTOLET POUR PRODUITS PÂTEUX, DE 5 BUSES Ø 3, 4, 6, 8 ET 9MM ET D'UN TUYAU 019MM X 2 M.



MALLETTE ENTRETIEN

MALLETTE ENTRETIEN COMPACT-PRO 30 & 40 COMPRENANT 1 ROTOR, 1 STATOR, 1 CONTRÔLEUR DE PRESSION, LE MATERIEL DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN.



VENTE ENSEMBLE DE PROJECTION PAGE 19

Les COMPACT-PRO 60 et 80 sont des machines à projeter thermique polyvalentes pour la projection extérieure, simples et fiables de fabrication française.

COMPACT-PRO





	60	80		
FABRIQUÉ EN FRANCE	Réf. 30900	Réf. 30967		
THERMIQUE	24 205 €	25 750 €		
Las	 Pupitre de commande à boutons pour un utilisation simplif 	iée		
Les+	Compteur dosage d'eau intégré			
Applications	• Gros chantiers sur façades en enduits hydrauliques, mortie	ors, I.T.E		
Moteur	Kohler LDW 1003	Kohler KDW 1404		
Carburant	Gasoil	Gasoil		
Réservoir gasoil	25 litres	25 litres		
Refroidissement	liquide	liquide		
Vitesse de rotation	2500 tr/min	2500 tr/min		
Nombre de cylindres	3	4		
Consommation	3,1 L/h	4,1 L/h		
Circuit hydraulique	28 litres	28 litres		
Compresseur	Bi-cylindre	Bi-cylindre		
Débit compresseur à 4 bars	400 L/min	400 [°] L/min		
Tableau voyant moteur	complet	complet		
Commandes hydrauliques	manuelles	manuelles		
Réglage vitesse rotation malaxeur	oui	oui		
Réglage vitesse pompe	oui	oui		
Commande accélérateur automatique	oui	oui		
Capacité de cuve malaxeur	230 litres	230 litres		
Bonde de vidange	3 pouces	3 pouces		
Rampe de diffusion d'eau	oui	oui		
Compteur d'eau	oui	oui		
Hélice à pâles	oui	oui		
Rotation	2 sens	2 sens		
Hauteur de chargement malaxeur	86 cm	86 cm		
Capacité de cuve trémie	200 litres	200 litres		
Bonde de vidange trémie	3 pouces	3 pouces		
<u>Débit variable</u>	de 0 à 60 L/min(1)	de 0 à 80 L/min(1)		
Pression	de 0 à 40 bars (1)	de 0 à 40 bars (1)		
Granulometrie	jusqu'à 6 mm (1)	jusqu'à 6 mm (1)		
Pompe	MAP 11	MAP 11		
Marche arrière de la pompe	oui 140 bars	oui 140 bars		
Pression maxi nettoyeur H.P.	14U bars 11 L/min	140 bars 11 L/min		
Débit nettoyeur H.P. Longueur hors tout avec flèche	11 L/min 3,55 m	3,55 m		
Longueur nors tout avec rieche Longueur hors tout sans flèche	3,00 m	3,00 m		
Largeur hors tout	1,26 m	1,26 m		
Hauteur au point le plus haut	1,20 m	1,20 m		
Poids avec pleins huile & gasoil	720 kg	735 kg		
Nivegu sonore	76,1 dBa	733 kg 76,1 dBa		
Hauteur de refoulement	50 m(2)	50 m(2)		
Longueur de tuyau maxi	60 ml(2)	60 ml(2)		

22), 3 buses à jointer (010, 12 & 14), 2 balles de nettoyage en mousse 030, 2 balles de nettoyage en mousse 050, 1 pompe à graisse avec 1 cartouche graisse, 1 adaptateur contrôleur de pression, 1 contrôleur de pression, 1 lance nettoyeur H.P. complète, 1 tuyau nettoyeur H.P. 10m, 1 mallette de rangement, 1 sangle de suspension



Grille malaxeur ajourée Réf. C21119

Grilles malaxeurs au choix

(à préciser à la commande)

Nos grilles ont un traitement au zinc avant peinture.



Grille malaxeur anti-poussières Réf. C20945

CATALOGUELOCAPEINT 2 0 2 0 PAGE 20 **VENTE**

PROJECTION EXTÉRIEURE



Machines Thermiques spéciales chapes liquides

COMPACT-PRO 120

FABRIQUÉ En France

Réf. 30966

onapes inquiaes	25 750 €					
	Idem Compact-Pro 90					
Les+	Moteur 4 cyclindres Diesel Très gros débit					
Applications						
Moteur	Kohler KDW 1404					
Carburant	Gasoil					
Réservoir gasoil	25 litres					
Refroidissement	liquide					
Vitesse de rotation	2600 tr/min					
Nombre de cylindres	4					
Consommation	4,1 L/h					
Circuit hydraulique	le 28 litres					
Tableau voyant moteur						
Commandes hydrauliques	manuelles					
Réglage vitesse pompe	oui					
Commande accélérateur automatique	oui					
Capacité de cuve trémie	230 litres					
Bonde de vidange trémie	3 pouces					
Débit variable	de 0 à 200 L/min(1) - 12m ³ /h					
Pression	de 0 à 30 bars (1)					
Granulometrie	jusqu'à 8 mm (1)					
Pompe	MAP 9					
Marche arrière de la pompe	oui					
Pression maxi nettoyeur H.P.						
Débit nettoyeur H.P.						
Longueur hors tout avec flèche						
Longueur hors tout sans flèche	·					
Largeur hors tout						
Hauteur au point le plus haut						
Poids avec pleins huile & gasoil						
Hauteur de refoulement	80 m(2)					
Longueur de tuyau maxi	120 ml(2)					

MALAXAGE CONTINU **IDÉAL POUR** COMPACT-PRO IDÉAL POUR CP15, 30, 35 & 40 EXEMPLE D'UTILISATION AVEC UNE COMPACT-PRO

Livrée avec

MIXPRO 100

LE MALAXEUR MIXPRO 100 EST ÉQUIPÉ D'UNE DOUBLE HÉLICE HÉLICOÏDALE À ROTATION RAPIDE POUR LE MALAXAGE DE TOUT TYPE DE PRODUITS EN POUDRE.

CONTENANCE DE LA CUVE : 100 LITRES PUISSANCE MOTEUR : 1.5 KW VITESSE DE ROTATION AVANT/ARRIÈRE : 36 À 84 TR/MN

DOSEUR D'EAU : INTÉGRÉ ALIMENTATION : 230 V / 50 ET 60HZ INTENSITÉ : 6,5 A

DIMENSIONS BASSE (L X L X H) : 1290 X 740 X 840 CM DIMENSIONS HAUTE (L X L X H) : 1290 X 740 X 1260 CM

POIDS: 107 KG

RÉF. EU 30730

5 188 €

TALOCHPRO 400

TALOCH'PRO 400 EST ÉQUIPÉE D'UNE POIGNÉE ERGONOMIQUE QUI GARANTIT UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE POUR UN MINIMUM D'EFFORT (PLUS DE MOUVEMENTS RÉPÉTITIFS). LE DISQUE DE GRAND DIAMÈTRE ASSURE UNE BONNE PLANÉITÉ DES SURFACES ET LES DIFFÉRENTES ÉPONGES DISPONIBLES EN OPTION PERMETTENT DE TRAVAILLER UNE VASTE GAMME DE PRODUITS DE FINITION. UTILISATIONS: PLÂTRE, ENDUITS DE FAÇADE, ENDUITS PRÊT À L'EMPLOI, CHAPE SOUS CARRELAGE, SILICO-MARBREUX.

PLATEAU: Ø400MM

ALIMENTATION : 230 V 50 HZ PUISSANCE : 0,5 KW

DIMENSIONS : 600X400X450 MM CONTENANCE RÉSERVOIR : 5 LITRES POIDS TOTAL DE LA MACHINE : 35 KG

LIVRÉE AVEC :

- 1 PLATEAU ABS
- 1 ÉPONGE NORMALE MARRON
- 1 COFFRET DE RANGEMENT

RÉF. EU 30640

1566€





PLATEAU BROSSE MÉTALLIQUE

REF. EU 30638 - 180,00 €_{H.I.}





EPONGES NORMALES

Eponge bleue (A) molle.	REF. EU30645	22,00 € _{H.T.}
Eponge maron (C) demi-dure	REF. EU30647	22,00 € _{H.T.}
Eponge blanche (B) dure	REF. EU30646	22,00 € _{H.T.}










PLATEAUX ABRASIFS

Plateau à talocher (A)	REF. EU30644	35,00 € _{H.T.}
Plateau à lisser 6 lames (B)	REF. EU30643	134,00 € _{H.T.}
Plateau à lisser 4 lames (C)	REF. EU30642	110,00 € _{H.T.}
Plateau à aratter (D)	REF. EU30641	68.00 € _{H.T.}







EPONGES SPÉCIALES

Eponge orange S20 (A) molle type caoutchouc	REF. EU30648	66,00 € _{H.T.}
Eponge bleue (B) demi-dure type caoutchouc	REF. EU30649	45,00 € _{H.T.}
Eponge orange (C) spéciale plâtre.	REF. EU30650	56,00 € _{H.T.}
Eponge grise (D) dure type caoutchouc	. REF. EU30651	45,00 € _{H.T.}
Eponge orange S16 (E) molle type caoutchouc	REF. EU30652	52,00 € _{H.T.}













SUPPORT POUR PLAFOND

Support Taloch'-PRO 400 pour plafond REF. EUMI8028002000 175 ,00 $^{6}{}_{\rm HI}$

COMPRESSEURS

VENTE

COMPRESSEUR E25

PETITS TRAVAUX DE PEINTURE, PROJECTION DE PAILLETTES, RETOUCHE GOÚTTELETTES.

CARACTÉRISTIQUES:

DÉBIT À 4 BARS : 15M3/H. DEBIT A 4 BARS: 15M3/H.

PRESSION MAXIMUM: 10 BARS
VITESSE DE ROTATION: 2850 TR/MN.

HUILE DANS LE CARTER: 0,35L
RÉSERVOIR D'AIR: 2 LITRES
MOTEUR INTÉGRÉ: 18 KW 230 V / 8 Å / 50 HZ
DIMENSIONS (L X | X | X H): 65 X 36 X 54 CM
POINS: 24 KG POIDS: 24 KG

RÉF. EU90034

820€



COMPRESSEUR LEGER ET TRES FONCTIONNEL

NOUVEAU RACCORDEMENT TRES PRATIQUE



COMPRESSEUR E27

PETITS TRAVAUX DE PEINTURE, PROJECTION DE PAILLETTES, RETOUCHE GOUTTELETTES.

CARACTÉRISTIQUES:
DÉBIT: 17M3/H.
DEBIT À 4 BARS: 17M3/H.
PRESSION MAXIMUM: 10 BARS
VITESSE DE ROTATION: 2800 TR/MN.
HUILE DANS LE CARTER: 0.35L
RÉSERVOIR D'AIR: 2 LITRES
MOTEUR INTÉGRE: 18 KW / 230 V / 8 A / 50 HZ
DIMENSIONS (L.X I X H): 55 X 31 X 50 CM
POINS: 24 KG POIDS: 24 KG

RÉF. EU91327

951€

FACILEMENT TRANSPORABLE



COMPRESSEUR E30+

E30+ SUR CHARIOT PETITS TRAVAUX DE PEINTURE, PROJECTION DE PAILLETTES. RÉTOUCHE GOUTTELETTES ET CONVIENT POUR L' UTILISATION D'UNE MACHINE À PROJETER

CARACTÉRISTIQUES : DÉBIT : 25M3/H. DÉBIT À 4 BARS : 17M3/H. PRESSION MAXIMUM: 10 BARS
VITESSE DE ROTATION: 2850 TR/MN.
HUILE DANS LE CARTER: 0,44L
CONSOMATION D'HUILE: 1,46/H
RÉSERVOIR D'AIR: 3 LITRES
MOTEUR INTÉGRÉ: 3CV / 230 V / 13A / 50 HZ DIMENSIONS (L X I X H): 47 X 42 X 43 CM POIDS: 19 KG

RÉF. EU90647

UENTE

COMPRESSEURS

PAGE 23



LE PLUS PUISSANT COMPRESSEUR MONOPHASE

COMPRESSEUR E40

DÉBIT : 38 M³/H
DÉBIT À 4 BARS : 26 M³/H
PRESSION MAXIMUM : 10 BARS
VITESSE DE ROTATION : 1420 TR/MN
HUILE DANS LE CARTER : 1,52 LITRES
CONSOMMATION D'HUILE : 1,2 G/H
RÉSERVOIR D'AIR : 5 LITRES
MOTEUR INTÉGRÉ : 4 CV / 230 V / 16 A / 50
H7

DIMENSIONS (L X I X H) : 73 X 70 X 94 CM

POIDS: 67 KG

RÉF. EU80336

2622€

COMPRESSEUR 50TR

COMPRESSEUR À MOTEUR TRIPHASÉ POUR UTILISATION INTENSIVE D'UNE MACHINE À PROJETER

DÉBIT À 4 BARS: 60 M3/H PRESSION MAXIMUM : 10 BARS VITESSE DE ROTATION: 1300 TR/MN RÉSERVOIR D'AIR: 9 LITRES

POIDS: 186 KG

3680€

RÉF. EU90469





TRIPHASE

INVERSSEUR DE PHASE INTÉGRÉ

COMPRESSEUR 100TR

COMPRESSEUR À MOTEUR TRIPHASÉ POUR UTILISATION INTENSIVE D'UNE MACHINE À PROJETER

DÉBIT À 4 BARS: 60 M3/H PRESSION MAXIMUM: 10 BARS VITESSE DE ROTATION : 1300 TR/MN RÉSERVOIR D'AIR: 9 LITRES POIDS: 186 KG

RÉF. EU90284

PAGE 24

COMPRESSEURS

VENTE

COMPRESSEUR 50TH

COMPRESSEUR À MOTEUR THERMIQUE HONDA POUR UTILISATION INTENSIVE D'UNE MACHINE À PROJETER OU AUTRES.

> DÉBIT À 4 BARS : 48 M³/H PRESSION MAXIMUM : 10 BARS VITESSE DE ROTATION : 1210 TR/MN RÉSERVOIR D'AIR : 7 LITRES

POIDS: 113 KG

4075€

RÉF. EU91318





COMPRESSEUR 100TH

COMPRESSEUR À MOTEUR THERMIQUE KOHLER POUR UTILISATION INTENSIVE D'UNE MACHINE

À PROJETER.

DÉBIT À 4 BARS : 65 M³/H PRESSION MAXIMUM : 10 BARS VITESSE DE ROTATION : 1100 TR/MN RÉSERVOIR D'AIR : 9 LITRES

POIDS: 163 KG

RÉF. EU80312

5 804 €

RALLONGE AIR

POUR MACHINE À PROJETER Ø 16 X AVEC DEMI-RACCORDS EXPRESS

12,5 MÈTRES RÉF. EU30306

91€

25 MÈTRES RÉF. EU30305 132 €



RALLONGE ELECTRIQUE

4 X 2,5 X 40 M / 16A RÉF. EU91160

338€

4 X 6 X 40 M / 32A RÉF. EU91161

575 €

RALLONGE AIR CAOUTCHOUC

POUR MACHINE À PROJETER Ø 19 X 20 M AVEC DEMI-RACCORDS EXPRESS SPÉCIAL POUR COMPRESSEUR THERMIQUE

227 €


RÉF. EU90451






EN CAS D'IMMOBILISATION SUPÉRIEURE À 48 H AU COURS DE LA PÉRIODE DE GARANTIE, LOCAPEINT VOUS PRÊTE UN AIRLESS*


* CET AVANTAGE CONCERNE SEULEMENT LE MATÉRIEL VENDU PAR LA SOCIÉTÉ LOCAPEINT

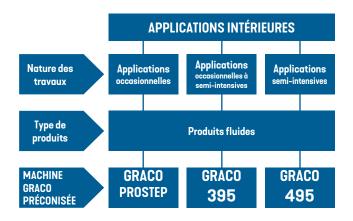



BUSES POUR PULVÉRISATEURS SANS AIR ET MACHINES À TRACER EUROPRO

DÉCOMPOSITION DE LA RÉFÉRENCE D'UNE BUSE:



Deuxième et dernier = perçage de la buse en millièmes de pouce

Exemple: 417: 4 = 40° d'angle de jet et 17 = perçage de 17 millièmes de pouce,

Pour commandez une buse, remplacer les XXX de la référence par le numéro de la buse choisie,

exemple: référence GRPAA417

PLUS L'ANGLE EST GRAND, PLUS LE JET DE PEINTURE SERA LARGE.

PLUS LE PERÇAGE SERA GRAND, PLUS LE DÉBIT PRODUIT SERA IMPORTANT.

LES BUSES SE CHOISISSENT EN FONCTION DU PRODUIT UTILISÉ, DE LA LARGEUR DE JET SOUHAITÉ ET DE VOTRE MACHINE.

Réf.: GRFFLPXXX 74 €H.T. **BUSES HAUTE FINITION (RAC X)*** LES INDISPENSABLES LARGEUR DU JET **Produits** 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm | 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm FILTRES Lasures 0.008" 108 208 308 100 310 510 100 Laques, vernis 0.010 110 210 410 612 112 212 412 512 60 0.012 312 **Impression** 214 414 514 614 60 314

Réf.:GRPAAXXX 66 €H.T.

BUSES STANDARDS (RAC X)

LES INDISPENSABLES



	0,015"	115	215	315	415	515	615			60
Mats,	0,017"		217	317	417	517	617		817	60
pliolites	0,019"		219	319	419	519	619		819	60
	0,021"		221	321	421	521	621	721	821	60
Semi épais	0,023"			323	423	523	623	723		30
semi épais	0,025"		225	325	425	525	625			30

Réf.: GRHDAXXX 66 €H.T.

BUSES STANDARDS (RAC X)

007 007 407 507



	0,027"	227	327	427	527	627		827	
	0,029"		329	429	529	629	729		
	0,031"	231	331	431	531	631		831	
	0,033"			433	533	633		833	
	0,035"	235	335	435	535	635	735		
	0,037"				537	637			
 	0,039"			439	539	639			
Produits épais, enduits.	0,041"			441	541	641			Pas de filtres
endunts.	0,043"			443	543	643			1111100
	0,045"			445	545	645			
	0,051"			451	551	651			
	0,055"			455	555	655			
	0,061"				561	661			
	0,065"					665			
	0,071"					671			

*La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.





Réf.: GRLL5XXX 99 €H.T.

			LANGEON DO JET							
Produits	Orifice	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	FILTRES (MAILLES)
	0,013"	213								60
	0,015"	215	315							60
	0,017"	217	317	417						60
D. 1. 4	0,019"	219	319	419						60
Peinture routière	0,021"		321	421			621			60
Toutlete	0,023"		323				623			30
	0,025"						625			30
	0,027"		327				627			Pas de
	0,055"		355							filtres

*La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.



Réf.: GRWA12XX 72 €H.T.

BUSES

SPECIALES

GRANDE

LARGEUR

DE JET

(RAC X)*

60 cm

1221 1223 1225

1227

N'OUBLIEZ PAS QU'APRÈS AVOIR Appliqué **ENVIRON 600 LITRES DE** PEINTURE, LA BUSE EST USÉE. PENSEZ À LA CHANGER!





PULVERISATEUR PORTABLES AIRLESS ULTRA

PULVÉRISATEUR SANS AIR PROFESSIONNEL DÉLIVRANT UNE FINITION DE QUALITÉ.
PORTABILITÉ EXTRÊME, RESTEZ MOBILE QUELS QUE SOIENT VOS TRAVAUX ET L'ENDROIT OÙ VOUS VOUS TROUVEZ. PRÊT À PULVÉRISER EN QUELQUES SECONDES LES PEINTURES INTÉRIEURES ET DE FINITIONS LES PLUS COURANTES (ACRYLIQUES OU SOLVANT).

PRESSION MAXI: 138 BARS

POIDS: 2,9 KG

BUSE MAXI (NEUVE): 0,017"

LIVRÉ AVEC :

- TROIS BUSES RAC® PST
- DEUX BATTERIES RECHARGEABLES LITHIUM-ION 18V
- UN CHARGEUR DE BATTERIE LITHIUM-ION
- UNE BANDOULIÈRE
- UN GODET DE 1 LITRE AVEC COUVERCLE
- KIT DE 5 POCHETTES POUR GODET PEINTURES.
- UNE MALLETTE DE TRANSPORT

PISTOLET ULTRA AQUEUSE RÉF. GR17M366

695€

PISTOLET ULTRA MAX SOLVANT

RÉF. GR17P258

779€

CATALOGUELOCAPEINT 2 O 2 O

UENTE AIRLE

AIRLESS GRACO

PAGE 27



> GAIN DE TEMPS ET QUALITÉ DE FINITION GARANTIS AVEC LES AIRLESS GRACO

LOCAPEINT VOUS PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE D'AIRLESS POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS.

PETITS OU GROS TRAVAUX, UTILISATION FRÉQUENTE OU NON, PEINTURE ÉPAISSE OU FLUIDE,

PLAFONDS, MURS, SOLS : À CHAQUE CHANTIER SON AIRLESS GRACO.

VOUS AVEZ ENCORE UN DOUTE DE LA RENTABILITÉ DE CES APPAREILS, N'HÉSITEZ PLUS, DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION À VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAPEINT.

390 CLASSIC HIBOY

LE MOINS CHER DU MARCHÉ

CONÇU POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX DE PEINTURE D'INTÉRIEUR.

PULVÉRISE LES LAQUES, LASURES, VERNIS, GLYCÉROS. LIVRÉ AVEC :

- . 15 MÈTRES DE FLEXIBLE
- . 1 BUSE DE PULVÉRISATION
- . 1 PISTOLET FTX

RÉF. GR 17C349

2744€



RÉF. GR 24V490

600€







395 ST MAX II STAND

CONÇU POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX D'INTÉRIEUR ET PONCTUEL SUR EXTÉRIEUR. PULVÉRISE LES LAQUES, LASURES, VERNIS, GLYCÉROS, ACRYLS. PLIOLITES.

LIVRÉ AVEC :

. 15 MÈTRES DE FLEXIBLE .1 BUSE DE PULVÉRISATION .1 PISTOLET FTX

3 399€

RÉF. GR 17E864

PAGE28

AIRLESS GRACO

VENTE

495 CLASSIC HIBOY

CONÇU POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX D'INTÉRIEUR ET PONCTUEL SUR EXTÉRIEUR. PLUS MANIABLE SUR CHANTIER GRÂCE À SON CHARIOT. PULVÉRISE LES LAQUES, LASURES, VERNIS, GLYCÉROS, ACRYLS, PLIOLITES.

LIVRÉ AVEC :

- . 15 MÈTRES DE FLEXIBLE
- . 1 BUSE DE PULVÉRISATION
- . 1 PISTOLET FTX

HI BOY

RÉF. GR17E025

3 440 €









ULTRA MAX II 695 PRO CONTRACTOR

PLUS PERFORMANT QUE LE 495 ST PRO L'ULTRA MAX II 695 EST PLUS ADAPTÉ POUR LES MOYENS CHANTIERS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

LIVRÉ AVEC :

16 MÈTRES DE FLEXIBLE 1 BUSE DE PULVÉRISATION 1 PISTOLET CONTRACTOR RÉF. GR17E635

6 615 €



FLEXIBLE PEINTURE CHAUFFANT

PERMET DE RÉCHAUFFER LE PRODUIT AVANT SA PULVÉRISATION POUR UNE MEILLEURE FLUIDITÉ. TEMPÉRATURE RÉGLABLE SUR BOITIER DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE. ALIMENTATION: 230 V / 50 ET 60 HZ

PUISSANCE: 1200 W

INTENSITÉ: 5,2 A TEMPÉRATURE RÉGLABLE: OUI TEMPÉRATURE MAXI: 50°C'

* LA TEMPÉRATURE DÉPEND DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE, DE LA BUSE UTILISÉE ET DU TYPE DE PRODUIT UTILISÉ.

3 152 €

1/4" X 15 MÈTRES RÉF. GR24E656

3 533 €

3/8" X 30 MÈTRES RÉF. GR24E657







UENTE AIRLESS GRACO PAGE 29

ULTRA MAX II 795 PRO CONTRACTOR

25 % SUPÉRIEUR AU 695, IL PERMET DE PASSER TOUS TYPES DE PRODUITS DONT CERTAINS SEMI ÉPAIS LIVRÉ AVEC : 16 MÈTRES DE FLEXIBLE 1 BUSE DE PULVÉRISATION 1 PISTOLET CONTRACTOR

6990€

RÉF. GR17E642

MARK U MAX PRO CONTRACTOR

LE MARK V PERMET DE PULVÉRISER CERTAINS PRODUITS TRÈS ÉPAIS IL ACCEPTE SANS PROBLÈME 2 PISTOLETS CUVE EN OPTION (90 LITRES)

RÉF. GR17E660

8 890 €

775 €



POUR MACHINE 695 ET 795

FÛT 200 LITRES

RÉF. GR248317

POUR MACHINE 1095

FÛT 200 LITRES 610 € RÉF. GR248390







MARK VII MAX PRO CONTRACTOR

10 % SUPÉRIEUR À L'ULTRA MAX 1095, LE MARK V PERMET DE PULVÉRISER CERTAINS PRODUITS TRÈS ÉPAIS

IL ACCEPTE SANS PROBLÈME 2 PISTOLETS

CUVE EN OPTION (90 LITRES)

RÉF. GR17E667

9490€





CUVE ET VIDE SAC

CUVE POUR MACHINE MARK V, VII ET X 90 LITRES

RÉF. GR287987

750€

VIDE SAC POUR CUVE RÉF. GR289587

OGUELOCAPEINT

GAMME PNEUMATIQUE

Airless bi-composant XP 70

La pulvérisation de deux composants rendue facile et abordable. Performance haute pression pour les revêtements à deux éléments à haute teneur en matières solides!

Une alternative intelligente pour mélanger manuellement

Le pulvérisateur multicomposant Graco XP70 est conçu pour pomper, mélanger et atomiser les revêtements avec une teneur totale de 100 % en matières solides tout en garantissant des résultats d'une qualité exceptionnelle. De plus, le design du XP70 vous permet d'utiliser une alimentation par gravité ce qui peut vous permettre de ne pas utiliser des pompes d'alimentation et faire ainsi des économies. Lorsque vous laisserez le mélange manuel pour passer à la version supérieure, vous découvrirez que le XP70 représente un excellent retour sur investissement grâce à une vraie réduction des pertes de produits et du volume de solvant de nettoyage utilisé. Le système XP-hf associe les pulvérisateurs populaires XP70 avec le moteur pneumatique XL 10 000 cm3.

Grâce à l'association de ces deux technologies, vous obtenez une capacité de débit supérieure, vous réalisez vos tâches plus rapidement tout en réduisant l'usure.

Conçu pour avoir une capacité de débit supérieure, le Graco XP70-hf est idéal pour les applications de pulvérisation avec plusieurs pistolets ou des buses de taille supérieure.

Options flexibles pour le rapport de mélange, la pression et le débit. Choisissez le système le plus adapté à votre application. Si vous changez parfois de produit, les pulvérisateurs XP Graco sont faits pour vous. En effet, vous pouvez modifier le rapport en changeant tout simplement un ou deux bas de pompes. Disponible dans les rapports de mélange 1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1 et 4:1.



AIRLESS BI-COMPOSANT XP70

RÉF. GRXPXXX

PRIX: NOUS CONSULTER





LIVREE COMPLETE **AVEC FLEXIBLE ET PISTOLET**

X45 DH3 XTREME SUR CHARRIOT

UTILISATION: TRÈS GROS CHANTIERS EN BÂTIMENT, INDUSTRIE, MARINE, PRODUIT À TRÈS FORTE

VISCOSITÉ

PRESSION MAXI DE SERVICE: 313 BARS

DÉBIT : 17 L/MN

BUSE: 0,0057" AVEC 1 PISTOLET 0,039" AVEC 2 PISTOLETS

RÉF. GRX45DH3

X60 DH3 XTREME SUR CHARRIOT

UTILISATION: TRÈS GROS CHANTIERS EN BÂTIMENT, INDUSTRIE, MARINE, PRODUIT À TRÈS FORTE

VISCOSITÉ

PRESSION MAXI DE SERVICE: 417 BARS

DÉBIT: 13 L/MN

BUSE: 0,067" AVEC 1 PISTOLET 0,047" AVEC 2 PISTOLETS

PERFORMANCES: 33 % SUPÉRIEUR À LA KING 45

RÉF. GRX60DH3



CATALOGUELOCAPEINT 2 O 2 O

GAMME PNEUMATIQUE

PAGE 31

AIRLESS ELECTRIQUE

X70 DH3 XTREME

UTILISATION: TRÈS GROS CHANTIERS EN BÂTIMENT, INDUSTRIE, MARINE, PRODUIT À TRÈS FORTE

VISCOSITÉ

PRESSION MAXI DE SERVICE: 500 BARS

DÉBIT : 11 L/MN

BUSE: 0,057" AVEC 1 PISTOLET

0,039" AVEC 2 PISTOLETS

PERFORMANCES: 18 % SUPÉRIEUR À LA KING 56

RÉF. GRX70DH3

PISTOLET SILVER

RÉF. GR235460 2 DOIGTS, NU.

NOMBREUSES PIECES DETACHEES "INDUSTRIF" FN STOCK





HYDRACLEAN SUR CHARRIOT

30/1 PRESSION: 210 BARS 45/1 PRESSION: 350 BARS

PRIX: NOUS CONSULTER



AIRLESS ELECTRIQUE E-XTREME

45/1 PRESSION: 310 BARS

RÉF. GR24Y901

PRIX: NOUS CONSULTER

NOMBREUSES PIÈCES EN STOCK > PRIX TRÈS INTÉRESSANTS -----> NOUS CONSULTER

PAGE32 LINE LAZER GRACO VENTE

LINE LAZER ELECTRIQUE

IDÉAL POUR LE MARQUAGE DES PLACES DE PARKING (ÉCOLES, PARKINGS, USINES, ETC.) CONVIENT À LA PLUPART DES PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER ET DES REVÊTEMENTS DU BÂTIMENT

RÉF. GR25M228

11 120 €



LINE LAZER IV 3900

RECOMMANDÉ POUR LE MARQUAGE INTENSIF CONVIENT À LA PLUPART DES PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER ÉPAISSES, À FAIBLE C.O.V., À BASE AQUEUSE ET CAOUTCHOUTÉES,

RÉF. GR17H449 1 PISTOLET

12 095€

RÉF. GR17H450 2 PISTOLETS

13 120 €

LINE LAZER IV 5900

LA SOLUTION HAUTES PERFORMANCES POUR LES GRANDS CHANTIERS COMMUNAUX ET DÉPARTEMENTAUX. CONVIENT À LA PLUPART DES PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER ÉPAISSES, À FAIBLE C.O.V, À BASE AQUEUSE ET CAOUTCHOUTÉES, SANS DILUANT

RÉF. GR17H454 1 PISTOLET RÉF. GR17H455 2 PISTOLETS

13 580 €

14 605 €

LINE LAZER IV 250 SPS

LA SOLUTION HAUTES PERFORMANCES POUR LES GRANDS CHANTIERS COMMUNAUX ET DÉPARTEMENTAUX. CONVIENT À LA PLUPART DES PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER ÉPAISSES, À FAIBLE C.O.V, À BASE AQUEUSE ET CAOUTCHOUTÉES, SANS DILUANT

RÉF. GR17H466 HP AUTO 1

PRIX: NOUS CONSULTER

RÉF. GR17H467 HP AUTO 2 PRIX: NOUS CONSULTER

GRINDLAZER

LA SOLUTION COMPLÈTE IDÉALE POUR TOUS VOS TRAVAUX DE RABOTAGE. UN OUTIL IDÉAL POUR LE RETRAIT DES BANDES SANS LAISSER DE RAINURES OU DE BANDES FANTÔMES.

GRINDLAZER DC87G RÉF. GR25M842 PRIX: NOUS CONSULTER

GRINDLAZER 390 RÉF. GR571003

PRIX: NOUS CONSULTER







POUR AMÉLIORER L'UTILISATION DE VOTRE GRACO, **LOCAPEINT VOUS PROPOSE TOUTE UNE GAMME D'ACCESSOIRES**

CATALOGUELOCAPEINT 2 O 2 O VENTE ACCESSOIRES GRACO PAGE 33











PISTOLET A RALLONGE POL GUN						
RÉF. GR287026 > 90 CM	710 €					
RÉF. GR287027 > 180 CM	781 €					



DEST	700












PAGE34 ELECTROSTATIQUE GRACO VENTE

SURTOUT UTILISÉ EN ATELIER MAIS POUVANT VOUS DONNER ENTIÈRE SATISFACTION SUR VOS CHANTIERS, LE PISTOLET ÉLECTROSTATIQUE PERMET DE RÉDUIRE VOS COÛTS DE PULVÉRISATION JUSQU'À 60% EN DIMINUANT LA CONSOMMATION DE PEINTURE AVEC UNE TRÈS BONNE QUALITÉ DE FINITION.

COMMENT FONCTIONNE UN ELECTROSTATIQUE:

LE JET DE PEINTURE EST CHARGÉ ÉLECTRIQUEMENT, ET LA PIÈCE À PEINDRE EST RELIÉE À LA MASSE, LE CHAMP ÉLECTROSTATIQUE CRÉÉ MODIFIE LA TRAJECTOIRE DES PARTICULES QUI SONT ATTIRÉES PAR LA PIÈCE.

CET EFFET DE CONTOURNEMENT ORIENTE LE BROUILLARD « PIÉGÉ » SUR LA PIÈCE.



Pistolet Électro GRACO







TRITON ELECTROSTATIQUE

PRESSION MAXI DU PRODUIT: 7 BARS PRESSION MAXI DE L'ENTRÉE D'AIR: 7 BARS CONSOMMATION D'AIR PISTOLET : 566 L/MIN CONSOMMATION D'AIR POMPE : 42 L/MIN

RÉF. GR233747

PRIX: NOUS CONSULTER



MFRKLIR

LE MOTEUR PNEUMATIQUE LE PLUS TECHNOLOGIQUEMENT ABOUTI DU MARCHÉ UNE FAIBLE CONSOMMATION D'AIR POUR UNE EFFICACITÉ ACCRUE - UN SILENCIEUX POUR RÉDUIRE LES NIVEAUX SONORES DE FONCTIONNEMENT - UN ACCÈS EXTERNE AUX VANNES PERMET UN ENTRETIEN FACILE ET UN REMPLACEMENT SUR PLACE AFIN DE RÉDUIRE LES TEMPS D'ARRÊT - UN PANNEAU DE COMMANDES POUR L'OPÉRATEUR SITUÉ À SA HAUTEUR POUR UN POSITIONNEMENT ET UNE SURVEILLANCE FACILES - UNE PROTECTION DU JOINT DE PRESSE-ÉTOUPE ET DE LA TIGE PROTÉGE LE PRODUIT POMPÉ ET LA COUPELLE DE TOUTE CONTAMINATION MAIS PEUT FACILEMENT ÊTRE DÉPOSÉE POUR LE CONTRÔLE ET L'ENTRETIEN

RÉF. GRG30C55

PRIX: NOUS CONSULTER

DECAPEURS PNEUMATIQUES

CATALOGUELOCAPEINT 2 0 2 0

VENTE DECAPEURS PNEUMATIQUES PAGE 35





DECAPEUR PNEUMATIQUE S 24

DECAPEUR TRES LEGER IDEAL POUR LE TRAVAIL DU BOIS ET DE LA PIERRE.

RÉF. MA07070500

1219€

> A UTILISER AVEC UN COMPRESSEUR 3CV MINIMUM (STYLE EUROPRO 30)





DECAPEUR PNEUMATIQUE S36

DECAPEUR PUISSANT IDEAL POUR LE TRAVAIL DE SURFACE DE MAÇONNERIE ET DE DEMOLITION

RÉF. MA07070600

1449€

> A UTILISER AVEC UN COMPRESSEUR 3CV MINIMUM (STYLE EUROPRO 36)





DECAPEUR PNEUMATIQUE 55 SOL

DECAPEUR TRES PUISSANT IDEAL POUR LE TRAVAIL DE SURFACE DE MAÇONNERIE ET DE DEMOLITION

RÉF. MA07070720

1990€

> A UTILISER AVEC UN COMPRESSEUR 4CV MINIMUM (STYLE EUROPRO 40)



COUTEAU SCRAP

COUTEAU 8 CM POUR SCRAP 24 ET 36

RÉF. MA07030135

113€

COUTEAU 15 CM POUR SCRAP 55

RÉF. MA07030240

152€



BURIN PLAT SCRAP

BURIN 260X40MM POUR SCRAP 24 ET 36

RÉF. MA07030180

58€

BURIN 260X50MM POUR SCRAP 55

RÉF. MA07030255

61€



GOUGE SCRAP

GOUGE A RAINURER POUR SCRAP 24 ET 36. POUR REALISER DES SAIGNEES DANS LES MURS.

RÉF. MA07030153

100€

PAGE 36 NETTOYEURS HAUTE PRESSION VENTE

ICA PW 130/7 SAB XR

130 BARS
LIVRÉ AVEC:
10 M TUYAU SUR ENROULEUR
1 PISTOLET H.P.
1 LANCE AVEC RACCORD
JET PLAT ROTABUSE

RÉF. ICAIDAF94303

372€



EUROPROLAV 15-200 TH.2

200 BARS

LIVRÉ AVEC : 1 LANCE DOUBLE 10 M FLEXIBLE 1 TUYAU D'EAU DE 10 M ASPIRATION DÉTERGENT

MOTEUR KOHLER RÉF. EU30957

1990 €



EUROPROLAV 15-250 TH.2

250 BARS

LIVRÉ AVEC : 2 LANCES DOUBLES (300 & 600 MM), 20 M FLEXIBLE, 10 M TUYAU ALIMANTATION EAU, BUSE ROTATIVE, 1 JERRICAN DE 5 L.

MOTEUR HONDA RÉF. EU30858

2872€



EUROPROLAV 18-280 TH.2

280 BARS

LIVRÉ AVEC: 2 LANCES DOUBLES (300 & 600 MM), 20 M FLEXIBLE, 10 M TUYAU ALIMANTATION EAU, BUSE ROTATIVE, 1 JERRICAN DE 5 L.

MOTEUR HONDA RÉF. EU30859

3328€

BUSE ROTATIVE

OFFERTE



GRACO GFORCE II 3325 HA- DD

190 BARS / DEBIT : 600 L/H LIVRÉ AVEC :

LIVRÉ AVEC : 1 LANCE SIMPLE 15 M FLEXIBLE 5 BUSES

D BUSES RÉF. GR25N638 2 215 €



220 BARS / DEBIT : 900 L/H

LIVRÉ AVEC : 1 LANCE SIMPLE 15 M FLEXIBLE 5 BUSES

RÉF. GR25N639

2699€



GRACO GFORCE II 4040 HG DD

276 BARS / DEBIT : 900 L/H

LIVRÉ AVEC : 1 LANCE SIMPLE 15 M FLEXIBLE 5 BUSES

RÉF. GR25N681

3 296 €



KIT DE SABLAGE AVEC RACCORD KW

POUR 12-180 RÉF. EU90411

191€

POUR 15-200 & 15-230 RÉF. EU90412

191€

POUR 18-200 & 20-280 RÉF. EU90415

191€





LANCE TELESCOPIQUE

PRESSION 280 BARS MAXI HAUTEUR DE TRAVAIL : JUSQU'À 5,60 M 2 BRINS (2,30 À 3,80M)

RÉF. EU80377

465€



CATALOGUELOCAPEINT 2 0 2 0 VENTE NETTOYEURS HAUTE PRESSION PAGE 3 7

NHP ÉLECTRIQUES MOBILES - EAU CHAUDE MONOPHASÉS



ICA PW-H130/11 SRI X

40 BARS 300 À 600 L/H 30 À 140 °C 2800 W

RÉSERVOIR FIOUL : 25 L RÉSERVOIR DÉTERGENT : 22 L + FLEXIBLE HP X 20 M + ENROULEUR

RÉF.ICA IDAC50540

PRIX: NOUS

ICA PW-H130/11 SRI

40 BARS 300 À 600 L/H 30 À 140 °C 2800 W RÉSERVOIR FIOUL : 25 L RÉSERVOIR DÉTERGENT : 22 L

RÉF. ICA IDAC40540

PRIX: NOUS

AUTOLAVEUSE ICA AUTOTRACTÉE AVANT-ARRIÈRE



ICA CT45 BT50 PACK

PUISSANCE D'ASPIRATION: 550 W

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU : 40/45 L TEMPS D'UTILISATION BATTERIE EN CONTINU : 120 MIN CAPACITÉ BATTERIE : 2 BATTERIES 12 V - 74 AGM Ah/Hz CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ : 24V - 10A PRESSION BROSSE : DE 16 À 25 KG

RÉF. ICA LPTB02709

PRIX: NOUS

AUTOLAVEUSE ICA À BATTERIE



ICA CT 15 B 35 PACK

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU : 16/9 L TEMPS D'UTILISATION BATTERIE EN CONTINU : 65 MIN CAPACITÉ BATTERIE : 2 BATTERIES 12 V - 30 AGM Ah/Hz CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ : 24V - 5A

PRESSION BROSSE : 25 KG PUISSANCE D'ASPIRATION : 550 W

RÉF. ICA LPTB02430

PRIX: NOUS CONSULTER

CATALOGUELOCAPEINT 2 0 2 0 PAGE 38 NETTOYEURS HAUTE PRESSION VENTE







> NETTOYEURS HAUTE PRESSION DYNAJET

- NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE, ESSENCE OU DIESEL, JUSQU'À 500 BARS.
- REMORQUES COMPACTES JUSQU'A 800 BARS.
- NETTOYEURS MOBILES DE 170CV, JUSQU'À 2800 BARS.
- GIES SUR COMMANDE.



NETTOYEUR ULTRA HAUTE PRESSION TO YNA JET



NETTOYEUR TRIPHASÉ 350 OU 500 BARS



TOUS NOS NETTOYEUR SONT ÉQUIPÉS DE "GIES"

PRIX: NOUS CONSULTER





NOUVEAUX MOTEURS DIESEL

> NOUVELLE NORME EXCLUSIVITÉ!!!

PAGE 40 HYDROGOMMEUSE NOREXCO VENTE

> POUR UN SABLAGE HUMIDE, ADOPTEZ LE SYSTÈME HYDROGOMMEUSE.

- . UN SEUL APPAREIL QUI RÉUNIT TOUTES LES MÉTHODES DE SABLAGE (SEC OU HUMIDE)
- . UNE CONSTRUCTION SIMPLE, LIMITANT AU MAXIMUM L'USURE ET NÉCESSITANT UNE MAINTENANCE EXTRÊMEMENT RÉDUITE.
- . LE RÉGLAGE TRÈS FIN DE LA QUANTITÉ D'ABRASIF ET DE LA PRESSION D'AIR ASSURE UN NETTOYAGE DÉLICAT AUSSI BIEN QU'UN SABLAGE PUISSANT À GRANDE HAUTEUR.
- . UN SYSTÈME PERMETTANT DE TRAVAILLER AUSSI BIEN SOUS LA PLUIE QU'À DES TEMPÉRATURES AVOISINANT 0°C.
- . N'IMPORTE QUELLE SORTE DE GRANULAT PEUT ÊTRE UTILISÉ, POUDREUX, DE GRANULOMÉTRIE MOYENNE, SEC OU HUMIDE.
- . CONSOMMATION DE GRANULAT RÉDUITE DE 30%.
- . LE SABLE PEUT ÊTRE RÉUTILISÉ.
- . PAS DE PROTECTION SPÉCIFIQUE (RÉDUCTION DE 95% DES POUSSIÈRES FINES)
- . UTILISATION POSSIBLE PAR UN HOMME SEUL GRÂCE À SA COMMANDE À DISTANCE.



MINI SABLEUSES

LIVRÉE AVEC 5 MÈTRES DE TUYAU SABLAGE. UTILISATION AVEC UN COMPRESSEUR

MONOPHASÉ (TYPE EUROPRO 40)

MINISABLEUSE 10 L RÉF. EU70470

2 090 €

MINISABLEUSE 30 L RÉF. EU70475

2690€



RÉF. NONOB 17 SOFT

PRIX: NOUS





HYDROGOMMEUSE NOB 100 SOFT

LIVRÉE AVEC :

- 20 MÈTRES DE TUYAU SABLAGE
- COMMANDE À DISTANCE PNEUMATIQUE
- CASQUE DE PROTECTION
- TAMIS ET COUVERCLE
- DOSEUR PILOTÉ À FERMETURE PNEUMATIQUE

RÉF. NONOB 100 SOFT

PRIX: NOUS CONSULTER







CHARIOT NORBLAST35 SOFT

LES CHARIOTS NORBLAST® SONT DES ENSEMBLES MOBILES ET COMPLETS DE NETTOYAGE ET GOMMAGE INNOVANTS. LA TECHNIQUE DU GOMMAGE PERMET DE TRAITER ÉCOLOGIQUEMENT TOUS TYPES DE SUPPORTS, PAR VOIE SÈCHE OU HUMIDE, TOUT EN RESPECTANT L'INTÉGRITÉ DU SUPPORT.

RÉF. CHA17SOFT

PRIX: NOUS CONSULTER







COMPRESSEURS DE CHANTIER MOBILAIR M20/20PE

AVEC MARQUAGE ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE CE/2006/42 RELATIVE AUX MACHINES DÉCLARATION DE CONFORMITÉ VISÉE À L'ANNEXE II A

- AVEC PROFIL SIGMA
- DE RENOMMÉE MONDIALE
- DÉBIT 2.0 M³/MIN
- PRESSION 7 BAR

RÉGULATION AUTOMATIQUE ANTIGEL : RÉDUCTION IMPORTANTE DES CONDENSATS DANS L'AIR COMPRIMÉ.

- LA RÉGULATION ANTIGEL DÉVELOPPÉE SPÉCIALEMENT POUR LES COMPRESSEURS DE CHANTIER ET POUR LAQUELLE UNE
- DEMANDE DE BREVET A ÉTÉ DÉPOSÉE.
- ELLE ADAPTE AUTOMATIQUEMENT LA TEMPÉRATURE DE SERVICE À LA TEMPÉRATURE AMBIANTE.
- PROTECTION DES MARTEAUX PNEUMATIQUES CONTRE LE GEL.
- DURÉE DE VIE PROLONGÉE DES OUTILS PNEUMATIQUES.

COMPRESSEUR MOBILAIR M20

PRESSION : 7 BAR DÉBIT : 2.0 M³/MIN PUISSANCE : 14 KW

VITESSE EN PLEINE CHARGE: 3600 TR/

MIN

RÉSERVOIR CARBURANT : 30 L

POIDS: 457 KG

PRIX: NOUS CONSULTER



PAGE 42 GENERATEUR DE CHALEUR VENTE

CHAUFFAGE AU FIOUL RF 38

EFFICACE À L'INTÉRIEUR COMME EN PLEIN AIR

- SANS VENTILATION : PAS DE BRASSAGE DE POUSSIÈRES
- COMBUSTION PROPRE : PAS DE FUMÉE ET TRÈS PEU D'ODEUR



CODE	TYPE	PUISSANCE kW	RENDEMENT %	CONSO L/h	RÉSERVOIR LITRES	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	DIMENSIONS P X L X H cm	POIDS kg	PRIX EUROS H.T.
231 3130	RF 38	38	100	3,5	50	230 V - 1,5 A	95 X 65 X 98	60	2 352,00
280 0050	RCF 36.2	27,8 / 36,6	100	2,5 / 2,9	53	230 V - 0,5 A	72,1 X 70,6 X 98	33	1822,00



CODE	TYPE	PUISSANCE kW	RENDEMENT %	DÉBIT D'AIR m ³ /h	CONSO L/h	RÉSERVOIR LITRES	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	DIMENSIONS PXLXHcm	CHEMINÉE Ø mm	POIDS kg	PRIX EUROS H.T.
231 2101	GF 25.3 AC	24	89	1500	2,4	40	230 V - 1,2 A	125 X 49 X 69	150	58	2 100,00
231 2200	GF 45.1 AC	45	91	3000	4,5	80	230 V - 3,3 A	163 X 60 X 90	150	134	2 719,00
231 2715	GF 90 AC	91	88	4300	8,6	105	230 V - 5,0 A	175 X 69 X 103	150	110	2 835,00

223 4250 TETE 2 SORTIES Tête de soufflage 2 sorties pour GF 45.1 AC 436

DEHUMIDIFICATEURS D'AIR

SÉCHAGE PLÂTRE ET PEINTURE

- RESTAURATION APRÈS DÉGÂTS DES EAUX
- TRÈS EFFICACE MÊME À BASE TEMPÉRATURE
- CONSOMMATION ÉLECTRIQUR TRÈS RÉDUITE





POIDS

CODE	TYPE	CAPACITÉ MAX L / 24H*	PLAGE DE FONCTIONNEMENT	DÉBIT D'AIR m ³ /h	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	DIMENSI PXLXH
211 1040	DM 30-D	24	6 - 32°C	190	230 V - 620 W	39 X 61

CODE	ITPE	L / 24H*	FONCTIONNEMENT	m ³ /h	ÉLECTRIQUE	PXLXHcm	kg	EUROS H.T.		
211 1040	DM 30-D	24	6 - 32 °C	190	230 V - 620 W	39 X 61 X 31	21	756,00		
211 1000	DM 22-2	22	3 - 40 °C	250	230 V - 550 W	54 X 78 X 59	39	1496,00		
211 1010	DM 40-2	40	3 - 40 °C	400	230 V - 800 W	65 X 96 X 62	49	2 058,00		
211 1015	DM 70	70	5 - 32 °C	850	230 V - 1450 W	54 X 92 X 37	44	1255,00		
211 1020	DM 80-2	80	3 - 40 °C	900	230 V - 1350 W	76 X 105 X 78	76	3 055,00		
211 1016	Pompe de relevage DM 70 installée dans nos ateliers									

VENTILATEURS-EXTRACTEURS **MULTIFONTIONNELS**



3. Répartiteur combiné

4. Adaptateur de gaines souples 5. Sac à poussières (3/5 m)

POSSIBILITÉ ÉGALEMENT D'UTILISER CET APPAREIL POUR L'ASPIRATION DE POUSSIÈRES.

DONNÉES TECHNIQUES		TTV 4500	TTV 4500 HP	TTV 7000 I (S)		
Vitesse 1 m³/h		2000	2000	Réglable en continu		
Vitesse 2	m³/h	3000	3000	sur le modèle S		
Vitesse 3	m³/h	4500	4500	7000		
Puissance d'air maximale	Pa	80	250	80		
Tension d'alimentation	V/Hz (A)	230/50 (1,1)	230/50 (1,1)	230/50 (3,3)		
Puissance absorbée	kW	0,23	0,35	0,46		
Protection par fusibles A		10	10	10		
Classe IP		55	55	55		
Raccord de gaines souples mm		450 ⁷ "/8x100"	450 ⁻ /"/8x100"	560		
Boitier		matière plastique matière plastique		matière plastique		
Raccord de filtres à poussières		adapté au raccordement d'un module de filtration destiné à l'aspiration des poussières				
Emipables		oui	oui	oui		
Mobilité		portable	portable	portable		
Dimensions LxlxH	mm	210x510x510	210x510x510	240x620x620		
Poids	kg	12,5	12,5	15		
PRIX: NOUS CONSULTER						



Travailler jusqu'au bord Ponçage des bords rapi genoux. La tête de ponç

Ponçage des bords rapide, simple et ménageant le dos et les genoux. La tête de ponçage orientable permet de travailler dans trois positions : Vers la gauche — vers la droite — tout droit. Un capot de protection contre la poussière réglable ainsi qu'un dispositif de montage flexible des outils garantissent un ponçage sans poussières et générant peu de vibrations.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

- · Ponçage et polissage jusqu'au bord
- · Tête de ponçage orientable à la gauche/à droite
- Adaptation automatique d'outil (DIF)
- Changement rapide d'outil (ETX)
- Faibles vibrations

DSM 250

DSM 250					
Tension	230 Volt				
Fréquence	50 Hz				
Moteur	2,2 kW				
🛭 largeur de travail	250 mm				
Poids d'opération	57 kg				
Pression de ponçage	35 kg				
Ø du porte-meule	250 mm				
Vitesse de rotation	1450 tr/min				
ø Raccord p. aspiration	50 mm				
Equipement, standard	Diaflex				
Application : béton, chape, sols industriels, terrazzo, Micro terrazzo, pierre naturelle, Marbre, granite, terrazzo					
RÉF.SCH 713500	PRIX: NOUS CONSULTER				

DSM 450				
Tension	230 Volt			
Fréquence	50 Hz			
Moteur	2,2 kW			
🛭 🖟 largeur de travail	450 mm			
Travailler jusqu'au bord	10 mm			
Poids d'opération	103 kg			
Pression de ponçage	70 kg			
Ø du porte-meule	180 mm			
Vitesse de rotation	400-1200 tr/min			
Réservoir d'eau	10 l			
ø Raccord p. aspiration	50 mm			
Equipement, standard	Diaflex			
Application : béton, chape, sols industriels, terrazzo, Micro terrazzo,				
pierre naturelle, Marbre, gro	ınite, terrazzo, parquet			
RÉF.SCH 719000	PRIX: NOUS CONSULTER			

DSM 450

Utilisable de manière universelle

De conception compacte et simple à utiliser. La DSM 450 est une machine universelle pour nettoyer, décaper, poncer et polir. Peut être démontée en deux éléments pour le transport.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

- Démontable pour le transport
- Changement rapide d'outil (ETX)
- Adaptation automatique d'outil (DIF)
- Avec réglage de régime
- De série avec dosage d'eau pour le ponçage à l'eau



POUR LES TRAVAUX PLUS LOURDS POUR LE PONÇAGE ET LA RÉNOVATION DE SOLS. PUISSANCE DE PONÇAGE TRÈS ÉLEVÉE AVEC POIDS EN ORDRE DE MARCHE POUVANT ATTEINDRE 100 KG. TRÈS ROBUSTE, CONVIENT POUR TOUS LES TRAVAUX LOURDS.

PERFORMANCES EN SURFACE ÉLEVÉES

- MOTEUR ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET À I 'F A I I
- ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE
- MOTEUR PUISSANT POUR LES TRAVAUX PLUS IMPORTANTS
- LONGUE DURÉE DE VIE AVEC PALIER DE MANCHES STR EXTRA FORT

MONOBROSSE SB143TSN BI-VITESSE

GRÂCE À SA GRANDE VITESSE DE ROTATION, CETTE MACHINE PERMET DE LUSTRER DE GRANDES SURFACES EN UN CLIN D'ŒIL.

LIVRÉE COMPLÈTE AVEC : 1 PLATEAU PORTE DISQUE

1 BROSSE NYLON 1 RÉSERVOIR

RÉF. GHO0197ELGH





UENTE MONOBROSSES

PONCEUSE DE SOL STR 701L

TENSION: 230 VOLT - 50 HZ

MOTEUR: 1,5 KW POIDS: 65 KG

DIAMÈTRE LARGEUR DE TRAVAIL: 430/510 MM PRESSION DE LA BROSSE : 51 À 210 G/M² VITESSE DE ROTATION : 145 TR/MN CÂBLE DE RACCORDEMENT : 12M

DIAMÈTRE RACCORD D'ASPIRATION: 38 MM

NIVEAU SONORE: 62 DB(A) ENGRENAGE: PIGNON MÉTAL

APPLICATION: CARRELAGE, PIERRE NATURELLE, SOLS INDUSTRIELS, BÉTON, CHAPE, PANNEAUX COFFRAGES À BÉTON, PONÇAGE SOL, DÉCAPAGE, NETTOYAGE,

CRISTALISATION

PRIX: NOUS CONSULTER

















MONOBROSSE SB143TSN BI-VITESSE

GRÂCE À SA GRANDE VITESSE DE ROTATION, CETTE MACHINE PERMET DE LUSTRER DE GRANDES SURFACES EN UN CLIN D'ŒIL.

LIVRÉE COMPLÈTE AVEC :

- 1 PLATEAU PORTE DISQUE
- 1 BROSSE NYLON
- 1 RÉSERVOIR

RÉF. GHO0197ELGH

2700€

PLATEAU D'ENTRAINEMENT

157



BROSSE DE NETTOYAGE



MONOBROSSE SB 1 43L 1 0 COMPLETE

LA PLUS VENDUE ET LA PLUS UTILISÉE DE SA CATÉGORIE, ELLE NETTOIE, LUSTRE, PONCE LES SOLS LES PLUS DIFFICILES.

LIVRÉE COMPLÈTE AVEC :

- 1 PLATEAU PORTE DISQUE
- 1 BROSSE NYLON
- 1 RÉSERVOIR

RÉF. GHO0183ELGH

1675€









550 DÉCOLLEUSE À POIGNÉE RÉGLABLE

La machine 550 est idéale pour un travail résidentiel et léger, dans des espaces confinés sur des travaux commerciaux. L'action de découpe orbitale avec un nombre de tr/min accéléré délivre une machine efficace et confortable pour l'opérateur. Cette machine est un musthave grâce aux notations décimales conformes aux normes de l'industrie et de sécurité.

DECOLLEUSE A POIGNEE REGLABLE 550				
	PRIX: NOUS CONSULTER			

5280 DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE À POIGNÉE RÉGLABLE

Cette décolleuse automotrice hydraulique autoportée retire les pires des matériaux souples d'aujourd'hui, tels que les sols collés, les moquettes commerciales pleines de gomme, les carreaux de vinyle de composition (VCT), les feuilles de vinyle, le lino, les surfaces de sport intérieures et extérieures, les matériaux de couverture et bien d'autres. Les propriétés ergonomiques de cette machine réduisent la fatigue de l'opérateur tout en optimisant les économies de temps et de travail. Son design compact est parfait pour les espaces étroits.

DECOLLEUSE AUTOTRACTEE A POIGNEE REGLABLE 5280

PRIX: NOUS CONSULTER



VENTE DECOLLEUSE DE SOL WOLFF PAGE 47



DURO STRIPPER

IDÉALE POUR LES SURFACES MOYENNES.
. ROBUSTE, PRATIQUE, PUISSANTE.
. BOÎTIER ET PIGNONS MÉTALLIQUES.
. UTILISATION EN POSITION DEBOUT GRÂCE AU MANCHE ET AUX ROUES.
. VIRRATIONS MINIMALES DUES AU MONTAGE

VIBRATIONS MINIMALES DUES AU MONTAGE DE L'EXCENTREUR SUR 4 COUSSINS PLATS SPÉCIAUX.

TRÈS PERFORMANTE GRÂCE AUX PIGNONS SPÉCIAUX QUI TRANSMETTENT PARFAITEMENT LA

FORCE DU MOTEUR.

RÉF. 013347

PRIX: NOUS CONSULTER



PINCE ARRACHEUSE

RÉF. 013342

PRIX: NOUS CONSULTER

TOUTES LES DÉCOLLEUSES SONT LIVRÉES AVEC :

- 1 LAME DE RECHANGE
- 1 BOÎTE À OUTILS
- 1 CASQUE ANTI-BRUIT



VARIO SILENT

- CONÇUE POUR DÉCOLLER LES REVÊTEMENTS DE SOL EN PVC, TEXTILE, ELLE CONVIENT ÉGALEMENT POUR LE LINOLÉUM, LE CAOUTCHOUC SUR DES PETITES SURFACES JUSQU'À 150 M².
- HAUTE MANIABILITÉ, MOINS D'EFFORT PHYSIQUE GRÂCE À L'AUTOPROPULSION RÉGLABLE SUR LA POIGNÉE.
- PROPULSION VARIO : RÉGLAGE PROGRESSIF DE LA VITESSE.
- ADAPTATION AUX DIFFÉRENTS REVÊTEMENTS ET CONDITIONS DE TRAVAIL, GRÂCE À L'ANGLE DE LA LAME RÉGLABLE.
- AUTOTRACTÉE

RÉF. 38764

PRIX: NOUS CONSULTER



EXTRO STRIPPER II

- DÉCOLLEUSE PROFESSIONNELLE POUR TOUS REVÊTEMENTS COLLÉS ET SURTOUT DES REVÊTEMENTS DURS ET ÉPAIS.
- POIDS PRINCIPAL PORTÉ SUR LES ROUES DE TRACTION
- MOUVEMENT DROIT DE LA LAME, N'OSCILLE PAS, SYSTÈME BREVETÉ.
- MANUTENTION FACILE GRÂCE AU MANCHE INCLINABLE ET À L'EMBRAYAGE MANUEL.
- DÉMONTAGE FACILE, SE RANGE DANS LE COFFRE D'UNE VOITURE.

RÉF. 38588

PRIX: NOUS CONSULTER

PAGE 48

ECHAFAUDAGES

UENTE



DOCKER 2-85

ECHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM

LONGUEUR: 2,05M, 2,54M OU 2,95M

LARGEUR: 0,96M

HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 14M BASE REGLABLE EN HAUTEUR PLANCHER ALTO ALUMINIUM ET BOIS

2 TRAPPES

RÉF. DU295512

11 070 €



ROLLSTAR 2

ECHAFAUDAGE ROULANT EN ACIER GALVANISÉ

LONGUEUR : 2,64M LARGEUR : 0,85M

HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 15,20M

BASE PLIANTE

PLANCHER ALTO ALUMINIUM ET BOIS

2 TRAPPES

PRIX: NOUS CONSULTER



F 3000

ECHAFAUDAGE DE FAÇADE LOT PIGNON 9M X 6M HAUTEUR PLANCHER

EQUIPÉ DE CADRE H ECHELLES D'ACCES LISSES ET SOUS LISSES

PLANCHER MAESTRO ALUMINIUM ET BOIS

PRIX: NOUS CONSULTER



ALTITUDE AL 205

ECHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM

LONGUEUR : 2,05M LARGEUR : 0,69M

HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI: 9,90M

PLANCHER INITIAL ALUMINIUM ET BOIS, 1TRAPPES

RÉF. 503718

3764 €

CATALOGUELOCAPEINT 2 0 2 0 VENTE ECHAFAUDAGES PAGE 19





ALTITUDE AC 200

ECHAFAUDAGE ROULANT EN ACIER GALVANISÉ


LONGUEUR : 2 M LARGEUR : 0,69 M

HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI: 9,90 M

PLANCHER INITIAL ALUMINIUM ET BOIS, 1TRAPPES

ROUES Ø 200

RÉF. DU11205 2 483 €

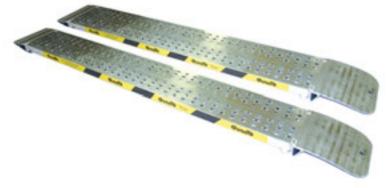

RAMPES DOUBLE	
RAMPES ALUMINIUM TRES RESISTANTES, LA PAIRE	SANS REBORD.
LONGUEUR : 1,50M – LARGEUR : 0,20M RÉF. DU67630	282 €
LONGUEUR : 2M – LARGEUR : 0,20M RÉF. DU67631	337 €

CATALOGUELOCAPEINT 2 0 2 0 PAGE 50 GROUPES ELECTROGENES VENTE

NOUVELLE SÉRIE, NOUVELLE GÉNÉRATION DE GROUPES ÉLECTROGÈNES DE LA GAMME PRAMAC.

NOUVEAUX CHÂSSIS, NOUVEAU MOTEUR HONDA, ALTERNATEURS SYNCHRO ASSURENT DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES. LA SÉRIE DU GROUPE GÉNÉRAC BÉNÉFICIE D'UNE ARMATURE TUBULAIRE DE FORTE SECTION POUR UNE PLUS GRANDE PROTECTION DES MOTEURS ET GÉNÉRATRICES DANS LE CADRE D'UN USAGE PROFESSIONNEL.

> COMMENT CHOISIR VOTRE GROUPE ÉLECTROGÈNE ------

IL EST TRÈS IMPORTANT DE BIEN CHOISIR LE BON GROUPE ÉLECTROGÈNE.

- · IDENTIFIER LES OUTILS QU'ON UTILISE.
- DÉTERMINER LA PUISSANCE REQUISE POUR CHACUN DES APPAREILS.
- TOTALISER LA PUISSANCE EN WATTS DES APPAREILS QUI DOIVENT FONCTIONNER SIMULTANÉMENT.
- CHOISIR DANS LA GAMME LOCAPEINT UN GROUPE ÉLECTROGÈNE AVEC UNE PUISSANCE ÉGALE OU SUPÉRIEURE.

GLOSSAIRE & ABRÉVIATIONS

Symbole	Nature	Mesure	Abréviation	Définition		
U	Tension	Volt	V	Force électromotrice : différence de potentiel entre phases et neutre ou entre phases		
I	Intensité	Ampère	Δ	Consommation de courant		
Р	P Puissance Kilowatt		kW	Puissance réelle de l'installation à alimenter (ex. machine)		
S Puissance Kilo-Volt-Ampère		kVA	Puissance active de la source d'alimentation (ex. groupe électrogène)			

- La fréquence du courant alternatif en Europe est de 50 Hertz.
- Disjoncteur: protège le matériel contre les courts-circuits ou surintensités prolongées.

OUI

- Interrupteur différentiel 30 mA: protège les personnes en cas de fuite de courant vers la terre et coupe l'alimentation.
- Disjoncteur différentiel: protège matériels et personnes.

TENSIONS & CÂBLES

SÉCURITÉ HUILE

Туре	Volt	Nb phases	Neutre	Terre	
Monophasé P+N+T	230	1	1	1	
Tri phasé 3P+ T	400	3	0	1	
Tétraphasé 3P+N+ T	400	3	1	1	

FORMULES UTILES

Calcul requis	Monophasé	Triphasé
Puissance P en W=	UxI	Uxlx√3cos
Intensité l en A =	P U	P/U x√3cos

OUI

OUI

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ------

	ES 3000	ES 4000	ES 5000	ES 8000 SHHPI
AVR				
PUISSANCE EN WATTS	2600	3100	4600	6500
PUISSANCE MAX KVA	2.45	2.90	4.25	7.50
TENSION SORTIE VOLTS	230	230	230	230
FRÉQUENCES	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ
MOTEUR TYPE CV	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
CAPACITÉ RÉSERVOIR	11 LITRES	11 LITRES	11 LITRES	11 LITRES
AUTONOMIE 1/2 CHARGE	11 HEURES 40 MN	9 HEURES 55 MN	6 HEURES 35 MN	5 HEURES 5 MN
SORTIES PRISE	2 PRISE 230V / 16A	2 PRISE 230V / 16A	2 PRISE 230V / 16A	1 PRISE 230V / 16A
				1 PRISE 230V / 32A
POIDS KG	41	45	61	76
NIVEAU SONORE LWA/DBA (7M)	98DBA	97DBA	98DBA	99DBA
DÉMARRAGE	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL
CARBURANT	ESSENCE	ESSENCE	ESSENCE	ESSENCE

OUI

CATALOGUELOCAPEINT 2 0 2 0 VENTE GROUPES ELECTROGENES PAGE 5 1

MOTORISATION HONDA RESERVOIR GRANDE AUTONOMIE

GSW 45Y

PRIX: NOUS

EGALEMENT SUR REMORQUE





PX 5000

1300€

GROUPE RÉGULÉ

ES 8000 A.V.R

1985€





ES 4000

1050 €



KIT BROUETTE

175€



MEULEUSE BETON LEGERE



DÉCAPE LES SURFACES DE BÉTON, LA PIERRE, LE BÉTON CELLULAIRE, LES ENDUITS. NIVELLE ET PRÉPARE LES SOLS, LES MARCHES, AVANT NOUVELLE IMPRÉGNATION. LE CAPOT D'ASPIRATION SOUPLE ET LE DISQUE DIAMANT SONT SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR ASPIRER EFFICACEMENT EN ROTATION. LE TRAVAIL SE FAIT AVEC UN ASPIRATEUR INDUSTRIEL DONC SANS POUSSIÈRE, LES AGRÉGATS NE COLMATENT PAS. EN UNE SEULE OPÉRATION L'ANCIEN MATÉRIAU EST PRÊT À RECEVOIR UNE NOUVELLE APPLICATION. AUCUN DÉRAPAGE, AUCUNE FISSURE, TRAVAIL RAPIDE SANS VIBRATION.



> PERCEUSE, VISSEUSE, RAINUREUSE, DÉCAPEUR



ENSEMBLE PLANEX

RÉF. FE575446

1 913 €



PONCEUSE VIBRANTERTS 40 OREQ

RÉF. FE201224

302€



ASPIRATEUR CTL 26

E CLEANTEC

RÉF. FE574947

606€



PAGE54 PONCEUSES MIRKA VENTE

PONCEUSE DEROS 150 + SYSTAINER

RÉF. MIMID5650201CA

593€





PONCEUSE DEOS DELTA 663 CV (EN CARTON)

RÉF. MIRMID6630201

449 €







MIRKA DEOS 353 CV	
81 X 133 MM 3,0	
REF. MID3530201	462€

MIRKA DEOS 383 CV	
70 X 198 MM 3,0	
REF. MID3830201	462€

- Moteur sans charbons de 250W, comparable aux moteurs traditionnels de 360W.
- Contrôle de la température du moteur grâce à la carte électronique
- · Contrôledu moteurbreveté
- 10cm de haut pour 1kg seulement

- Capteur de vibrations
- Mouvement orbital de 3mm
- Démarrage progressif du moteur
- Vitesse constante
- Levier de régulation de la vitesse 5000-10000tr/min



ASPIRATEUR MIRKA 1025L

RÉF. MI8999000111 274 €

NOUVELLE PONCEUSE MURS ET PLAFONDS SIMPLE D'UTILISATION, EFFICACE ET SANS POUSSIÈRE : MIRKA® LEROS.



- MOTEUR SANS CHARBONS PLUS LÉGÈRE ET MOINS D'ENTRETIEN
- TÊTE DE PONÇAGE FLEXIBLE À 180° UTILISATION SIMPLE ET ERGONOMIQUE • FIXATION DE LA TÊTE DE PONÇAGE PROCHE DE LA SURFACE PLUS STABLE, PLUS MANIABLE
- MOUVEMENT ORBITAL FINITION LISSE ET IMPECCABLE
- DOUBLE SORTIE D'EXTRACTION PONÇAGE PLUS PROPRE ET MEILLEUR POUVOIR DE COUPE DE L'ARRASIE

CATALOGUELOCAPEINT 2 0 2 0 VENTE PONCEUSES MIRKA PAGE55

MIRKA LEROS 950 CU	225MM
TENSION	220 - 240 V
PUISSANCE	350 W
DIAMÈTRE DU PLATEAU	225 MM
VITESSE DE ROTATION	4 000 - 8 000 TR/MIN
EXCENTRICITÉ	5 MM
LONGUEUR	143 CM
POIDS	3,5 KG
RÉF.MI W9502011BA	1 095€







ABRASIFS ABRANET ANTI ENCRASSANT POUR PONCEUSE MIRKA ET MAXPRO				
Ø 225 AUTO AGRIPPANT (PONÇAGE DU BOIS, PEINTURES, VERNIS, PLASTIQUES)				
RÉF.				P.U E
5422302580	P80	MIRKA	25	2,22
54223025100	P100	MIRKA	25	1,93
54223025120	P120	MIRKA	25	1,93
54223025150	P150	MIRKA	25	1,93
54223025180	P180	MIRKA	25	1,93

----- AUTRES GRAINS : NOUS CONSULTER

PAGE56 PONCEUSE FACADIER VENTE

PRIX: NOUS CONSULTER

Application_____

- > Pour raboter
- > Pour feutrer
- > Pour lisser
- > Pour gratter
- > Pour brosser
- > Pour poncer
- > Pour polir
- > Pour décoller des papiers peints et enduits









Avantages

- > Appareil léger
- > Fonctionnement silencieux et sans secousses grâce aux disques à rotation opposée
- > Séparation du groupe fraiseur et du groupe moteur afin d'alléger l'utilisateur
- > Equipé d'un variateur de vitesses afin de réguler le travail
- > Faible vitesse de rotation des disques améliorant la sécurité de l'utilisateur
- > Transmission robuste et résistance élevée de l'arbre flexible
- > Surface traitée plate grâce à la grande surface d'action
- > Prédisposition pour l'adaptation d'un aspirateur



	MACHINE UNIVERSELLE LÉGÈRE 500			
Moteur		Tours/min	2 600 - 10 000	
		Tours/min	120 - 600	
O util Puissance du	ı moteur	V - W - A	220 - 900 - 4,3	
Poids du mo	teur	Kg	2,5	
Poids de l'ou	ıtil	Kg	2,4	
Référence	Référence		8100500	

Matériel livré en mallette avec :

- > 2 plateaux de soutien
- 4 pièces de papier d'émeri grain 16 (Ø 200 mm)



CATALOGUELOCAPEINT 2 O 2 O VENTE ACCESSOIRES PONCEUSE PAGE 57

> Nettoyer:



Pour le nettoyage d'éléments de coffrage (La paire - Ø 200 mm)



Brosse d'acier, fine réf. 9100212 Brosse d'acier, moyenne réf. 9100213 Brosse d'acier, grosse réf. 9100214 Brosse d'acier raffinée, moyenne réf. 9100230 Brosse d'acier raffinée, grosse réf. 9100231 Brosse de nylon, fine réf. 9100215 Brosse de nylon, grosse réf. 9100216 Brosse d'acier / nylon réf. 9100225

> Feutrer:



Pour feutrer des surfaces d'enduit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (La paire - Ø 200 mm)

Disque à feutrer réf. 9100220



Feutre de rechange à coller réf. 9100221 Disque éponge réf. 9100218

Eponge de rechange à coller réf. 9100219

> Lisser:



> Nettoyer et Polir :

Pour le nettoyage de bâtiments et de façades (La paire - Ø 200 mm) à utiliser avec les plateaux de soutien réf. 9100207



Coussin à polir, fin réf. 9100233 Coussin à polir, moyen réf. 9100234 Coussin à polir, gros réf. 9100235



Pour lisser des surfaces de béton (La paire - Ø 200 mm)

Disque à lisser réf. 9100227



Disque à lisser avec lames d'acier réf. 9100226

Disque à talocher réf. 9100238

> Raboter / Gratter :



Pour raboter et gratter des couches d'enduits et de plâtre (La paire - Ø 200 mm)

Plateau de soutien réf. 9100250



Disque à gratter réf. 9100251



Disque à raboter réf. 9100252

> Poncer:



Pour la fixation des disques abrasifs (La paire - Ø 200 mm)

Plateau de soutien avec velcro réf. 9100207



Pour le ponçage de matériaux souples (Ø 200 mm)

Papier d'émeri grain 16 réf. 9100208 Papier d'émeri grain 24 réf. 9100209 Papier d'émeri grain 40 réf. 9100204 Papier d'émeri grain 60 réf. 9100210 Papier d'émeri grain 80 réf. 9100205 Papier d'émeri grain 100 réf. 9100211 Papier d'émeri grain 120 réf. 9100206



Pour le ponçage de béton et de pierre (La paire - Ø 200 mm) Disque boisseau réf. 9100228

Pour le ponçage du plâtre, de masses



appliquées à la spatule etc... (Ø 200 mm)

Emeri Abranet grain 80 réf. 9100281 Emeri Abranet grain 100 réf. 9100282 Emeri Abranet grain 120 réf. 9100283 Emeri Abranet grain 180 réf. 9100284 Emeri Abranet grain 240 réf. 9100285



Pour le meulage agressif de matériaux dûrs et bien d'autres (La paire - Ø 200 mm)

Meule en métal dur, fine réf. 9100224 Meule en métal dur, moyenne réf. 9100232 Meule en métal dur, grosse *réf. 9100229*

> Enlever des papiers peints :



Pour perforer le papier peint et l'humidifier entièrement (La paire - Ø 200 mm) Disque à perforer réf. 9100222



Pour enlever le papier peint et nettoyer des coffrages (La paire - Ø 200 mm)

Disque à racler réf. 9100223

> Enlever des enduits anciens :



Pour enlever des enduits sableux anciens et gratter l'enduit sec. Pour enlever les restes de moquette ou de colle de carrelage (La paire - Ø 200 mm)

Disque plastique avec pointes en acier dur Widia - réf. 9100217



Pointes de rechange en acier dur réf. 9100237

PAGE58 ASPIRATEURS VENTE

ASPIRATEUR ICA GP 1/35 RÉF. ICAASD015020 307€



ASPIRATEUR 1025L

RÉF. MI8999000111



ASPIRATEUR 1230 RÉF. MI8999100111





ASPIRATEUR AS 60

ASPIRATION : EAU / POUSSIÈRE CAPACITÉ DE CUVE : 60 L 3 MOTEURS INDUSTRIELS : 3300 W DÉBIT D'AIR : 159 L/SEC.

DIMENSIONS (L X I X H) : 61 X 52 X 92 CM POIDS : 25 KG NIVEAU SONORE : 66 DBA

LIVRE AVEC : FLEXIBLE 2,5 M SUCEUR PINCEAU TUBE D'ASPIRATION PLAT TUBE RIGIDE EN «S» SUCEUR SOL POUSSIÈRES SUCEUR SOL LIQUIDE

RÉF. GHAS60

KIT ACCESSOIRES



KIT MIRKA

RÉF. MI8999799111



PAGE 60 ASPIRATEURS BLASTRAC VENTE

SURFACEUSE TROIS TETES

BLASTRAC BMG-720 PRO

LIVRÉ AVEC SUPPORT OUTIL UNIVERSEL & RÉSERVOIR D'EAUDE 40 LITRES

RÉF. BLBMG720PR0

PRIX: NOUS CONSULTER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

LARGEUR DE TRAVAIL : 0 720 MM

VITESSE: VARIABLE PUISSANCE: 11 KW

ALIMENTATION: 32 A /50 HZ /400 V DIMENSIONS: 1460 X 800 X 1350 MM

POIDS: 350 KG

APPLICATIONS : SURFAÇAGE ET POLISSAGE DE GRANDES SURFACES HORIZONTALES DANS DES HALLS, USINES, AÉROPORTS, HÔTELS, CENTRES

COMMERCIAUX...) ENLÈVEMENT DE REVÊTEMENTS ET

ADHÉSIFS

GRENAILLEUSE HORIZONTALE

BLASTRAC 1-7D

RÉF. BL1-7D

PRIX: NOUS CONSULTER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

LARGEUR DE TRAVAIL : Ø 200 MM / JUSQU'À

ENVIRON 5 CM DES MURS VITESSE: MANUELLE

PUISSANCE: 2,5 KW

ALIMENTATION: 16 A /50 HZ /400 V DIMENSIONS: 1040 X 310 X 980 MM

POIDS: 48 KG

APPLICATIONS : SURFACES HORIZONTALES, ZONES PARTICULIÈREMENT DIFFICILES D'ACCÈS (BALCONS.

GARAGES, COULOIRS...)



ASPIRATEUR BDC 1220

LIVRÉ SEUL, SANS ACCESSOIRES

RÉF. BDC1220

PRIX: NOUS CONSULTER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

SYSTÈME DE DÉCOLMATAGE : MANUEL

PERFORMANCE: 300M3/H

PUISSANCE: 2,0 KW (2 MOTEURS INDEPENDANTS)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V

FILTRE: TEFLON SPECIAL POUSSIERE FINE BETON

POIDS: 44 KG



ASPIRATEUR 317 DC

LIVRÉ AVEC TUYAU D'ASPIRATION DE 10 MÈTRES

RÉF. B20000

PRIX: NOUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

SYSTÈME DE DÉCOLMATAGE : MANUEL

PERFORMANCE: 450M3/H

PUISSANCE: 3,0 KW VITESSE REGLABLE ALIMENTATION: 230 V / 50HZ, FUSIBLE 16A

POIDS: 64 KG



PUISSANCE ET ROBUSTESSE

DÉMO SUR SITE CONSEILLÉ

- > LE SYSTÈME DE GRENAILLAGE POUR LA PRÉPARATION DE TOUS SUPPORTS
- > LE DÉCAPAGE À SEC ET SANS POUSSIÈRE DE VIEUX REVÊTEMENTS, PEINTURES ET ROUILLE

> LE PRINCIPE DE LA GRENAILLEUSE : ------

LES GRENAILLEUSES BLASTRAC NETTOIENT ET PROFILENT DES SURFACES HORIZONTALES ET VERTICALES EN BÉTON, PIERRE, ASPHALTE ET ACIER. ELLES DÉCAPENT LA CRASSE, DE VIEUX REVÊTEMENTS, LA PEINTURE, LA ROUILLE ET CECI SANS PRODUIT CHIMIOUE ET EN NE LAISSANT AUCUNE POUSSIÈRE.

L'ENVIRONNEMENT RESTE PROPRE, GRÂCE À L'UTILISATION D'UNE MACHINE BLASTRAC, L'ADHÉRENCE ET LA LONGÉVITÉ DES REVÊTEMENTS SONT GARANTIES. GRÂCE À CETTE ADHÉRENCE OPTIMALE SUR LE SUPPORT, LA DURÉE DE VIE DU REVÊTEMENT EST OPTIMISÉE.

LA GRENAILLEUSE DPS55 EST UNE MACHINE TRES PUISSANTE, PARFAITE POUR LES TRAVAUX DE DECONTAMINATION. ELLE EST EQUIPEE D'UN SYSTEME DE TRANSLATION MOTORISE ET PERMET UN CONFORT DE TRAVAIL APPRECIABLE.



- > **PRÉPARATIONS**: PETITES SURFACES HORIZONTALES DIFFICILES D'ACCÈS, COMME LES ALLÉES, LES BALCONS, LES TERRASSES, LES GARAGES, LES PETITES PIÈCES, JUSQU'À ENVIRON 5 CM DU MUR
- > UTILISATION: NETTOYER, PROFILER, RAINURER LES SURFACES EN BÉTON, ASPHALTE, PIERRE, DÉCAPER LES PEINTURES
- > EQUIPEMENT : SORTIE D'ASPIRATION 0.50 MM POUR ASPIRATEUR. PAR EXEMPLE MODÈLE 317 DC DE BLASTRAC
- > OPTIONS : MOTEUR 7,5KW, ASPIRATEUR 3507DC OU 3557DC, BALAI MAGNETIQUE, KIT DE MAINTENANCE.

PAGE 62 TURBINE BASSE PRESSION VENTE

ENSEMBLE EOLE T5 + HV230

ENSEMBLE COMPACT ET PUISSANT. SON PISTOLET LÉGER ET SA TURBINE RÉSISTANTE ÉQUIPÉE D'UN VARIATEUR DE VITESSE PERMETTENT UNE UTILISATION INTENSIVE.

CARACTERISTIQUES TURBINE:

CARACTERISTIQUES TORBINE:
ÉTAGE(S): 5
PRESSION: 0,5 BAR
VARIATION ÉLECTRONIQUE: OUI
PUISSANCE: 1700 W
ALIMENTATION: 230 V 16A / 50 ET 60 HZ
DIMENSIONS (L X I X H): 37 X 35 X 86 CM

POIDS: 19 KG

CARACTERISTIQUES PISTOLET: RÉGLAGE DÉBIT PRODUIT: OUI CAPACITÉ GODET: 1 LITRE POIDS: 0,83 KG

RÉF. V030955

793 €



PISTOLET T21

RÉF.V030945



PISTOLET T25

RÉF. V0003365







HVLP TURBO FORCE II

TURBINE 4 ÉTAGES

RÉF. GR17P529 TURBINE 5 ÉTAGES



SABLON 3 TROUS

RÉF. EU91190








D'UN DESIGN INNOVANT, COMPACT, ERGONOMIQUE ET FONCTIONNEL, LE SYSTÈME DE PROJECTION H.V.L.P. POLYMAIR® CRÉÉ PAR VOLUMAIR® EST IDÉAL POURLA PROJECTION DE PRODUITS PÂTEUX OU DE PEINTURES.

IL EST ÉQUIPÉ D'UNE TURBINE 5 ÉTAGES H.V.L.P. SA CUVE EN POLYÉTHYLÈNE (FACILITÉ DE NETTOYAGE DÛ AU CHOIX DE CE MATÉRIAUX PEU ADHÉRENT), A UNE CONTENANCE D'ENVIRON 2 SACS ET COMPORTE DE NOMBREUX RANGEMENTS.



















RÉF. V030500





PAGE 64

UENTE

CARDEUSE VOLUMAIR TURBISOL 112

POUR L'APPLICATION DE OUATE DE CELLULOSE POUR L'ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE DES COMBLES, PLAFONDS, MURS...

RÉF. V030394

ALIMENTATION	230 V / 50-60 HZ
COURANT MAXI	12 А
PUISSANCE MOTEUR	0,75 KW
TRANSMISSION	PAR CHAINE
TURBINE	3360 L/MN-1650 W
VARIATEUR ÉLECTRONIQUE	0UI
PRESSION	0,3 BAR
DÉBIT OUATE DE CELLULOSE	0 À 50 SACS/H
CAPACITÉ DE CUVE	
FILTRE TURBINE ASPIRATION	
FILTRE TURBINE REFROIDISSEMENT	
LONGUEUR TUYAU PRODUIT	
DIAMÈTRE SORTIE PRODUIT	63 MM
ROUES GONFLABLES	Ø 300
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	
RÉHAUSSE AMOVIBLE	HAUTEUR 13 CM
HAUTEUR MACHINE SANS RÉHAUSSE.	108 CM
NIVEAU SONORE	79 DBA
DIMENSIONS (L X L X H)	80 X 105 X 122 CM
POIDS	95 KG



ISOLATION PERFORMANTE & ÉCOLOGIOUE



REMPLISSAGE DE COMBLE AVEC DE LA OUATE DE CELLULOSE



POUR L'APPLICATION DE OUATE DE CELLULOSE POUR L'ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE DES COMBLES, PLAFONDS, MURS...

CARDEUSE VOLUMAIR TURBISOL 164/2

RÉF. V030865

ALIMENTATION	230 V / 50-60 HZ
COURANT MAXI	
PUISSANCE MOTEUR	0,75 KW
TRANSMISSION	PAR CHAINE
TURBINE	5000 L/MN-2 X 1400 W
VARIATEUR ÉLECTRONIQUE	
PRESSION	0,3 BAR
DÉBIT OUATE DE CELLULOSE	
CAPACITÉ DE CUVE	
FILTRE TURBINE ASPIRATION	
FILTRE TURBINE REFROIDISSEMENT	
LONGUEUR TUYAU PRODUIT	Ø63 X 25 M
DIAMÈTRE SORTIE PRODUIT	
ROUES GONFLABLES	
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	
HAUTEUR DE CHARGEMENT	
NIVEAU SONORE	79 DBA
DIMENSIONS (L X L X H)	
POIDS	116 KG
NIVEAU SONORE	100 LWA

SPÉCIALE PRODUITS ABRASIFS ET **COUPE-FEU**



FLOCAGE DE OUATE DE CELLULOSE SUR MUR (NÉCESSITE POMPE HAUTE PRESSION ET LANCE DE FLOCAGE EN OPTION)





KIT POUR FLOCAGE

KIT FLOCAGE HAUTE PRESSION LÉGER & COMPACT À UTILISER AVEC LA CARDEUSE POUR LE FLOCAGE DE OUATE. LA POMPE S'ARRÊTE AUTOMATIQUEMENT LORSQUE L'ON FERME LA VANNE D'EAU.

CARACTÉRISTIQUES :	
POMPE AXIALE	
PRESSION MAXI	DE 30 À 100 BARS
DÉBIT	7 L/MIN (420 L/H)
ENTRÉE D'EAU	RAPIDE
ROTATION DE POMPE	
PUISSANCE MOTEUR	1,6 CV
TENSION NOMINALE	230 V
INTENSITÉ NOMINALE	
DIMENSIONS (L X I X H)	73 X 44 X 60 CM
POIDS	21 KG

REF. V030527...

- LIVRÉ AVEC:
- 1 TUYAU DE 25 MÈTRÈS AVEC RACCORD • 1 LANCE DE FLOCAGE DEUX TÊTES EN MALLETTE • 3 PAIRES DE BUSES DE DÉBIT DIFFÉRENT
- 1 PETITE CLÉ À MOLLETTE 1 D'AIGUILLES CALIBRÉES POUR LE NETTOYAGE DES BUSES




RABOT POUR OUATE DE CELLULOSE

CARACTÉRISTIQUES :	
PUISSANCE ABSORBÉE	550W / 230V / 50 H
VITESSE DE ROTATION	. 650 À 1600 TOURS/MI
DIAMÈTRE DES ROULEAUX	7 CN
LARGEUR DE LA TÊTE	70 CN
LONGUEUR	
POIDS	5,5 KI

REF. V030470...

.1700.00 E_{H.T.}

..... 1 570,00 ^{**Е**нт}





LANCE D'INSUFFLATION

 $Lance\ d'insufflation..$

LIVRÉE EN MALLETTE AVEC:

- 1 SCIE CLOCHE Ø 100MM 2 CALES D'ÉPAISSEUR 15MM

POIDS DE LA LANCE : 2 KG





RALLONGE POUR TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE FILAIRE

220,00 **E**H.T.



RALLONGE TUYAU DE PROJECTION

Tuyau Ø51 x 25m	REF. V012183	229,00 ^E H.T.
Tuyau 063 x 25m	REF. V011920	305,00 E HT.
Tuvau 075 x 30m	REF. V012279	480.00 E HT.



MAMELON & ADAPTATEUR POUR TUYAU CARDEUSE

ADAPTATEUR POUR LE RACCORDEMENT DE LA LANCE DE FLOCAGE AVEC LE TUYAU DE LA CARDEUSE, INDISPENSABLE.

33,00 **E**H.T.

MAMELON POUR LE RACCORDEMENT DE DEUX TUYAUX DE PROJECTION ENSEMBLE.

Mamelon entre tuyau Ø63> Ø63 mm	REF. M10040	33,00 ^E H.T.
Mamelon entre tuyau Ø63> Ø75 mm	REF. M10182	50,00 E H.T.



TÉLÉCOMMANDE SANS FIL TURBISOL

Portée 45m.

Télecommande sans fil	REF. V030620	930,00 E ht.
-----------------------	--------------	---------------------

CATALOGUELOCAPEINT 2 0 2 0 PAGE 66 PISTOLETS A PEINTURE VENTE

LOCAPEINT VOUS PROPOSE UNE LARGE GAMME DE PISTOLETS CONVENTIONNELS AVEC GODET GRAVITÉ, GODET ASPIRATION, PISTOLET ALIMENTÉ EN PRESSION, PISTOLET BASSE PRESSION

AC-10-A

RÉF. EUACOO10A

168 €



KIT POINTEAU POUR AC-10-A ET AC-15-G

66 €

KIT POINTEAU Ø 1,40 MM KIT POINTEAU Ø 1,75 MM KIT POINTEAU Ø 2,50 MM REF. AC10140 REF. AC10175 REF. AC10250

AC-2O-A RÉF. EUACO020A 233 €

ACCESSOIRES AU CHOIX

KIT POINTEAU POUR AC-20-A

95 €

 KIT POINTEAU Ø 1,40 MM
 REF. AC20140

 KIT POINTEAU Ø 1,75 MM
 REF. AC20185

 KIT POINTEAU Ø 2,20 MM
 REF. AC20220

 KIT POINTEAU Ø 2,80 MM
 REF. AC20280









AC-15-G

RÉF. EUACOO15G

141 €



PAGE 68 PISTOLETS DIVERS VENTE

FAST FINISH

PISTOLET GOUTTELETTES

- 3 BUSES
- ROBINET RÉGLAGE D'AIR

RÉF. GR25D496

228 €









TUYAU AIR

RÉF. EU30308

60 €



AC-70-G

PISTOLET À PAILLETTES

- FINES ET SÈCHES À BUSES
- ROBINET RÉGLAGE D'AIR

RÉF. EU70122

205 £









PISTOLETS PULURISATEUR PNEUMATIQUE

DES PISTOLETS AVEC UNE ALIMENTATION PRESSURISÉE POUR DES TRAVAUX DE RETOUCHES OU PLUS IMPORTANTS. LÉGER ET BIEN EQUILIBRÉ LE PISTOLET FINEX DONNE ACCÈS À UNE MÉTHODE DE PULVÉRISATION ABORDABLE

1 OLVERNOVINOLVADORBABLE	
1 - ALIMENTATION SOUS PRESSION RÉF. GR289255	148 €
2 - ALIMENTATION MINI GRAVITÉ RÉF. GR289260	148 €
3 - ALIMENTATION GRAVITÉ RÉF. GR289241	148 €





MALAXEUR MAXPRO 1100

PERMET DE MELANGER TOUS TYPES DE PRODUITS. TRES LEGER ET MANIABLE.

CARACTERISTIQUES:

PUISSANCE : 1100W TRANSMISSION : 1 VITESSE MELANGEUR : Ø 120MM MAXI

POIDS: 3,6KG

RÉF. EU 71002

23/€

HELICE POUR JETPRO 80	
RÉF. EU 30553	56 €

HELICE POUR JETPRO 120	
RÉF. EU 30707	56 €

RÉFÉRENCES EN ORANGE = DISPONIBLES JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCK

RÉFÉRENCES EN NOIR = EN STOCK





HÉLICES PLASTIQUES POUR PRODUITS LIQUIDES

À l'aide de ses pales, l'hélice plastique transporte le produit latéralement. Elle est de très bonne qualité et facile à nettoyer. Idéale pour les peintures murales, peintures émulsion, vernis, etc...

Hélice plastique pour mandrin Ø60mm	REF. BE89006	
Hélice plastique pour mandrin Ø85mm.	REF. BE89008	7,02 € ^{H.T.}





HÉLICES A PALES HÉLICOÏDALES POUR PRODUITS ÉPAIS & VISQUEUX

Cette hélice transporte, avec sa première pale en étaile, le produit vers le bas (évitant ainsi les éclaboussures) avant que la seconde ne le repousse vers le haut. Elle est équipée d'une bague de protection pour le récipient et est idéale pour les peintures murales, peintures-émulsion, colles à carrelage, colles pour papier peint, etc...

Hélice à pales hélicoïdales pour mandrin Ø100mm	REF. BE89021	12,88 € ^{H.T.}
Hélice à pales hélicoïdales M14 Ø105mm.	REF. BE89181	18,12 € ^{H.T.}
Hélice à pales hélicoïdales M14 0120mm.	REF. BE89052	23.00 €H.T.
Hélice à pales hélicoïdales M14 0140mm.	RFF BF89054	29.00 € ^{H.T.}
Hélice à pales hélicoïdales M14 (1160mm		



HÉLICES A PALES EN ÉTOILES POUR PRODUITS LIQUIDES

A l'aide de ses 2 pales hélicoïdales, cette hélice transporte le produit de haut en bas. Elle est équipée d'une bague de protection pour le récipient et est idéale pour les colles à carreloge, mortier adhésif, substances à jointer, enduits prêts, chape, mastic, etc..

Hélice pour mandrin (180mm	REF RE89189	18.10 € H.T.



HÉLICES DE RAGRÉAGE

A l'aide de ses 4 pales en forme de fouet, cette hélice développe une force d'aspiration qui empêche efficacement l'introduction d'air. Elle est idéale pour les colles à carrelage, colles de sol ou de tapis, colles pour vernis, apprêts, mastics, etc...

L	Hélice de ragréage M14 ()120m	nm	REF. BE89147	22,00 € ^{H.I.}
2	Hélice de ragréage M14 Ø150m	nm	REF. BE89155	31,00 € ^{H,T.}





Protection respiratoire Antipoussière pour le peintre

Guide de sélection

Application	Contaminant	Mas	Masques 3M™ recommandés	Type de
		jetables	réutilisables	protection
Amiante, travaux limités (concentration < 1 fibre/cm3/h)	Amiante	8332	ou masque 6200 avec filtre 2135	FFP3
Nettoyage avec dispersion de poussière	Poussière	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Peinture Bois tondro	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Bois dur	9332	ou masque 6200 avec filtre 2135	FFP3
	Lague	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Laque antifouling	9332	ou masque 6200 avec filtre 2135	FFP3
Ponçage	Métal	0000/2000/0000/0100	1010 cut is 2000 custom in	0
	Rouille	2268/2282/3257	ou masque 6200 avec mire 2125	7444
	Mastic	8710/8812/9310		FFP1
	Ciment béton			
	Plastique	8810/8822/8825/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2
	Antirouille			
Décapage par impact	Particules	8810/8822/9322	ou masque 6200 avec filtre 2125	FFP2

Protection respiratoire Antigaz pour le peintre

Application	Contaminant	Maa	Masques 3M™ recommandés	Type de
		jetables	réutilisables	protection
Décapage /nettoyage	Ammoniac (protection des yeux recommandée)	4279	ou masque 6200 avec filtres 6054/6059+5925+501	KP2
	Solvants organiques : toluène, white spirit, styrène	4251/4255	ou masque 6200 avec filtres 6051/6055	A2P2
Collages	Solvants organiques	4255	ou masque 6200 avec filtres 6055+5925+501	A2P3
	Peinture (à l'eau sans solvants résiduels)	4251	ou masque 6200 avec filtres 6051+5925+501	A1P2
Peinture au pistolet/	Peinture (à l'eau avec solvants résiduels sans isocyanates)			
au pinceau	laque à base de résine synthétique (solvants)	4255	ou masque 6200 avec filtres 6055+5925+501	A2P3
	laque miscible avec de l'eau (solvants)			
gaz et vapeurs organiques	Acétone/Bromure de méthyle/Méthanol		Masque complet 6800 avec filtres 6098	AX
gaz et vapeurs inorganiques	Acide cyanhydrique /acide péracétique/brome	020112201	2309 504113 50115 0000 511555555110	۵
	Chlore/Formaldéhyde/Hypochloride de sodium	421114213	od Hlasque ozoo avec Illites oos?	ם
gaz et vapeurs acides	Acide Chlorhydrique/acide sulfurique/	070117701	7308 sortiit oove 0008 eurosem no	Ц
	Dioxyde de souffre /acide fluorhydrique	421114213	od Hlasque ozoo avec Hilles oos?	_
dérivés aminés	Butylamine/Dimethylamine/Ethylamine	4279	ou masque 6200 avec filtres 6054/6059+5925+501	KP2

Les protections respiratoires proposées sont des systèmes filtrants. Dans certaines situations de travail, l'utilisation de systèmes isolants peut être requise. Nous vous rappelons que l'utilisateur est responsable du choix de son appareil de protection et doit toujours s'assurer qu'il est adapté à sa situation de travail. Pour plus de détails, reportez-vous à nos documentations produits ou contactez notre service relations clients.

CATALOGUE COAPEINT 2020

PAGE72 PROTECTIONS 3M **UENTE**

IL EST PRIMORDIAL DE CHOISIR UNE PROTECTION ADAPTÉE LORSQUE VOTRE TRAVAIL COMPORTE UN RISQUE AUDITIF OU RESPIRATOIRE.

LES EFFETS À LONG TERME SUR LA SANTÉ D'UNE ACTIVITÉ DE PONÇAGE OU DE PEINTURE PAR EXEMPLE, SONT SOUVENT SOUS-ESTIMÉS. VOUS ÊTES EN BONNE SANTÉ AUJOURD'HUI ET IL NE TIENT QU'À VOUS DE LE RESTER.

LOCAPEINT VOUS PROPOSE DES PRODUITS TOUT À LA FOIS EFFICACES ET CONFORTABLES.

> IL EST FACILE ET ÉCONOMIQUE DE SE PROTÉGER AVEC LOCAPEINT.

MASQUE ANTI-POUSSIERE 8822

AVEC SOUPAPE RESPIRATOIRE CLASSE DE PROTECTION FFP1S PROTECTION CONTRE LES POUSSIÈRES LORS DE PONÇAGE DE MASTIC, PLÂTRE, ETC.

10 PAR CARTON - RÉF. 3MK8822

31€





MASQUE ANTI-POUSSIERE K9332

AVEC SOUPAPE RESPIRATOIRE CLASSE DE PROTECTION FFP3 S PROTECTION CONTRE LES POUSSIÈRES LORS DU PONÇAGE DE REVÊTEMENT ANTI-ROUILLE CONTENANT DU CHROME, DE L'ACIER INOXYDABLE, DES TRAVAUX DE MAINTENANCE SUR DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE.

10 PAR CARTON - RÉF. 3MK9332

30€



MASQUE ANTI-GAZ JETABLE 4251

VOUS NE CHANGEZ PAS LES FILTRES PROTECTION CONTRE LES GAZ ET LES VAPEURS ORGANIQUES LORS DE PULVÉRISATION DE PEINTURES ET DE VERNIS

PRIX À L'UNITÉ - RÉF. 3MK4251

28€

DEMI-MASQUE ANTI-GAZ 6002 COMPLET

COMPLET AVEC SAC DE RANGEMENT PROTECTION CONTRE LES GAZ ET LES VAPEURS ORGANIQUES LORS DE PULVÉRISATION DE PEINTURES ET DE VERNIS

PRIX À L'UNITÉ - RÉF. 3MK6200

27 €





CATALOGUE DEAPEIN 2020 **UENTE PROTECTIONS 3M** PAGE

MASQUE 6800S COMPLET + VISIERE

DOUBLE PROTECTION RESPIRATOIRE ET PROTECTION DES YEUX

AVANTAGE: CHAMPS DE VISION EXTRA LARGES, PROTECTION OCULAIRE GRÂCE À SES FILMS

INTER CHANGEABLE

COMPLET À L'UNITÉ RÉF. 3MK6800

157 €

FILM DE PROTECTION OCULAIRE RÉF. 3M6885

44€







FILTRES ANTI-GAZ AI

VENDU PAR 2 RÉF. 3MK6051

13€

FILTRES POUSSIERES P2

VENDU PAR 2 RÉF. 3MK5925 15 €





BAGUE DE MAINTIEN

LA PAIRE

RÉF. 3MK050100

5€

CASQUE PELTOR

PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉ EN CAS D'EXPOSITION INTERMITTENTE

AVANTAGES: ARCEAU EXTRA LARGE POUR MISE EN PLACE, CONFORTABLE ET STABLE, AVEC UNE MEILLEURE RÉPARTITION DE LA PRESSION

À L'UNITÉ

RÉF. 3MH510010

21€





LUNETTES POLYCARBONATE

A BRANCHE VIRTUA AP

À L'UNITÉ 3,50€ RÉF. 3M7151200





BOUCHON OREILLES JAUNE

A USAGE UNIQUE, AVEC CORDON

À L'UNITÉ RÉF. 3MK1100

3,50€

CATALOGUE OCAPEINT 2020

PAGE74 MASQUAGE 3M VENTE



COMPRENANT : 1 DÉVIDOIR, 1 LAME DE COUPE 300

MM, 1 DÉROULEUR DE RUBAN TDTD

RÉF. 3MW0730

65€





*PRIX SPÉCIAL SUR QUANTITÉ. NOUS CONSULTER

BACHE POLYANNE

3 MÈTRES X 25 M 165 M² - 8/100E

À L'UNITÉ - RÉF. MULTI50/100

PRIX NOUS CONSULTER



3 MÈTRES X 25 M 75 M² - 5/100E

À L'UNITÉ - RÉF. MULTI50/100 150 PAR PALETTE* PRIX NOUS CONSULTER





COMBINAISON JETABLE

AVEC CAGOULE ET ÉLASTIQUES JAMBE ET POIGNÉE

À L'UNITÉ - RÉF. 3MK4545

7,50€



RUBAN DE MASQUAGE STANDARD 3M P3630	RÉF.
19 MM X 50 ML	3M20501
25 MM X 50 ML	3M20497
38 MM X 50 ML	3M20499
50 MM X 50 ML*	3M20500
RUBAN ORANGE 50 X 33 ML SPÉCIAL FAÇADE	3M1132750

FILM DE MASQUAGE 3M

- Le film MF peut être utilisé pour protéger murs, cloisons, fenêtres, portes, portefenêtres, meubles, lustres, lampadaires, voitures, etc...
- Grâce à sont traitement électrostatique le film MF adhère automatiquement à la plupart des surfaces.
- Le 'film étant translucide, il est idéal pour les travaux d'intérieur, tout en préservant la lumière si nécessaire.
- Le film s'utilise avec l'applicateur Hand-Masker M3000K et l'adhésif correspondant à votre besoin.
- Disponible en différentes tailles pour s'adapter à toutes les utilisations.
- Epaisseur : 10µm





Produit	Dimensions m x mm	PCB	Référence	GENCOD	Prix unitaire H.T.	
MF24	110 x 600		NMF240 0	0051131068452	19,27	
MF48	55 x 1200	10	MF4800 0	0051131068483	18,50	
MF72	27 x 1800	12	MF7200 0	0051131774063	13,15	
MF99	27 x 2500		MF9900 0	0051131774070	18,08	







RUBAN TESA

Produit	Dimensions m x mm	Référence	Prix unitaire H.T.
	25mm x 50ml 38mm x 50ml 50mm x 50ml	4333	4.70 7,14 9,39
	25mm x 50ml 38mm x 50ml 50mm x 50ml	4334	4,90 7,40 9,75
CHES CHES	25mm x 50ml 38mm x 50ml 50mm x 50ml	4339	6,50 10,00 13,00
	50mm x 25ml	4621	6,40

CATALOGUE OCAPEINT 2 0 2 0 PAGE 76 ABRASIFS VENTE



MIRKA

ABRASIFS EN ROULEAUX MIROX POUR TOUT TYPE DE PONÇAGE	DIMENSIONS	GRAIN	CONDITIONNEMENT	P.U. H.T. ROUL €
1651100140	115 mm X 50 m	40	1 ROULEAU	44,96
1651100160	115 mm X 50 m	60	1 ROULEAU	36,33
1651100180	115 mm X 50 m	80	1 ROULEAU	32,50
1651100110	115 mm X 50 m	100	1 ROULEAU	30,05
1651100112	115 mm X 50 m	120	1 ROULEAU	30,05
1651100115	115 mm X 50 m	150	1 ROULEAU	30,05
1651100118	115 mm X 50 m	180	1 ROULEAU	30,05
1651100125	115 mm X 50 m	240	1 ROULEAU	30,05

ABRASIFS EN FEUILLE

AVEC CAGOULE ET ÉLASTIQUES JAMBE ET POIGNÉE






ABRASIFS EN FEUILLE CARAT FLEX ÉLIMINATION DES PEINTURES ANCIENNES. ÉGRENAGE DES VERNIS	DIMENSIONS	GRAIN	CONDITIONNEMENT	PRIX H.T. BOÎTE	PRIX H.T. / 100
0210105080	230 X 280 mm	80	50 FEUILLES	30,98	65,22
0210105010	230 X 280 mm	100	50 FEUILLES	28,17	59,30
0210105012	230 X 280 mm	120	50 FEUILLES	28,17	59,30
0210105015	230 X 280 mm	150	50 FEUILLES	28,17	59,30
0210105018	230 X 280 mm	180	50 FEUILLES	28,17	59,30
0210105022	230 X 280 mm	220	50 FEUILLES	28,17	59,30
0210105025	230 X 280 mm	240	50 FEUILLES	28,17	59,30

MIRKA

DISQUES NYLON ABRASIFS PONÇAGE ET NETTOYAGE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	COULEUR	PRIX H.T. BOÎTE	PRIX H.T. UNITAIRE
8097400100	Ø 406 mm	5 DISQUES	BLANC	53,65	11,30
8097400135	Ø 406 mm	5 DISQUES	VERT	60,40	12,72
8097400150	Ø 406 mm	5 DISQUES	NOIR	68,40	14,40

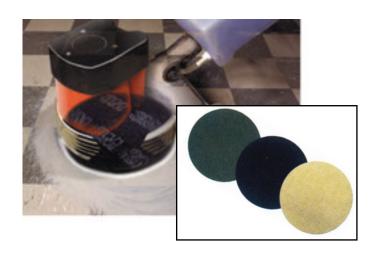







CATALOGUE OCAPEINT 2020

PAGE 78 PIECES DETACHEES VENTE























LA COMPÉTENCE ET L'EXPÉRIENCE DE NOTRE SOCIÉTÉ NOUS ONT PERMIS D'ACQUÉRIR L'AGRÉMENT STATION TECHNIQUE ET SERVICE APRÈS VENTE

DU MATÉRIEL FABRIQUÉ PAR LES MARQUES SUIVANTES :





































TOUT ÉQUIPEMENT EST GARANTI CONTRE TOUT VICE DE FABRICATION OU DE MATIÈRE, POUR UN USAGE ET UN SERVICE CONFORMES. NOTRE SOCIÉTÉ SE CHARGE PERSONNELLEMENT DE LA RÉPARATION ET DE LA PRISE EN GARANTIE DU MATÉRIEL DE TOUTES CES MARQUES.

LES GARANTIES SONT DÉTERMINÉES SUIVANT LES CRITÈRES ET LES EXIGENCES DE NOS FOURNISSEURS QUE CE SOIT DANS LE CONTENU OU DANS LA DURÉE.

DE PLUS, NOTRE SOCIÉTÉ S'ENGAGE PENDANT LA DURÉE DE LA GARANTIE À REMPLACER PAR LE PRÊT LE MATÉRIEL DÉFECTUEUX ET CELA, LE TEMPS NÉCESSAIRE À LA RÉPARATION DU MATÉRIEL MIS EN CAUSE. (CET AVANTAGE CONCERNE SEULEMENT LE MATÉRIEL VENDU PAR LA SOCIÉTÉ LOCAPEINT).

DANS LE CADRE DE LA FIDÉLISATION DE NOTRE CLIENTÈLE NOTRE SOCIÉTÉ ACCORDE DES REMISES EXCEPTIONNELLES SUR LES PIÈCES DÉTACHÉES ET LA MAIN D'ŒUVRE COMPRISE DANS LES RÉPARATIONS DE MACHINES. (CET AVANTAGE CONCERNE SEULEMENT LE MATÉRIEL VENDU PAR LA SOCIÉTÉ LOCAPEINT).

LOCAPEINT

> AIX-EN-PROVENCE

SIÈGE SOCIAL ET AGENCE 760 RUE MAYOR DE MONTRICHER PÔLE D'ACTIVITÉS DES MILLES 13854 AIX EN PCE CEDEX 3 TÉL: 04 42 64 34 10

FAX: 04 42 64 34 43

> TOULON

NOUVEAU

Z.A.C. JEAN MONNET NORD 74 ALLÉE HELSINKI 83500 LA SEYNE SUR MER TÉL: 04 94 87 61 34 FAX: 04 94 87 58 92 > TOULOUSE

AGENCE SUD-OUEST 17, CHEMIN BELLE GARRIGUES 31140 AUCAMVILLE TÉL: 05 62 75 33 04

FAX: 05 62 75 33 21

> RHÔNE-ALPES

5 RUE DES ALPES 69120 VAULX EN VELIN TÉL: 09 67 04 80 77 FAX: 04 78 84 80 77

> STRASBOURG

AGENCE ALSACE
13 RUE SCHERTZ
67100 STRASBOURG
TÉL: 06 64 28 19 00

< NOUVELLE AGENCE EN ALSACE : 300 M² POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

ET TOUJOURS MIEUX VOUS SERVIR

CATALOGUE OCAPEINT 2020

PAGE 80 CONDITIONS GENERALES VENTE

LIVRAISON / TRANSPORT

- FRANCE METROPOLE : FRAIS DE PORT À LA CHARGE DE L'ACHETEUR, PORT EXPRESS À LA DEMANDE ET À LA CHARGE DE L'ACHETEUR
- ETRANGER : DÉPART USINE.

TOUTES LES EXPÉDITIONS SONT EFFECTUÉES PAR NOS TRANSPORTEURS AU DÉPART DE NOS BUREAUX.

AUCUNE AUTRE COMPAGNIE DE TRANSPORT NE SERA ACCEPTÉE, SINON AUX FRAIS DU CLIENT. POUR LES LIVRAISONS EN EXPRESS, LA TOTALITÉ DES FRAIS DE TRANSPORT SERA À LA CHARGE DU CLIENT.

NOS MARCHANDISES ET LEURS EMBALLAGES PRIS EN NOS USINES, DÉPÔTS OU ATELIERS VOYAGENT TOUJOURS AUX RISQUES ET PÉRILS DE L'ACHETEUR QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS DE LIVRAISON FRANCO OU PORT DÛ. LE DESTINATAIRE DES MARCHANDISES EST LE SEUL QUALIFIÉ POUR FAIRE DES RÉSERVES AUPRÈS DU TRANSPORTEUR, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 105 ET SUIVANTS DU CODE DU COMMERCE.

RECLAMATIONS

AUCUN RETOUR DE MARCHANDISE NE SERA ACCEPTÉ SANS AUTORISATION PRÉALABLE DE NOTRE PART.

GARANTIE

NOTRE GARANTIE COUVRE TOUT ÉQUIPEMENT CONTRE TOUT VICE DE FABRICATION OU DE MATIÈRE, POUR UN USAGE ET UN SERVICE NORMAUX.

LE CONTENU DE CETTE GARANTIE COUVRE LES ÉQUIPEMENTS POUR LA PÉRIODE DÉFINIE PAR LE CONSTRUCTEUR À PARTIR DE LA DATE SUIVANT L'ACHAT, ET S'APPLIQUE À DES ÉQUIPEMENTS INSTALLÉS ET AYANT FONCTIONNÉ SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

SONT EXCLUES DE LA GARANTIE LES DÉFECTUOSITÉS PROVENANT DE :

- MAUVAIS EMPLOI, - ACCIDENT,

- APPLICATION DE PRODUITS ABRASIFS, - INSTALLATION NON CONFORME,

- APPLICATION DE PRODUITS CORROSIFS, - TOUT CHANGEMENT AU PROCÉDÉ NORMAL D'UTILISATION,

- INFLUENCE DE PRODUITS CHIMIQUES, - USURE NORMALE,

- NÉGLIGENCE

AU CAS OÙ DES ÉQUIPEMENTS LIVRÉS PAR NOUS S'AVÈRENT DÉFECTUEUX DANS LA PÉRIODE DE 12 MOIS SUIVANT L'ACHAT NOUS NOUS ENGAGEONS À REMPLACER OU RÉPARER GRATUITEMENT LES ÉQUIPEMENTS RENDUS EN PORT PAYÉ CHEZ NOUS OU CHEZ LE REVENDEUR AUTORISÉ, AVEC LA FACTURE À LA DATE D'ACHAT.

SI LES ÉQUIPEMENTS COMPORTENT RÉELLEMENT DES VICES DE FABRICATION, ILS SERONT REMPLACÉS OU RÉPARÉS PUIS RÉEXPÉDIÉS FRANCO DE PORT. SI AU CONTRAIRE AUCUN VICE DE FABRICATION N'EST CONSTATÉ, LES FRAIS DE RÉPARATION ET DE TRANSPORT SERONT À LA CHARGE DU CLIENT.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES PERTES D'EXPLOITATION ET AUCUN DOMMAGE NI INTÉRÊT NE SERONT PRIS EN CONSIDÉRATION.

DELAI

NOUS FAISONS LE MAXIMUM POUR LIVRER NOS MARCHANDISES LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE MAIS NOS DÉLAIS SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF ET SANS GARANTIE, LES RETARDS ÉVENTUELS N'OUVRENT PAS DROIT À DOMMAGES ET INTÉRÊTS. REFUS DE MARCHANDISES. ANNULATION DE VENTE.

RESERVE DE PROPRIETE

NOUS CONSERVONS LA PROPRIÉTÉ DES BIENS VENDUS JUSQU'AU PAIEMENT EFFECTIF DE L'INTÉGRALITÉ DU PRIX EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRES (LOI DU 12 MAI 1980). EN CAS DE LITIGE, SEUL LE TRIBUNAL D'AIX-EN-PROVENCE EST COMPÉTENT.

PRIX ET PRODUITS

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER LA GAMME DE PRODUITS ET TARIFS SANS PRÉAVIS.

CONDITONS DE PAIEMENT SELON LA LOI 92-1442 DU 31.12.92

LE VENDEUR ACCORDE À L'ACHETEUR UN ESCOMPTE DE 2 % DU PRIX NET H.T. ET HORS FRAIS, SI LE PAIEMENT INTERVIENT EN ESPÈCES OU EN CHÈQUE DANS UN DÉLAI MAXIMUM DE 14 JOURS APRÈS LA DATE DE FACTURE. LE JOUR DU PAIEMENT EST CELUI OÙ LES FONDS ONT ÉTÉ EFFECTIVEMENT MIS À LA DISPOSITION DU VENDEUR PAR INSCRIPTION AU CRÉDIT DE SES COMPTES BANCAIRES OU POSTAUX OU PAR VERSEMENTT À SA CAISSE. AUCUN ESCOMPTE NE PEUT ÊTRE DÉDUIT SI DES FACTURES ANTÉRIEURES SONT IMPAYÉES.

EN CAS DE RÈGLEMENT PAR TRAITE, LES ÉCHÉANCES DOIVENT ÊTRE STRICTEMENT RESPECTÉES ET SEUL L'ENCAISSEMENT DE CELLES-CI VAUT PAIEMENT.

EN CAS DE NON-PAIEMENT À LA DÂTE INDIQUÉE SUR LA FACTURE, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 121-II DE LA LOI N°2012-387 DU 22 MARS 2012. CETTE INDEMNITÉ EST FIXÉE À 40 EUROS PAR LE DÉCRET N°2012-1115 DU 2 OCTOBRE 2012.

LE DÉFAUT D'ENCAISSEMENT D'UN CHÈQUE OU D'UNE TRAITE À SON ÉCHÉANCE OU LA CONNAISSANCE D'INFORMATIONS SUSCITANT DES DOUTES QUANT À LA SOLVABILITÉ DU CLIENT ENTRAÎNANT DE PLEIN DROIT ET SANS AUCUNE FORMALITÉ L'EXIGIBILITÉ DU PAIEMENT DE TOUTES LES FACTURES EN COURS, MÊME À ÉCHÉANCE ULTÉRIEURE, DE MÊME QUE L'OBTENTION DE RENSEIGNEMENTS DÉFAVORABLES RELATIFS À LA SOLVABILITÉ DE L'ACHETEUR (PAR EXEMPLE TRAITE PROTESTÉE, INCIDENT DE PAIEMENT) AUTORISE LE VENDEUR MÊME PAR CONFIRMATION DE LA COMMANDE, D'ANNULER CELLE-CI OU D'EXIGER L'AVANCE DES FONDS.

CLAUSE PENALE

FAUTE DE PAIEMENT APRÈS MISE EN DEMEURE PAR LETTRE RECOMMANDÉE OU ACTE ÉQUIVALENT, LE DÉBITEUR PAIERA AU CRÉANCIER, EN SUS DE SA DETTE EN PRINCIPAL, INTÉRÊTS ET FRAIS, UNE INDEMNITÉ DE 31 EUROS POUR LES RELEVÉS DE FACTURE OU BONS DE LIVRAISON INFÉRIEURS OU ÉGAUX À 150 EUROS ET UNE INDEMNITÉ DE 20%. DU MONTANT DES RELEVÉS LORSQUE LE TOTAL DES FACTURES IMPAYÉES EXCÉDERA 150 EUROS.

IMPORTANT : LA MISE EN POSSESSION DE NOS MARCHANDISES COMPORTE L'ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET LIVRAISON, SANS AUCUNE RÉSERVE. DANS TOUS LES CAS NOS CONDITIONS PRÉVALENT SUR CELLES DE NOS CLIENTS.

LOCATION

LA LOCATION COMMENCE AU MOMENT DE LA REMISE DU MATÉRIEL ENTRE LES MAINS DU CLIENT UTILISATEUR CI-APRÈS DÉSIGNÉ « LE LOCATAIRE « ET SE TERMINE AU MOMENT DE SA RESTITUTION AU MAGASIN, FAITE PAR LES SOINS DU LOCATAIRE.

LE LOCATAIRE A LA GARDE DU MATÉRIEL LOUÉ DÉS LA REMISE DE CELUI-CI ENTRE SES MAINS ET JUSQU'À LA RESTITUTION COMPLÈTE AU COMPTOIR DU MAGASIN, IL EN EST ENTIÈREMENT RESPONSABLE.

LE LOCATAIRE ASSUME LA CHARGE ET LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORT DU MATÉRIEL ET IL RECONNAÎT ÊTRE APTE À S'EN SERVIR.

LE MATÉRIEL LOUÉ RESTE LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE LOCAPEINT, IL EST INSAISISSABLE, LE LOCATAIRE NE PEUT EN AUCUN CAS LE CÉDER, LE SOUS-LOUER, LE PRÊTER, LE DONNER EN GAGE OU EN NANTISSEMENT OU EN DISPOSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT, NI CÉDER SON DROIT LA PRÉSENTE LOCATION.

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT AU LOCATAIRE D'EFFECTUER LUI-MÊME OU DE FAIRE EFFECTUER UNE QUELCONQUE RÉPARATION.

LE LOCATAIRE DEVRA SANS TARDER, AVERTIR LE MAGASIN ET RAPPORTER LE MATÉRIEL POUR RÉPARATION OU REMPLACEMENT DANS LES LIMITES DES DISPONIBILITÉS.

LE MATÉRIEL ET ACCESSOIRES SONT LIVRÉS EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE ET DE PROPRETÉ, AINSI QUE LE LOCATAIRE LE RECONNAÎT.

CONTACTS

> AGENCE AIX-EN-PROVENCE

RESPONSABLE D'AGENCE: STEPHANE GONZALEZ - 06 08 54 76 36

SERVICE COMMERCIAL (DPT 04, 05, 13, 26, 30, 34, 84):

JÉRÉMY DI TOLA - 06 80 84 21 60

SERVICE TECHNIQUE : SÉBASTIEN CHASTAN - 06 64 28 19 00

SERVICE LIVRAISON: 06 04 59 15 22

> AGENCE VAR

RESPONSABLE D'AGENCE (DPT 06, 83) : JÉRÉMY DI TOLA - 06 80 84 21 60 SERVICE COMMERCIAL (DPT 83): LUDOVIC DURAND - 06 72 19 48 83 SERVICE TECHNIQUE/COMMERCIAL: ALEXANDRE LEROUX - 06 08 54 82 91

> AGENCE TOULOUSE

RESPONSABLE D'AGENCE : ALAIN DAUPHIN - 06 11 55 47 15

> AGENCE RHÔNE-ALPES

SERVICE TECHNIQUE: MATHIEU FARAH - 09 67 04 80 77

















































locapeint.com



5 AGENCES POUR MIEUX VOUS SERVIR

SIÈGE SOCIAL & AGENCE AIX-EN-PROVENCE

760 RUE MAYOR DE MONTRICHER PÔLE D'ACTIVITÉS DES MILLES 13854 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

TÉL: 04 42 64 34 10 - FAX: 04 42 64 34 43

MAIL: AIX@LOCAPEINT.COM

AGENCE TOULON

Z.A.C. JEAN MONNET NORD 74 ALLÉE HELSINKI 83500 LA SEYNE SUR MER

TÉL: 04 94 87 6134 - FAX: 04 94 87 58 92 MAIL: TOULON@LOCAPEINT.COM

AGENCE SUD-OUEST TOULOUSE

17, CHEMIN BELLE GARRIGUES 31140 AUCAMVILLE TÉL: 05 62 75 33 04 -

FAX: 05 62 75 33 04

MAIL: TOULOUSE@LOCAPEINT.COM

AGENCE RHÔNE-ALPES

5 RUE DES ALPES 69120 VAULX EN VELIN

TÉL: 09 67 04 80 77 - FAX: 04 78 84 80 77

MAIL: LYON@LOCAPEINT.COM

AGENCE ALSACE

13 RUE SCHERTZ 67100 STRASBOURG TÉL : 06 64 28 19 00

MAIL: STRASBOURG@LOCAPEINT.COM